

Löten und Heißluftgebläse		
	Löttechnik elektrisch	1282
	Löttechnik mit Butan	1288
	Löttechnik mit Propan	1289
	Heißluftgebläse, Zubehör	1293
Wartungsprodukte		
	Beschichtung, Lackierung und Rostlöser	1297
	Multifunktionsöle	1300
	Schmiersprays und Korrosionsschutz	1302
	Fette und Pasten	1306
	Fett- und Ölpresen	1312
	Schweißhilfsmittel	1316
	Wartungsprodukte für KFZ	1316
	sonstige Wartungsprodukte	1321
Arbeitsschutz		
	Körperschutz	1323
	Handschutz	1325

	Gesichtsschutz	1331
	Gehörschutz	1332
	Augenschutz	1334
	Atemschutz	1337
	Hautschutz	1339
	Brandschutz	1345
	Erste Hilfe	1346
Klebe- und Dichttechnik		
	Klebstoffe	1350
	Dichtungen	1363
	Kartuschen-, Beutelpistolen	1369
	Chemie für den Bau	1370
	Klebebänder	1371
	Heißklebepistolen, Zubehör	1378
Markierungsmittel		
	Markierstifte	1380
	Schlagstempel	1384

	Beschriftungsgeräte, Zubehör	1385
	Ordnungssysteme	1387
	Magnete	1390
	Markierungsfarbe, Zubehör	1393
	Bodenmarkierung	1395
Kühlmitteltechnik		
	Kühlmittelschlauchsysteme	1397
	Kühlschmierstoffe	1400
	Zubehör Kühlschmier-systeme	1401
Industrieöle und -pasten		
	Schneidöle	1405
	Schneidpasten	1407
	Industrieöle	1407
Licht- und Elektrotechnik		
	Inspektionstechnik	1410
	Elektrotechnik	1412
	Lichttechnik mobil	1419

	Lichttechnik EX-geschützt	1435
	Lichttechnik stationär	1437
	Akkus, Batterien, Zubehör	1441
	Ersatzleuchtmittel	1444
Verpackungstechnik und Flüssigkeitsbehälter		
	Öler, Zubehör	1445
	Trichter, Messbehälter	1447
	Sprühflaschen, Zubehör	1449
	Kanister	1451
	Mischgeräte, Pumpen für Fä-s-ser	1454
	Wasserschläuche, Zubehör	1458
	Verpackungstechnik	1462
Reiniger und Reinigungssysteme		
	Lösungsmittel	1468
	Reinigungsmittel	1469
	Teilereiniger, Zubehör	1476
	Ultraschall-Reinigungs-geräte, Zubehör	1479

	Luftentfeuchter	1481
	Reinigungstücher, Putzrollen	1481
	Ölbinde- und Wasseraufsaug- produkte	1484
	Reinigungsgeräte, Zubehör	1486

LötKolben und Lötstationen

81010 LötKolben C15 38,00



Einsatz für feinste sowie mittelgroße Lötarbeiten
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
15	Ø 1,1 mm, bleistiftförmig, gerade	60	350

81020 LötKolben 30S 34,40



Einsatz für Lötarbeiten in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
30	Ø 3,1 mm, meißelförmig, gerade	120	380

81030 LötKolben 50S 61,20



Einsatz für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie z. B. an Kupferleitungen bis 2,5 mm²
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
50	Ø 3,1 mm, meißelförmig, abgewinkelt	180	400

81040 LötKolben 80S 72,80



Einsatz für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie z. B. an Kupferleitungen bis 4,0 mm²
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
80	Ø 4,8 mm, meißelförmig, abgewinkelt	180	410

81050 LötKolben 150S 82,00



Einsatz für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie z. B. an Kupferleitungen bis 6,0 mm²
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
150	Ø 5,3 mm, meißelförmig, abgewinkelt	180	450

81070 LötKolben Power Multi-TC 180,40



elektronische Temperaturregelung, innenbeheizte Lötspitze, der feinfühligere Temperaturfühler reagiert schnell auf den Wärmeverlust und das Heizsystem heizt äußerst schnell nach

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
75	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	35	250-450

81075 LötPistole Multi-Sprint 58,80



extrem leicht, sehr kurze Aufheizzeit, hoher Wirkungsgrad durch innenbeheizte Dauerlötspitze

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang LötPistole mit Ersadur-Dauerlötspitze



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
75	Ø 3,2 mm, meißelförmig, gerade	20	450

81080 Lötstation Analog 60

195,70



elektronische Temperaturregelung, hohe Aufheizleistung gewährleistet schnelles Auf- und Nachheizen, PTC-Heizelement übernimmt die Funktion des Temperaturfühlers

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
60	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	60	150-450

81082 Lötstation RDS 80

188,80



prozessorgesteuert, direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen, Standby- und Auto-Power-Off-Funktion, großes LC-Display, hohe Aufheizleistung gewährleistet schnelles Aufheizen, PTC-Heizelement übernimmt die Funktion des Temperaturfühlers

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
80	Ø 2,2 mm, meißelförmig, gerade	40	150-450

81083 Lötstation i-Con pico

191,70



3 feste Temperatureinstellungen oder stufenlose Temperatureinstellung, Standby- und Kalibrierfunktion, großes LC-Display, 3 wählbare Energie-Level, Passwort-Verriegelung für höhere Prozesskontrolle, hohe Aufheizleistung gewährleistet schnelles Aufheizen

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Lötstation mit Netzkabel, LötKolben mit Ersadur-Dauerlötspitze und Ablage



Leistung (W)	Ausführung der Spitze	Aufheizdauer (sek)	Betriebstemperatur (°C)
80	Ø 1,6 mm, meißelförmig, gerade	9	150-450





Ersadur-Dauerlötspitze






D (mm)	Einsatz	Typ	Ausführung der Spitze	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,4	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	0832UDLF	bleistiftspitz, verlängert, gerade		810861	10,60
1	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	0832BDLF	bleistiftspitz, gerade		810862	10,20
1,1	81010	0162BD	bleistiftförmig, gerade		810121	7,90
1,1	81020	0032BD	bleistiftspitz		810223	6,75
1,6	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	0832YDLF	meißelförmig, gerade		810863	10,20

D (mm)	Einsatz	Typ	Ausführung der Spitze	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
1,6	81083	0102CDLF16	meißelförmig, gerade		810867	8,95
2,2	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	0832CDLF	meißelförmig, gerade		810864	10,20
2,2	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	0842CDLF	meißelförmig, gerade		810865	16,50
2,6	81010	0162KD	meißelförmig, gerade		810122	7,90
3,1	81020	0032JD	meißelförmig, abgewinkelt		810222	6,75

8 Werkstattbedarf

D (mm)	Einsatz	Typ	Ausführung der Spitze	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
3,1	81020	0032KD	meißelförmig, gerade		810221	6,75
3,1	81030	0052JD	meißelförmig, abgewinkelt		810321	7,40
3,2	81070, 81075, 81080, 81082 und 81084	0832EDLF	meißelförmig, gerade		810866	10,20
4,8	81040	0082JD	meißelförmig, abgewinkelt		810422	13,25

D (mm)	Einsatz	Typ	Ausführung der Spitze	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
4,8	81040	0082KD	meißelförmig, gerade		810421	13,25
5,3	81050	0152JD	meißelförmig, abgewinkelt		810522	18,30
5,3	81050	0152KD	meißelförmig, gerade		810521	18,30

Lötendraht und -zinn

Lötendrahtspule bleihaltig halogenhaltig

flussmittelgefüllter Weichlötendraht, halogenhaltig, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B

Einsatz	für Handlötungen in der Elektrotechnik
Flussmittelgehalt (%)	2,5
Halogengehalt (%)	1
Gewicht (kg)	0,25



D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,75	60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu	811840,75	15,80
0,75	60 % Sn, 40 % Pb	811880,75	15,80
1	60 % Pb, 40 % Sn	811891	11,80
1	60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu	811841	14,15

D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
1	60 % Sn, 40 % Pb	811881	14,15
1,5	60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu	811841,5	14,15
1,5	60 % Sn, 40 % Pb	811881,5	14,15
2	60 % Pb, 40 % Sn	811892	11,45

Lötendrahtspule bleihaltig halogenfrei

flussmittelgefüllter Weichlötendraht, halogenfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B

Einsatz	für Handlötungen in der Elektronik
Flussmittelgehalt (%)	3,5
Gewicht (kg)	0,25



D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,5	60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu	811950,5	19,00
1	60 % Sn, 38 % Pb, 2 % Cu	811951	14,15
1	60 % Sn, 40 % Pb	811961	13,80

D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
1,5	60 % Sn, 40 % Pb	811961,5	13,65
2	60 % Sn, 40 % Pb	811962	13,50

Fittinglötendrahtspule bleifrei

nach DIN EN 29453, gemäß DVGW, Arbeitsblatt GW2

Einsatz	für Kupferrohre in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Gewicht (kg)	0,25



D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
2	97 % Sn, 3 % Cu	8120202	15,50

D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
2,7	97 % Sn, 3 % Cu	8120202,7	15,50

Löt drahtspule bleifrei halogenhaltig

flussmittelgefüllter Weichlötdraht, halogenhaltig, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B

Einsatz	für Handlötungen in der Elektrotechnik
Flussmittelgehalt (%)	2,5
Halogengehalt (%)	1
Gewicht (kg)	0,1



D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,5	99,3 % Sn, 0,7 Cu	8120250,5	9,95
0,75	99,3 % Sn, 0,7 Cu	8120250,75	8,70
1	99,3 % Sn, 0,7 Cu	8120251	8,10

D (mm)	Legierung	Art. Nr.	Preis pro Stück
1	99,5 % Sn, 3,8 % Ag, 0,7 % Cu	8120261	13,90
1,5	99,5 % Sn, 3,8 % Ag, 0,7 % Cu	8120261,5	13,85

8120271 Löt drahtspule bleifrei halogenfrei spritzfrei

19,30

flussmittelgefüllter Weichlötdraht, halogenfrei, spritzfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.2.2.B

Einsatz	für Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechnik und Elektronik
Flussmittelgehalt (%)	3,5
Gewicht (kg)	0,25



D (mm)	Legierung
1	100 % Sn, Ni

Löt zinn

nach DIN EN 29453

L (mm)	400
B (mm)	10
Gewicht (kg)	1



Legierung	Art. Nr.	Preis pro Pack
60 % Pb, 40 % Sn	81208	25,55
60 % Sn, 40 % Pb	81204	33,90

Legierung	Art. Nr.	Preis pro Pack
74 % Pb, 25 % Sn, 1 % Sb	81203	20,25
99,3 % Sn, 0,7 % Cu	81209	51,90

Zubehör zum Elektrolöten

Löt fett

nach DIN EN 29454-1, 3.1.1.C (F-SW 21)

Einsatz Flussmittel für allgemeine Weichlötarbeiten an Kupfer- und Kupferlegierungen

Inhalt (g)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Stück
50	50	81211050	2,65
250	25	812110250	7,60



81215 Löt paste ISO-Flux®

6,00

nach DIN EN 29454, 1.1.2.C

Einsatz	zum Weichlöten in der Elektrotechnik, im Elektrogerätebau und in der Elektronik
Halogengehalt (%)	0,5
Inhalt (g)	50



Löt wasser

nach DIN EN 29454-1, 3.1.1.A (F-SW 12)

Einsatz Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten an metallischen Oberflächen, nicht geeignet für Aluminium und Edelstahl

Besonderheiten	Inhalt (ml)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Flasche
mit Pinseleinsatz	50	100	81222050	5,00
-	500	20	812220500	14,40



81225 Fitting-Lötfett Cu-Roplus® 4,42

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21), gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen, mit Pinselköcher

Einsatz	Flussmittel zum Weichlöten von Kupferrohren und -fittings in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Inhalt (g)	70



81227 Verzinnungspaste 12,70

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C, Metallanteil 60-70 %

Einsatz	Flussmittel für die Verzinnung von z. B. Karosserieblechen
Legierung	60 % Pb, 40 % Sn
Verarbeitungstemperatur (°C)	183-215
Inhalt (g)	100



81228 Fitting-Lötpaste Cu-Roplus® 3-Spezial 15,70

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C (F-SW 21), gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW7, ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen, Metallanteil mindestens 60 %, mit Pinselköcher

Einsatz	Flussmittel zum Weichlöten von Kupferrohren und -fittings in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Legierung	97 % Sn, 3 % Cu
Inhalt (g)	250



81232 Entlötgerät VAC X 18,00



ergonomische Form, antistatisch, starke Saugleistung

Material	Kunststoff
Saugleistung (cm³)	11,3



81233 Lötspitzenreiniger bleifrei "Tinner" 7,65

Einsatz	zum Reinigen und Verzinnen von Lötspitzen
Inhalt (g)	15



81234 Salmiakstein 10,30

Einsatz	zum Reinigen von Lötspitzen
L (mm)	100
B (mm)	50
H (mm)	25



Lust auf weitere tolle Angebote? -

Unsere Eylaktionen bieten noch mehr

Neben unserem Katalogsortiment bieten wir Ihnen mit unseren **Eylaktionen** halbjährlich viele tolle Sonderangebote.



WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Hartlote und Zubehör

81248 Kupferhartlot 44,15

nach DIN EN ISO 17672, Cup 179, L-CuP6, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2

Einsatz zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation, bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich unser Flussmittel Cu-Rosil® (Art.-Nr. 81254) eingesetzt werden

Gewicht (kg) 1

B (mm)	L (mm)	Legierung
2	500	94 % Cu, 6 % P



81249 Messinghartlot 47,95

flussmittelgefüllt, nach DIN EN 1045-FH 21

Einsatz zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze

Gewicht (kg) 1

B (mm)	L (mm)	Legierung
2,5	500	60 % Cu, 40 % Zn



81250 Silberhartlot Ag34Sn 7,10

nach DIN EN 17672, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2

Einsatz zum Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen, Messing und Stahl in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation, zusätzlich muss unser Flussmittel Cu-Rosil® (Art.-Nr. 81254) eingesetzt werden

D (mm)	L (mm)	Legierung
1,5	500	34 % Ag, 36 % Cu, 27,5 % Zn, 2,5 % Sn



81252 Silberhartlot Ag45Sn 8,40

nach DIN EN ISO 17672, gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW2

Einsatz zum Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen, Messing und Stahl in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation, zusätzlich muss unser Flussmittel Cu-Rosil® (Art.-Nr. 81254) eingesetzt werden

D (mm)	L (mm)	Legierung
1,5	500	45 % Ag, 27 % Cu, 25,5 % Zn, 2,5 % Sn



81254 Hartlötpaste Cu-Rosil® 10,45

nach DIN EN 1045-FH10, mit DVGW-Prüfzeichen und Cu-Gütezeichen

Einsatz Flussmittel zum Hartlöten von Kupferrohren in der Trinkwasser-, Heizungs-, Gas- und Ölinstallation in Verbindung mit Messing- und Rotgussfittings

Inhalt (g) 100



81255 Hartlötpulver 11,60

nach DIN EN 1044-FH21

Einsatz Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Kupferlegierungen, Stahl und zum Schweißen von Messing

Inhalt (g) 250



Löttechnik mit Butan

81176 Microjet-Lötbrenner

25,90

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1982.

präzise und windstabile Spitzflamme, mit Piezozündung und Kindersicherung, wird mit Feuerzeuggas (Art.-Nr. 811831) befüllt

Einsatz zum Enteisen von Türschlössern, für kleine Lötarbeiten im Elektronikbereich und als Feuerzeug

Brenndauer (h) 4
Flammentemperatur (°C) 1.300



81178 Pistolen-Lötbrenner

65,80

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1982.

mit Piezozündung und Kindersicherung, stabilem Standfuß und ergonomischem Handgriff, regulierbare Luft und Gasmenge, wird mit Feuerzeuggas (Art.-Nr. 811831) befüllt

Einsatz kleine Lötarbeiten, Karamellisierung von Zucker, Grill- und Kerzenanzünder, Schrumpf- und Anwärmarbeiten im Kfz.- und Elektrobereich, Modellbau, Kälte- und Klimatechnik, Juwelierarbeiten

Brenndauer (h) 2
Flammentemperatur (°C) 1.300



Gaslötgerät



mit Piezozündung, ergonomischer LötKolben, regelbare Leistung durch blauen Drehmechanismus ganz unten am Gerät, wird mit Feuerzeuggas (Art.-Nr. 811831) befüllt

Einsatz für Reparatur- und Wartungsarbeiten

Betriebstemperatur (°C) 580

Lieferumfang GaslötKolben mit Lötspitzen (Ø 1,0 mm und Ø 2,4 mm, vernickelt, meißelförmig, gerade), Ablagebügel, Reinigungsschwamm und Kunststofftui

Leistung (W)	Aufheizdauer (sek)	Betriebsdauer pro Gasfüllung (min)	Art. Nr.	Preis pro Stück
75	46	60	811821	74,80
130	50	120	811822	101,50



811821



811822

811831 Feuerzeuggas

4,70

100 % Butangas

Einsatz für Lötbrenner und Gaslötgeräte sowie alle nachfüllbaren Feuerzeuge

Inhalt (ml) 250

Lieferumfang Feuerzeuggas mit verschiedenen Adapterdüsen



Die Werkzeug-Erlebniswelt - in Chemnitz



WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371 / 52 67-0 | Eylfax: 0371 / 52 67-44

Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Lötgarnituren

81300 Hart- und Weichlötgarnitur 1000

505,00

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

ergonomischer Zweikomponenten-Kunststoffgriff mit Piezozündung, Bajonettanschluss ermöglicht Brennerwechsel ohne Werkzeug, stufenlos regulierbare Flamme

Lieferumfang Piezo-Handgriff, Zyklonbrenner Ø 19 mm, Weichlöt Brenner Ø 19 mm, Druckregler 2 bar mit Schlauchanschluss 3/8" lh, Schlauchbruchsicherung 2 bar R3/8" x 3/8" lh, Propananschlauch 2 m und Stahlblechkasten



Zubehör zum Propanlöten

81304 Handgriff Piezo 3366

138,00

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

ergonomischer Zweikomponenten-Kunststoffgriff mit Piezozündung und Bajonettanschluss

Anschluss (") 3/8
Druck (bar) 1,5-4




Ersatzbrenner

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

Typ	D (mm)	Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
Spitzbrenner 3333	14	alle Präzisionslötungen	81305	92,50
Weichlöt brenner 3343	19	Weichlötungen bis Ø 32 mm	81308	89,10
Schrumpfbrenner 3341	38	Schrumpfen von Schrumpfschläuchen bis Ø 150 mm	81313	110,00

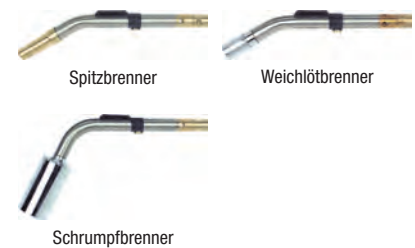

81322 Druckregler regalbar

38,15

mit Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg

Einsatz für Flaschen ab 5 kg
Anschluss (") Kombi x 3/8 lh
Druck (bar) 0,5-4



813221 Druckregler fest

54,00

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit Schlauchbruchsicherung und Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg

Einsatz für Flaschen ab 5 kg
Anschluss (") Kombi x 3/8 lh
Druck (bar) 4



Propanschlauch

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

4 x 4 mm, nach DIN 4815, Gummi mit Textileinlage

Einsatz für allgemeine Lötarbeiten
Anschluss (") R3/8 x 3/8 lh
Druck (bar) 2



L (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
2	8132302	15,70
3	8132303	19,85

L (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	8132305	32,75

81326 Schlauchbruchsicherung**32,25****SIEVERT**[®]

Swedish design and quality since 1882.

Anschluss (") R3/8 x 3/8 lh
Druck (bar) 2

**81327 Propan-Gasflasche leer****90,20****SIEVERT**[®]

Swedish design and quality since 1882.

nachfüllbare Stahlflasche mit Standfuß, mit Sicherheitsventil gegen Überdruck

Anschluss (") R3/8 lh
Füllmenge (g) 420

**81328 Umfüllstutzen****18,80**

mit Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg

Einsatz zum Befüllen der Propan-Gasflasche (Art.-Nr. 81327)
Anschluss (") Kombi x 3/8 lh

**Lötlampen und Zubehör****81330 PowerJet 2535****119,00****SIEVERT**[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit automatischer Piezozündung, Start-/Stopp-Taste, dadurch keine Verschwendung von Gas, Überkopfarbeiten möglich

Einsatz für Hartlötarbeiten bis Ø 18 mm, Weichlötarbeiten bis Ø 40 mm bei 2 bar und An-
wärmarbeiten, für Flammentemperaturen bis 2400 °C, wird mit Propan-Gasflasche
(Art.-Nr. 81331) eingesetzt (nicht im Lieferumfang)

Druck (bar) 2
Lieferumfang PowerJet und Zyklonbrenner Ø 14 mm

**81331 Propan-Gasflasche leer****65,00****SIEVERT**[®]

Swedish design and quality since 1882.

nachfüllbare Stahlflasche, mit Sicherheitsventil gegen Überdruck

Einsatz für PowerJet (Art.-Nr. 81330)
Füllmenge (g) 340
Gewinde M14 x 1,5

**81332 Umfüllstutzen****32,90****SIEVERT**[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit Kombianschluss für Propanflaschen 5 kg, 11 kg oder 33 kg

Einsatz zum Füllen der Propan-Gasflasche (Art.-Nr. 81331)
Gewinde Kombi x M14 x 1,5

**81333 MetallJet 2155****160,00****SIEVERT**[®]

Swedish design and quality since 1882.

stabiles Metallgehäuse, mit automatischer Piezozündung, Start-/Stopp-Taste, dadurch keine Verschwendung von Gas, Überkopfarbeiten möglich

Einsatz für Hartlötarbeiten bis Ø 18 mm, Weichlötarbeiten bis Ø 40 mm bei 2 bar und An-
wärmarbeiten bei sehr hoher Effizienz, für Flammentemperaturen bis 2400 °C, wird
mit Ultramapp-Schraubkartusche (Art.-Nr. 81334) eingesetzt (nicht im Lieferumfang)

Druck (bar) 2
Lieferumfang MetalJet und Zyklonbrenner ø 16 mm



81334 Ultramapp-Schraubkartusche

19,85

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

aus Aluminium mit selbstschließendem Ventil

Einsatz	für MetalJet (Art.-Nr. 81333)
Inhalt (g)	393
Inhalt (ml)	750



81335 PowerJet 2235

98,60

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit automatischer Piezozündung, Start-/Stopp-Taste, dadurch keine Verschwendung von Gas, Überkopfarbeiten möglich

Einsatz für Weichlötarbeiten bis Ø 18 mm bei 2 bar, leichte Anwärmarbeiten, Verzinnung und Schraubenlösung, für Flammentemperaturen bis 1925 °C, wird mit Powergas-Schraubkartusche (Art.-Nr. 81336) eingesetzt

Druck (bar)	1
Lieferumfang	PowerJet, Standardbrenner Ø 16 mm und Powergas-Schraubkartusche



81336 Powergas-Schraubkartusche

7,15

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit selbstschließendem Ventil, 35 % Propangas und 65 % Butangas

Einsatz	für PowerJet (Art.-Nr. 81335)
Inhalt (g)	336
Inhalt (ml)	600




Ersatzbrenner

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

Einsatz

- 813371: für Weichlötarbeiten und Verzinnen, kann in Art.-Nr. 81330, 81333 und 81335 eingesetzt werden
- 813372: für kleine und feine Lötarbeiten, kann in Art.-Nr. 81330, 81333 und 81335 eingesetzt werden
- 813373: für Hart- und Weichlötarbeiten, kann in Art.-Nr. 81330 und 81333 eingesetzt werden



Typ	D (mm)	Gasverbrauch bei 81330/81333/81335 (g/h)	Leistungsverbrauch bei 81330/81333/81335 (kW)	max. Weichlöten (mm)	max. Hartlöten (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Standardbrenner	16	110/90/70	1,4/1,2/0,9	18	-	813371	33,15
Spitzbrenner	15	45/40/20	0,58/0,5/0,28	10	-	813372	33,15
Zyklonbrenner	14	195/170/-	2,5/2,2/-	40	18	813373	40,90

81338 Lötlampe HandyJet 2283

50,30

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit automatischer Piezozündung, einsetzbar in allen Arbeitspositionen

Einsatz für Weichlötarbeiten bis Ø 28 mm und Hartlötarbeiten bis Ø 12 mm, zur Farbentfernung, Verzinnung und für sonstige Anwärmarbeiten, für Flammentemperaturen bis 1925 °C, wird mit Stechkartusche (Art.-Nr. 81339) eingesetzt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Druck (bar)	1
Lieferumfang	Lötlampe und Brenner ø 20 mm



81339 Stechkartusche

3,25

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

mit Sicherheitsventil, 100 % Butangas

Einsatz	für HandyJet (Art.-Nr. 81338)
Inhalt (g)	190
Inhalt (ml)	350



Aufschweißbrenner und Zubehör

81345 Kantenaufschweißbrenner

87,70

SIEVERT

Swedish design and quality since 1882.

Halsrohrlänge 100 mm, mit Schnellschaltventil und Stellfuß, sehr gute Feinregulierung der Flamme

Einsatz	für Kleinarbeiten an Ecken und Kanten
Druck (bar)	2-4
Leistung (kW)	52
D (mm)	34



Propanschlauch

SIEVERT

Swedish design and quality since 1882.

6,3 x 5 mm, nach DIN 4815, Gummi mit Textileinlage

Einsatz	für Dach- und Anwärmarbeiten
Anschluss (")	R3/8 x 3/8 lh
Druck (bar)	4
Lieferumfang	Propanschlauch und Druckregler 4 bar (fest eingestellt) mit Schlauchbruchsicherung



L (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	8134605	78,60	10	81346010	98,40

81347 Aufschweißbrenner Sortiment

129,90

SIEVERT

Swedish design and quality since 1882.

mit Schnellschaltventil und Stellfuß, sehr gute Feinregulierung der Flamme

Einsatz	zum Auftauen und Verlegen von Schweißbahnen
Druck (bar)	2-4
Leistung (kW)	110
D (mm)	60
L (mm)	850
Lieferumfang	Aufschweißbrenner, Propanschlauch Länge 5 m und Druckregler 4 bar (fest eingestellt) mit Schlauchbruchsicherung



813475 Füllstandmessgerät BBQ-GasCheck

26,00

Laserliner
Innovation in Tools



optisches und akustisches Signal zur Anzeige des Füllstandes, AutoShut Off-Funktion

Einsatz	für Gasflaschen mit Aluminium- und Stahlzylinder im Ø 200-350 mm, Schweißen von Bitumenbahnen, Heizstrahler, Grillen und Camping
Betriebsdauer (h)	30
Lieferumfang	Messgerät mit 1 Block-Batterie

LötKolben und Zubehör

813550 LötKolben Propan

104,00

SIEVERT

Swedish design and quality since 1882.

drehbarer Schlauchanschluss verhindert ein Verdrehen des Schlauches, durch Luftschieber exakte Flammenregulierung von Weich auf Hart

Einsatz	besonders gut für die Rinnenlötung (Weichlötung) einsetzbar
Anschluss (")	R3/8 lh
Gasverbrauch (g/h)	130



Kupferstück für Propanlötten

SIEVERT

Swedish design and quality since 1882.

Einsatz	für LötKolben (Art.-Nr. 813550)
Gewicht (kg)	0,35



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
gekröpft	813551	30,15	gerade	813553	30,15

81359 Windschutz für Propanlötén

13,50

SIEVERT[®]

Swedish design and quality since 1882.

Einsatz für LötKolben (Art.-Nr. 813550)



Akku-Heißluftgebläse "Standard"

813835 Akku-Heißluftgebläse MH3

(340,00)

steinel

ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, 2 Temperaturstufen und LED-Arbeitsleuchte, praktische 1-Hand-Bedienung

Lieferumfang Akku-Heißluftgebläse, Li-HD-Akku 18 V/8,0 Ah, Ladegerät und Kunststoffkoffer

Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Aufheizdauer (sek)	Gewicht (kg)
18	8	300-500	200	5	1,6



813836 Akku-Heißluftgebläse MH5

(370,00)

steinel

ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung und LED-Arbeitsleuchte, praktische 1-Hand-Bedienung

Lieferumfang Akku-Heißluftgebläse, Li-HD-Akku 18 V/8,0 Ah, Ladegerät und Kunststoffkoffer

Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Aufheizdauer (sek)	Gewicht (kg)
18	8	50-500	300	4	1,6



Heißluftgebläse "Standard"

813832 Heißluftgebläse HG 2120 E Sortiment

79,50

steinel

ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, Temperatureinstellung über Stellrad stufenlos regelbar, rutschsichere Standfläche, Aufhängevorrichtung, praktische 1-Hand-Bedienung

Betriebsspannung (V) 230

Lieferumfang Heißluftgebläse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set und Kunststoffkoffer

Leistung (W)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Stufen	Lebensdauer (h)	Gewicht (kg)
2.200	80-630	150-500	3	750	0,84



813833 Heißluftgebläse HG 2220 E

106,40

steinel

schlanker Griff mit Soft-Einsatz, Temperatureinstellung über Stellrad stufenlos regelbar, integrierter Feinstaubfilter, einfacher Netzkabeltausch

Betriebsspannung (V) 230

Leistung (W)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Stufen	Lebensdauer (h)	Gewicht (kg)
2.200	80-630	150-500	2	750	0,92



813834 Heißluftgebläse HG 2320 E Sortiment

127,80

steinel

ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung über Joystick in 10 °C-Schritten regelbar, rutschsichere Standfläche, Aufhängevorrichtung, Resthitzeanzeige, einfacher Netzkabeltausch

Betriebsspannung (V) 230

Lieferumfang Heißluftgebläse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Schrumpfschlauch-Set und Kunststoffkoffer

Leistung (W)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Stufen	Lebensdauer (h)	Gewicht (kg)
2.300	80-650	150-500	2	1.000	2,05



8 Werkstattbedarf

Abstrahldüse



Einsatz schützt durch Umlenkung z. B. Glasscheiben vor Überhitzung

B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
50	813882	7,95

B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
75	813881	8,20



Breite 50 mm



Breite 75 mm

Breitstrahldüse



Einsatz sorgt für flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen usw.

B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
50	813884	7,95

B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
75	813883	8,60



Breite 50 mm



Breite 75 mm

813886 Reflektordüse

9,00



Einsatz zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen



Reduzierdüse



Einsatz punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen

D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
9	8138899	7,35

D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
14	81388914	7,80



813890 Temperaturscanner HL Scan

48,40



Kontrolle der Temperatur direkt auf der Oberfläche des Werkstücks, optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches, Temperaturerkennung durch einen LED-Lichtstrahl

Einsatz für Heißluftgebläse HG 2120 E (Art.-Nr. 813832) und HG 2320 E (Art.-Nr. 813834)

Temperaturbereich 0-300

(°C)

optimaler Abstand zum Werkstück (mm) 150

Lieferumfang Temperaturscanner und Block-Batterie 9 V



Anwendungsbild

Heißluftgebläse "Profi"

813910 Heißluftgebläse HG 2420 E

130,00



schlanker Griff mit Soft-Einsatz, Temperatureinstellung über Stellrad stufenlos regelbar, integrierter Feinstaubfilter, einfacher Netzkabeltausch

Betriebsspannung (V) 230

Lieferumfang Heißluftgebläse und Kunststoffkoffer

Leistung (W)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Stufen	Lebensdauer (h)	Gewicht (kg)
2.200	80-650	150-400	2	1.000	0,92



813911 Heißluftgebläse HG 2520 E

335,00



ergonomischer Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung über Joystick stufenlos regelbar, rutschsichere Standfläche, Aufhängevorrichtung, Resthitzeanzeige, einfacher Netzkabeltausch, bürstenloser Motor (dadurch lange Lebensdauer), baustellentauglich, steckbare Heizung für einen schnellen Wechsel

Betriebsspannung (V) 230

Lieferumfang Heißluftgebläse und Kunststoffkoffer

Leistung (W)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Stufen	Lebensdauer (h)	Gewicht (kg)
2.300	50-700	150-500	1	10.000	0,84



813912 Heißluftgebläse HG 2620 E

335,00



schlanker Griff mit Soft-Einsatz, digitale Temperatureinstellung über Joystick stufenlos regelbar, integrierter Feinstaubfilter, Resthitzanzeige, Wiederanlaufschutz, Magnesium-Schutzrohr, einfacher Netzkabeltausch, bürstenloser Motor (dadurch lange Lebensdauer), baustellentauglich, steckbare Heizung für einen schnellen Wechsel

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Heißluftgebläse und Kunststoffkoffer

Leistung (W)	Betriebstemperatur (°C)	Luftverbrauch (l/min)	Stufen	Lebensdauer (h)	Gewicht (kg)
2.300	50-700	150-500	1	10.000	1,16



813932 Winkelflachdüse

37,60



mit Schraubenhalterung

Einsatz zum Schweißen von Kunststofffolien im Überlappungsschweißverfahren, Reparaturarbeiten bei Bitumendächern

B (mm) 40



Runddüse



mit Schraubenhalterung

Einsatz zum Kunststoffschweißen, punktgenaues Erwärmen, bei Ø 10 mm ist der Einsatz mit dem Schweißschuh möglich (Art.-Nr. 813935)

D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	813934	39,05

D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	813933	39,05



D = 5 mm



D = 10 mm

813935 Schweißschuh

35,20



Einsatz aufschiebbar auf Runddüse Ø 10 mm (Art.-Nr. 813933), zum Schweißen mit Kunststoff-Schweißdraht



Temperaturscanner HG Scan PRO



Kontrolle der Temperatur direkt auf der Oberfläche des Werkstücks, optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches, Temperatureerkennung durch einen Laser, Stromversorgung erfolgt über das Heißluftgebläse

Temperaturbereich (°C) 0-300

optimaler Abstand zum Werkstück (mm) 100

Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
für Heißluftgebläse HG 2520 E (Art.-Nr. 813911)	8139371	120,40
für Heißluftgebläse HG 2620 E (Art.-Nr. 813912)	8139372	120,40



8139371



Anwendungsbild 8939371



8139372



Anwendungsbild 8139372

Zubehör für alle Heißluftgebläse

813902 Farbschaber Sortiment 5-tlg.

17,10



Lieferumfang Ersatzklingenhalter, Ersatzklingen und Farbspachtel



8 Werkstattbedarf

Schrumpfschlauch



Einsatz zum Einschrumpfen von Kabelenden, -brüchen und -strängen



D-Bereich (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
1,6-4,8	69	8139031	4,42
4-12	20	8139033	6,20

D-Bereich (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
4,8-9,5	32	8139032	4,88

Schweißdraht aus Kunststoff



Einsatz zum sicheren Verschweißen von verschiedenen Kunststoffarten
L (mm) 220



für	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
PVC	26	8139042	5,10
HDPE	38	8139043	5,10

für	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
PP	38	8139044	5,10
ABS	38	8139045	8,05

813905

Andrückrolle Profi

41,15



einseitig geführte Silikonwalze, mit Kugellager und Holzgriff

Einsatz für Kantenumleimer und zum Verschweißen von PVC-Plänen
B (mm) 40



EYL-Akademie

Seit 2016 können sich unsere Kunden in der **Eyl-Akademie** weiterbilden. Mittlerweile haben wir unser Angebot an Seminaren bedeutend ausgebaut, sodass Wissen aus den verschiedensten Bereichen vermittelt wird. In unseren Schulungsräumen erfahren Sie z.B. wie Sie in der Bohrungsfeinbearbeitung die Produktivität steigern können, Gefahrstoffe ordnungsgemäß lagern und persönliche Schutzausrüstung zum Retten aus Höhen und Tiefen einsetzen können. Oder Sie interessieren sich für die neueste Säge-technik, eine Einführung in das Lean Management oder Grundlagen der Geometrischen Produktspezifikation zur Tolerierung von Maß-, Form- und Lageabweichungen.

Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.

(Benjamin Franklin)



Auf unserer Homepage finden Sie alle Infos zu den kommenden Eyl-Seminaren und können sich bei Interesse direkt anmelden.

Schauen Sie doch einmal vorbei - wir freuen uns auf Sie!



WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Oberflächenbeschichtung

82110 Aluminium Spray 0,4 l 7,00



besteht aus 99,5 % Aluplättchen, witterungsbeständig, kratz- und büstfest

Einsatz zum schnellen Ausbessern von Schadstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen, zur Wartung und Werterhaltung

max. Temperaturbereich (°C) 900



82121 Messing Spray 0,4 l 12,80



große Resistenz gegenüber aggressiven Medien, verleiht der Oberfläche einen goldfarbenen Glanz, hoch witterungsbeständig, abrieb- und schlagfest

Einsatz sichere Haftung auf allen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Stein usw., zur farbgleichen Ausbesserung gelb-chromatierter Teile bzw. zur optischen Aufwertung

max. Temperaturbereich (°C) 600



82122 Zink Spray silber 0,4 l 8,80



guter Schutz gegen Korrosion, frei von Schwermetallen, elektrisch gut leitfähig, Oberflächenversiegelung ohne zusätzliche Klarlacknachbehandlung

Einsatz für Rohre, Maschinen, Behälter, Turbinen usw., Beschichtung für Felgen, LKW-Aufbauten usw., zur Nachbesserung von Chromoberflächen, haftet auf allen Metallen, Keramik, Holz und Glas, auch als Punktschweißfarbe einsetzbar

max. Temperaturbereich (°C) 800



82125 Zink Spray hell 0,4 l 6,60



Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion, Gemisch aus Zink (99 % Reinzink-Plättchen) und Aluminium, leitfähig und überlackierbar, witterungsbeständig und schnelltrocknend

Einsatz zur Neubeschichtung und Nachbesserung feuerverzinkter Teile, nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten, Grundierung für nachfolgende Anstriche

max. Temperaturbereich (°C) 490



82130 Zink Spray Standard 0,4 l 8,30



Standardqualität, hochrein 94 %, leitfähig und überlackierbar

Einsatz für einfache Nachbesserungsarbeiten

max. Temperaturbereich (°C) 490



82135 Zink Spray Profi 0,4 l 7,10



Profiqualität, hochrein 99 %, hohe Deckkraft, leitfähig und überlackierbar, witterungsbeständig, 500 Stunden Salzsprühnebel getestet nach DIN 50021

Einsatz kathodischer Rostschutz, nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten und Montage, Schutzversiegelung für alle metallischen Oberflächen

max. Temperaturbereich (°C) 490



82155 Matt Schwarz Spray 0,4 l

7,85



seidenmatte Acrylbeschichtung, witterungsbeständig, schnelltrocknend, Korrosionsschutz durch 2-Komponentenwirkung, abrieb- und kratzfest, bildet eine dauerhafte und wasserundurchlässige Schutzschicht

Einsatz auf Metall-, Holz- und Kunststoffteilen zur Ausbesserung und Verschönerung
max. Temperaturbereich (°C) 120



82160 Edelstahl Spray 0,4 l

8,80



widerstandsfähiger Korrosionsschutz, witterungsbeständig, schlagfest

Einsatz gute Haftung auf Metall, Holz, Glas, Stein usw., zur Wartung, Ausbesserung und Werterhaltung von Edelstahlteilen
max. Temperaturbereich (°C) 300



82165 Kupfer Spray 0,4 l

12,10



witterungs- und korrosionsbeständig, schnelltrocknend, abrieb-, kratz- und büstfest

Einsatz zur Neubeschichtung und Nachbesserung beschädigter Oberflächen
max. Temperaturbereich (°C) 140



Oberflächenlackierung

82170 Klarlack Spray 0,4 l

8,45



flexibler UV- und Korrosionsschutzlack, hervorragende Haftung, schnelltrocknend, Schutz vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit

Einsatz als Untergrundversiegelung anwendbar, speziell zur Überlackierung von Metallen, Holz, Papier, Elektroleitungen, Zündkerzen, Batteriepolen und Werkzeugen

Ausführung Spraydose
max. Temperaturbereich (°C) 80



Lackspray 0,4 l



hohe Deckkraft, schnell trocknend, witterungsbeständig

Einsatz für Materialien und Oberflächen aller Art

Ausführung Spraydose

max. Temperaturbereich (°C) 80

Oberfläche hochglänzend



Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
RAL 1015 hellelfenbein	821801015	7,50
RAL 1023 verkehrsgelb	821801023	7,50
RAL 3000 feuerrot	821803000	7,80
RAL 3020 verkehrsröt	821803020	7,50
RAL 5002 ultramarinblau	821805002	(7,50)
RAL 5007 brillantblau	821805007	(7,50)
RAL 5010 enzianblau	821805010	(7,50)

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
RAL 5012 lichtblau	821805012	7,50
RAL 6011 resedagrün	821806011	7,50
RAL 7001 silbergrau	821807001	(7,50)
RAL 7032 kieselgrau	821807032	(7,50)
RAL 7035 lichtgrau	821807035	7,50
RAL 9010 reinweiß	821809010	7,50
RAL 9011 graphitschwarz	821809011	7,50

Rostlöser

82204 Flugrostentferner 0,75 l

18,45

SONAX®

besonders schonend und materialverträglich durch ph-neutrale Wirkformel

Einsatz entfernt aggressive Flugrostrückstände sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen

Ausführung Sprühflasche



82205 Rostumwandler 1 l

13,90



stark sauer, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, bildet eine dauerhafte Schutzschicht sowie einen hervorragenden Haftgrund für anschließende Lackierung oder Beschichtung

Einsatz Instandhaltung von Metalloberflächen, Korrosionsschutz für Karosserien, Hohlräume, Baumaschinen, Geländerbau, Tankanlagen usw.

Ausführung Flasche

ph-Wert 1-2



82207 Rost Terminator Spray 0,4 l

16,70



Rostumwandlung und Schutzversiegelung in einem Produkt, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, schlag-, kratz- und büstfeste Oberflächenversiegelung

Einsatz für alle metallischen Oberflächen

Ausführung Spraydose

max. Temperaturbereich (°C) 180



82210 Schnell Rostlöser Spray 0,4 l

4,52



durch Kälteeffekt sehr schnelle Lösung von zusammengerosteten Verbindungen, extrem kriechfähig, säurefrei, silikonfrei

Einsatz für alle Montagearbeiten

Ausführung Spraydose



82215 Rostlöser Spray rückfettend 0,4 l

3,41



mit Schutzfilm und MoS2 als Notlaufschmierung, rückfettend, extrem kriechfähig, säurefrei, silikonfrei

Einsatz für alle Montagearbeiten

Ausführung Spraydose



82216 Rostlöser Spray Extrem 0,4 l

11,35



entfernt auch den ältesten Rost, pflegt, schützt und schmiert alle beweglichen Teile, mit Schutzfilm, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, säurefrei, silikonfrei

Einsatz für alle Montagearbeiten
Ausführung Spraydose



82217 Rostlöser Spray mit NSF-Zertifizierung 0,4 l

7,75



mit NSF H1-Zertifizierung, farb-, geruch- und geschmacklos, extrem kriechfähig und feuchtigkeitsverdrängend

Einsatz für alle Montagearbeiten, einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung
Ausführung Spraydose
NSF-Registernummer 155249, NSF Certified by HL-Technology GmbH



Rost Stop Stray 0,4 l



für Langzeitgrundierung, schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion, ohne Schwermetallzusätze, schnelltrocknend, überlackierbar, salzwasser- und abriebfest

Einsatz an Karosserieteilen, Baumaschinen und Stahlkonstruktionen
Ausführung Spraydose

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
grau	82219	6,60

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
rot	82220	7,20



Multifunktionsöle

Quik der Alleskönner



zum Lösen von hartnäckigen Verbindungen, verdrängt Feuchtigkeit an elektrischen Verbindungen, schützt vor Korrosion, schmiert feinste Mechaniken durch enthaltene Feinöle, durchdringt selbst Engstellen und erleichtert damit die Demontage, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen Schutzfilm, silikonfrei, säurefrei

Einsatz Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	82222	8,90

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	82223	53,10



Universalöl



schützt, pflegt, konserviert und regeneriert Oberflächen, biologisch abbaubar, lebensmittelecht, verharzt nicht, löst Fett, Teer, Schmutz und Klebstoffreste, extrem kriechfähig, neutralisiert Handschweiß und andere saure und rostfördernde Rückstände, hautfreundlich

Einsatz Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 0,05 l	82230	3,35
Spraydose 0,2 l	82231	8,00

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	82232	12,95



Multifunktionsöl WD-40®



5 Produkte in Einem! "Rostlöser" unterwandert Rostschichten und löst schnell verrostete Schrauben und Muttern, "Schmiermittel" sorgt für optimalen Lauf von beweglichen Teilen und verhindert störendes Quietschen und Knarren, "Kontaktspray" verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen und elektronischen Mechanismen und verhindert dadurch Kriechströme, "Reiniger" löst hartnäckige Öl-, Fett- und Klebereste und lässt diese leicht entfernen, "Korrosionsschutz" hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert, silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei

Besonderheiten:

"Smart Straw®": für punktgenaues oder flächiges Sprühen, ohne ein Sprühhörchen aufzustecken

"Flexi Straw®": für punktgenaues oder flächiges Sprühen, biegsames Metallsprühhörchen, aus allen Neigungswinkeln anwendbar

Einsatz Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,1 l	82311	3,25
Spraydose 0,4 l Smart Straw®	823135	7,95

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l Flexi Straw®	823136	11,80
Kanister 5 l	82315	42,40



0,1 l



0,4 l Smart Straw®



0,4 l Flexi Straw®



5 l

82316 Industrierzerstäuber

6,45



82401 Multifunktionsöl SX 90 PLUS Easy 0,4 l

7,50

SONAX®

6 Produkte in Einem! Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl, kunststoffverträglich, silikonfrei, verharzt nicht, farb- und geruchsneutral, durch Spezialventil Überkopf anwendbar, mit Doppelsprühsystem für punktgenaues oder flächiges Sprühen, ohne ein Sprühhörchen aufzustecken

Einsatz Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt



Multiöl



löst festsitzende Verbindungen, schützt und versiegelt auf glatten und lösemittelbeständigen Oberflächen, verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln und Kontakten, durchdringt selbst Engstellen, schützt vor Korrosion und Rost, pflegt durch Schutzfilm, silikonfrei

Einsatz Werkstatt, Auto, Montagearbeiten

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	82410	3,65

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	82409	41,75



824101 Multisprühkopf

2,07



für punktgenaues oder flächiges Sprühen

Einsatz für Multi-Spray (Art.-Nr. 82410) und einer Vielzahl an Aerosol-Produkten von Eyltool mit "Vaterventil" kompatibel



"Vaterventil"



punktgenaues Sprühen



flächiges Sprühen

86400 Heimwerkeröl 0,1 l

1,96



hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl, reinigt, schmiert und schützt

Einsatz für alle Anwendungen



Schmiersprays und Schmiermittel

82411 Kontakt Spray 0,4 l

4,73



enthält Feinöl zur Schmierung und Reinigung von feinsten Mechaniken, durchdringt Engstellen und verhindert erneutes Eindringen von Feuchtigkeit, schützt durch einen hauchdünnen Schutzfilm, silikonfrei

Einsatz bei Startschwierigkeiten speziell im Kfz.-Bereich (gesamte Zündanlage und Verteilerkappe einsprühen), anwendungssicher bei allen elektrischen und mechanischen Geräten in Industrie und Handwerk



82414 Graphit Spray 0,4 l

12,30



trockener Graphitfilm, gute Haftfähigkeit, dadurch lang anhaltende Schmierwirkung, hohe Druckfestigkeit, verhindert das Festbrennen und Verzundern von hochbelasteten Teilen, wirkt dem Ansatz von Passungsrost entgegen, salzwasserbeständig, silikonfrei

max. Temperaturbereich (°C) 900



86407 Graphit 50 g

2,80



feingemahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchlos

Einsatz schmiert trockene Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere und Verriegelungen



82415 Montagespray Metall 0,4 l

8,35



gegen Verschleiß und Korrosion, Antihaft-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei

Einsatz zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

max. Temperaturbereich (°C) 1.200



82416 Montagespray Kupfer 0,4 l

8,00



gegen Verschleiß und Korrosion, Antihaft-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei

Einsatz zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

max. Temperaturbereich (°C) 1.200



8 Werkstattbedarf

82417 Montagespray Keramik 0,4 l**8,50**

metallfrei, gegen Verschleiß und Korrosion, Antihaft-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Seewasser, silikonfrei

Einsatz zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen**max. Temperaturbereich (°C)** 1.400**82420 Ketten- und Seil Spray 0,4 l****5,75**

vollsynthetisch, transparent, geräuschmindernd, gut haftend, antistatisch, silikonfrei

Einsatz an schnell laufenden Ketten- und Seilkonstruktionen, an Lagern und Motorrädern usw.**Temperatureinsatz (°C)** -15-250**358396 Pflege Spray 0,2 l für Messmittel****4,04**

Langzeitwirkung, schnell trocknend, stark haftend, hinterlässt einen fettfreien, farblosen Schutzfilm und ist feuchtigkeitsabweisend

Einsatz zur Reinigung und Pflege von Messmitteln wie Messschieber, Lehren usw.**82425 PTFE Spray 0,4 l****8,60**

ölfreie Trockenschmierung, schnell trocknend, stark haftend, fettfrei und farblos, feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei

Einsatz wenn ölhaltige Mittel stören, als Trennmittel bei Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung, zur Pflege von Messmitteln wie Messschieber, Lehren usw.**max. Temperaturbereich (°C)** 250**82426 Paraffinöl Spray 0,4 l****9,45**

medizinisches Weißöl nach DAB 10, hochbelastbar, elastisch, kälte- und wärmebeständig, verdrängt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit, bewirkt ruhigen und gedämpften Lauf, Verminderung der Reibung von Metall auf Metall, harz-, säure- und silikonfrei

Einsatz zur Schmierung von Mechaniken, Geräten, Schlössern, Maschinen, Gleit- und Führungsschienen**Farbe** transparent**Temperatureinsatz (°C)** -15-250**86402 Waffenöl 0,1 l****4,70**

harz- und säurefrei, löst Harz und alte Verschmutzungen, kriecht auch in kleinste Risse, wirkt wasserabweisend, schützt vor Korrosion

Einsatz reinigt Waffen aller Art und Präzisionsgeräte

8 Werkstattbedarf

86403 Haftöl 0,1 l 3,80



haftet fest und läuft nicht ab, wirkt wasserabweisend, schützt vor Korrosion

Einsatz schmiert Rasenmäher, Häcksler, Fräsen und Fahrräder



Schmiersprays mit NSF-Zertifizierung

82460 Multispray mit NSF-Zertifizierung 0,4 l 8,90



mit NSF H1-Zertifizierung, farb-, geruchlos und geschmackneutral

Einsatz zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

NSF-Registernummer 155247, NSF Certified by HL-Technology GmbH



82461 Silikonspray mit NSF-Zertifizierung 0,4 l 10,30



mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, wasserfest, antistatisch, staubabweisend, antikorrosiv

Einsatz als Gleit-, Trenn- und Imprägniermittel, Formen-Trennmittel, zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff, Kunststoff-Gleitpaarungen usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

Temperaturbereich kurzfristig (°C) 250

Temperatureinsatz (°C) -30-150

NSF-Registernummer 155244, NSF Certified by HL-Technology GmbH



82462 Kriechölspray mit NSF-Zertifizierung 0,4 l 10,45



mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, extrem kriechfähig und feuchtigkeitsverdrängend

Einsatz zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

Temperatureinsatz (°C) -30-120

NSF-Registernummer 155248, NSF Certified by HL-Technology GmbH



82463 Kettenhaftschmierstoff Spray mit NSF-Zertifizierung 0,5 l 13,15



mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, stark haftaktiv

Einsatz zur Schmierung von Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

Temperatureinsatz (°C) -51-200

NSF-Registernummer 155246, NSF Certified by HL-Technology GmbH



82464 PTFE-Fluid Spray mit NSF-Zertifizierung 0,4 l

13,05



mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, mit Notlaufeigenschaften unter extremsten Bedingungen wie Druck, Reibung und Temperatur bei Wasserdampf, Heißwasser und Lebensmittelsäuren

Einsatz zur Verbesserung der Laufeigenschaften von Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern, Ketten usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

NSF-Registernummer 155243, NSF Certified by HL-Technology GmbH



82465 PTFE-Haftschrmerstoff Spray mit NSF-Zertifizierung 0,5 l

20,95



mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, mit Notlaufeigenschaften unter extremsten Bedingungen wie Druck, Reibung und Temperatur bei Wasserdampf, Heißwasser und Lebensmittelsäuren

Einsatz zur Schmierung von Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern, einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

max. Temperaturbereich (°C) 220

NSF-Registernummer 155242, NSF Certified by HL-Technology GmbH



82466 Lebensmittelfett Spray mit NSF-Zertifizierung 0,5 l

18,75



mit NSF H1-Zertifizierung, farb- und geruchlos, geschmacksneutral, stark haftaktiv

Einsatz zur Schmierung von Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Scharnieren, Gleitstellen, Lagern, im Kältebereich und unter erschwerten Bedingungen bei Wasserdampf, Heißwasser und leichten Lebensmittelsäuren usw., einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

Temperatureinsatz (°C) -51-200

NSF-Registernummer 155245, NSF Certified by HL-Technology GmbH



Ölstifte

82428 Ölstift

3,12



reinigt, pflegt und schmiert, löst verrostete Schrauben und löst hartnäckige Etiketten, Klebereste und Harze, bietet Schutz vor Kurzschlüssen bei elektrischen Geräten, präzise Dosierung durch feine Stiftspitze, silikonfrei

Einsatz Handwerk, Modellbau, Kfz.-Bereich, Jagd- und Schießsport, Haushalt und Garten
Farbe transluzent

Korrosionsschutz

Korrosionsschutzwachs



silikonfrei, wasser- und salzwasserdrängend (Salzsprühnebeltest > 280 Stunden), optimale Schutzschicht gegen Salz- und Seewasser, Schwitzwasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse, wie saurer Regen, Abgase und Dämpfe, zum Entfernen des Wachses empfehlen wir unseren Montagereiniger superschnell (Art.-Nr. 89227)

Einsatz besonders als Transportschutz im Formen-, Werkzeug- und Autobau

Ausführung	Farbe	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	transparent	82435	8,20
Kanister 5 l	milchig bis leicht gelblich	82431	90,10




8 Werkstattbedarf

82440 Werkzeugisoliergerät**(582,00)**

stets einsetzbar, luftdicht isolierend, schnelles Auftragen und Entfernen der Schmelztauchmasse, konstante Temperatur der Isoliermasse durch automatische Temperaturregelung über ein Thermostat und Kontrollleuchte, gleichmäßige Temperaturverteilung im Aluminiumtiegel verhindert lästig riechende Dämpfe, geringer Energieverbrauch

Einsatz	Lager- oder Transportschutz von Schneiden bei hochwertigen Werkzeugen und empfindlichen Präzisionsteilen
Leistung (W)	800
Betriebsspannung (V)	230
Betriebstemperatur (°C)	50-200
Farbe	blau
Füllmenge (g)	3.500
Lieferumfang	Isoliergerät mit Deckel und Schutzkabel

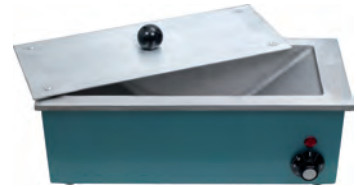**82443 Schmelztauchmasse 5 kg****112,30**

extra geruchsfrei, hautunschädlich, schlagfest, zähelastisch, mehrfach wiederverwendbar, es entsteht ein polar-, tropen- und seewassersicherer Schutz, nach dem Abziehen schützt ein verbleibender dünner Ölfilm noch vor Korrosion bis zur endgültigen Verwendung, silikonfrei

Einsatz	für Werkzeugisoliergerät (Art.-Nr. 82440)
Farbe	transparent
max. Temperaturbereich (°C)	175

**Sprühfette****82509 Holzgleit Spray 0,4 l****6,05**

silikonfrei, weniger Kraftaufwand, leichtes Gleiten auf nassem oder verharztem Holz, beschleunigt den Arbeitsablauf, lässt sich schnell und unproblematisch auf die Gleitfläche sprühen

Einsatz	für Auflageflächen an Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet, zur Schmierung von Gleitschienen, Scharnieren, Schubladen, Sägeblättern, Fräsern, Furnierfügemaschinen mit Papierklebestreifen
Farbe	transparent
Temperatureinsatz (°C)	-30-120

**82510 Sprühfett Spray hell 0,4 l****4,85**

elastischer Schmierfilm, kriechfähiges Spezialöl, lebensmittelgerecht, geschmacksneutral, wird nicht ranzig, verharzt und verklebt nicht, langhaftender Gleitfilm, dadurch erhöhte Standzeit, silikonfrei, säurefrei

Einsatz	zur Schmierung von Maschinenteilen, Bolzen, Gelenken, Scharnieren, Lagern usw.
Farbe	hell
max. Temperaturbereich (°C)	120

**82511 Sprühfett Spray weiß 0,4 l****6,10**

bildet einen elastischen Schmierfilm mit Korrosionsschutz, abriebfest und hochbelastbar, gute Oberflächenhaftung, wasserverdrängend mit Feuchtigkeitsschutz, wirkt standzeitverlängernd und geräuschkämpfend

Einsatz	für alle metallischen und beweglichen Teile und Gleitflächen im Kfz.-Bereich, in Reparatur- und Instandhaltungsbetrieben
Farbe	weiß
Temperatureinsatz (°C)	-40-140



82515 Haftfett Spray 0,4 l

6,00



dauerhafte synthetische Schmierung, fädenziehend, sehr gut haftend und schleuderfest, auch unter extremer Belastung, beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen, schmutz- und staubabweisend, sehr gute Kapillarwirkung, silikonfrei, säurefrei

Einsatz zur Schmierung von Maschinenteilen, Lagern, Getrieben, Treibriemen, Förderketten usw.

Farbe transparent

max. Temperaturbereich (°C) 180



Montagepasten

36290 Wärmeleitpaste 0,12 kg

17,90



Silikonpaste mit hoher Wärmeleitfähigkeit, extreme Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit, geringe Konsistenzänderung über weiten Temperaturbereich, Hydrophobie (wasserabweisend), ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften

Einsatz Wärmeleitmedium, Montagehilfsmittel im Bereich Elektronik, Mess- und Regeltechnik, Wärmeabfuhr von elektrischen Bauteilen, Kontaktmedium von Thermofühlern usw.

Farbe milchig transparent

Temperatureinsatz (°C) -40-200



Montagepaste Kupfer



gegen Verschleiß und Korrosion, Antihaft-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Salzwasser, silikonfrei

Einsatz zur Montage von Spannschrauben in Verbindung mit Wendeschneidplatten, zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

Betriebsdruck (bar) 2300

Temperatureinsatz (°C) -30-1.200

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Tube 0,1 kg	82522	9,65

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 kg	82521	46,15



Montagepaste Keramik



gut haftend, beständig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze, silikonfrei, metallfrei

Einsatz für alle beweglichen und hochbeanspruchten Verbindungen, Montageteilen, Lagern, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen, auch zum Gewindeschneiden im Edelstahlbereich einsetzbar

Betriebsdruck (bar) 2300

Temperatureinsatz (°C) -40-1.400

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Tube 0,1 kg	825235	15,20
Automatik-Kartusche 0,2 l	825236	19,20

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 kg	82523	46,65



Montagepaste Metall



gegen Verschleiß und Korrosion, Antihaft-Effekt schützt gegen Salze, Benzin und Salzwasser, silikonfrei

Einsatz zum Schmieren, Schützen und gegen Festfressen, zerstörte Gewinde lassen sich gangbar machen

Betriebsdruck (bar) 2300

Temperatureinsatz (°C) -40-1.400

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Tube 0,1 kg	82525	9,50

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 kg	82524	36,50



Spezialfette

825251 Drehfutterfett 1 kg

104,30



hohe Druckbelastbarkeit, haftfähig, wasser- und emulsionsbeständig, verhindert Festfressen, silikonfrei, guter Korrosions- und Verschleißschutz, geruchlos

Einsatz für Drehfutter zur Schmierung und Erhaltung der Spannkraft

Farbe hellbeige

Temperatureinsatz (°C) -25-250



Vaseline



Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz, säure-, alkali- und silikonfrei, nicht elektrisch leitend, geruchs- und geschmacksneutral

Einsatz für Wälz- und Gleitlager der Textilindustrie, Nahrungs- und Genussmittelhersteller, Pharma- und Kosmetikindustrie

Farbe weiß

max. Temperaturbereich (°C) 40

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Tube 0,08 l	825261	4,45

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 0,75 l	825262	14,20



82527 Polfett 80 ml

8,10



hervorragender Korrosionsschutz, hohe Trennwirkung sowie Schutz gegen Passungsrost und Verschleiß, silikonfrei

Einsatz für Batteriepole, als Hohlraum- und Unterbodenschutz für blanke, verrostete und lackierte Bleche

Farbe opak

Temperatureinsatz (°C) 0-40



82529 Silikonfett 75 g

10,60



physiologisch unbedenklich, vaselineartig, geruchlos, stark wasserabweisend, gut haftend

Einsatz für Gummi, Kunststoff, Leder, Metall, Glas, Keramik

Farbe weiß

Temperatureinsatz (°C) -45-200



82707 Düsenfett 300 g

10,80



hohe Trennwirkung, oxidations- und korrosionsbeständig, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern, Erhöhung der Düsen-Standzeit, nicht brennbar, geruchlos und lösemittelfrei, Schutz gegen Passungsrost, enthält keine Festschmierstoffe

Farbe natur

Temperaturbereich kurzfristig (°C) -140

Temperatureinsatz (°C) -25-130



8639902 Meißel- und Kupferpaste 400 g

8,95



schützt vor Korrosion und Verschleiß an Metallteilen, schützt vor Festfressen, verhindert das Reiben von Metall auf Metall, erleichtert die Montage und Demontage von Verbindungen

Einsatz für Meißel bei Hydraulik- und Druckluftschlämmern, Bohrgestänge, stark druckbelastete Bolzen und Schraubverbindungen

Temperatureinsatz (°C) -30-1.100

86404 Allzweckfett 80 g

3,45



harz- und säurefrei, schmiert dauerhaft, schützt Metall vor Korrosion, haftet zuverlässig und tropft nicht

Einsatz für Gewinde, Scharniere und Schlösser



86405 Abschmierfett für Kugellager 80 g

3,45



säurefrei und wasserbeständig

Einsatz für alle Gleit- und Wälzlager

Temperatureinsatz (°C) -30-80



Mehrzweckfette

Mehrzweckfett graphitiert



wasserbeständig, festschmierstoffhaltig, mechanisch hoch belastbar, silikonfrei

Einsatz für universelle Schmierungen

Farbe anthrazit

Schmierfähigkeit (°C) -30-130

Seifenbasis Lithium

Tropfpunkt (°C) 180

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche 0,4 kg	KPF 2 K-30	ISO-L-XCCHB 2	2	8253001	3,49
Eimer 5 kg				8253002	44,60
Eimer 25 kg				8253003	(160,90)

Mehrzweckfett hell



wasserbeständig, silikonfrei

Einsatz für universelle Schmierungen

Farbe hell

Schmierfähigkeit (°C) -30-120

Seifenbasis Lithium

Tropfpunkt (°C) 190



Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche 0,4 kg	K 2 K-30	ISO-L-XCCHA 2	2	8253011	2,80
Lube-Shuttle Kartusche 0,4 kg				8253012	2,80
Eimer 5 kg				8253013	36,30
Eimer 25 kg				8253014	133,20

8253021 Mehrzweckfett LM2 mit MoS2 400 g

4,14



wasserbeständig, festschmierstoffhaltig, mechanisch hoch belastbar, enthält Molybdändisulfid, silikonfrei

Einsatz für die Schmierung von Wälzlagern, die Stoßbelastungen und oszillierenden Bewegungen ausgesetzt sind sowie bei Hebezeugen und Industrieanlagen usw.

Farbe	schwarz
Schmierfähigkeit (°C)	-30-130
Seifenbasis	Lithium
Tropfpunkt (°C)	180

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818
Kartusche	KPF 2 K-30	ISO-L-XCCHB 2	2

825303 Mehrzweckfett Lithogrease EP1 5 kg

53,00



wasserbeständig, walkstabil, sehr gute Verschleißschutzeigenschaften, korrosions- und oxidationsbeständig, silikonfrei

Einsatz Maschinen, Geräte- und Fuhrpark mit erhöhter Anforderung

Farbe	blau
Schmierfähigkeit (°C)	-20-150
Seifenbasis	Lithiumkomplex
Tropfpunkt (°C)	220

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818
Eimer	KPF 1 N-20	ISO-L-XBDHB 1	1

Mehrzweckfett Garant 2000 EP Plus



wasserbeständig, walkstabil, sehr gute Verschleißschutzeigenschaften, korrosions- und oxidationsbeständig, silikonfrei

Einsatz Maschinen, Geräte- und Fuhrpark mit erhöhter Anforderung

Farbe	braun
Schmierfähigkeit (°C)	-30-130
Seifenbasis	Lithium
Tropfpunkt (°C)	180
Zulassungen	MB-Freigabe 267.0

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche 0,4 kg	KP 2 K-30	ISO-L-XCCHB 2	2	8253040	2,90
Eimer 5 kg				8253042	32,40

Maschinen- und Wälzlagerfette

Maschinenfett Multitherm 2



beständig gegen Wasser sowie saure und alkalische Lösungen, erhöhtes Druckaufnahmevermögen, silikonfrei

Einsatz für die Schmierung an Maschinen, Fahrzeugen und Geräten, welche unter schweren Bedingungen laufen wie Temperatur, Druckbelastung und Wasseranfall

Farbe	braun
Schmierfähigkeit (°C)	-25-140
Seifenbasis	Calciumsulfonatkomplex
Tropfpunkt (°C)	285

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche 0,4 kg	KP 2 N-20	ISO-L-XBDIB 2	2	8253051	5,85
Eimer 5 kg				8253052	62,00

Wälzlagerfett Lithogrease 2B



wasserbeständig, walkstabil, korrosions- und oxidationsbeständig, haftfähig, hohe Druckaufnahmefähigkeit, silikonfrei

Einsatz	für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch für alle Lager mit hohen Drehzahlen
Farbe	blau
Schmierfähigkeit (°C)	-30-150
Seifenbasis	Lithiumkomplex
Tropfpunkt (°C)	220

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche 0,4 kg	KP 2 N-30	ISO-L-XCDHB 2	2	8253061	3,45
Lube-Shuttle Kartusche 0,4 kg				8253062	3,65
Eimer 5 kg				8253063	45,95



Fließfette

825307 Fließfett Lithium ZSA 00 5 kg

41,05



wasserbeständig, sehr gute Förderfähigkeit auch bei tiefen Temperaturen, verbesserter Oxidations- und Korrosionsschutz, silikonfrei

Einsatz	für Versorgungssysteme mit langen Leitungswegen, automatische Abschmieranlagen und zentrale Schmier-systeme
Farbe	hellgrün
Schmierfähigkeit (°C)	-40-120
Seifenbasis	Lithium
Tropfpunkt (°C)	160
Zulassungen	Freigabe für den Betrieb Willy Vogel Zentralschmieranlagen, Mercedes-Benz-Fahrzeuge und Aggregate nach Blatt 264 sowie MAN Nutzfahrzeuge nach MAN 283 Li-P 00/000

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818
Eimer	GP 00 K-40	ISO-L-XDCHB 00	00



825308 Fließfett Getriebe N00 5 kg

38,25



nicht wasserbeständig, EP-additiviert, silikonfrei

Einsatz	für nicht öldichte, langsam laufende, mechanische Getriebe z. B. in Kreiseleggen
Farbe	braun
Schmierfähigkeit (°C)	-20-90
Seifenbasis	Natrium
Tropfpunkt (°C)	150

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818
Eimer	GP 00 F-20	ISO-L-XBBBB 00	00



Fließfett Lithogrease 000



wasserbeständig, walkstabil, korrosions- und oxidationsbeständig, hohe Druckaufnahmefähigkeit, teilsynthetisch, silikonfrei

Einsatz	zur Rollenschmierung von Linearführungen an Werkzeugmaschinen, für mechanisch hochbelastete Getriebe und Zentralschmieranlagen
Farbe	gelb
Schmierfähigkeit (°C)	-30-140
Seifenbasis	Lithiumkomplex
Tropfpunkt (°C)	160
Zulassungen	Freigabe der Willy Vogel AG

Ausführung	Kennzeichnung nach DIN 51825	Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9	NGLI-Klasse nach DIN 51818	Art. Nr.	Preis pro Stück
Tube 1 l	GP 000 N-30	ISO-L-XCDHB 000	000	8253091	24,70
Eimer 5 kg	GP 000 N-30	ISO-L-XCDHB 000	000	8253092	71,50




Hand-Fettpressen

82601 Fettpresse Einhand Sortiment

37,45

mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
Lieferumfang	Fettpresse, Düsenrohr 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82602 Fettpresse Einhand Sortiment

47,20



mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, Fördermenge und Förderdruck den Erfordernissen anpassbar (z. B. zähes Fett, Kälte, verharzte Schmiernippel) von 1,1 cm³/200 bar auf 0,7 cm³/300 bar mit dem Handgriff anpassbar, Handgriff rutschsicher, Schubstange in jeder Position arretierbar, zum Abschmieren an engen Stellen

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
Lieferumfang	Fettpresse, Düsenrohr gebogen 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82604 Fettpresse Druckluft Sortiment

63,80

mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
Lieferumfang	Fettpresse, Düsenrohr gebogen 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



82606 Fettpresse mit Handhebel "PNEUMAxX" Sortiment

50,50

mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, Ladedruck erfolgt mittels Handpumpe, Ladedruck im Fettpressenkopf bis 4 bar

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert alle Hochleistungsschmiermittel und zäheste Bio-Fette bis NLGI 3
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
max. Temperaturbereich (°C)	-10
Lieferumfang	Fettpresse, Panzerschlauch Ø 11 mm und Länge 300 mm, Düsenrohr gebogen 150 mm, Präzisionsmundstück mit 4 Backen



826072 Akku-Fettpresse Sortiment

(275,00)

stabile Konstruktion, sicherer Handgriff an der Schubstange, Formmanschette mit dichtem Sitz, pro Akkuladung können 25 Stück Kartuschen 400 g (ohne Gegendruck) oder 7 Stück (bei ca. 100 bar Gegendruck) gefördert werden, integriertes Display mit Anzeige der Fettfördermenge, des Akkuladestandes und Volumen auf Druck

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät (mit nachrüstbarem Befüllnippel), fördert Fette bis NLGI 2
Anschluss	M10 x 1
Betriebsdruck (bar)	680
Betriebsspannung (V)	20
Ladezeit (h)	1
Ladungskapazität (Ah)	2
max. Fördermenge (g/min)	150
Lieferumfang	Fettpresse, Hochdruck-Panzerschlauch mit Knickschutzfeder Ø 11 mm und Länge 1000 mm, Hydraulikmundstück mit 4 Backen, Ladegerät, 2 Li-Ionen-Akkus 20 V/2 Ah, Kunststoffkoffer



82609 Ölpresse mit Handhebel Sortiment

42,90

Füllmöglichkeit über Verschlusskappe, mit Doppelmanschette, O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Ölpresenkopf komprimierten Öls, abrutschsicherer Handgriff am Ölpresenhebel, Kugelventil im Pressenkopf

Einsatz	für Öle und Fließfette
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
Lieferumfang	Ölpresse, Düsenrohr gebogen 150 mm, Mundstück mit 4 Backen



826101 Fettpresse mit Handhebel Sortiment

21,65



mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, lackierter Stahl

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 2
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
Lieferumfang	Fettpresse, Panzerschlauch Ø 10 mm und Länge 300 mm, Mundstück mit 4 Backen



826102 Fettpresse mit Handhebel Sortiment

31,45



mit Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf, lackierter Stahl, Kurzhubsystem, Fettförderung auch bei minimaler Hebelbewegung durch Kugelventiltechnik, dadurch geringer Kraftaufwand und Abschmieren an engen Stellen möglich, längerer Hebel, keine Quetschgefahr der Finger, grob gerolltes Gewinde, vorgefettete Manschette, Handgriff rutschsicher

Einsatz	Befüllung mit Fettkartuschen 400 g, losem Fett oder Fettfüllgerät, fördert Fette bis NLGI 3
Anschluss	M10 x 1
Fördervolumen (cm³/Hub)	1,6
Füllmenge (l)	0,5
max. Druck (bar)	600
Lieferumfang	Fettpresse, Panzerschlauch mit Dichtungsringen Ø 11 mm und Länge 300 mm, Mundstück mit 4 Backen



826105 Fettpresse Zweihand Sortiment

43,20

einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip, schneller und sauberer Kartuschenwechsel, vollständige Entleerung der Kartusche, permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich, ergonomische und abrutschsichere Handgriffe

Einsatz	für Schraubkartuschen 500 g und für Lube-Shuttle-Kartuschen 400 g mittels Umrüstkit (Art.-Nr. 826185), fördert Fette bis NLGI 2
Anschluss	M10 x 1
Füllmenge (l)	0,5
Lieferumfang	Fettpresse, Panzerschlauch Ø 11 mm und Länge 300 mm, Mundstück mit 4 Backen



Stoß-Fettpressen

Stoßpresse

Einsatz	für Fett, Kegelschmiernippel, Kugelschmiernippel und Trichterschmiernippel
Material	Stahl verzinkt
Lieferumfang	Stoßpresse, Spitz- und Hohl-/Universalmundstück

Füllmenge (ml)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Füllmenge (ml)	Art. Nr.	Preis pro Stück
150	826106150	17,25	300	826106300	17,75



Stoßpresse

Mundstück verpresst

Einsatz	für Fett bis NLGI 2, mit Spitzmundstück für Trichterschmiernippel oder mit Universalmundstück für Kegelschmiernippel
Füllmenge (ml)	60
Material	Stahl verzinkt
max. Druck (bar)	250
max. Fördermenge (g/min)	0,3

Typ	Art. Nr.	Preis pro Stück
Spitzmundstück	8261071	10,25

Typ	Art. Nr.	Preis pro Stück
Universalmundstück	8261072	10,25



8261071



8261072

Stoßpresse Profi "K 100"

schnell und sauber, Mundstück verpresst, befüllbar mit Einschraub-Fettkartuschen (Art.-Nr. 826109)

Einsatz	für Fett bis NLGI 2, mit Spitzmundstück für Trichterschmiernippel oder mit Universalmundstück für Kegelschmiernippel
Füllmenge (ml)	100
max. Druck (bar)	250
max. Fördermenge (g/min)	0,3
Lieferumfang	Profi-Stoßpresse und Einschraub-Fettkartusche (Art.-Nr. 826109)

Typ	Art. Nr.	Preis pro Stück
Spitzmundstück	8261081	15,35

Typ	Art. Nr.	Preis pro Stück
Universalmundstück	8261082	15,65



8261081



8261082

826109 Fettkartusche zum Einschrauben "PAT 100" 0,1 kg 3,60

wasserabweisend, silikonfrei, nach DIN KP2N-30, DIN 51825 NLGI 2

Einsatz	für Profi-Stoßpresse (Art.-Nr. 826108...), universelle Schmierungen
Farbe	blau
Schmierfähigkeit (°C)	-30-150
Seifenbasis	Lithiumkomplex
Tropfpunkt (°C)	220



Zubehör für Fettpressen

Hochdruck Panzerschlauch

Anschluss	M10 x 1
Berstdruck (bar)	1.000
D (mm)	10
Material	Polyurethan



L (mm)	SW (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
300	14	82611300	6,05

L (mm)	SW (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
500	14	82611500	8,70

826112 Düsenrohr gebogen 1,92

Einsatz	für Fettpressen mit Anschluss M10 x 1
Anschluss	M10 x 1
D (mm)	10
L (mm)	150
Material	Stahl verzinkt



82612 Hydraulikmundstück 2,72

mit 4 gehärteten Backen

Einsatz	für H-Nippel
Anschluss	M10 x 1
D (mm)	15
L (mm)	36
Material	Stahl verzinkt



82614 Hohl-/Universalmundstück 1,68

Einsatz	für H- und K-Nippel
Anschluss	M10 x 1
D (mm)	12
L (mm)	10
Material	Stahl verzinkt



82615 Spitzmundstück 1,74

Einsatz	für D-Nippel
Anschluss	M10 x 1
D (mm)	12
L (mm)	16
Material	Stahl verzinkt



Schiebekupplung

Einsatz	für Flachschiernippel
Anschluss	M10 x 1
Material	Messing

für Durchmesser (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	8261610	4,10
16	8261616	4,80

für Durchmesser (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
22	8261622	12,10



8261610



8261622

826170 Schmiernippel Sortiment 70-tlg. 39,60

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - je 10 Kegelschmiernippel H1 M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 und G1/8" - je 5 Kegelschmiernippel H2 M6 x 1, M8 x 1 und M10 x 1 - je 5 Kegelschmiernippel H3 M6 x 1, M8 x 1 und M10 x 1 - in einer Kunststoffbox
---------------------	---




Kegelschmiernippel H1

DIN
71412

180°, gehärtet

Einsatz Abschmierung mit Hydraulikmundstück (Art.-Nr. 82612) und Hohl-/Universalmundstück (Art.-Nr. 82614)

Material Stahl verzinkt



Ausführung	Gewinde	SW (mm)	A (mm)	B (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Stück
sechskant	M6x1	7	15	5,5	100	826180M6X1	0,40
sechskant	M8x1	9	15	5,5	100	826180M8X1	0,45
sechskant	M10x1	11	16	5,5	100	826180M10X1	0,58
sechskant	G1/4	14	17,5	7	100	826180G1/4	1,41


Kegelschmiernippel H2

DIN
71412

45°, gehärtet

Einsatz Abschmierung mit Hydraulikmundstück (Art.-Nr. 82612) und Hohl-/Universalmundstück (Art.-Nr. 82614)

Material Stahl verzinkt



Ausführung	Gewinde	SW (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
sechskant	M6X1	9	23,5	5,5	10	100	826181M6X1	(45,15)
sechskant	M8X1	9	23,5	5,5	10	100	826181M8X1	(45,15)
sechskant	M10X1	11	23,5	5,5	10,5	100	826181M10X1	(52,80)

Flachschmiernippel M1


DIN
3404

gehärtet, Rundkopf

Einsatz Abschmierung mit Schiebekupplung (Art.-Nr. 8261616)

D (mm) 16

Material Stahl verzinkt



Ausführung	Gewinde	SW (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Stück
sechskant	M6X1	17	17,5	5,5	16	100	826184M6X1	1,35
sechskant	M8x1	17	17,5	5,5	16	100	826184M8X1	1,35
sechskant	M10x1	17	17,5	5,5	16	50	826184M10X1	1,35

826185 Umrüstkit für Lube-Shuttle-Kartuschen

10,40



Einsatz wird in Zweihand-Fettpresse (Art.-Nr. 826105) eingesetzt zur Umrüstung auf Lube-Shuttle-Kartuschen (Art.-Nr. 8253012 und 8253062)



Fettfüllgeräte und Fettabschmiersysteme

Fettfüllgerät

Handbetätigung, mit hochschiebbarem Deckel, zum Einblick in die noch im Behälter befindliche Fettmenge sowie Schutz vor Schmutz und Staub, mit Sternbefestigung, mit großem Griff für bequemes Herausnehmen des Fettfolgekolbens

Einsatz für Fette bis NLGI 2, für Befüllung von Handhebelfettpressen mit Füllnippel

Lieferumfang Pumpeinheit, Staubdeckel, Behälterbefestigung, Fettfolgekolben



D-Bereich (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	D-Bereich (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
180-210	510	826275	(116,60)	310-335	680	8262725	(161,70)

82630 Fettabschmiersystem**(684,00)**

fahrbar, 99 % Gebindeentleerung

Einsatz	für Gebinde 25 kg (Ø 310-335 mm)
Betriebsdruck (bar)	8
max. Druck (bar)	400
max. Fördermenge (g/min)	1.100
Lieferumfang	Druckluftfettpumpe 50:1, Schöpfwerk, Stecknippel, Hochdruckschlauch 4 m, Wagen, Staubdeckel inkl. Behälterbefestigung und Fettfolgekolben, Hochdruck-Fettpistole, Z-Drehgelenk und Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

**Schweißhilfsmittel****82700 Schweißtrenn Spray 0,4 l****3,28**

silikon- und säurefrei, korrosionsschützend, stabile Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern

Einsatz bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgas-Schweißungen**82703 Schweißpulver Spray 0,4 l****8,25**

keramische Trockenschicht, silikon-, fett- und ölfrei, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen, Gas- und Kontaktdüsen werden in der Lebensdauer verlängert, Schweißperlen bleiben lose auf der Oberfläche liegen und können leicht abgewischt werden, gute Sichtbarkeit der Schutzschicht durch weißliches Aussehen, zur Entfernung der Schutzschicht empfehlen wir den Kaltreiniger (Art.-Nr. 89255)

Einsatz bei Elektro- und Schutzgas-Schweißungen verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen, die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen wird verlängert**Schweißtrennspray unbrennbar**

silikon- und säurefrei, korrosionsschützend, stabile Trennwirkung durch feinen Oberflächenfilm, verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern

Einsatz bei Elektroden-, Punkt- und Schutzgas-Schweißungen

Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	82705	4,46	Kanister 30 l	827051	187,30

**Wartungsprodukte für KFZ****828200 Schlossenteiser 0,05 l****3,14**

taut sofort eingefrorene Schlösser auf, unterwandert Wasser, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe



828201 Winterservice Sortiment 3-tlg.

9,10

SONAX®

das komplette Paket gegen Eis, Frost und schlechte Sicht

Anzahl Teile	3
Lieferumfang	Scheibenteiser 0,5 l, Scheibenfrostschutz-Konzentrat "Antifrost & Klarsicht" 0,25 l und Türschlossenteiser 0,05 l



8282023 Scheibenteiser 0,75 l

7,65

SONAX®

taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf, schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht



8282042 Scheibenfrostschutz gebrauchsfertig "Antifrost & Klarsicht" 5 l

12,85

SONAX®

gebrauchsfertig bis -20 °C, mit Citrusduft und Glycerin, beseitigt Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht, verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsen, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferscheiben



8282052 Scheibenfrostschutz Konzentrat "Antifrost & Klarsicht" 5 l

18,50

SONAX®

mit Citrusduft und Glycerin, beseitigt Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht, verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsen, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferscheiben, mit Antikalk-Effekt, dadurch mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade

Mischungsverhältnis	- bis -30 °C: 2 Teile Antifrost und 1 Teil Wasser
	- bis -20 °C: 1 Teil Antifrost und 1 Teil Wasser
	- bis -10 °C: 1 Teil Antifrost und 2 Teile Wasser



828206 Klarsichttuch

2,70

SONAX®

verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben, schafft rundum klare Sicht, mit Langzeitwirkung

B (mm)	400
L (mm)	250



828208 Gummipflegestift 0,018 l

4,28

SONAX®

verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln, hält Gummi geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden, enthält Vaseline und Hirschtalg



8 Werkstattbedarf

828209 Gummipfleger 0,1 l

5,95

SONAX®

reinigt und pflegt alle Gummiteile, verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln, auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück, hält Gummi geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden, mit Schwammapplicator



86406 Talkum 50 g

2,65

PRESSOL

die perfekte Gummipflege, wirkt geruchlos und nicht fettend

Einsatz schützt Gummi vor Frostschäden, verhindert das Zufrieren von Autotüren, schmiert Schubläden und Schiebefenster



82828 Eiskratzer mit Wechselklinge

5,00

aus transparentem Polycarbonat, mit 4-fach-Wechselklinge, Gummilippe und rutschfestem Softgriff

L (mm) 220



82829 Eiskratzer mit Schneebeesen

3,90

aus Kunststoff, mit Gummilippe

L (mm) 380



82831 Eiskratzer mit Schneebeesen und Teleskopgriff

28,35

mit Teleskopstange, schwenkbarem Bürstenkopf, Gummilippe und rutschfestem Softgriff

Länge (mm) 810-1.250



82835 Kühlfrostschutz 5 l

32,35

Eytool

mit Wasser mischbar, für Sommer und Winter geeignet, mit Frost- und Rostschutzwirkung, enthält Korrosionsschutzadditive, schäumt nicht, verhält sich neutral gegenüber Dichtungen, Gummi- und Metallteilen, pH-Wert neutral

Einsatz besonders für Alu- und Leichtmetallmotoren in der Automobilindustrie geeignet

Basis Ethylenglycol

Mischungsverhältnis
- 65 % Wasser zugeben = -20 °C
- 55 % Wasser zugeben = -30 °C
- 45 % Wasser zugeben = -40 °C



82840 Destilliertes Wasser 5 l

4,50

demineralisiert, entionisiert, entmineralisiert und entsalzt nach DIN 0510

Einsatz Werkstatt, Auto, Labor, Haushalt, Hobby



82842 Scheibenreiniger gebrauchsfertig "Sommer" 5 l

7,80

SONAX[®]

gebrauchsfertig, mit Citrusduft, entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen, schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren, verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen

Einsatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer



82843 Scheibenreiniger gebrauchsfertig "Xtreme" 3 l

7,80

SONAX[®]

gebrauchsfertig und mischbar, entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen, schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren

Einsatz für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer

Mischungsverhältnis - für höchste Wirksamkeit den Reiniger pur einfüllen
- für normale Wirksamkeit den Reiniger 1:1 mit Wasser mischen



892292 Lederpflegeschaum Xtreme 0,25 l

12,65

SONAX[®]

auf Nanotechnologie-Basis, hochwertiges Carnauba- und Bienenwachs sorgen für eine ausgezeichnete Imprägnierung, mit Lederduft und UV-Schutz, silikonfrei

Einsatz zur Reinigung und Pflege von Autoleder, Motorradkombis, Taschen, Möbel und anderen Teilen aus Glattleder, geeignet für alle Lederfarben, entfernt Schmutz, Öl, Fett und gibt dem Leder seine Geschmeidigkeit zurück



892293 Kunststoffgel Xtreme 0,25 l

10,30

SONAX[®]

kleine Nano-Partikel dringen tief in die genarbt und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz und eine anhaltende Konservierung, sorgt für eine Farbvertiefung und Glanz

Einsatz pflegt unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen wie z. B. Stoßfänger, Zierblenden, Reifen und Gummiteile



89230 Cockpit Spray 0,4 l

3,65



reinigt, pflegt und schützt langanhaltend, sorgt für eine Farbvertiefung, reduziert eine erneute Schmutzanhaftung durch Schutzfilm, wirkt antistatisch, mit Orangenduft

Einsatz für alle Kunststoffe, Leder- und Holzteile im Fahrzeuginnenen



89232 Cockpitreiniger Xtreme Matteeffect 0,5 l

9,65

SONAX[®]

reinigt und schützt langanhaltend, verhindert elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisend und schützt vor Wiederverschmutzung, hinterlässt einen angenehmen frischen Duft, silikon- und lösemittelfrei

Einsatz für alle Kunststoffoberflächen im Fahrzeuginnenen



89233 Polster- und Alcantarareiniger Xtreme 0,4 l**10,55****SONAX®**

reingt gründlich, beseitigt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup usw., frischt die Farben auf und beseitigt unangenehme Gerüche wie z. B. Zigarettenrauch, hinterlässt keine Schmutzränder

Einsatz für alle Textilien im Fahrzeuginnen wie z. B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara-Oberflächen

**89234 Autoinnenreiniger Xtreme 0,5 l****10,45****SONAX®**

kraftvolle Formel sorgt für Tiefenhygiene und neutralisiert unangenehme Gerüche

Einsatz für die hygienische Reinigung im Auto und Haushalt wie z. B. Innenverkleidungen, Polster, Dachhimmel

**89235 Schaumreiniger Spray 0,4 l****4,40**

reingt flecken- und streifenfrei, bringt spiegelnden Glanz auf alle glatten Flächen, mit Zitronenduft

Einsatz für Fenster, Spiegel, Kacheln, Kunststoffe, Türen, Bildschirme usw. im gesamten Bereich der Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, Haushalt und Hobby

**892370 Insektenschwamm****3,25****SONAX®**

durch die spezielle Wabenstruktur wird die Verschmutzung einfach, schnell und gründlich beseitigt ohne die Oberfläche zu verkratzen

Einsatz für die Entfernung von Insektenresten und anderen hart anhaftenden Verschmutzungen von Glas, Lack und Kunststoff

B (mm) 32
H (mm) 126
L (mm) 87

**892373 Insektenentferner 0,5 l****8,75****SONAX®**

durchdringt schnell die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern, auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft

Einsatz für die Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen, ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche

**892372 Felgenreiniger Xtreme Plus 0,75 l****17,85****SONAX®**

entfernt schnell und mühelos (auch von verchromten und polierten Felgen) hartnäckige Verschmutzungen wie angebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände usw.

Einsatz für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen geeignet



sonstige Wartungsprodukte

82710 Formentrenn Spray 0,4 l **4,40**



korrosionsschützend, wasserabweisend, silikon- und säurefrei, verhindert das Anhaften von Formteilen, dringt in feinste Öffnungen ein, dadurch leichtes Herausfallen der Pressteile

Einsatz Thermoplaste, für Formschablonen in der Kunststoffverarbeitung, auch als Gleit- und Feinschmierung und als Rückfettung von Kunststoffen und Metallen

max. Temperaturbereich (°C) 200



82715 Silikon Spray 0,4 l **4,05**



wasser- und witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend, schmiert und imprägniert ohne zu fetten, antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend

Einsatz Reinigung, Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoff

Temperatureinsatz (°C) -60-200



Silikonöl



wasserfest, witterungsbeständig, verhindert vorzeitige Alterung der Materialien

Einsatz in der Metall- und Kunststoffindustrie zur Schmierung, Versiegelung und Formentrennung

Temperatureinsatz (°C) -50-250

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 1 l	827171	17,05

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	827172	67,90



82720 Turbogleit Spray 0,4 l **15,50**



bildet nach dem Aufbringen einen dauerhaften Gleitfilm, beschichtete Oberflächen sind wasserabweisend und unempfindlicher gegenüber Verschmutzung, enthält Spezialsiloxane

Einsatz zur Montagehilfe von z. B. Dichtungen an Fenstern und Türen



82800 Kälte Spray 0,4 l **6,25**



sofortige Abkühlung auf -50 °C, nicht leitend, werkstoffneutral, brennbar

Einsatz zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzten Teilen, für Industrie- und Produktionsmaschinen, im Elektro- und Kfz.-Bereich, zum kurzzeitigen Schrumpfen von Metall, zum kurzfristigen Vereisen an Wasserleitungen



82810 Lecksuch Spray 0,5 l **3,65**



DVGW-geprüft, zeigt kleinste Leckstellen sofort durch Schaumbildung an, nicht brennbar

Einsatz zur Überprüfung von Rohrleitungen, Kesseln, Reifen, Armaturen und Gasflaschen



82811 Rissprüfmittel Spray "Penetrant" 0,4 l 11,95



Eindringmittel zur zerstörungsfreien Rissprüfung

Einsatz zur einfachen und schnellen Prüfung von Schweißnähten, Rohren usw., wird mit Rissprüfmittel-Spray "Entwickler" (Art.-Nr. 82812) und Rissprüfmittel-Spray "Reiniger" (Art.-Nr. 82813) eingesetzt

Farbe rot



82812 Rissprüfmittel Spray "Entwickler" 0,4 l 10,90



Nassentwickler zur zerstörungsfreien Rissprüfung

Einsatz wird mit Rissprüfmittel-Spray "Penetrant" (Art.-Nr. 82811) und Rissprüfmittel-Spray "Reiniger" (Art.-Nr. 82813) eingesetzt

Farbe weiß



82813 Rissprüfmittel Spray "Reiniger" 0,4 l 8,30



hohe Lösekraft, schnelle und rückstandsfreie Trocknung

Einsatz zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren, wird mit Rissprüfmittel-Spray "Penetrant" (Art.-Nr. 82811) und Rissprüfmittel-Spray "Entwickler" (Art.-Nr. 82812) eingesetzt

Farbe grün



82817 Langzeitversiegelung 0,2 l 5,30



aufsprühtbarer PVC-Film, versiegelt, beschichtet und isoliert, Schutzfilm lässt sich wie eine Folie wieder abziehen, beständig gegen aggressive Gase, Salz- und Industrierwasser sowie sauren Regen

Einsatz Platinen, elektrische Verbindungen und Kontakte, Schutz von fein- und grobmechanischen Werkstücken in der Industrie, Handwerk, Gewerbe und Haushalt



82818 Zylinder- und Schloss Spray 0,05 l 5,10



enthält Schmierkeramik, pflegt, schützt und verdrängt Wasser, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, schützt vor Rost und löst vorhandenen Flugrost

Einsatz für Zylinder und Schlösser aller Art



82819 Imprägnier Spray 0,5 l 9,50



imprägniert und pflegt, atmungsaktiv

Einsatz für Natur- und Kunstfasern, Wildleder, Regen-, Outdoor- oder Funktionskleidung, Sonnen- und Regenschirme, Zelte, Planen, Segel, Markisen, Schuhe und Rucksäcke



Warnschutzwesten

830310 Warnweste **3,40**

TÜV-geprüft und entspricht der DIN EN ISO 20471, mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen

Farbe neongelb
Material Polyester



Einwegbekleidung

83060 Overall **auf Anfrage**

Gummizug an Arm, Bein, Kapuze und Taille, dreiteilige Kapuze, Reißverschlussblende, außenliegende Naht

Einsatz Schutz vor Staub und Schmutz, darf nicht in Gefahrenbereichen eingesetzt werden
Farbe weiß
Gr. XXL
Material Polypropylen
Schutzklasse I CE



83062 Overall Standard **auf Anfrage**

antistatisch, Gummizug an Arm, Bein, Kapuze und Taille, dreiteilige Kapuze, erhöhte Reißverschlussblende, außenliegende Naht

Einsatz Entsorgung von Altlasten (z. B. Asbest), Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen Gefahrstoffen (ohne Druck), Inspektionsarbeiten, industrielle Reinigung
Farbe blau
Gr. XXL
Material Polypropylen
Schutzklasse III CE, Typ 5+6



Overall Comfort

antistatisch, Gummizug an Arm, Bein, Kapuze und Taille, zweiteilige Kapuze, selbstklebende Reißverschlussblende, dreiteiliger Beinwickel, fusselarm

Einsatz Entsorgung von Altlasten (z. B. Asbest), Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen (ohne Druck), Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, industrielle Reinigung
Farbe weiß
Material Polypropylen
Schutzklasse III CE, Typ 5+6



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
XL	83065XL	auf Anfrage	XXL	83065XXL	auf Anfrage

83080 Überziehschuh **0,58**

rutschfeste Sohle, im oberen Bereich aus Vlies und mit Gummizug, atmungsaktiv

Farbe weiß/blau
Material Polypropylen
Schutzklasse I



83082 Überziehschuh Tyvek® **2,80**

rutschfeste Sohle und mit Gummizug am Knöchel, atmungsaktiv, antistatisch gem. EN 1149-5

Farbe weiß
Material Polyethylen
L (mm) 400



Schürzen

83090 Segeltuchschürze **3,10**

mit Kordeln und Ösen, Bauchverstärkung aus Segeltuch

Farbe rotbraun



830920 Säureschutzschürze **18,80**

mit Gewebeeinlage, verstärkt aus unempfindlichem Polyestergewebe, mit hoher Ein- und Weiterreißfestigkeit, sehr flexibel, leicht und angenehm zu tragen, mit verstärkten und eingeschweißten Plastik-Ösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

Einsatz für Nassbereich

Farbe schwarz



83093 Schweißerschürze **17,20**

schwere Ausführung mit Lederkreuzberiemung, Spaltleder

Farbe grau



Knieschoner

83096 Knieschoner **37,85**

mit eingenähter Feuchtigkeitssperre, Gummiband und Klettverschluss



Alles

aus einer Hand





www.eylshop.de



WERKZEUG- EYLERT
GmbH & Co. KG

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de













Das-
Technikzentrum

Informationen zum Handschutz

EN 420 – Allgemeine Anforderung an Schutzhandschuhe

Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeine Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung und Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.

Normen für Schutzhandschuhe:

Norm	Schutz gegen	Piktogramm	Artikelbeispiel
EN 374	Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen		
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken		
EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken		
EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälte		
EN 12477	Schutzhandschuhe für Schweißer		

Einstellung in Kategorien:

Kategorie	
I	minimale Risiken – geringe Schutzanforderung
II	mittlere Risiken – allgemeine Arbeiten, Schutz gegen mechanische Gefährdung
III	Komplexe Ausführung – Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für wenigstens eine der in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften mindestens die Leistungsstufe 1 erreichen:

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Faktor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	-
Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-

Lederhandschuhe

83200 Handschuh aus Rindspaltleder "Basic" 2,14



gefüllt, EN CAT 2, mit CE-Zeichen

Gr. 10



83203 Handschuh aus Rindspaltleder "Heavy" 2,50



schwere Ausführung, beste Qualität, gestreifter Baumwollrücken, gummierte Stulpe, EN CAT 2, mit CE-Zeichen

Gr. 10



83204 Handschuh aus Rindspaltleder "Extrem"**3,15**

beste Qualität, Verstärkung aus Rindspaltleder, gefüttert, mit CE-Zeichen

Gr. 10**83222 Handschuh aus Polsterleder****2,30**

stabile Ausführungen, beste Qualität, Innenhandverstärkung, Canvas-Stulpe, mit CE-Zeichen

Gr. 10**83226 Handschuh aus Rindvollleder****3,66**

kräftiges Leder, Zeigefinger ganz aus Leder, Doppelnaht, gefüttert, EN CAT 2, mit CE-Zeichen

Gr. 10**Handschuh aus Nappaleder Elysee® Carver**

Innenhand aus weichem und geschmeidigem Nappaleder, Schichtel zwischen den Fingern, ausgezeichnetes Tastgefühl, sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk

Farbe rot/weiß

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	8322818	5,60	10	83228110	5,60
9	8322819	5,60	11	83228111	5,60

Montagehandschuh Elysee®

aus Kunstleder, robuste Verstärkung in den Belastungszonen, Polsterung in der Handinnenfläche, Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen, sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk

Farbe schwarz

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	8322828	9,20	10	83228210	9,20
9	8322829	9,20	11	83228211	9,20

Baumwoll- und Strickhandschuhe**Gerätehandschuh**

strapazierfähiges Mesh-Gewebe, stoßdämpfende Pads an den Innenflächen, zusätzliche Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für den optimalen Sitz, atmungsaktiv, OEKO-TEX® zertifiziert

Farbe grau/schwarz/türkis

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
9	8322809	19,80	10	83228010	19,80

Handschuh aus Baumwolle

100 % Baumwolle, gesäumt, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, anschmiegsam, CE CAT 1

Einsatz für Montage- und Lagerarbeiten, auch als Unterziehhandschuh geeignet
Farbe weiß

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	832508	0,73

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	8325010	0,73



Feinstrickhandschuh mit Polyamidbeschichtung



hochelastischer und sehr feiner Handschuh mit einseitiger Mini-Punkt-Beschichtung, griffsicher und rutschfest, CE CAT 2

Einsatz universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten
Farbe rohweiß

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	832578	0,73

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	8325710	0,73



Feinstrickhandschuh mit Polyurethanbeschichtung



ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, griffsichere und rutschfeste Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, vermeidet Fingerabdrücke, silikon- und fusselfrei, ventilierender Handrücken, CE CAT 2

Einsatz universell einsetzbar, besonders für Präzisionsarbeiten
Farbe schwarz

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
6	832596	1,60
7	832597	1,60
8	832598	1,60

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
9	832599	1,60
10	8325910	1,60
11	8325911	1,60



Feinstrickhandschuh aus Polyamid mit Polyurethanbeschichtung



ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, griffsichere und rutschfeste Handfläche mit Polyurethan-Beschichtung, öl- und wasserabweisend, besonders strapazierfähig, silikonfrei, CE CAT 2

Einsatz Präzisions-, Montage-, Installationsarbeiten u.s.w.
Farbe schwarz/blau

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	8326008	4,50
9	8326009	4,50

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	83260010	4,50
11	83260011	4,50



Feinstrickhandschuh aus Polyamid mit Nitrilbeschichtung



ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform, griffsichere und rutschfeste Handfläche mit Nitrilschaum-Beschichtung, öl- und wasserabweisend, besonders strapazierfähig, silikonfrei, CE CAT 2

Einsatz Präzisions-, Montage-, Tischler-, Installationsarbeiten u.s.w.
Farbe grau/schwarz

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
7	832617	3,95
8	832618	3,95

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
9	832619	3,95
10	8326110	3,95



Strickhandschuh aus Baumwolle

aus Baumwoll-Polyester, mit beidseitiger Benoppung, sehr griffsicher und rutschfest, beidseitig tragbar, CE-Norm

Einsatz für Montage- und Lagerarbeiten
Farbe weiß/schwarz

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	832638	0,75

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	8326310	0,75



83265 Strickhandschuh mit Latexbeschichtung stich- und schnittfest**2,15**

mit strukturierter Latexbeschichtung, Strickbund, Handrücken frei, sehr griffsicher und rutschfest, Schutz gegen Schnitt (Schutzgrad 1) und Stich (Schutzgrad 2), EN CAT 2

Einsatz für Montage- und Lagerarbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
Farbe orange/rot

**83266 Strickhandschuh mit Latexbeschichtung****1,40**

mit Latexbeschichtung, Strickbund, Handrücken frei, sehr griffsicher und rutschfest, EN CAT 2

Einsatz für Montage- und Lagerarbeiten, Kanal- und Tiefbau
Farbe grün/rohweiß

**Strickhandschuh mit Polyurethanbeschichtung stich- und schnittfest**

mit Polyurethan teilbeschichtet, fusselfrei, griffsicher und rutschfest, Schutz gegen Schnitt (Schutzgrad 3) und Stich (Schutzgrad 2), CE CAT 2

Einsatz für Montage- und Lagerarbeiten mit scharfkantigen Werkstücken
Farbe weiß/grau

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
7	832677	9,60	9	832679	9,60
8	832678	9,60	10	8326710	9,60

**Schweißerschutzhandschuhe****83240 Schweißerhandschuh aus Spaltleder****4,21**

Stulpenform, Innenhand Narbenleder, Handrücken und Stulpe Spaltleder, EN 388 1.1.3.2 CAT 2, prEN12477B, mit CE-Zeichen

Einsatz mechanische Risiken, Wärme und Feuer, Gefahren für Schweißer
Farbe grau
L (mm) 300

**83242 Schweißerhandschuh aus Nappaleder****3,15**

Stulpenform, Innenhand aus Nappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, EN 388 1.0.1.1 CAT 2, mit CE-Zeichen

Einsatz mechanische Risiken, Wärme und Feuer, Gefahren für Schweißer
Farbe grau
L (mm) 350

**83243 Schweißerhandschuh zum WIG Schweißen****12,05**

geschmeidiges Ziegennarbenleder, gutes Fingerspitzengefühl, verstärkte Nähte aus hitzebeständigem Kevlar-garn, EN CAT 2, mit CE-Zeichen

Einsatz mechanische Risiken, Wärme und Feuer, Gefahren für Schweißer
Farbe weiß/gelb
L (mm) 350



Kälteschutzhandschuhe

832290

Winterhandschuh mit Nitrilbeschichtung

4,05



innen Thermo-Acryl-Schlingenhandschuh und außen Polyester-Feinstrickhandschuh mit doppelt getauchter, gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig

Farbe schwarz/neongelb



Chemikalienschutzhandschuhe

Handschuh aus Nitril "Der Einfache"



mit Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, hervorragendes Tastgefühl, rutschfest, EN CAT 2, mit CE-Zeichen

Einsatz Montage- und Wartungsarbeiten, Gartenbau und Landwirtschaft

Farbe gelb

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	833908	1,10
9	833909	1,10

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	8339010	1,10



Handschuh aus Nitril "Der Chemische"



aus Nitrilkautschuk, innen Baumwollvelourisierung, gute chemische Beständigkeit, EN CAT 3

Einsatz für chemische Industrie, Lackiererei und Lebensmittelindustrie

Farbe grün

L (mm) 310

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
7	833947	2,83
8	833948	2,83

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
9	833949	2,83
10	8339410	2,83



83398 Handschuh aus Nitril "Der Feste"

3,80



starke Nitrilbeschichtung und Baumwolljersefutter, Stulpe teilbeschichtet, hervorragende Reißfestigkeit, EN CAT 2

Einsatz für Blechbearbeitung, Maschinen- und Straßenbau

Farbe blau



Handschuh aus Nitril "Der Universelle"



bestehend aus Nitrilschaum mit Nylonfutter, wasser- und ölbeständig, gutes Fingerspitzengefühl, leicht, flexibel, bei 40 ° waschbar, silikon- und chromfrei, EN CAT 2

Einsatz für Stanzerei, Blechbearbeitung, Maschinen- und Straßenbau

Farbe schwarz

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	833998	5,10
9	833999	5,10

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	8339910	5,10



Handschuh aus Nitril "Der Robuste"



Nitrilvollbeschichtung und zusätzliche Nitrilschaumbeschichtung in der Innenhand, öl-, fett und kohlenwasserstoffbeständig, sehr griffiger und rutschfest, flexibel, gut geschütztes Handgelenk, EN CAT 2

Einsatz für Stanzerei, Blechbearbeitung, Maschinen- und Straßenbau

Farbe schwarz/blau

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
8	834018	5,60
9	834019	5,60

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Paar
10	8340110	5,60



83420 Handschuh aus Neopren

2,05



innen Baumwollvelourisierung, EN CAT 3

Einsatz	für chemische Industrie, Lackiererei und Automobilindustrie
Beständigkeit	gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen
Farbe	anthrazit
L (mm)	320



83440 Handschuh aus PVC "Vielzweck"

5,15



innen baumwollverstärkt, abriebfest, antistatisch, griffsicher, EN CAT 3

Einsatz	für chemische Industrie, Beschichtungs- und Metallverarbeitung, Instandhaltung
Beständigkeit	gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen
Farbe	grün
L (mm)	350
Stärke (mm)	1,25



Einweghandschuhe

Einweghandschuh Latex

beidseitig tragbar, nahtlos, gepudert, unsteril, Norm EN 420, AQL 1,5

Einsatz	Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilemontage, Elektroindustrie
Farbe	hellbeige
L (mm)	240
Stärke (mm)	0,1

Gr.	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
7	100	832777	auf Anfrage
8	100	832778	auf Anfrage

Gr.	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
9	100	832779	auf Anfrage
10	100	8327710	auf Anfrage



Einweghandschuh Nitril

beidseitig tragbar, nahtlos, puderfrei, unsteril, AQL 1,5

Einsatz	medizinische Pflegeberufe, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilemontage, Elektroindustrie
Farbe	blau
L (mm)	240
Stärke (mm)	0,06

Gr.	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
7	100	832787	auf Anfrage
8	100	832788	auf Anfrage

Gr.	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
9	100	832789	auf Anfrage
10	100	8327810	auf Anfrage



Einweghandschuh Nitril Grip

beidseitig tragbar, nahtlos, puderfrei, unsteril, durch Waffelmuster griffsichere und rutschfeste Handfläche (trocken und nass), Norm EN 420, EN 388, EN 374, AQL 1,5

Einsatz	Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Montage, Elektroindustrie, Werkstatt, Landwirtschaft
Farbe	schwarz
L (mm)	240
Stärke (mm)	0,15

Gr.	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
7	50	832797	auf Anfrage
8	50	832798	auf Anfrage

Gr.	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
9	50	832799	auf Anfrage
10	50	8327910	auf Anfrage



Gesichtsschutz

83518 **Kopfhalterung "Clearways"** **11,20**

leicht, nicht brennbar, tiefgewölbtes Stirnteil, in mehreren Positionen verstellbar, schlagfest, chemikalienbeständig, Lieferung ohne Gesichtsschutzschild

Einsatz	für Gesichtsschutzschild (Art.-Nr. 83520)
Farbe	schwarz/blau
Material	Polyamid



83518+83520

83520 **Gesichtsschutzschild** **9,85**

Einsatz für Kopfhalterung (Art.-Nr. 83518), Schutz gegen Splitter und tropfende, als auch spritzende Flüssigkeiten

Abmessungen (mm)	350 x 205
Farbe	transparent
Stärke (mm)	1
Material	Polycarbonat

Verkaufen

kann jeder,

wir können mehr!

Profitieren Sie von unseren umfassenden Serviceleistungen!

LEITER- und Regalprüfung

EVL-Akademie

Schleifservice

HURCO - Vorführzentrum

Eylcar Funktionstuning

Eylmietpark

Eylreparaturen

Eytshop

Kalibrierung K000

Kalibrierung

WissA

SolidCAM

iMachining*

Sonderanfertigung von Werkzeugen

Elektronische Anbindung

Eysafe-24 Entnahmesystem

3D-Planungsservice für Betriebseinrichtungen

WERKZEUG-EYLERT
GmbH & Co. KG

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de





Informationen zum Gehörschutz

Die EG Richtlinie "Lärm" (2003/10/EG) fordert: Da bei Beurteilungspegeln ab 80 dB(A) eine Gehörgefährdung besteht, soll auf die Benutzung der bereitgestellten Gehörschützer, ab diesem Beurteilungspegel hingewirkt werden. Ab einem Beurteilungspegel von 85 dB(A) sind Arbeitnehmer verpflichtet, die vom Unternehmer bereitzustellenden Gehörschutzmittel zu benutzen. Durch Lärm werden die Gehörzellen im Innenohr geschädigt; diese Schäden sind irreparabel und bleiben dauerhaft bestehen! Ab 80 dB(A) wird es für das Gehör gefährlich! Lärmschwerhörigkeit, Taubheit und Ohrengeräusche sind irreversible Folgeschäden ungeschützter Ohren an lauten und lärmbelasteten Arbeitsplätzen. Sie können durch alle Arten von Lärm, also sowohl durch plötzliche Schallimpulse als auch Permanentgeräusche, entstehen. Schützen Sie sich mit Gehörschutz!


Auslöse- und Expositionsgrenzwerte:

	Tageslärmbelastung (8 Stunden)	Spitzenschalldruckpegel	Situation
Unterer Auslösewert	80 dB(A)	135 dB	Gehörschutz muss jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden
Oberer Auslösewert	85 dB (A)	137 dB	Gehörschutz muss benutzt werden, Warnkennzeichnung am Arbeitsplatz
Expositionsgrenzwert mit Gehörschutz	87 dB (A)	250 dB	max. Lärmbelastung – darf bei Verwendung von Gehörschutz nicht überschritten werden

Gehörschutz-Typen:

	Gehörschutzstöpsel: für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung, bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern, bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern, wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen
	Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur: für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung, bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern, bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern, wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen, für Tätigkeiten an rotierenden Maschinen ungeeignet
	Gehörschutzbügel: für Arbeitsplätze mit andauernder Lärmeinwirkung, bei zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern, bei gleichzeitigem Tragen von Brille und Gehörschützern, wenn andere persönliche Schutzausrüstungen (Kopfschutz, Schutzbrille, Atemschutz, Visier, Strahlerhelm) getragen werden müssen, Bügelstöpsel verursachen beim Anschlagen einen lauten Impuls am Ohr des Trägers und sind nicht geeignet für Arbeitsplätze, wo mit dem Anschlagen des Bügels gerechnet werden muss, z.B. Schweißarbeitsplätze
	Bügelkapselgehörschutz: wenn häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erforderlich ist, z.B. bei nur kurzem Aufenthalt im Lärmbereich, bei nur kurzzeitig auftretender Lärmeinwirkung, wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht getragen werden, wenn beim Tragen von Stöpseln eine Neigung zu Gehörgangsentzündungen beobachtet wird

Dezibelskala

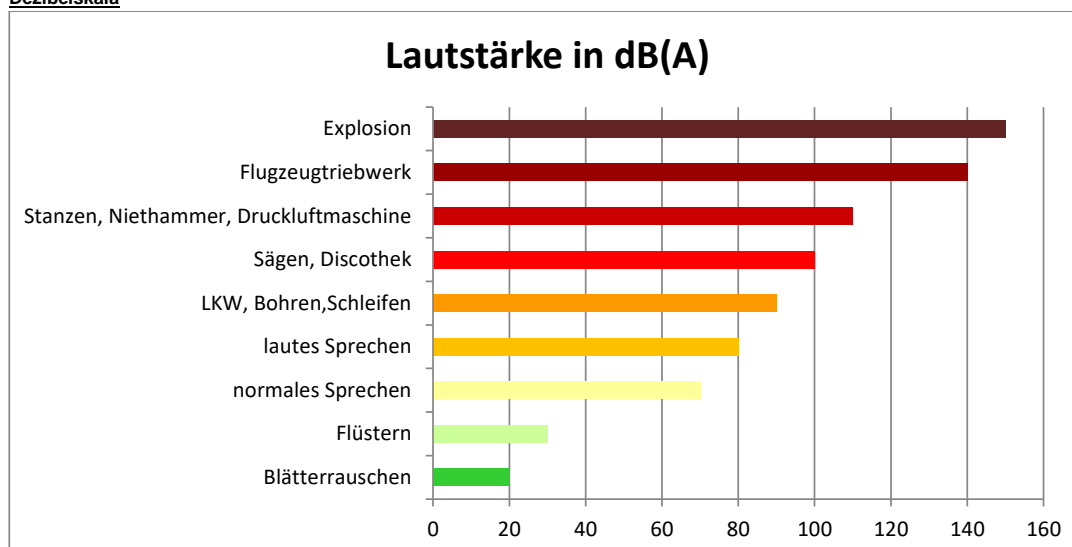

Gehörschutz

Bügelkapselgehörschutz

Typ	Ausführung	SNR-Wert (dB)	Art. Nr.	Preis pro Stück
"Der Einfache"	weiche Dichtungskissen	25	83560	5,40
"Der Vielseitige"	mit verstellbaren Bügeln, innen mehr Platz, sehr bequem, gute Dämmwirkung besonders im höheren Frequenzbereich	27	83580	21,60
"Starker Lärm"	mit verstellbaren Bügeln, breite bequeme Dichtungsringe mit Lüftungskanälen für Dauernutzung, höhere Dämmwirkung besonders für niedrige Frequenzen	31	83590	29,40
"Extremer Lärm"	doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel, breiter, weicher und verstellbarer Bügel für optimalen Komfort an langen Arbeitstagen, extra Schalldämmung gegen niedrige und hohe Frequenzen	35	83595	31,85



Gehörschutzstöpsel

Typ	Ausführung	SNR-Wert (dB)	Bild	Art. Nr.	Preis
E.A.R.®	besteht aus einem weichen Polymerschäumstoff, Inhalt 5 Paar	28		83700	1,44
Rockets®	wiederverwendbar, mit Verbindungskabel, mit weichen Lamellen, Inhalt 1 Stück	30		83722	2,02
Ultrafit®	wiederverwendbar, mit Verbindungskabel, mit weichen Lamellen, Inhalt 1 Stück	32		83723	2,58

Typ	Ausführung	SNR-Wert (dB)	Bild	Art. Nr.	Preis
Pura-Fit®	mit hohem Dämmwert, passt sich jedem Gehörgang an, Inhalt 1 Paar	34		83725	0,18
Spark-Plug®	neue Form hält sich gut im Ohr und gewährt einen perfekten Sitz, individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger, Inhalt 2 Paar	35		83730	0,48


Gehörschutzspender Spark-Plug®

Ausführung	SNR-Wert (dB)	Art. Nr.	Preis pro Stück
ermöglicht einfache Entnahme des Inhaltes, Inhalt 250 Paar	35	83735	55,10
Halterung zur Anbringung des Spenders Spark-Plug® (Art.-Nr. 83735), inkl. Schrauben und Dübel	-	83740	6,55



Gehörschutzbügel

Typ	Ausführung	SNR-Wert (dB)	Art. Nr.	Preis pro Stück
E.A.R Cap®	guter Tragekomfort, wiederverwendbar	23	83716	4,98
Jazz-Band 2®	das Duomaterial verringert den Übertragungsschall des Bügels, durch die Kordel kann der Bügel einfach um den Hals gehangen werden, mit 2 Ersatzstöpseln	23	83710	7,50

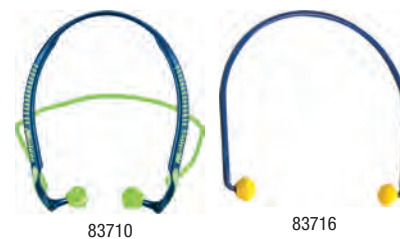

Ersatzstöpsel für Gehörschutzbügel

Einsatz	SNR-Wert (dB)	Art. Nr.	Preis pro Paar
für Gehörschutzbügel Jazz-Band 2® (Art.-Nr. 83710)	23	83715	1,20
für Gehörschutzbügel E.A.R Cap® (Art.-Nr. 83716)	23	837161	2,66



Informationen zum Augenschutz

Informationen zu Schutzbrillen nach EN 166; Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften VBG § 4:

(1) „Ist es durch betriebstechnische Maßnahmen nicht ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat der Unternehmer geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und diese in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Der Unternehmer hat insbesondere zur Verfügung zu stellen: Augen- oder Gesichtsschutz, wenn mit Augen- oder Gesichtsverletzungen durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung zu rechnen ist.“

Gefahren für die Augen in der Industrie:

- **mechanische Gefahren:** Staub, Stoß, feste Partikel
- **thermische Gefahren:** heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- **chemische oder biologische Gefahren:** Säurespritzer, Lösungen, Alkalien, infiziertes Blut
- **Gefahren durch Strahlung:** Ultraviolett, Infrarot, sichtbares Licht, Laser
- **Gefahren durch Elektrizität:** direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

Grundnorm:

EN 166: gesamter persönlicher Augenschutz allgemein

Normen nach Filtertypen:

EN 169: Filter für Schweißarbeiten

EN 170 + 1836: Ultraviolett-Filter

EN 172: Sonnenschutz für industriellen Gebrauch

Rahmenkennzeichnung:





Einsatz		Mechanische Festigkeiten	
ohne	mechanische Risiken, Gefährdungen	ohne	mechanische Grundfestigkeit
3	Tropfende und spritzende Flüssigkeiten	S	erhöhte mechanische Festigkeit (5,1 m/s)
4	Staub mit einer Korngröße > 5	F	Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
5	Gase, Nebel, Rauch und Staub mit einer Korngröße < 5	B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
8	Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen	A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
9	Metallspritzer		

Scheibentönungen:



	Klare Sichtscheiben: mechanische Arbeiten (gute Sicht), filtert UV-Strahlung		Gold Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung, für Sonnenlicht geeignet ohne zu stark abzdunkeln, filtert UV-Strahlung
	Gelbe Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, erhöhter Kontrast bei schwachen Lichtverhältnissen, filtert UV-Strahlung und blaues Licht		Rot verspiegelte Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, eliminiert Blendung durch Reflexion des Lichts an der Oberfläche, bietet gute Farberkennung filtert UV-Strahlung
	Rauchgraue Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung und grelles Licht, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung		Schweißer Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, Schutz vor UV und IR-Strahlung bei Löt- und Schweißarbeiten
	Rauchgraue polarisierte Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung durch Oberflächenreflexion, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung		Rote Sichtscheiben: bessere Sichtbarkeit von roten Laserstrahlen und schwachen Sichtverhältnissen
	Bronze Sichtscheiben: mechanische Arbeiten, reduziert Blendung, bietet gute Farberkennung, filtert UV-Strahlung, sichtbares und blaues Licht		Grüne Sichtscheiben: bessere Sichtbarkeit von grünen Laserstrahlen und schwachen Sichtverhältnissen

Augenschutz










Vollsichtschutzbrille

Typ	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Standard	- Fassung und Scheibe klar - Scheibe mit Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC und Scheibe aus Polycarbonat, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung 34		839011	3,20
Allround	- Fassung blau, Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, breites und verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC + TPE und Scheibe aus Polycarbonat, gewölbte Sichtscheibe gewährt großes Sichtfeld, tragbar über Korrektionsbrille, EN166, Rahmenkennzeichnung 3 9 BT		839013	10,25
Industrie	- Fassung und Scheibe klar - Scheibe mit Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, Fassung aus PVC und Scheibe aus Polycarbonat, große Sichtscheibe gewährt großes Sichtfeld, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung 3B		839014	8,70
Multi	- Fassung schwarz/grau, Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, indirekte Belüftung, weicher Nasensteg, verstellbares Kopfband, herausnehmbare Kunststoffkörbe, Lieferung mit Bügeln, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung 3F		839016	9,20




Überbrille

Typ	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Visit	- Fassung und Scheibe klar - Scheibe mit Härtebeschichtung, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat, großes Sichtfeld, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F		839021	2,00
2800 3M	- Fassung und Scheibe klar - längenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, großes Sichtfeld, weiche Bügelenden, tragbar über Korrektionsbrille, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F		839022	9,85





Schutzbrille

Typ	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Klassik	- Fassung grün, Scheibe klar - längen- und höhenverstellbare Bügel, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, großes Sichtfeld, EN166, Rahmenkennzeichnung S		839031	4,45
Nassau Rave	- Fassung schwarz, Scheibe klar - längenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F		839033	4,35
Imola	- Fassung schwarz, Scheibe klar - längen- und höhenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg, EN166, Rahmenkennzeichnung F		839034	7,05
Hocken Clean	- Fassung schwarz und Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat, weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F		839035	2,96
Sport	- Fassung schwarz/grau, Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weich Bügelenden, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F		839037	4,85
Trend	- Fassung schwarz/silber, Scheibe gelb - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, flexibel, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F		839039	5,15
Soft	- Fassung schwarz/grün, Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, herausnehmbare Schaum-Gesichtsauflage, weiche Bügelenden, Lieferung mit Kopfband, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F		8390311	9,50
Solus® 1000 3M	- Fassung grün/schwarz, Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F		8390313	16,40
Secure-Fit® 3M	- Fassung schwarz/grün, Scheibe klar - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166, Rahmenkennzeichnung F		8390314	8,50

Schutzbrille mit UV-Schutz

Typ	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Speed Pro	- Fassung schwarz, Scheibe rauchgrau polarisiert - Scheibe mit Härtebeschichtung und Antibeschlagbeschichtung, polarisiert, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat		839066	13,45
Hocken Dark	- Fassung schwarz, Scheibe rauchgrau - Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung und Scheibe aus Polycarbonat, weiche Bügelenden, EN166 und EN172, Rahmenkennzeichnung F		839068	2,96
2844 3M	- Bügel und Scheibe mit leichter Goldbeschichtung - längen- und höhenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Scheibe aus Polycarbonat, ohne Fassung, gute Abdeckung des Augenraumes und der Augenbrauen, weiche Bügelenden, EN166 und EN172, Rahmenkennzeichnung F		8390610	14,45

Schutzbrille für Schweißer

Typ	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Standard W5	- Fassung schwarz, Scheibe grün DIN 5 - längen- und höhenverstellbare Bügel, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Verbundglas, Scheibenaustausch durch Schraube, weiche Bügelenden, Schutzstufe 5, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung S		839081	4,76
Blitz W5	- Fassung rot, Scheibe Fassung klar, Scheibe Klappteil grün DIN 5 - klappbarer Blendschutz, indirekte Belüftung, verstellbares Kopfband, Fassung aus Kunststoff, Scheibe der Fassung und des Klappteils aus Verbundglas, tragbar über Korrektionsbrillen, Schutzstufe 5, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung 34		839083	8,85
Klassik W5	- Fassung silber, Scheibe Fassung klar, Scheibe Klappteil grün DIN 5 - klappbarer Blendschutz, verstellbares Kopfband, Fassung aus Aluminium, Scheibe der Fassung und Scheibe des Klappteils aus Verbundglas, Schutzstufe 5, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung S		839084	27,50
Profi W5	- Fassung blau/grau, Scheibe grün DIN 5 - längen- und höhenverstellbare Bügel, Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg und weiche Bügelenden, EN166 und EN169, Rahmenkennzeichnung F		839085	12,90

Schutzbrille für Weitsichtige



- Fassung schwarz, Scheibe klar
- Scheibe mit Härte- und Antibeschlagbeschichtung, Fassung aus Polyamid und Scheibe aus Polycarbonat, weicher Nasensteg, Lesescheiben sind unterhalb der direkten Sichtlinie platziert, EN166 und EN170, Rahmenkennzeichnung F



Lesestärke	Art. Nr.	Preis pro Stück	Lesestärke	Art. Nr.	Preis pro Stück
+1.5	839052	6,70	+2.5	839054	6,70
+2.0	839053	6,70	+3.0	839055	6,70

Schutzbrille Laser



Typ	Einsatz	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Laser rot	für alle Lasermessgeräte mit rotem Laserstrahl, verbessert die Sichtbarkeit des roten Laserstrahls bei ungünstigen Lichtverhältnissen		39856	15,00
Laser grün	für alle Lasermessgeräte mit grünem Laserstrahl, verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls bei ungünstigen Lichtverhältnissen		39857	20,00

83942 Brillenetui 1,72

Einsatz schützt die Brille und eignet sich auch hervorragend zum Reinigen der Scheibe
Farbe schwarz
Material Microfaser



Ersatzglas

splitterfrei
Einsatz für Schutzbrille Schweißer (Art.-Nr. 839081, 839083 und 839084)
D (mm) 50



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Paar	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Paar
Scheibe klar	83955	1,78	Scheibe grün DIN 5	83957	1,43

83958 Brillenbox 17,95

sichere und saubere Box am Arbeitsplatz, Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben

Einsatz für 1 Stück Schutzbrille
Material Kunststoff



83959 Brillenreinigungstation 51,80

abschließbares Stahlblech-Wandgehäuse

Einsatz zur Erhaltung und Pflege aller Schutzbrillen
Lieferumfang Reinigungsflüssigkeit 0,5 l in einer Kunststoffflasche mit Sprühpumpe, 2 Pack silikonfreies Papier à 210 Blatt

B (mm)	T (mm)	H (mm)
290	90	450



Informationen zum Atemschutz

Schutzklassen der Feinstaubmasken:

Filterklasse	Schadstoffgrenzwert	Gesamtleckage	Art der Luftbelastung	Beispiel
FFP 1	bis 4-facher MAK-Wert	max. 25 %	Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Grobstäuben
FFP 2	bis 10-facher MAK-Wert	max. 11 %	Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung [außer PVC] + Umgang mit Ölnebel
FFP 3	bis 30-facher MAK-Wert	max. 5 %	Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von Edelstahl

Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung D erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit.

Atemschutz

83805 Feinstaubfiltermaske FFP 1 auf Anfrage

mit justierbarem Nasenbügel, bis zum 4-fachen MAK-Wert, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste Partikel, z. B. Bohr- und Meißelstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub
Schutzklasse FFP 1



83806 Feinstaubfiltermaske FFP 1 mit Klimaventil auf Anfrage

bis zum 4-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste Partikel, z. B. Bohr- und Meißelstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub
Schutzklasse FFP 1



83810 Feinstaubfiltermaske FFP 1 mit Klimaventil 2365 auf Anfrage

bis zum 4-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009


Einsatz Schutz gegen feste Partikel, z. B. Bohr- und Meißelstaub bei der Bearbeitung von Baustoffen, Feinstaub vom Sägen, Kehren, Schleifen und Mehlstaub
Schutzklasse FFP 1



83815 Feinstaubfiltermaske FFP 2 2400 auf Anfrage

bis zum 10-fachen MAK-Wert, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln
Schutzklasse FFP 2



8 Werkstattbedarf

83816 Feinstaubfiltermaske FFP 2**auf Anfrage**

bis zum 10-fachen MAK-Wert, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln

Schutzklasse FFP 2

**83820 Feinstaubfiltermaske FFP 2 mit Klimaventil****auf Anfrage**

mit justierbarem Nasenbügel, bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln

Schutzklasse FFP 2

**83822 Feinstaubfiltermaske FFP 2 mit Klimaventil 2405****auf Anfrage**

bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mindergiftige und gesundheitsschädliche Stäube und Rauch, z. B. Dämmstoffe, Hartholzstaub, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln

Schutzklasse FFP 2

**83830 Feinstaubfiltermaske FFP 3D mit Klimaventil****auf Anfrage**

mit justierbarem Nasenbügel, bis zum 30-fachen MAK-Wert, mit Klimaventil, EN 149:2001 + A1:2009

Einsatz Schutz gegen feste und flüssige Partikel, giftige und hochgiftige Stoffe, z. B. Asbest, Keramikfaserprodukte, Buchen- und Eichenholzstaub, Dämmstoffe, Schweiß- und Metallrauch, Bleistaub, Sprühnebel bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln und Pflanzenschutzmitteln

Schutzklasse FFP 3



Die Werkzeug-Erlebniswelt - in Chemnitz



8 Werkstattbedarf

WERKZEUG-EYLERT
GRUHE & CO. KG

 Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de


Hautpflegetücher

89499 Kosmetiktücher Kleenex® 8824

1,82



Ausführung	Anzahl der Lagen	Dichte (g/m ²)	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
72 Blatt, unperforiert, Zupfbox	3	53	weiß	20	20	90 % Zellstoff, 10 % Recycling



89175 Reinigungstücher Set "Tool & Hand"

29,65



wiederbefüllbarer Feuchttuchspender, hochwertiges Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, Vliestuch ist einseitig weich (weiße Seite) und rückseitig abrasiv (orange Seite), Tücher trocknen nicht aus, silikonfrei

Einsatz ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen, für Werkzeug-, Oberflächen- und Händereinigung

Ausführung	Anzahl der Lagen	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
120 Tücher/Eimer	1	orange	200	380	Vliestuch



89807 Handreinigungstuch im Zupfeimer

23,65

hochwertiges Polypropylen-Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, rückfettend, parfümiert, silikonfrei

Einsatz zur Reinigung der Hände von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Öl, Fett, Kleber, Graphit, Ruß, Metallstaub, Tinte, Benzin- und Dieselgerüche, ideal für den mobilen Einsatz

Ausführung	Anzahl der Lagen	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
80 Tücher/Eimer	1	weiß	260	250	PP-Vliestuch



Sanitärbedarf

89500 Handtuchrollenspender aus Kunststoff

(54,00)

abschließbar, schneidet sauber ohne Papierstaub, leicht nachzufüllen

Einsatz für Handtuchrolle (Art.-Nr. 89501 und 89502)

Farbe	B (mm)	T (mm)	H (mm)
weiß	260	230	388



Handtuchrollen



volumengeprägt, verleimt, weich und sehr saugstark

Ausführung	Anzahl der Lagen	Dichte (g/m ²)	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
400 Blatt, perforiert	2	37	weiß	38	20,5	Recycling	6	89501	31,85
450 Blatt, perforiert	2	37	blau	30,5	19,5	Recycling	6	89502	32,30



89503 Handtuchrollenspender aus Kunststoff

(136,00)

abschließbar, beim Ziehen am Blatt wird ein Schneidmesser gespannt, welches den Schnitt automatisch vornimmt

Einsatz für Handtuchrolle (Art.-Nr. 89504)

Farbe	B (mm)	T (mm)	H (mm)
weiß	204	314	330



89504 Handtuchrolle
36,30


volumengeprägt und verleimt

Ausführung	Anzahl der Lagen	Dichte (g/m ²)	Farbe	L (mm)	Material von Stoffen
nicht perforiert	2	21	weiß	14.000	Recycling


89505 Falthandtuchspender aus Metall
(68,50)

abschließbar

Einsatz für alle Falthandtücher

Farbe	B (mm)	T (mm)	H (mm)
weiß	275	132	330


89507 Falthandtuchspender aus Kunststoff
(69,60)

abschließbar

Einsatz für alle Falthandtücher

Farbe	B (mm)	T (mm)	H (mm)
weiß	301	146	450


Falthandtücher


Ausführung	Anzahl der Lagen	Dichte (g/m ²)	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen	Art. Nr.	Preis pro Pack
5000 Blatt, z-gefaltet	1	40	natur	25	23	Krepp	89508	22,15
1890 Blatt, z-gefaltet	3	51	weiß	34	23,5	Zellstoff	89509	42,30


89513 Toilettenpapier
2,59

Ausführung	Anzahl der Lagen	Dichte (g/m ²)	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen	VPE
250 Blatt, perforiert	2	37	weiß	11,6	9,8	Zellstoff	8


895145 Toilettenpapier Großrolle
27,50

volumengeprägt

Ausführung	Anzahl der Lagen	Dichte (g/m ²)	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen	VPE
2000 Blatt, perforiert	2	33	weiß	25.000	9	Zellstoff	6



Hautreinigungs- und Pflegesystem

Hautpflege vor der Arbeit	Hautreinigung				Hautpflege nach der Arbeit
	Verschmutzungsgrad				
	Leicht	Mittel	Stark	Extrem	
Pflegecreme "Jetzt geht's los" 89741 250 ml Flasche Hautschutzcreme Der unsichtbare Handschuh 897381 1 Liter Dose Hautschutzcreme Saniwip 897386 100 ml Tube Hautschutzcreme ProGlove 897386 100 ml Tube Hautschutzcreme Nutri Safe 897388 100 ml Tube 897950 1 Liter Kartusche Hautschutzcreme Dualin 897389 100 ml Tube	Reinigungsseife Rose 89753 500 ml Flasche 89754 1 Liter Flasche 89755 10 Liter Kanister 89798 1 Liter Kartusche Handreinigungschaum Stepalen Fresh Foam 897952 1 Liter Kartusche	Reinigungsseife Aloe 89758 1 Liter Flasche 89759 10 Liter Kanister Reinigungsseife Stepalen Vital 897953 1 Liter Kartusche	Reinigungscreme Citrone 89767 500 ml Flasche 89768 3 Liter Eimer 89769 10 Liter Kanister Reinigungscreme Topscrub Nature 897954 1 Liter Kartusche Reinigungstücher Tool & Hand 89175 120 Tücher Handreinigungstücher 89807 80 Tücher	Reinigungscreme Opuntia 89773 1 Liter Flasche 89774 3 Liter Eimer Handwaschpaste 89710 500 ml Becher 89720 10 Liter Eimer Spezial-Handwaschpaste 89726 10 Liter Eimer	Pflegecreme "Feierabend" 89742 250 ml Flasche Hautschutzcreme Curea Soft 897390 100 ml Tube 897951 1 Liter Kartusche Händedesinfektion Myxal Sept Gel 897955 1 Liter Kartusche Händedesinfektion 8981600,1 100 ml Flasche 8981600,5 500 ml Flasche Desinfektionstücher 89822 50 Tücher

Hautpflegeprodukte

Handwaschpaste



parfümierte helle Creme, alkali- und sandfrei mit hautfreundlichen und milden Tensiden, biologisch abbaubar, enthält hautschonende Naturreibekörper aus Holzmehl

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Becher	0,5	89710	2,14

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Eimer	10	89720	17,85



89726 Handwaschpaste Spezial 10 l

27,85



parfümierte helle Creme, alkali- und sandfrei mit hautfreundlichen und milden Tensiden, biologisch abbaubar, enthält hochwertige Rückfetter und hautschonende Spezialreibekörper aus Walnusschalenmehl



897381 Hautschutzcreme "Unsichtbarer Handschuh" 1 l

11,60



wasserlöslich, schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer- und Bitumenprodukte, Staub, Klebstoff, Kunstharz, erleichtert die Handreinigung, nicht fettend, silikonfrei

Einsatz vor der Arbeit anzuwenden



897386 Hautschutzcreme Saniwip 0,1 l**5,15**

schützt bei Arbeiten im Feucht- und Nassbereich, Kälte und Frost z. B. mit Wasser, Kühlschmierstoff, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, in der Lebensmittelverarbeitung usw., parfüm- und silikonfrei, fetthaltig

Einsatz vor und nach der Arbeit anwendbar

**897387 Hautschutzcreme proGlove 0,1 l****9,85**

schützt vor Hauterweichungen durch Feuchtigkeitsstau beim Tragen von Schutzhandschuhen, parfüm- und silikonfrei, nicht fettend

Einsatz vor und nach der Arbeit anwendbar

**897388 Hautschutzcreme Nutri Safe 0,1 l****5,20**

schützt bei Arbeiten mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen, speziell im Nahrungsmittelbereich, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, parfüm- und silikonfrei, lebensmittelecht, schnell einziehend

Einsatz vor und nach der Arbeit anwendbar

**897389 Hautschutzcreme Dualin 0,1 l****6,35**

schützt bei Arbeiten mit nicht klar definierten sowie wasser- und nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen, parfümiert, silikonfrei, schnell einziehend

Einsatz vor und nach der Arbeit anwendbar

**897390 Hautschutzcreme Curea Soft 0,1 l****6,00**

mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, parfümiert, silikonfrei, schnell einziehend, leicht fettend

Einsatz nach der Arbeit anzuwenden

**89741 Hautschutzcreme "Jetzt geht's los" 0,25 l****10,75**

der entstehende Schutzfilm kann allergische Reaktionen mit vielen Stoffen verhindern, er erleichtert die Hautreinigung, die Haut bleibt atmungsaktiv und trocknet nicht aus, dermatologisch getestet

Einsatz schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Teer, Farbe, Staub und vielen anderen Schmutz- und Schadstoffarten





mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, die besonders gut in die Hautoberfläche einziehen, sorgen für eine verbesserte Hautstruktur, dermatologisch getestet

Einsatz zur Pflege der Haut vor und nach der Arbeit bzw. als Ganzkörperpflegecreme



Hautreinigungsseife "Rose" für leichten Verschmutzungsgrad



hygienisch, gründlich und schonend, angenehmer Duft, dermatologisch getestet

Einsatz zur Hautreinigung in allen Sanitärbereichen, Lebensmittelbetrieben, Büros, öffentlichen Einrichtungen usw.

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Flasche mit Dosierverschluss	0,5	89753	6,50

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Weithalsflasche	1	89754	7,10
Kanister	10	89755	36,30



Hautreinigungsseife "Aloe" für mittleren Verschmutzungsgrad



mit lebensmittelechten Wirkstoffen, hygienisch, gründlich und schonend, hemmt die Bakterienübertragung, wirkt desodorierend und erhält den natürlichen Schutzfilm der Haut

Einsatz für die hygienische Handwäsche, einsetzbar besonders nach keimbelastenden Arbeitsvorgängen und im Bereich der Lebensmittelverarbeitung

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Weithalsflasche	1	89758	9,00

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Kanister	10	89759	48,15



Hautreinigungsseife "Citrone" für starken Verschmutzungsgrad



mit Zitronenöl, feine Reibekörper aus Maiskolbenmehl sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung, alkalisch- und lösemittelfrei, dermatologisch unbedenkliche Inhaltsstoffe, mit Tiefenkraft, rückfettend, biologisch abbaubar, löst sich vollständig auf und verstopft damit keine Abfluss- und Rohrleitungen

Einsatz entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Bitumen, Schleifstaub und Kohleabrieb

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Flasche mit Dosierverschluss	0,5	89767	9,90

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Fass	3	89768	21,70
Kanister	10	89769	52,40



Hautreinigungsseife "Opuntia" für extremen Verschmutzungsgrad



feine PU-Reibekörper sorgen für eine porentiefe und schonende Reinigung, biologisch abbaubar, löst sich vollständig auf und verstopft damit keine Abfluss- und Rohrleitungen

Einsatz bei hartnäckigsten Verschmutzungen wie frische Farb- und Klebereste, Öl, Schmiere, Teer, Bitumen, Harz, nach der Reinigung empfehlen wir Hautschutzcreme "Feierabend" (Art.-Nr. 89742)

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Weithalsflasche	1	89773	10,85

Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis
Fass	3	89774	29,85



Spenderpumpe



Typ	Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
Spenderpumpe 1 l	für Weithalsflaschen 1 l	89780	9,35
Spenderpumpe 10 l	für Kanister 10 l	89781	22,50
Spenderpumpe und Wandhalterung 3 l	für Fässer 3 l	89783	53,50



89780



89781



89783 (Pumpenkopf)



89783 (Wandhalter)

Handreinigungs Wandspender

abschließbar, mit Füllstandsanzeige

Farbe weiß
Gehäusematerial Kunststoff

Füllmenge (ml)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
350	160	95	95	89791	33,35
800	250	95	95	89792	37,80
1.100	220	130	115	89793	45,40



Hautpflegeprodukte für Kartuschensystem

897935 Wandspender

28,40

abschließbar, großes Sichtfenster

Einsatz für Kartuschen-System
Farbe weiß
Gehäusematerial Kunststoff
Lieferumfang Wandspender und Befestigungsmaterial

Füllmenge (l)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
1	270	160	105



89794 Wandspender mit Infrarot-Sensor

85,80

berührungslos durch Infrarot-Sensor-Technik, abschließbar, großes Sichtfenster

Einsatz für Kartuschen-System
Farbe weiß
Gehäusematerial Kunststoff
Lieferumfang Wandspender und Befestigungsmaterial

Füllmenge (l)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
1	290	187	95



897950 Hautschutzcreme Nutri Safe 1 l

36,60

schützt bei Arbeiten mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen, speziell im Nahrungsmittelbereich, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, parfüm- und silikonfrei, lebensmittelecht, schnell einziehend

Einsatz vor und nach der Arbeit anwendbar, für Wandspender (Art.-Nr. 897935 und 89794)



897951 Hautschutzcreme Curea Soft 1 l

41,15

mit Regenerierungseffekt nach der Arbeit, wirksame Pflegestoffe, parfümiert, silikonfrei, schnell einziehend, leicht fettend

Einsatz nach der Arbeit anzuwenden



897952 Hautreinigungsschaum Stephalen® Fresh Foam 1 l 12,90

milde und pflegende Schaumlotion, mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin, zart parfümiert, seifen- und alkalifrei
Einsatz zur Hautreinigung, für Wandspender (Art.-Nr. 897935 und 89794)



897953 Hautreinigungsseife Stephalen® Vital 1 l 12,85

milde Waschgel mit Zuckertensiden, parfümiert, seifen-, alkali- und farbstofffrei
Einsatz zur Hautreinigung, für Wandspender (Art.-Nr. 897935 und 89794)



897954 Hautreinigungscreme Topscrub® Nature 1 l 10,20

mit Naturreibekörper aus Olivenkernmehl, für starke Verschmutzungen wie Öl, Ruß, Graphit und Metallstaub, parfümiert, lösemittelfrei
Einsatz zur Hautreinigung, für Wandspender (Art.-Nr. 897935 und 89794)



897955 Händedesinfektionsmittel Myxal® Sept Gel 20,20

wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid und viruzid, HACCP-konform, rückfettend, farb- und parfümfrei
Einsatz zur Händedesinfektion, für Wandspender (Art.-Nr. 897935 und 89794)



Händedesinfektionsmittel

Händedesinfektion desderman® pure

farbstoff- und parfümfrei, mit BfArM-Zulassung, gelistet in VAH-, IHO- und RKI-Liste (Desinfektionsmittel-Liste), begrenzt viruzid, wirksam gegen Adeno-, Noro-, Polio- und Rotavirus, hervorragende Sofortwirkung, zeigt bei Langzeitanwendung eine ausgezeichnete Verträglichkeit

Einsatz für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion



Ausführung	Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis pro Flasche
Flasche mit Dosiersverschluss	0,1	8981611	auf Anfrage
Flasche	0,5	8981612	auf Anfrage

898162 Dosierpumpe 5,25

Einsatz für Händedesinfektion 500 ml (Art.-Nr. 8981612)



Brandschutz

839900 Feuerlöscher Pulver 1 kg (39,90)

kompakter, leistungsstarker und formschöner Pulverlöscher mit äußerst schlagfestem Ventilgehäuse

Einsatz für PKW, Werkstatt, Camping

Lieferumfang Pulverlöscher mit Kfz.-Halterung, Montageanleitung

Löschmittel	Spritzdauer (s)	Spritzweite (m)	Schutzklasse	Temperaturbereich (°C)
Pulver	9	4	8A, 34B, C	-30-60



8 Werkstattbedarf

839904 Feuerlöscher Pulver 6 kg 42,00

Pulverdauerdrucklöscher

Einsatz für Flüssiggas- und Heizöllager sowie Garagen und Hobbyräume
Lieferumfang Pulverlöscher mit Wandhalterung, Montageanleitung

Löschmittel	Spritzdauer (s)	Spritzweite (m)	Schutzklasse	Temperaturbereich (°C)
Pulver	18	6	27A, 183B, C	-30-60



839920 Feuerlöschdecke 39,70

nach DIN 14155 EN1869, aus Thermoglasgewebe für eine gute Isolierung, Lieferung ohne Behälter

B (mm)	1.600
L (mm)	1.800



839921 Behälter für Feuerlöschdecken 39,55

abgekanteter Kasten mit Klappe und Drehverschluss, Halteriemen und Aufschrift "Löschdecke"

H (mm)	305
B (mm)	305
T (mm)	150
Material	Stahl



Arbeitsstätten-Richtlinien

Art der Arbeitsstätte	Zahl der Beschäftigten	Anzahl DIN 13157	Anzahl DIN 13169	Anzahl DIN 14142	Anzahl Füllung für Schulen und Kindergärten
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1-50	1			
	ab 51-300		1		
	ab 301		2		
	je weitere angefangene 300 Beschäftigte zusätzlich eine DIN 13169				
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	1-20	1			
	ab 21-100		1		
	ab 101		2		
	je weitere angefangene 100 Beschäftigte zusätzlich eine DIN 13169				
Schulen und Kindergärten		1			
Schulen und Kindergärten bei Wanderungen und Ausflügen					1 pro Klasse/Gruppe
Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge				1	

Erste Hilfe

839711 Verbandtasche 6,35

mit Reißverschluss, rückseitig 2 Gürtelschlaufen mit Klettverschluss zum Befestigen z. B. an Fahrradlenker, Hosengürtel usw.

Anzahl Teile	H (mm)	B (mm)	Material
21	185	130	Polyamid



83972 Verbandkasten Auto 11,95

schlagfest und bruchstabil mit Gummidichtung

Lieferumfang Inhalt nach DIN 13164, in mehrteiliger Foliantasche mit Anwenderhinweisen

Anzahl Teile	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Material
43	255	166	80	Polypropylen



83974 Verbandkasten Office
23,35

schlagfest und bruchsicher mit Gummidichtung und Wandhalterung

Lieferumfang Inhalt nach DIN 13157, in Folientasche

Anzahl Teile	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Material
64	166	255	80	Polypropylen


83976 Verbandkasten groß
79,70

mit Gummidichtung

Lieferumfang Inhalt nach DIN 13169

Anzahl Teile	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Material
126	350	255	105	Stahl lackiert


839751 Verbandsack
62,00

wasserabweisender Rucksack mit Reißverschluss und Inneneinteilung

Lieferumfang Inhalt nach DIN 13169

Anzahl Teile	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Material
126	300	250	90	Polyamid


83977 Verbandkoffer
80,30

schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandbefestigung, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar, inkl. 2 Arretierungen

Lieferumfang Inhalt nach DIN 13169, in Folientasche

Anzahl Teile	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Material
126	300	400	150	ABS-Kunststoff


Verbandschrank
Farbe weiß

Typ	Ausführung	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Material	Art. Nr.	Preis pro Stück
Cura	Schrank mit einer Tür und 2 Türablageschalen, verstellbare Inneneinrichtung, abschließbar, 2 Schlüssel, Lieferung ohne Inhalt	420	315	150	Kunststoff	83978	47,05
Sani Roll	Schrank mit Jalousie und Kindersicherung, Lieferung ohne Inhalt	480	420	100	Kunststoff	83979	65,70



Cura



Sani Roll

Nachfüllsortiment für Verbandkästen, -koffer und -schränke

Einsatz	Anzahl Teile	Lieferumfang	Art. Nr.	Preis pro Sortiment
für Verbandkasten Office (Art.-Nr. 83974)	64	Inhalt nach DIN 13157	83975	20,25
für Verbandsack (Art.-Nr. 839751), Verbandkasten groß (Art.-Nr. 83976), Verbandkoffer (Art.-Nr. 83977) und Verbandschrank (Art.-Nr. 83978, 83979)	126	Inhalt nach DIN 13169	83980	30,95



839859 Pflaster Sortiment "Spezial" 100-tlg. 11,50

weicher Vliesstoff, elastisch, luftdurchlässig, hypoallergen, hautfreundlich, mit Silikonbeschichtung und nicht verklebender Wundauflage für ein sanftes Entfernen, latexfrei

Einsatz für die Abdeckung von Injektionsstellen geeignet



839860 Pflaster Sortiment 120-tlg. 15,40

- **Elastisch:** Viskose/Polyamid, luftdurchlässig, querelastisch, hohe Dehnbarkeit, hautfarben, flexibel, robust, Zink-Kautschuk-Kleber
- **Wasserfest:** PE-Folie, luftdurchlässig, flexibel, wasser- und schmutzabweisend, hautfarben, mikroperforiert, hypoallergen, Acryl-Kleber



839861 Pflaster Sortiment detektierbar 40-tlg. 7,35

- **Elastisch:** Viskose/Polyamid, elektromagnetisch, querelastisch, hohe Dehnbarkeit, leuchtend blau, Zink-Kautschuk-Kleber
- **Wasserfest:** PE-Folie, elektromagnetisch, flexibel, wasser- und schmutzabweisend, leuchtend blau, mikroperforiert, hypoallergen, Acryl-Kleber



839862 Pflaster Sortiment im Spender 90-tlg. 34,90

bewältigt die kleinen Notfälle schnell, einfach und hygienisch, Pflaster einzeln verpackt, bei Entnahme sofort halbseitig geöffnet und somit mit einer Hand zu bedienen

Lieferumfang - 45 Pflasterstrips wasserfest 2,5 cm x 7,2 cm
- 45 Pflasterstrips elastisch 2,5 cm x 7,2 cm

H (mm)	B (mm)	T (mm)
230	320	135



Nachfüllpack für Pflasterspender

Einsatz für Pflasterspender (Art.-Nr. 839862)

Lieferumfang	Art. Nr.	Preis pro Pack
45 Stück Pflasterstrips wasserfest 2,5 cm x 7,2 cm	8398631	7,70
45 Stück Pflasterstrips elastisch 2,5 cm x 7,2 cm	8398632	9,35

8398761 Schutzverband Fingerflex® 5,45

selbsthaftend, wasserbeständig, elastisch, reißfest, latexfrei

Einsatz Finger-, Schnitt-, Gelenkverletzungen und bei eingerissenen Fingernägeln sowie zur Fixierung

Farbe blau



839877 Schutzverband 7,90

luftdurchlässig, atmungsaktiv, selbsthaftend, rutschfest und elastisch mit kurzem Zug

Einsatz Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände

Farbe blau



839878 Schutzverband Soft Zehenflex® 6,00

sehr weiche Schaumstoffbandage, klebt nicht auf Haut und Haaren an, luftdurchlässig, atmungsaktiv, selbsthaftend, reißbar, elastisch, latexfrei

Einsatz für Druckstellen an Zehen und Füßen sowie Finger-, Arm- und Beinverletzungen

Farbe hautfarbe



83988 Rettungsdecke 1,55

Einsatz als Hitzeschutz sowie gegen Aus- und Unterkühlung verwendbar



839887 Augenspüllösung 500 ml 7,20

mit Augenaufsatz, NaCl 0,9 %, steril

Einsatz zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge



839888 Augenspülstation 41,45

staubgeschützt, Augenspüllösung mit Augenaufsatz, NaCl 0,9 %, steril

Einsatz zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge

Lieferumfang Wandbox, 2 Augenspüllösungen 500 ml, Spiegel und Befestigungsmaterial



839890 Verbandbuch A5 7,15

nach BGI 511-1, 50 Blatt

Einsatz zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen in Betrieben und als Nachweis gegenüber der Berufsgenossenschaft



Alles für Industrie und Handwerk -

www.das-technikzentrum.de

Das Technikzentrum Hier finden Sie alles, von der Schraube bis zur CNC-Maschine.

WERKZEUG-EYLERT
Werkzeug,
Maschinen

Eyitex
Berufsbekleidung,
Arbeitsschutz

DYNATEC
Antriebstechnik,
Industriebedarf

BEYEC
Befestigungstechnik
Schrauben, Muttern, Normteile

MOBILTEC
Reinigungstechnik,
Kälte- und Wärmelufttechnik

WERKZEUG-EYLERT

Eyltruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de

Sekundenkleber UHU®

84001 Sekundenkleber "CA 103" 20 g 8,70



niedrigviskos

Einsatz Metall, Kunststoff, Holz, Beton, Porzellan, Gummi, Leder, nicht geeignet für Bekleidungsleder, PE, PP, PTFE, Styropor®, SI, Teflon®


Beständigkeit kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Basis Ethyl-Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-30-80	12	10-45	80-120

84002 Sekundenkleber "CA 202" 20 g 10,30



keine stechenden Dämpfe, dieses Produkt ist nach DIN EN 71-3 zertifiziert

Einsatz Metall, Kunststoff, Holz, Beton, Porzellan, Gummi, Leder, Styropor®, nicht geeignet für Bekleidungsleder, PE, PP, PTFE, SI, Teflon®


Beständigkeit kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Basis Alkoxyethyl-Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-30-80	12	10-120	50-70

84004 Sekundenkleber "Supergel" 3 g 4,45



Überkopfarbeiten möglich, kurzfristig nachkorrigierbar, spülmaschinenfest

Einsatz universell, Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP


Beständigkeit kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Basis Ethyl-Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-30-80	12	20-120	Gel

84005 Sekundenkleber "Minis" 3 x 1 g 4,45



flüssig, schnelle und kraftvolle Verklebung, einfach, sauber und schnell zu öffnen, spülmaschinenfest, in der praktischen Aufbewahrungsbox

Einsatz Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP

Beständigkeit kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel

Basis Ethyl-Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Dose à 3 Tuben	transparent	-30-80	12	10-60	50-70


Die Werkzeug-Erlebniswelt - in Chemnitz



WERKZEUG-EYLERLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de




84006 Sekundenkleber "Präzision" 3 g
4,70


flüssig, präzise und superleichte Dosiertechnik durch das "easy Tip System", Präzisionsdüse für zielgenaue Anwendung, kein Nachtropfen, superschnell und kraftvoll, standsicher, spülmaschinenfest

Einsatz	Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP
Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Basis	Ethyl-Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Container	transparent	-30-80	12	10-60	50-70

84008 Sekundenkleber "Superflex Gel" 3 g
4,45


keine stechenden Dämpfe, ohne Lösungsmittel, Überkopfarbeiten möglich, kurzfristig nachkorrigierbar, spülmaschinenfest

Einsatz	universell, Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z. B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz usw., nicht geeignet für Bekleidungstextilien und -leder, PE, PP
Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Basis	Alkoxy-Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-30-80	12	20-120	Gel


Sekundenkleber Eyltool
84112 Sekundenkleber "Eylgel" 20 g
12,10


schnell/mittel härtend, Verklebung an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, ideal für poröse Flächen

Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Metall, Kunststoff, Gummi, Leder, Pappe und Holz, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-53-82	12-24	2-40	18000-40000

84113 Sekundenkleber "135 °C" 20 g
9,60


mittel/langsam härtend

Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Kunststoff, Holz, Glas, Keramik, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-53-135	12-24	5-60	200-600

84114 Sekundenkleber "Schwarz" 20 g

9,50



schnell härtend, schlagfest


Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Metall, Kunststoff, Gummi, EPDM-Elastomere, Holz, Leder, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	schwarz	-60-80	12-24	10-20	350-450

84115 Sekundenkleber "Universell" 20 g

7,00



schnell härtend

Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Metall, Gummi, Filz, Kunststoff, PVC, Leder, Keramik, Porzellan
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-53-82	12-24	3-90	30-60

84116 Sekundenkleber "Elastisch" 20 g

9,50



mittel/langsam härtend, bleibt elastisch mit sehr hoher Festigkeit, bis 180° biegsam

Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Gummi, Leder, Papier, Kunststoff, Metall, Textilien
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-53-100	12-24	3-70	4000-8000

841164 Sekundenkleber "Blitz" 20 g

16,95



niedrigviskos und schnell härtend

Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Gummi, EPDM-Dichtung, Kunststoff, Glas, Holz, Furnier, Kork, Leder, Pappe, Metall, Textilien, Vinyl usw.
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-53-82	12-24	1-60	2-5

841165 Sekundenkleber "Styropor" 20 g

17,70



langsam härtend, geruchsarm, Verklebung ohne Ausblüheffekt

Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Styropor, Plexiglas und Edelmetall usw.
Basis	Alkoxy-Ethyl



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	-53-71	12-24	3-10	30-60

841166 Sekundenkleber Box 24 x 2 g

60,50



niedrigviskos und schnell härtend


Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Gummi, EPDM-Dichtung, Kunststoff, Glas, Holz, Furnier, Kork, Leder, Pappe, Metall, Textilien, Vinyl usw.
Basis	Cyanacrylat



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Dose à 24 Tuben	transparent	-53-82	12-24	1-60	2-5

84118 Sprühkleber 400 ml

9,50



saubere und schnelle Verklebung, hohe Sofortklebekraft, immer passende und sparsame Dosierung durch verstellbaren Sprühkopf


Beständigkeit	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz	Papier, Karton, Pappe, Holz, Leder, Textilien, Gummi, Kunststofffolien, nicht geeignet für PVC, PE
Basis	Styrol-Butadien Kautschuk (SBR)



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Spraydose	gelb	80	72	15	50-200

841181 Sprühkleber "Extrem" 500 ml

20,40



der Kontaktkleber aus der Dose, saubere und schnelle Verklebung, hohe Sofortklebekraft, stark füllend, verstellbare Düse für flächigen oder punktgenauen Auftrag

Beständigkeit	gegen Wasser
Einsatz	Holz, Metall, Aluminium, Weißblech, Polyester, Weichschaum, Hartschaum wie Styropor, Gummi, Schaumgummi, Kunststoffolie außer PVC und PE, Kartonagen, Pappe, Papier, Kork, Beton, Glas, Filz, Watte, Leder, Textilien usw.
Basis	Styrol-PIB-Kautschuk



Ausführung	Farbe	Temperatureinsatz (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (s)	Viskosität (mPa.s)
Spraydose	transparent	110	24	30	400

84119 Aktivator 150 ml

9,50



beschleunigt die Aushärtung des Klebevorgangs

Einsatz	für Sekundenkleber
----------------	--------------------



Ausführung	Farbe	Viskosität (mPa.s)
Spraydose	transparent	0,55

Alles

aus einer Hand

www.eylshop.de

WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eynet: www.eylshop.de

2K Klebstoffe UHU®

2K Epxoydkleber "plus endfest 300"



Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber in der Doppelkammerkartusche ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz	Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Mischungsverhältnis	1:1
Basis	Epoxydharz



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)	Inhalt (g)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Doppelkammerkartusche	opak	-40-100	90	24	360	40.000	30.000	53	84015	20,20
Tube								33	84016	10,70
								163	84017	37,60

2K Epxoydkleber "plus schnellfest"



Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus, der Kleber in der Doppelkammerkartusche ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz	Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Mischungsverhältnis	1:1
Basis	Epoxydharz



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)	Inhalt (g)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Doppelkammerkartusche	transparent	-40-100	5	12	20	40.000	21.000	57	84020	20,20
Tube								35	84021	10,85

84022 2K Epxoydkleber "plus sofortfest" 35 g

10,80



Klebeverbindung ist schlagfest und härtet transparent aus

Einsatz	Metall, Stein, Beton, Porzellan, Holz, Glas, viele Kunststoffe, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol, Weich-PVC
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, Öl, viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen
Mischungsverhältnis	1:1
Basis	Epoxydharz



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)	Inhalt (g)
Tube	transparent	-40-80	1-2	12	10	30.000	17.500	35

84026 2K Reparaturkleber "Turbo Fix flüssig Plastik" 10 g

14,30



superschnell, spaltfüllend bis zu 5 mm, lackier- und sandstrahlbar, Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz	PVC, Polystyrol, Polycarbonat, ABS, PMMA, Holz, Keramik, Stein, Gummi, Glas, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen
Mischungsverhältnis	4:1
Basis	Cyanacrylat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)	Inhalt (g)
Doppelkammerspritze	transparent	-40-80	35	24	1	600	600	10

84027 2K Reparaturkleber "Turbo Fix flüssig Flex" 10 g

14,30



superschnell, spaltfüllend bis zu 10 mm, lackier- und sandstrahlbar, Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen


Einsatz Leder, Gummi, Segeltuch, Weich-PVC, nicht geeignet für PE, PP, Teflon®
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen
Mischungsverhältnis 4:1
Basis Cyanacrylat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)	Inhalt (g)
Doppelkammer-spritze	transparent	-40-80	10	24	0,5	600	600	10

2K Klebstoffe Eyltool

84130 2K Epoxydkleber 28 g

7,05



Einsatz Metall, Kunststoff, Stein, Holz, Glas, Keramik, Ferrit, Styropor®
Beständigkeit gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Mischungsverhältnis 1:1
Basis Epoxydharz

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)
Doppelkammerspritze	transparent	-40-120	9-10	24	35-45	15.000-30.000	40.000-60.000

84520 2K Flüssigmetall 28 g

9,25



hohe Festigkeitswerte, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Einsatz zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen, anwendbar für Metall, Eisen, Stahl, Gussteile, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton und Holz
Beständigkeit Wasser, Salzlösungen, verdünnte Säuren, Benzin, Öl, Hydrocarbon, Schmiermittel, Methanol, Chlorlösungen und andere Chemikalien
Basis Epoxydharz/Aluminium

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)
Doppelkammerspritze	silber	-40-150	4-5	24	30-40	14.000-20.000	14.000-20.000

84140 2K Metallkleber "Eylbond" 56 g

19,85



Einsatz zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen, für extrem starke Verklebungen von Metall, Plastik, Holz, Keramik, Stein usw.
Beständigkeit gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Mischungsverhältnis 1:1
Basis Methylmethacrylat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)
Doppelkammerkartusche	elfenbein	-40-120	5-9	24	35-45	130.000-150.000	150.000-200.000

84145 2K Kunststoffkleber 56 g

15,60



Einsatz zur Verwendung an Kunststoffverkleidungen im Innen- und Außenbereich, zur Ausbesserung bei Rissen, Kratzern und Löchern
Beständigkeit gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Mischungsverhältnis 1:1
Basis Polyurethan

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)
Doppelkammerkartusche	schwarz	-36-100	6	12	25-35	50.000	50.000

8 Werkstattbedarf

84147 2K Highspeedkleber 10 g

28,50



Einsatz	PVC, ABS, PC, Holz, Gummi usw.
Beständigkeit	gegen Witterung, UV-Licht, Öl und Fett
Mischungsverhältnis	4:1
Basis	modifiziertes Cyanacrylat-Polymer
Lieferumfang	2-K Highspeedkleber, 3 Stück Statikmischer und Hebel zum Auspressen der Doppelkammerkartusche

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität Binder (mPa.s)	Viskosität Härter (mPa.s)
Doppelkammerkartusche	milchig transparent	-20-80	3	24	5-15	195.000	63.000

Zubehör für 2K Klebstoffe

84030 2K Mischpistole

62,40



ergonomische Hebelmechanik, günstige Hebelwirkung, einfache Aufnahme der Kartuschen, feindosierter Vorschub, kein Nachlaufen des Klebstoffs

Einsatz für UHU-Doppelkammerkartuschen 50 ml



2K Statikmischer



Einsatz für UHU-Doppelkammerkartusche 50 ml

Ausführung	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
kurz, mit gebogener Düse	70	84031	1,20
kurz	77	84032	0,93



84155 2K Mischpistole

48,90



mit Metallvorschub

Einsatz für Eytool-Doppelkammerkartusche 56 g



84150 2K Statikmischer

1,12



Einsatz für Eytool-Doppelkammerspritze 28 g und Eytool-Doppelkammerkartusche 56 g

Ausführung	L (mm)
kurz	77



Konstruktionsklebstoffe UHU®

84063 Montagekleber "Poly Max Power" transparent 300 g

10,85



permanent elastisch, korrigierbar, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, nach Aushärtung überstreichbar


Einsatz Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Kork, PVC, ABS, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Bitumen, Acrylglas

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Licht

Basis Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	transparent	-40-100	5-40	10-15	24

8 Werkstattbedarf

840631 Montagekleber "Poly Max Power" schwarz 425 g
9,70


permanent elastisch, korrigierbar, schrumpft nicht, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz	Metall, Holz, Stein, Porenbeton, Spiegel, Glas, Keramik, Kork, PVC, ABS, Styropor®, nicht geeignet für PE, PP, Bitumen, Acrylglas
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, UV-Licht
Basis	Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	schwarz	-40-100	5-40	10-15	24

84069 Montagekleber "Universal" weiß 440 g
7,00


Soforthaftung bei vollflächiger Verklebung größer 100 kg/m², hohe Endfestigkeit, geruchsneutral, ohne Lösungsmittel, korrigierbar

Einsatz	Metall, Holz, Stein, Beton, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor®, PU-Hartschaum, ideal zur Montage von Lattenkonstruktionen, Dämm- und Trockenausbauplatten, Fliesen, Kacheln
Basis	Acrylat-Dispersion

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	weiß	-20-90	10	5-10	24

840692 Montagekleber "Poly-Max-Sofort Power" transparent 300 g
13,70


extreme Soforthaftung, spaltüberbrückend, ohne Lösungsmittel, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz	Metall, Holz, Stein, Beton, Spiegel, Glas, Kork, PVC, ABS, Fliesen
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, UV-Licht
Basis	Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	transparent	-40-100	5-40	10	24

Konstruktionsklebstoffe Eyltool
84120 Polymer Klebstoff weiß 290 ml
10,75


ohne Lösungsmittel, bleibt elastisch, frei von Silikon, überlackierbar und nass auf nass anwendbar

Einsatz	universell einsetzbar
Beständigkeit	gegen alle Medien und Witterungseinflüsse, Stoß und Vibrationen, kühlmittelresistent
Basis	MS-Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	weiß	-40-100	5-40	10	24

84122 Polymer Klebstoff "Blitz" grau 290 ml
29,80


ohne Lösungsmittel, bleibt elastisch, frei von Silikon, überlackierbar und nass auf nass anwendbar

Einsatz	universell einsetzbar
Beständigkeit	gegen alle Medien und Witterungseinflüsse, Stoß und Vibrationen
Basis	MS-Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	grau	-40-90	5-30	40	4

84125 Montagekleber "Eylgigant" weiß 290 ml 12,75



sofortige Anfangshaftung, geruchlos, ohne Lösungsmittel, pilzhemmend, frei von Isocyanat und Silikon, überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar

Einsatz	Metall, Holz, Stein, Beton, Spiegel, Gips, PC, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Glas
Beständigkeit	gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht, Wasser, Chlor, kurzfristig leicht säurebeständig
Basis	MS-Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	weiß	-40-100	5-40	10	24

84126 Montagekleber "Platinum" silber 290 ml 19,90




metallpigmentiert, bleibt restflexibel, elastisch und kann dynamische Belastungen wie Stöße und Vibrationen ausgleichen, frei von Silikon, Isocyanaten und anderen ausdünstenden Lösemitteln, ist überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar

Einsatz	Edelstahl, Aluminium, Blech, Stahl, frischverzinkter Stahl und Stahlblech, Glas, Hart-PVC und Polystyrol
Beständigkeit	gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht, Wasser
Basis	Hybrid

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	silber	-40-80	5-35	30	24

84127 Montagekleber für Hochtemperaturen rot 200 ml 18,20



hohe Flexibilität und gute Haftung

Einsatz	zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwanne, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe
Beständigkeit	gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht
Basis	Acetoxy Silicon

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Gaskartusche	rot	-60-315	5-40	10	24

84128 Montagekleber für Hochtemperaturen schwarz 290 ml 8,50



pastös, härtet nach Austrocknen zu einer hochtemperaturbeständigen Abdichtung aus

Einsatz	zur Abdichtung von Nähten und Anschlussfugen, in Heizanlagen, offenen Kaminen und Öfen, zum Verkleben und Verfugen feuerfester Steine
Beständigkeit	gegen extreme Wärme
Basis	Natrium Silicat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)
Kartusche	schwarz	-15-1.200	15-40	30	24

Lösemittelklebstoffe Universal

84040 Greenit Kraftkleber 645 g 18,95



sofortige Anfangshaftung, dauerhaft flexibel, gleicht Materialspannungen aus und ist leicht verstreichbar

Einsatz	Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Stoff, Linoleum, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP und Vinyl
Beständigkeit	gegen Wasser, Chemikalien und UV-Licht
Basis	Polychloropren-Kautschuk


Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Dose	orange	-40-150	10-40	72	5100

84043 Kontakt-Kraftkleber tropffrei 120 g
6,20


ermöglicht gleichmäßiges, sauberes und sparsames Auftragen, Verklebungen an senkrechten Flächen und Überkopparbeiten möglich, Materialien können nach Klebung sofort weiterverarbeitet werden, permanent elastisch, gleicht Materialspannungen aus

Einsatz	Holz, Metall, Gummi, Leder, Kork, Textilien, Filz, Resopal®, Hart-PVC, viele Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP, PA, PTFE und Silikon
Beständigkeit	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol
Basis	Polychloropren-Kautschuk


Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	gelblich trüb	-15-70	10-40	72	Gel

84045 Alleskleber Kraft 125 g
6,85


elastischer Klebefilm, Verklebung auch unter Wasser möglich, einseitige und zweiseitige Verklebung möglich

Einsatz	Holz, Hart- und Weich-PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®, Metall, Glas, Porzellan, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff, Pappe, Papier, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PA, PTFE, Silikon
Beständigkeit	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol, weitgehend UV-Licht
Basis	Polyurethan-Kunststoff


Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-30-70	5-20	72	3000

84047 Alleskleber Super "Strong & Safe" 7 g
5,20


klebt superstark und superschnell, ist nachkorrigierbar, verklebt die Finger nicht sofort, geruchlos

Einsatz	Porzellan, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Pappe, nicht geeignet für Bekleidungsleder, PE, PP, SI, PTFE
Beständigkeit	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol, Vibration
Basis	teilweise Cyanacrylat


Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-50-100	0-1	24	Gel

84049 Der Alleskleber 125 g
5,65


flüssig, saubere, tropffreie und handliche Verklebung, klebt schnell und dauerhaft, Klebeverbindung ist kurzzeitig nachkorrigierbar

Einsatz	Metall, Holz, Papier, Textilien, Leder, Plexiglas®, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PTFE, Silikon
Beständigkeit	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Benzin
Basis	Polyvinylacetat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-20-70	0-10	24	4000

84051 Alleskleber Extra 125 g
5,65



elastischer Klebefilm, Verklebung an senkrechten Flächen und Überkopparbeiten möglich, keine Papierwellung

Einsatz	Metall, Holz, Papier, Textilien, Leder, Plexiglas®, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PTFE, Silikon
Beständigkeit	gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öle, Benzin
Basis	Polyvinylacetat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-20-70	0-10	24	Gel

Lösemittelklebstoffe und Extremkleber Spezial

84054 Kleber "Por" 40 g **5,60**




elastischer Klebefilm, schnellanziehend

Einsatz Polystyrol-Hartschaum, Styropor®, auch in Verbindung mit anderen Materialien wie Holz, Papier, Pappe, Metall, Textilien, verschiedene Kunststoffe
Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren, Laugen, Alkohol
Basis Styrol-Butadien

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	gelblich klar	-30-70	5-20	72	13000

84058 Extremkleber "Max-Repair" 20 g **6,30**




extrem stark, flexibel, fugenfüllend und überstreichbar, lösemittelfrei, geruchslos

Einsatz universell, Holz, Textilien, Leder, Kork, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Keramik, Stein, Beton, nicht geeignet für PP, PE, PTFE
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, spülmaschinenfest, Vibration, UV-Licht
Basis Silyl Modified Polymer

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-40-120	5	24	Gel

84056 Sprühkleber "permanent" 200 ml **10,25**



extra feiner Klebstoffauftrag, kein Durchschlagen selbst bei dünnen Materialien

Einsatz Papier, Karton, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoff, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilstoff, Styropor®, Holz, Keramik, Glas, Metall, nicht geeignet für PE, PP, PTFE, SI
Beständigkeit gegen Alkohol
Basis Styrol-Butadien Kautschuk (SBR)

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Spraydose	transparent	-15-70	5-20	72	900

Holzklebstoffe

84072 Holzleim "Original" 250 g **5,80**



universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, trocknet transparent

Einsatz alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten
Verarbeitungstemperatur (°C) 6-20
Basis Polyvinylacetat-Dispersion



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Beanspruchungsgruppe
Flasche	weiß	80	10	12	20	D2

84074 Holzleim "Express" 250 g **6,30**



besonders schnell abbindender, universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, trocknet transparent

Einsatz alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten
Verarbeitungstemperatur (°C) 6-20
Basis Polyvinylacetat-Dispersion



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Beanspruchungsgruppe
Flasche	weiß	80	10	12	10	D2


84076 Holzleim "wasserfest" 250 g
7,45


universeller und wasserfester Weißleim, mit höchster Bindefestigkeit, trocknet transparent

Einsatz	alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten
Verarbeitungstemperatur (°C)	6-20
Basis	Polyvinylacetat-Dispersion



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Beanspruchungsgruppe
Flasche	weiß	80	10	12	20	D3

840771 Konstruktionskleber "Holzmax" 100 g
5,80


wasserfest, spaltüberbrückend, dauerhaft flexibel

Einsatz	alle Holzarten miteinander und mit nahezu allen sonstigen Materialien wie Metall, Stein, Beton oder Kunststoff, nicht geeignet für PE, PP, PTFE
Verarbeitungstemperatur (°C)	5-20
Basis	Silyl Modified Polymer



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Beanspruchungsgruppe
Tube	beige	120	30	24	360	D4

Spezialklebstoffe
84079 Kleber "Weich PVC" 30 g
5,70


schnell anziehender Spezialkleber, Lieferung mit Reparaturfolie für die Klebung von Rissen und Einschnitten

Einsatz	Weich-PVC und alle gängigen Weich-Kunststoffe, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP
Beständigkeit	gegen Wasser, Fette, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol
Basis	Polyurethan-Elastomer



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	min. Verarbeitungstemperatur (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-30-70	15	24	7000-9000

84080 Kleber "Hartkunststoff" 30 g
3,99


schnell härtend

Einsatz	Polystyrol, PS, ABS, SAN, SB, ASA, PVC, auch in Kombination mit Bakelit®, Resopal® und GFK-Polyester, nicht geeignet für Styropor®, PE, PP, PA, POM, PTFE, Silikon
Beständigkeit	gegen Wasser, Spül- und Waschmittel, Öl, Alkohol
Basis	Acrylester/ PVC-Copolymer



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	min. Verarbeitungstemperatur (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	transparent	-30-90	15	24	2000-2500


84082 Kleber "Porzellan" 30 g
6,00


zähflüssiger Reparaturkleber

Einsatz	zum Kleben und Abdichten von Porzellan, Marmor, Steingut, Keramik
Beständigkeit	gegen Heißwasser, Mineralöl, verdünnte Säuren und Haushaltsreiniger
Basis	Nitrokunstharz



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	min. Verarbeitungstemperatur (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	weiß	-30-80	15	24	14000

84084 Kleber "Schuh und Leder" 30 g
3,99


schnellanziehender und flexibler Spezialkleber, der zähelastische Klebefilm gleicht Materialspannungen aus

Einsatz Leder, Gummi, Metall, Textilien und viele Kunststoffe
Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol
Basis Polychloropren-Kautschuk


Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	min. Verarbeitungstemperatur (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	gelblich trüb	-20-125	15	24	4500

84085 Kleber "Metall" 30 g
3,99


schnellanziehend, tropffrei, besonders gute Haftung auf Metall, für Klebungen an senkrechten Flächen oder Überkopfarbeiten geeignet

Einsatz Metall und Metalllegierungen (Stahl, Aluminium), auch in Kombination mit Holz, Glas, Leder, Gummi und vielen Kunststoffen, nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP
Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen
Basis Polychloropren


Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	min. Verarbeitungstemperatur (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Tube	gelblich trüb	-20-125	15	24	Gel

Hobby/Büro Klebstoffe
84090 Alleskleber 20 g
2,46


trocknet schnell und transparent, auswaschbar bei 40 °C, sauberes und tropffreies Kleben, ohne Lösungsmittel

Einsatz Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe, nicht geeignet für Fotos, PE, PP
Basis Polyacrylatverbindung

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Flex+Clean Tube	transparent	70	24	3000-5500

84086 Alleskleber "Flinke Flasche" 35 g
2,67


einzigartiger Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenverklebung, auswaschbar bei 60 °C

Einsatz Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe, nicht geeignet für Fotos, PE, PP, SI, Teflon®, Thermopapier
Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren, Öle, Fette und Benzin
Basis Polyvinylester-Copolymerisat

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	transparent	70	24	1000-1800

84094 Klebestift "Stic" 21 g
2,39


klebt schnell, fest und dauerhaft, leicht verstreichbar, gute Soforthaftung, kalt auswaschbar, ohne Lösungsmittel

Einsatz Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor®
Basis PVP

Ausführung	Farbe	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Klebestift	transparent	24	wachsartig

Klebstoffentferner

89240 Kleberentfernerspray 0,4 l **5,15**



materialschonend, verdunstet schnell und rückstandsfrei

Einsatz zur Entfernung von Öl, Fett, Schmiere, Kohlenstaub, Teerflecken, Bitumen, Graffiti, frischen PU-Schaumresten, Filz-, Edding- und Kugelschreiberstrichen sowie mit Kleberresten verunreinigten Metall- oder Kunststoffoberflächen



89241 Dichtungs- und Klebstoffentfernerspray 0,4 l **7,35**




verdunstet schnell und rückstandsfrei, haftet auch auf senkrechten Flächen

Einsatz löst selbst ausgehärtete Klebstoffe sowie Dichtungsmassen auf Flächen wie Holz, Metall, Glas und Keramik, eine Nachbehandlung der Flächen ist nicht erforderlich, nicht für Kunststoff, Plastik, PVC oder Linoleum geeignet



Schraubensicherungen

84200 Schraubensicherung niedrigfest 50 ml **15,60**



leicht demontierbar

Einsatz zum Sichern und Dichten von empfindlichen Teilen, die bei einer Demontage nicht beschädigt werden dürfen

Beständigkeit beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff

Basis Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	max. Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	purpur	-55-150	1.1/2" (M36)	-	24	15-30	1200

Schraubensicherung mittelfest



mit normalem Werkzeug demontierbar

Einsatz zum Sichern und Dichten von feinen, mittleren und groben Gewinden


Beständigkeit beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff

Basis Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	max. Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)	Art. Nr.	Preis pro Flasche
Flasche 10 ml	blau	-55-150	1/4" (M6)	3/4" (M20)	24	10-20	2250	84210	8,10
Flasche 50 ml								84215	15,60

Schraubensicherung hochfest



schwer demontierbar


Einsatz	zum hochfesten Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen und Stehbolzen
Beständigkeit	beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	max. Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)	Art. Nr.	Preis pro Flasche
Flasche 10 ml	grün	-55-150	1/4" (M6)	3/4" (M20)	24	10-20	500	84220	8,10
Flasche 50 ml								84225	15,60

84235 Schraubensicherung superfest 50 ml

15,65



sehr schwer demontierbar

Einsatz	zum Befestigen von Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen
Beständigkeit	beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl und Kohlenwasserstoff
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	max. Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	rot	-55-230	2" (M50)	-	24	30	9500

Schraubensicherungslack

Schraubensicherungslack 20 ml



besteht aus speziell ausgewählten Kunstharzen, gute Haftung, Trockenzeit (staubtrocken) je nach Schichtdicke ca. 5-20 min

Einsatz	als Plombier- und Signierlack einsetzbar
Ausführung	Tube inkl. Verlängerungsspitze
Beständigkeit	gegen Wasser, Öle, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Tube
weiß	842401	14,30
gelb	842402	14,30
rot	842405	14,30

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Tube
grün	842406	14,30
blau	842409	14,30

Schraubensicherungslack lösungsmittelfrei 20 ml



besteht aus speziell ausgewählten Polymeren, auf Wasserbasis, gute Haftung, Trockenzeit (staubtrocken) je nach Schichtdicke ca. 10-30 min

Einsatz	als Plombier- und Signierlack einsetzbar
Ausführung	Tube inkl. Verlängerungsspitze
Beständigkeit	gegen Wasser, Öle, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Tube
gelb	842412	15,90
rot	842415	15,90

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Tube
grün	842416	15,90
blau	842419	15,90

Universal- und Flächendichtungen

84311 Universaldichtung 250 ml **22,55**



dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse

Einsatz	besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen
Beständigkeit	gegen Hitze, Vibrationen, Mineralöle, synthetische Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Luft, Gase, Wasser sowie Frostschutzmittelgemische
Basis	Polyurethan



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Viskosität (mPa.s)
Pinselfdose	rot	-55-250	24	pastös

84320 Flächendichtung mittelfest 50 ml **17,95**




aushärtende Dichtung, kann Feststoffdichtungen ersetzen, normale Demontage

Einsatz	zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen, Motorflanschen
Beständigkeit	gegen Vibrationen, Belastungen, Hitze und Öle
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Tube	orange	-55-150	6-24	15-30	30000-100000

84330 Hydraulik- und Pneumatikdichtung 50 ml **19,85**



hohe Druckbeständigkeit, ersetzt PTFE-Bänder und Hanf


Einsatz	zum Sichern und Dichten für pneumatische und hydraulische Verbindungen
Beständigkeit	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	braun	-55-150	R1" (M25)	5-10	10-20	525-1850

Gewindedichtungen

84331 Rohrgewindedichtung mittelfest 50 ml **17,60**




sofort dichtend bei niedrigem Druck, enthält PTFE

Einsatz	zum Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussteilen aus Metall
Beständigkeit	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	gelb	-55-150	R3" (M80)	24	15-30	24000-80000

84350 Gewindedichtung DVGW 100 g **33,00**




ersetzt Hanf, Teflon®, sowie Feststoffdichtungen, nach DVGW geprüft, leicht demontierbar, vibrationsfest, löse-mittelfrei

Einsatz	zum Abdichten und Sichern von Metallschraubgewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas, Luft und andere Chemikalien im Installations- und Sanitär-bereich, Rohrleitungsbau, Gas- und Ölindustrie sowie Wasserwirtschaft
Beständigkeit	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Tube	blau	-55-200	R2" (M50)	24	15-30	3000-6000

84351 Dichtungsband PTFE 12 m 1,61



DVGW-geprüft, nach DIN EN 751-3 FRp

Einsatz	zum Abdichten aller Verschraubungen im Druckluft- und Wasserbereich
B (mm)	12
Stärke (mm)	0,1



84352 Gewindedichtfaden 175 m 14,55



100 % PTFE, unbegrenzt haltbar, bleibt immer weich und biegsam, getestet und zugelassen durch internationale Prüfinstitute bzw. Normen, wie z. B. KTW, WRAS, BAM, DVGW und UL, einfache und schnelle Installation aus dem praktischen Spender mit integriertem Messer 360°

Einsatz	für nahezu alle Gewindeverbindungen aus Metall und Kunststoff, im Trinkwasserbereich, im Solarbereich und überall dort, wo eine Rückdrehbarkeit der Verbindung (bis zu 45° geprüft) ohne Beeinträchtigung der Dichtwirkung gefordert wird
Beständigkeit	gegen organische und anorganische Chemikalien, wie z. B. Mineralsäure, Peroxide, Kohlenwasserstoffe, chlorierte Lösemittel



84353 Dichtungshanf 200 g 9,35



Einsatz zum Abdichten von metallenen Gewindeverbindungen bei Warmwasser-, Kaltwasser-, Heizungs- und Gasinstallation



84354 Gewindedichtung "Neo Fermit" 150 g 3,98




nach DIN EN 751-2 vom DVGW für Hausinstallationen von Gas- und Trinkwasserleitungen zugelassen, sauber und giftfrei, klebt nicht, reizt die Haut nicht, lösemittelfrei, schwindfrei, verhärtet nicht, trocknet nicht aus, jederzeit demontierbar

Einsatz für metallene Gewinde in Verbindung mit Hanf



Fügemittel

84355 Fügemittel universell 50 ml 15,60




hochfester anaerober Klebstoff

Einsatz	zum Befestigen von Fügeverbindungen, Lagern, Presspassungen, Riemenscheiben, zum Sichern von Zahn- und Kettenrädern auf Wellen und Rotoren
Beständigkeit	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	grün	-55-175	3/4" (20 mm)	24	2-5	500

84360 Fügemittel öltolerant 50 ml 15,60



hochfester anaerober Klebstoff


Einsatz	zum Befestigen von Materialien die leicht ölig sind z. B. Wälzlager, Kugellager, Zahn- und Kettenräder, Riemenscheiben, zum Sichern von Rollenlager und ölprägnierten Buchsen
Beständigkeit	gegen Hitze, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen und Lösemittel
Basis	Dimethacrylatester



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	optimaler Durchmesser	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Flasche	grün	-55-150	3/4 Zoll (20 mm)	24	5-10	120

Epoxydkits

84510 Eylknete Metall 56 g **8,00**



schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich


Einsatz für die Reparatur von Eisen- und Gussteilen, Gewinden, Rohren, Werkzeugen, Behältern und Geräten, zur Befestigung von Armaturen und Schildern, zur Herstellung von Modellen

Beständigkeit Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Basis Epoxydharz

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Stick	grau	-40-300	4-6	24	10-12	Knetmasse

84511 Eylknete Aqua 56 g **8,00**



schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz für die Reparatur von Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern, Heizkörpern, Glas, Keramik, Stein und Hart-PVC

Beständigkeit Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Basis Epoxydharz

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Stick	weiß	-50-120	3-4	24	8-12	Knetmasse

84513 Eylknete Aluminium 56 g **8,00**



schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz zur Ausbesserung an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen, für kostengünstige Reparaturen aller Art auch an Stahlteilen, zum Ausfüllen von Rissen, Löchern, Lunkerstellen an Leichtmetallen

Beständigkeit Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Basis Epoxydharz

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Stick	grau	-40-180	4-6	24	10-12	Knetmasse

84514 Eylknete Holz 56 g **8,00**



schnellhärtend, nach der Aushärtung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

Einsatz für die Reparatur von Holz an z. B. Möbelstücken, Verklebung von Scharnieren, Ausbesserung von Bohrungen, Fixierung von Schrauben

Beständigkeit Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen

Basis Epoxydharz

Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungszeit bei 20°C (min)	Endfestigkeit (h)	Handfestigkeit (min)	Viskosität (mPa.s)
Stick	beige	-50-120	4-6	24	15-20	Knetmasse

Silikon und Acryl

Silikon "Silirub S" 310 ml

SODAL

essigvernetzend, pilzhemmend, farbecht, dauerelastisch

Einsatz universell, besonders für Fugen in Sanitärräumen, Küchen, Kühlräumen und Containern

Beständigkeit gegen UV-Licht

Basis Polysiloxan



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Hautbildungszeit (min)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche	weiß	-60-200	5-35	7	846122	5,55
	transparent				846121	5,55

Silikon "Silirub N" 310 ml

SOUDAL

neutralvernetzend, nahezu geruchlos, farbecht, dauerelastisch

Einsatz	Verglasungen, Anschlussfugen zwischen sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien
Beständigkeit	gegen UV-Licht und Witterungseinflüsse
Basis	Polysiloxan



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Hautbildungszeit (min)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kartusche	weiß	-60-120	5-35	5	846132	5,00
	transparent				846131	5,00

84620 Acryl "Acryrub" 310 ml

1,57

SOUDAL

plastoelastischer Dichtstoff, farbecht, nach Aushärtung überstreichbar

Einsatz	Dehn- und Anschlussfugen zwischen z. B. Mauerwerk, Beton und Tür- bzw. Fenster Rahmen sowie Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rolladenkästen, Scheuerleisten und Fußböden, im Klima- und Lüftungsbau, auch im Sanitärbereich
Beständigkeit	gegen UV-Licht und Witterungseinflüsse
Basis	Acrylatdispersion



Ausführung	Farbe	Temperaturbereich (°C)	Verarbeitungstemperatur (°C)	Hautbildungszeit (min)
Kartusche	weiß	-20-80	5-35	20

84625 Kartuschendüse mit Schraubverschluss

2,96

SOUDAL

wiederverschließbar mit Verschlusskappe

Einsatz	für Silikon- und Acryl-Kartuschen (Art.-Nr. 84612... bis 84620...)
L (mm)	120



Silikonentferner

846301 Silikonentferner 1 l

8,60



besteht aus einem Gemisch von Kohlenwasserstoffen, verdunstet rückstandsfrei

Einsatz	zur Entfernung von flüssigem Silikon, Ölen, Fetten, Schmierstoffen, Kohlenstaub von glatten Oberflächen wie Glas, Kunststoffen und Lacken
----------------	---



846302 Silikonentferner 0,1 l

8,45

SOUDAL

gebrauchsfertiges Gel, tropft nicht, mit Zitronenduft

Einsatz	zur Entfernung von ausgehärtetem und altem Silikon
Anwendung	Das Silikon soviel wie möglich mit einem scharfen Messer wegschneiden. Eine Schicht mit dem Pinsel auf der zu reinigenden Fläche auftragen, ca. 10 Minuten einwirken lassen und mit dem Spachtel entfernen. Letzte Reste mit einem trockenem Tuch wegwischen. Bei größeren Flecken Behandlung ggf. wiederholen, hierbei immer vor dem erneuten Auftragen den Untergrund gründlich trocknen. Reinigung der Fläche unmittelbar nach dem Gebrauch.



84631 Silikonentferner

13,40

aus widerstandsfähigem Kunststoff mit Metallklinge

Einsatz	zum rückstandsfreien Entfernen von Silikonfugen
----------------	---



846310 Fugenglätter Sortiment 4-tlg.**13,00**

kein langwieriges Abkleben

Einsatz zum Erstellen von Fugen von 5 mm und 8 mm sowie Dehnungsfugen mit Radius, auf glatten, rauhen oder gewellten Oberflächen einsetzbar

Material Kunststoff

**Kartuschen-, Beutelpistolen****84640 Kartuschenpistole****5,60**

Skelettforn, mit Sechskant-Schubstange und Leiterhaken

Einsatz für Kartuschen 310 ml**846410 Kartuschenpistole****13,40**

Halbschalenform, mit Tropfenstop und drehbarer Schale, ergonomischer Abzugshebel, mit runder Schubstange und Leiterhaken

Einsatz für Kartuschen 310 ml**846411 Kartuschenpistole****24,85**

Halbschalenform, mit Tropfenstop und drehbarer Schale, gummierter Griff und Abzug, starker Schubklotz, mit runder Schubstange und Leiterhaken

Einsatz für Kartuschen 310 ml**846412 Kartuschenpistole Premium****48,15**

Halbschalenform, mit aktivierbarem Nachlaufstop, drehbarer Schale, integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser, gummierter Griff und Abzug, starker Schubklotz, Übersetzungsverhältnis 19:1, mit runder Schubstange und Leiterhaken

Einsatz für Kartuschen 310 ml**Beutelpistolen**

extrem robust, mit doppelter Schubstangenführung und drehbarem Alurohr, speziell gehärteter und breiter Schubklotz, mit Profischubteller für das restlose Entleeren des Beutels, mit gebogener Schubstange

Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
für Folienbeutel 400 ml und Kartuschen 310 ml	84645	35,90
für Folienbeutel 600 ml und Kartuschen 310 ml	84646	39,65

**84647 Ersatzspritdüse für Beutelpistolen****0,98****Einsatz** für Beutelpistole (Art.-Nr. 84645 und 84646)**846480 Druckluft-Kartuschenpistole****205,00**

mit Schnellentlüftung, sehr gute Dosierbarkeit, aus eloxiertem Aluminiumrohr

Einsatz für Kartuschen bis 310 ml und Folienbeutel bis 400 ml

Betriebsdruck (bar) 6-10

Luftbedarf (l/min) 100



846500 Akku-Kartuschenpistole**279,00****Panasonic**
ideas for life

kompakte Bauart, ohne Zugstange, ideal für enge Räume, automatische Druckentlastung, elektronische Drehzahlstabilisierung, Akkuladung reicht für ca. 20 Füllungen

Einsatz für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml**Lieferumfang** Akku-Kartuschenpistole, 1 Li-Ionen-Akku 3,6 V/1,5 Ah, Ladegerät 2,4-3,6 V

Typ	Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Presskraft (kN)
EY 3610 LA1J	3,6	1,5	2,45

**846550 Akku-Kartuschenpistole****419,00****Panasonic**
ideas for life

hoher Anpressdruck auch für sehr zähe Medien, automatische Druckentlastung, elektronische Drehzahlstabilisierung, Akkuladung reicht für ca. 20 Füllungen

Einsatz für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml**Lieferumfang** Akku-Kartuschenpistole, 1 Li-Ionen-Akku 14,4 V/4,2 Ah, Ladegerät 14,4-28,8 V und Kunststoffkoffer

Typ	Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Presskraft (kN)
EY 3641 LS1S	14,4	4,2	4,41

**Akku-Kartuschenpistole**

automatischer Rücklauf, stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit, teilgummierter Griff und Abzug, integrierte Power-LED-Arbeitsleuchte, Akkuladung reicht für ca. 30 Kartuschen bzw. 20 Folienbeutel

Einsatz - Typ Powerjet Li-400: für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml
- Typ Powerjet Li-600: für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml**Lieferumfang** Akku-Kartuschenpistole, 1 Li-Ionen-Akku 7,2 V/1,3 Ah, Ladegerät, 3 Beutelspitzen und Kunststoffkoffer

Typ	Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Presskraft (kN)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Powerjet Li-400	7,4	1,3	3,925	8465511	310,00
Powerjet Li-600				8465512	345,00

**846552 Ersatzakku 7,4 V/1,3 Ah****67,50****Einsatz** für Akku-Kartuschenpistole (Art-Nr. 826551...)**Chemie für den Bau****84658 Montageschaum 0,5 l****6,55****SOUDAL**

selbstexpandierender Polyurethanschaum, ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE/PP), hohe thermische und akustische Isolierung, großes Füllvolumen

Einsatz Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen, Abdichten von Rohrdurchbrüchen und allen Öffnungen bei Dachkonstruktionen, Isolierung in der Kälte- und Klimatechnik, Schalldämmung**Beständigkeit** gegen Alterung**Baustoffklasse** B2**84659 Brunnenschaum 0,75 l****11,00****SOUDAL**

selbstexpandierender Polyurethanschaum, ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE/PP), überputzbar und überstreichbar, wasserdicht, hervorragende Formstabilität

Einsatz Montieren und Abdichten von Brunnen- und Schachtringen, Kanaleinstiegsschächten, Hauskläranlagen**Baustoffklasse** B3

84660 Pistolenschaum 0,75 l

7,50

SOUDAL

selbstexpandierender Polyurethanschaum, ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien (außer PE/PP), hohe thermische und akustische Isolierung, großes Füllvolumen

Einsatz	Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen, Abdichten von Rohrdurchbrüchen und allen Öffnungen bei Dachkonstruktionen, Isolierung in der Kälte- und Klimatechnik, Schalldämmung
Beständigkeit	gegen Alterung
Baustoffklasse	B2



84665 Pistolen- und Schaumreiniger 0,5 l

5,40

SOUDAL

löst sofort den frischen Schaum an PU-Schaumdosen und Schaumpistolen

84670 Schaumpistole Metall

32,65



robust, mit Gussgehäuse und gummiertem Griff für einen hervorragenden Halt

Einsatz für Pistolenschaum



einseitige Klebebänder

84706 Dichtband für Hochtemperaturen 260 °C

12,35



selbstverschweißend, nicht elektrisch leitend, hinterlässt keine Rückstände, bildet nach dem Anbringen eine homogene, permanente, wasserfreie, hermetische und wetterbeständige Abdichtung

Einsatz zum Isolieren, Abdichten und Reparieren bei thermischen Belastungen auf unebenen, nassen, schmutzigen und fettigen Oberflächen, als Notfalltape im Bereich Kühler- und Motorinnenraumschläuche, für Innen- und Außenbereich geeignet

Basis	Silikon
Beständigkeit	gegen Hitze, Wasser und UV-Licht
Trägermaterial	Polyethylen



B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe
25	1,8	500	-65-250	transparent

Gewebeband aus Naturkautschuk matt

geschlossene und matte Oberfläche, reiß- und einreißfest, beschriftbar, leicht abrollbar, von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Einsatz zum Kennzeichnen, Abkleben von Teppichkanten, Stellflächen, Kabeln usw.

Basis	Naturkautschuk
Beständigkeit	gegen Alterung und UV-Licht
Trägermaterial	PE-beschichtetes Zellwollgewebe

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	25	280	-40-80	neongelb	847191	16,30
				neonorange	847192	16,30
				neonpink	847193	16,30
				neongrün	847194	16,30



neongelb



neonorange



neonpink



neongrün

Gewebeband aus Synthetikautschuk matt

geschlossene und matte Oberfläche, handeinreißbar, beschriftbar, abriebfest, leicht abrollbar, von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar


Einsatz zum Kennzeichnen, Abdecken, Abdichten, Verkleben oder Verbinden, zum Einfassen von Teppichböden geeignet

Basis Synthetikautschuk

Beständigkeit gegen Alterung und UV-Licht

Trägermaterial Viskosegewebe

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	50	280	-40-80	weiß	847201	16,75
				gelb	847202	16,75
				rot	847205	16,75
				grün	847206	16,75
				dunkelblau	847209	16,75
				grau	8472011	16,75
				schwarz	8472013	16,75



Gewebeband aus Synthetikautschuk glänzend

"Panzerband", wasserdicht, stark klebend, schersfest, dicht, feinfädig, sehr schmiegsam, reiß- und einreißfest, leicht abrollbar, von den meisten Oberflächen innerhalb von 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar


Einsatz zum Kennzeichnen, Abdecken, Abdichten, Verkleben oder Verbinden

Basis Naturkautschuk

Beständigkeit gegen Alterung und Witterung, 2-4 Wochen UV-Licht

Trägermaterial PE-beschichtetes Gewebe

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	max. Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	50	280	80	weiß	847211	12,75
				gelb	847212	12,75
				rot	847215	12,75
				grün	847216	12,75
				dunkelblau	847219	12,75
				grau	8472111	12,75
				braun	8472112	12,75
				schwarz	8472113	12,75
				gelb/schwarz	8472114	26,20



Steinband

robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebekraft, sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und abriebfest


Einsatz zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken

Basis Naturkautschuk

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Reibung

Trägermaterial Polyester, quer und längs gerillt

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
36	50	150	silber	8473136	6,05
50				8473150	8,45



8473350 Steinband Premium

10,65

robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Klebekraft, sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und abriebfest

Einsatz zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen und schwierigen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen

Basis Naturkautschuk

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Reibung

Trägermaterial Polyethylen, quer und längs gerillt

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Farbe
50	50	280	silber



84740 Superband

3,62

extra dünn, glatt und sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und gut abreißbar

Einsatz zum Abkleben von glatten Untergründen, bei Streich- und Putzarbeiten, für Innen- und Außenbereich geeignet

Basis Naturkautschuk

Beständigkeit bis 2 Wochen UV-Licht

Trägermaterial Weich-PVC, glatt

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe
50	33	120	10-40	orange



Aluminiumband



geringe Entflammbarkeit (Klasse L), leicht abrollbar

Einsatz zum Markieren, Versiegeln und Abdecken, zur Hitze- und Lichtreflexion, beim Eloxieren von Alu, als Feuchtigkeitssperre

Basis Acrylat

Trägermaterial Weichaluminium

B (mm)	L (m)	Stärke (μm)	Temperaturbereich ($^{\circ}\text{C}$)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
25	55	90	-55-155	silber	84755025	22,40
50					84755050	43,85



zweiseitige Klebebänder

Eyl-Klebeband



flexibles, lösemittelfreies und druckempfindliches Klebeband, sofortige Haftung


Einsatz zur Herstellung hochfester nicht aushärtender Verbindungen, für z. B. Holz-, Metall- und Kunststoffleisten, nicht UV-beständig

Basis Hot-Melt

Beständigkeit gegen Wasser, verdünnte Säuren, Basen und Mineralöle

Abdeckmaterial Spezialpapier

B (mm)	L (m)	Stärke (μm)	max. Temperaturbereich ($^{\circ}\text{C}$)	min. Verarbeitungstemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
12	30	400	40	10	transparent	8470512	24,60
19						8470519	32,75



84770 Teppichband

5,20

doppelseitig stark klebend

Einsatz für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen mit glattem Rücken

Basis Kautschuk

Beständigkeit gegen Alterung

Abdeckmaterial beidseitig silikonisiertes Papier

Trägermaterial PP-Folie

B (mm)	L (m)	Stärke (μm)	Temperaturbereich ($^{\circ}\text{C}$)	Farbe des Klebebandes
50	25	110	-20-70	weiß



847710 Doppelband "stark"

4,59



doppelseitig stark klebend, max. Haftkraft 75 kg nach 1 h

Einsatz für die dauerhafte Verklebung von Metall, Holz, Spiegel, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi und Papier

Basis Synthetikgummi

Beständigkeit gegen Witterung, Alterung und Feuchtigkeit

Abdeckmaterial Silikonpapier

Trägermaterial PE-Schaum

B (mm)	L (m)	Stärke (μm)	Temperaturbereich ($^{\circ}\text{C}$)	Farbe des Klebebandes
19	1,5	900	-10-75	weiß



847711 Doppelband "extrem"

7,15



doppelseitig stark klebend, max. Haftkraft 120 kg nach 1 h

Einsatz für die dauerhafte Verklebung von Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, Putz, Stein und Beton

Basis Synthetikgummi

Beständigkeit gegen Witterung, Alterung und Feuchtigkeit

Abdeckmaterial Silikonpapier

Trägermaterial Polyestergewebe

B (mm)	L (m)	Stärke (μm)	Temperaturbereich ($^{\circ}\text{C}$)	Farbe des Klebebandes
19	1,5	730	-10-75	transluzent



847712 Doppelband "transparent"
5,70


doppelseitig stark klebend, max. Haftkraft 75 kg nach 1 h

Einsatz	für die dauerhafte Verklebung von Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik und Stein
Basis	Acrylschaum
Beständigkeit	gegen Witterung, Alterung, Feuchtigkeit und UV-Licht
Abdeckmaterial	LDPE-Folie
Trägermaterial	Polyacrylat

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe des Klebebandes
19	1,5	1.000	-30-180	transparent


84775 Gewebeband
7,55

doppelseitig stark klebend, permanent haftend, stabiler und anschmiegsamer Gewebeträger

Einsatz	für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen, Stoffen, Pappe, Papier auf unebenen und porösen Untergründen
Basis	Kautschuk
Beständigkeit	gegen Alterung
Abdeckmaterial	beidseitig silikonisiertes Papier
Trägermaterial	Zellwollgewebe

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe des Klebebandes	Farbe des Gewebes
50	25	220	-20-70	gelb	weiß


Warnbänder
Warnband reflektierend

linksweisend, reflektierend und selbstklebend, gemäß DIN 4844

Einsatz	Farbe gelb/schwarz für die Anbringung auf unbeweglichen Objekten, z. B. scharfen Kanten an Produktionsmaschinen, Treppenstufen und um Türen, Farbe weiß/rot für die Anbringung an beweglichen Objekten, z. B. Gabelstapler und Abfallcontainer
Basis	Solvent-Polyacrylat
Beständigkeit	gegen Wasser und Witterung
Trägermaterial	RA2-prismatisch

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	5	210	-40-82	gelb, schwarz	847791	37,40
100					847792	66,50
50				rot, weiß	847793	37,40
100					847794	66,50


84782 Warnband "Vorsicht Glas"
2,83

selbstklebend

Basis	Acrylat
Beständigkeit	gegen Alterung
Trägermaterial	PP-Folie

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich kurzfristig (°C)	Farbe
50	66	55	100	rot, weiß


84783 Warnband "Vorsicht zerbrechlich"
3,68

selbstklebend

Basis	Naturkautschuk
Beständigkeit	gegen verdünnte Säuren und Laugen
Trägermaterial	PVC-Folie

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe
50	66	55	-20-70	leuchtorange, schwarz



84784 Warnband "Gesperrt"
6,05

selbstklebend

Basis Naturkautschuck
Beständigkeit gegen verdünnte Laugen und Säuren
Trägermaterial PVC-Folie

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe
50	66	55	-20-70	rot, schwarz


84785 Warnband
5,90


selbstklebend

Basis Acrylat
Beständigkeit gegen Wasser und Witterung
Trägermaterial PP-Folie

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe
50	66	60	-30-100	rot, weiß


84786 Warnband
5,90


selbstklebend

Basis Acrylat
Beständigkeit gegen Wasser und Witterung
Trägermaterial PP-Folie

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	Temperaturbereich (°C)	Farbe
50	66	60	-30-100	gelb, schwarz


Klebebänder und Folien für den Malerbedarf
84708 Kreppband 3D
10,85


schont das Druckbett vor Beschädigungen, leichteres Ablösen der 3D-Druckmodelle, leicht und schnell rückstandsfrei entfernbar

Einsatz für bessere Haftung der Filamente auf dem Druckbett, für mehrere Drucke verwendbar

Basis Acrylat
Trägermaterial imprägnierter und gekreppter Papierträger

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	max. Temperaturbereich (°C)	Farbe
48	50	120	90	blau


Kreppband


sehr gute Handeinreißbarkeit, leicht und schnell rückstandsfrei entfernbar

Einsatz für Abdekarbeiten im Innenbereich

Basis Naturkautschuk
Trägermaterial schwach gekreppter Papierträger

B (mm)	L (m)	Stärke (μ m)	max. Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
19	50	125	60	hellbeige	8471119	1,70
30					8471130	2,50
50					8471150	4,30



Kreppband



sehr gute Handeinreißbarkeit, leicht und schnell rückstandsfrei entfernbar

Einsatz für Abdekarbeiten im Innenbereich mit anschließender Trocknung bis 80°C
Basis Naturkautschuk
Trägermaterial schwach gekreppter Papierträger

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	max. Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
19	50	140	80	creme	8471319	1,80
25					8471325	2,70
50					8471350	4,60



Putzerband

widerstandsfähig und anschmiegsam, schützt vor mechanischer Beanspruchung, leicht und gerade abreißbar

Einsatz zum Abkleben von Fensterbänken, Fenster- und Türprofilen vor dem Verputzen, für Innen- und Außenbereich geeignet
Basis Naturkautschuk
Beständigkeit bis 6 Wochen UV-Licht
Trägermaterial Weich-PVC, querverillt

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	max. Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
38	33	160	60	gelb	8473738	2,80
50					8473750	3,40




Duoband

doppelseitig klebendes Folienband mit klebstofffreiem Randstreifen für saubere und exakte Farbkanten, sehr anschmiegsam, leicht abrollbar und abreißbar

Einsatz zur Herstellung klein- und großflächiger Abdeckmasken auf glatten Untergründen mit Papier oder Folie, für Innen- und Außenbereich geeignet
Basis Acrylat
Beständigkeit bis 5 Wochen UV-Licht
Trägermaterial PVC, doppelseitig klebstoffbeschichtet

B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
25	25	130	5-60	grün/weiß	8475125	4,35
35					8475135	6,05



84760

Abdeckfolie

5,30

mit dickem und robustem Gewebband, sehr anschmiegsam

Einsatz zum großflächigen Abdecken und Schützen auf glatten und rauen Untergründen, für Innen- und Außenbereich geeignet
Basis Naturkautschuk
Beständigkeit bis 3 Wochen UV-Licht
Trägermaterial kunststoffbeschichtetes Gewebe
Material der Abdeckfolie HDPE



B (mm)	Breite des Klebebandes (mm)	L (m)	Dicke der Folie (µm)	Dicke des Klebebandes (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe des Klebebandes	Farbe der Folie
1.400	16	16	8	300	10-45	blau	transparent

Schutzfolie

vollflächig selbstklebende Folie

Einsatz zum Schutz gegen mechanische Belastung und Verschmutzung, für Innen- und Außenbereich geeignet
Basis Polyacrylat
Beständigkeit bis 3 Monate UV-Licht
Trägermaterial LDPE-Folie



B (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Temperaturbereich (°C)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
500	100	50	5-45	blau	847610500	37,05
1.000					8476101000	74,10

Isolierbänder

Isolierband



anschmiegsam, schwer entflammbar, leichtes Umwickeln auch bei unebenen Materialien, zertifiziert nach IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 und verfügt über eine VDE-Zulassung

Einsatz	allgemeine Elektroisolierungen, Kennzeichnen von Adern in Kabelleitungen
Basis	Naturkautschuk
Beständigkeit	gegen Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Alterung, Abrieb und wechselnden Wetterbedingungen
Trägermaterial	Weich-PVC



B (mm)	L (m)	max. Temperaturbereich (°C)	Stärke (µm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
15	10	90	150	weiß	8479901	1,52
				gelb	8479902	1,52
				rot	8479903	1,52
				grün	8479906	1,52
				blau	8479909	1,52
				schwarz	84799013	1,52
				gelb, grün	84799016	1,52

Isolierband selbstverschweißend



reagiert sofort auf Dehnung und verwandelt sich in eine blasenfreie, homogene Masse, hoher Stabilitätsgrad, verhindert Feuchtigkeitseindringen und Korrosion, ist rückstandsfrei wieder ablösbar

Einsatz zur schnellen Abdichtung und Isolierung von Strom- und Verteilerkabeln aller Art bis zu 46 kV, im Telekommunikationsbereich, im Funk- und Fernsehbereich, in Industrieanlagen, Bauunternehmen, in der Landwirtschaft, Kraftfahrzeugbetrieben und Pandendiensten usw.

Basis	Polyisobutylen
Beständigkeit	gegen petroleumartige Lösungsmittel und Öle



B (mm)	L (m)	Temperaturbereich (°C)	Stärke (µm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
19	10	-40-90	800	schwarz	8480119	17,00
38					8480138	30,90

Packbänder und Abroller

Packband




leise abrollbar

Einsatz für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Basis Acrylat

Beständigkeit gegen Alterung und UV-Strahlung

Trägermaterial PP-Folie

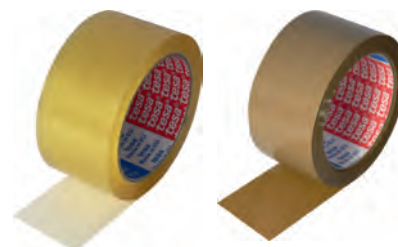

B (mm)	L (m)	Farbe	Temperaturbereich kurzfristig (°C)	Stärke (µm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	66	transparent	100	52	84792	2,58
		braun			84794	2,58

84795 Filamentband

5,95



mit hochwertiger Glasfaserverstärkung in der Längsrichtung, hohe Zugfestigkeit, von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Einsatz zum Halten und Bündeln von Teilen bei der Herstellung und im Versand, z. B. Palettensicherung

Basis Synthekautschuk

Beständigkeit gegen Alterung

Trägermaterial Glasfaser und PET

B (mm)	L (m)	Farbe	max. Temperaturbereich (°C)	Stärke (µm)
25	50	transparent	60	140



84798 Handabroller Profi für Klebebänder

26,20



mit verdecktem Metallmesser und manuell verstellbarer Rollenbremse, weich gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung

Einsatz für einseitige Klebebänder
max. Breite des Klebebandes (mm) 50
max. Durchmesser der Klebebandrolle (mm) 170



Heißklebepistolen, Zubehör

84806 Heißklebepistole "Promatic"

21,75



hohe Schmelzleistung, mechanischer Patronenvorschub, hitzeisolierte Düse, elektronische Temperaturregelung

Einsatz für Klebpatronen Ø 11 mm
Betriebsspannung (V) 220-240
Lieferumfang Heißklebepistole inkl. 3 Klebpatronen



Aufheizdauer (sek)	Fördervolumen (g/h)	Leistung (W)	Schmelzbereich (°C)
180-300	840-960	80	190

Heißklebepatrone "HT 80"



elastisch

Einsatz Metall, Holz, Kunststoff, Stein, Glas, Keramik, Leder, Textilien, Fliesen und für sichtbare Klebefugen, nicht geeignet für PE, PP, Styropor®, PTFE und alle hitzeempfindlichen Materialien

Farbe transparent
D (mm) 11
L (mm) 195



Gewicht (kg)	Art. Nr.	Preis pro Pack	Gewicht (kg)	Art. Nr.	Preis pro Pack
0,2	8480700,2	7,65	10	84807010	153,30

84809 Heißklebestation "Gluematic 5000"

57,80



sehr hohe Schmelzleistung, kabelloses Arbeiten dank Wärmespeicherung, Ladestation mit integrierter Abtropfschale, automatische Netzverbindung und Aufheizung des Klebers beim Aufstecken auf die Ladestation, elektrische Temperaturregelung durch moderne PTC-Heiztechnik, Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels, energiesparender Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten durch elektrisch gesteuertes Doppelheizsystem, mechanische Vorschubeinrichtung für Heißklebepatrone zum zügigen und wohldosierten Kleben

Einsatz für Heißklebepatrone Ø 11 mm
Betriebsspannung (V) 220-240
Lieferumfang Heißklebepistole, Ladestation, 5 Heißklebepatronen, Feindüse und Wechseldüse



Aufheizdauer (sek)	Fördervolumen (g/h)	Leistung (W)	Schmelzbereich (°C)
180-300	1.320	120	210-220

84820 Heißklebepistole Profi "GluePro 300"

122,50



ergonomisches Handling, 50 % weniger Kraftaufwand, elektronische Temperaturregelung, geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur, patentierter Parallelvorschub, wählbare Hubeinstellung, wechselbare Düse

Einsatz für Heißklebepatrone Ø 11 mm (Universal, Flex und Fast)
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Profi-Heißklebepistole, Standarddüse und Kunststoffköffer



Aufheizdauer (sek)	Fördervolumen (g/h)	Leistung (W)	Schmelzbereich (°C)
180	1.500	300	190

8 Werkstattbedarf

84821 Heißklebepistole Profi "GluePro 400 LCD"

169,00




mit LED/LCD-Display, Temperatur in 1 °C-Schritten präzise einstellbar, ergonomisches Handling, 50 % weniger Kraftaufwand, elektronische Temperaturregelung, geregelte Rohrheizung garantiert schnelles Aufheizen und konstante Temperatur, patentierter Parallelvorschub, wählbare Hubeinstellung, wechselbare Düse

Einsatz für Heißklebepatrone Ø 11 mm, (Universal, Low Melt, Acrylat, Flex, Fast)
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Profi-Heißklebepistole, Standarddüse, Langdüse und Kunststoffkoffer



Aufheizdauer (sek)	Fördervolumen (g/h)	Leistung (W)	Schmelzbereich (°C)
120	1.900	400	40-230

Heißklebepatrone Profi 600 g



D (mm) 11
L (mm) 300

Typ	Einsatz	Farbe	Verarbeitungstemperatur (°C)	Endfestigkeit (sek)	belastbar nach (sek)	Art. Nr.	Preis pro Pack
Universal	Holz, Keramik, Metall, Kunststoff wie ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC und Hart-PVC~für Profi-Heißklebepistole (Art.-Nr. 84820 und 84821)	transparent	190	15	60-90	848251	9,90
Low Melt	Papier, Pappe, Gummi, Kunststoff wie CR, ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum und Styropor~für Profi-Heißklebepistole (Art.-Nr. 84820 und 84821)	transparent	130	40-50	80-100	848252	14,00
Acrylat	für Verklebungen in kalten Umgebungen, Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe, Gummi, CR, Leder, Metall, Kunststoff wie ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS und PVC~für Profi-Heißklebepistole (Art.-Nr. 84820 und 84821)	transparent	200	15	60	848253	15,00
Flex	Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe, Kunststoff wie ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC und Hart-PVC~für Profi-Heißklebepistole (Art.-Nr. 84820 und 84821)	transparent	190	60-80	100-120	848254	14,00
Fast	Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR, Textilien, Glas, Keramik, Kunststoff wie ABS, PC, PE, Plexiglas, PP und PVC~für Profi-Heißklebepistole (Art.-Nr. 84820 und 84821)	hellgelb	190	8	30	848255	14,00

Lust auf weitere tolle Angebote? - Unsere Eylaktionen

bieten noch mehr

Neben unserem Katalogsortiment bieten wir Ihnen mit unseren **Eylaktionen** halbjährlich viele tolle Sonderangebote.



Fordern Sie gleich Ihr persönliches Exemplar an oder schauen Sie auf unsere Homepage: werkzeug-eylert.de/aktionen

WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Signierpaste und Signalmarker

Signierpaste 50 ml



Tubenschreiber mit Stahlkugelventil, Kugelspitze ø 3 mm, nach kurzer Trockenzeit unverwischbar

Einsatz zum Markieren auf allen Oberflächen, z. B. öliges oder rostiges Metall
Ausführung Tube
Beständigkeit gegen Wasser, Hitze, UV-Licht

Farbe	max. Temperaturbereich (°C)	Art. Nr.	Preis pro Tube	Farbe	max. Temperaturbereich (°C)	Art. Nr.	Preis pro Tube
weiß	1.000	851111	4,55	rot	1.000	851115	4,55
gelb	250	851112	4,55	blau	1.000	851119	4,55

Signalmarker Gel



praktischer Köcherschoner mit integriertem Anspitzer für feine Markierungen, hochwertige Drehmechanik, der perfekte Ersatz zur Signierpaste, kein schweißtreibendes Pressen der Tube, ein Gel-Signalmarker ersetzt 4 Stück Signierpasten, nach kurzer Trockenzeit hoch permanent und unverwischbar

Einsatz zum Markieren auf glatten und rauen Oberflächen, egal ob hell, dunkel, trocken, nass, ölig oder rostig
Beständigkeit Wasser und UV-Licht-gegen Wasser, Hitze, UV-Licht



Farbe	max. Temperaturbereich (°C)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Farbe	max. Temperaturbereich (°C)	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	1.000	851131	7,55	rot	1.000	851135	7,55
gelb		851132	7,55	blau		851139	7,55

Farbmarker

31689 Markierstift "Metalmarker"

8,30



permanent deckend, lichtbeständig und schnell trocknend, entfernbar durch organische Lösemittel wie Waschbenzin

Einsatz zum einfachen Ablesen und zum kontrastreichen Anzeichnen auf Metallen mit gewalzten, dunklen oder leicht angerosteten Oberflächen, haftet auch auf vielen anderen Materialien

Farbe	Schriftbreite (mm)
weiß	0,8

Lackmarker



volldeckende, lackartige Tusche, hohe Licht- und Hitzebeständigkeit, wisch- und wasserfest, gut erkennbar auch auf dunklen, transparenten, glatten und porösen Oberflächen, schnell trocknend, ventilgesteuerter Tuscheffluss

Einsatz auf Metall, Plastik, Glas, Papier, Ton, Holz, Stahl, Eisen usw.
max. Temperaturbereich (°C) 400



Farbe	Schriftbreite (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Farbe	Schriftbreite (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	1-2	851211	3,76	grün	2-4	851236	3,76
	2-4	851231	3,76		blau	1-2	851219
gelb	1-2	851212	3,76	2-4		851239	3,76
	2-4	851232	3,76	silber	1-2	8512110	3,76
rot	1-2	851215	3,76		2-4	8512310	3,76
	2-4	851235	3,76	schwarz	1-2	8512113	3,76
grün	1-2	851216	3,76		2-4	8512313	3,76

Permanentmarker



Schriftbreite 1-4 mm mit Kegelspitze, Schriftbreite 2-6 mm und 4-12 mm mit Keilspitze, wasserfest, schnell trocknend, schwer entfernbar, frei von Xylol und Toluol

Einsatz für glatte und poröse Oberflächen



Farbe	Schriftbreite (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
rot	1-4	10	851435	12,75
	2-6		851455	12,75
	4-12		851475	36,40
grün	1-4		851436	12,75
	2-6		851456	12,75
blau	1-4		851439	12,75

Farbe	Schriftbreite (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
blau	2-6	10	851459	12,75
	4-12		851479	36,40
	schwarz		1-4	8514313
2-6			8514513	12,75
	4-12		8514713	36,40

8512513 CD-Marker 3,97



mit feiner runder Spitze, lichtbeständig, lösungsmittelfrei und wischfeste Tusche auf Wasserbasis

Einsatz zur dauerhaften Beschriftung von CD, DVD und Diskette



Farbe	Schriftbreite (mm)
schwarz	0,5-1

Tieflochmarker und Zubehör

Tieflochmarker permanent



selbstnachstellende und patentierte Teleskopspitze \varnothing 2 mm aus Edelstahl, für Löcher größer \varnothing 2 mm, Tinte permanent, wasserfest, praktischer Köcherschoner mit Spezialclip, Offenlagerfähigkeit ca. 1 Tag

Einsatz zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf allen trockenen Materialoberflächen

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
rot	851505	6,95

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
schwarz	8515013	6,95



85151 Tieflochmarker abwischbar "Dry" 12,20



bestückt mit Graphitmine, austauschbare und nachfüllbare Spezialmine, Schreibspitze \varnothing 2,8 mm, praktischer Köcherschoner mit Spezialclip, integrierter Spitzer und Schoner, mit Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr, Power-Lock-Mechanismus (verbesserte Haltekraft der Mine), Roll-Stopp, Tinte ist mit feuchtem Tuch auf allen glatten Oberflächen abwischbar

Einsatz zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, nass, glatt, rau, staubig oder ölig

Farbe graphit



85154 Ersatzminen Set Graphit 5,60



Einsatz für Markierung auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, nass, glatt, rau, staubig oder ölig, für Tieflochmarker abwischbar (Art.-Nr. 85151 und 85155)

Härtegrad 2B
VPE 12



85155 Tieflochmarker LED abwischbar 11,50



integrierte LED-Lampe, bestückt mit Graphitmine, austauschbare und nachfüllbare Spezialmine, Schreibspitze \varnothing 2,8 mm, praktischer Köcherschoner mit Spezialclip, integrierter Spitzer und Schoner, mit Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr, Roll-Stopp, Tinte ist mit feuchtem Tuch auf allen glatten Oberflächen abwischbar

Einsatz zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken, nass, glatt, rau, staubig oder ölig

Farbe graphit



Kreide und Zimmermannsbleistifte

Signierkreide



unpapiert, hohe Bruchfestigkeit

Einsatz für Metall, Rohholz, Laminat, Kunststoff, trockener Gummi, Stein, Beton
Form sechskant
VPE 12

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Pack
gelb	851612	5,55
rot	851615	5,55

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Pack
blau	851617	5,55



85165 Kreidehalter

9,80



ergonomisch abgerundete Dreikantform, schlagfestes Kunststoffgehäuse (ABS), Metalldruckmechanismus

Einsatz für Kreide Ø 11-12 mm
Farbe schwarz



85180 Specksteinkreide Pack

15,00



Einsatz bei Schweißarbeiten
Farbe weiß
Form vierkant
max. Temperaturbereich (°C) 2.000
VPE 50



85190 Wandtafelkreide Pack

1,75



Einsatz für universelle Anwendungen
Farbe weiß
Form vierkant
VPE 12



85198 Steinhauerstift

1,69



robuste Graphit-Mine, hohe Bruchfestigkeit

Einsatz Stein, Beton, Laminat, Rohholz, Metall
Farbe grün
Härtegrad 10H



85199 Zimmermannsbleistift "Pocket"

8,45



praktischer Köcher und integriertes Messer aus C-Stahl, für leichtes und sicheres Anspitzen, gibt automatisch den richtigen Spitzwinkel vor, die Klemmfunktion hält den klassischen Holzstift stets griffbereit - bis zum letzten Stummel, mit Clip für Hosentasche

Einsatz für alle dicken Holzstifte, egal ob Oval, Dreikant oder Sechskant, wie Zimmermannstifte und Steinhauerstifte
Lieferumfang Köcher, Messer und Zimmermannsbleistift Länge 240 mm



851991 Universalbleistift "Longlife"

16,10



nachfüllbare Rechteck-Mine 2 x 5 mm, automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck, mit Minenschärfer für millimetergenaues Anzeichnen, extrem lange Markierdauer, von glatten Flächen feucht abwischbar, mit Clip für Hosentasche

Einsatz für Holz, Stein, Beton, Metall, Kunststoff, Glas, Fliesen, Gummi und Leder



851992 Ersatzminen Set 10,75



Einsatz für Markierung auf fast allen Oberflächen, von glatten Flächen feucht abwischbar, für Universableistift (Art.-Nr. 851991)

Härtegrad 2B
VPE 12



85200 Zimmermannsbleistift 1,12



www.werkzeugEYLERT.de

hochwertige Graphit-Mine, hohe Bruchfestigkeit

Einsatz Laminat, Rohholz, Metall, Stein, Beton
Härtegrad 2H

Metallätzstifte

85201 Metallätzstift 18,70

Einsatz zum Beschriften, Kennzeichnen und Markieren
- **Ätzlösung Nigrüt "VA" grün:** für alle Schwermetalle einschließlich rostfreier Edelstähle
- **Ätzlösung Nigrüt "K-extra" blau:** für Konstruktions- und Werkzeugstähle sowie Buntmetalle



Lieferumfang Metallätzstift, Mine Ätzlösung Nigrüt "VA" grün (kräftige Qualität) und Mine Ätzlösung Nigrüt "K-extra" blau (milde Qualität)

Ersatzmine Nigrüt für Metallätzstift

Einsatz - **Ätzlösung Nigrüt "VA" grün:** für alle Schwermetalle einschließlich rostfreier Edelstähle
- **Ätzlösung Nigrüt "K-extra" blau:** für Konstruktions- und Werkzeugstähle sowie Buntmetalle



Ausführung	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
VA	grün	85202	6,30	K-extra	blau	85203	6,30

Anreißfarben, Lösemittel und Tuschiepasten

85210 Anreißfarbspray 0,4 l 15,60



trocknet schnell ohne abzublättern, spiegelt nicht, haftet gut, entfernbar mit Lösemittelspray (Art.-Nr. 85217)

Einsatz zum Markieren von Metalloberflächen
Farbe blau



852119 Anreißfluid 0,5 l 17,70



trocknet schnell ohne abzublättern, spiegelt nicht, haftet gut, entfernbar mit Lösemittelspray (Art.-Nr. 85217)

Einsatz zum Markieren von Metalloberflächen
Farbe blau



85215 Anreißfarbstift 10,95



trocknet schnell ohne abzublättern, spiegelt nicht, haftet gut, entfernbar mit Lösemittelspray (Art.-Nr. 85217)

Einsatz zum Markieren von Metalloberflächen
Farbe blau



85218

Lösemittelspray für Anreißfarbe 0,4 l

11,25



Einsatz zum Entfernen von Anreißfarbe



Tuschierpaste

Einsatz zur Oberflächenkontrolle, zeigt die Qualität der Bearbeitung
Farbe blau

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 225 g	35125	18,10

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Tube 60 g	35126	9,95

Schlagstempel

Handschlagstempel Normalschrift

Standardqualität in Normalschrift nach DIN 1451

Einsatz zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken bis 800 N/mm²

Lieferumfang Schlagstempelsatz und Kunststoffbox

Ausführung	Schrifthöhe (mm)	Art. Nr.	Preis pro Satz
Zahlen 0-9	2	853102	8,25
	3	853103	8,60
	4	853104	9,20
	5	853105	10,35
	6	853106	11,05
	8	853108	15,25
	10	8531010	20,30

Ausführung	Schrifthöhe (mm)	Art. Nr.	Preis pro Satz
Buchstaben A-Z	2	853202	24,75
	3	853203	25,75
	4	853204	27,45
	5	853205	29,60
	6	853206	33,10
	8	853208	45,65
	10	8532010	60,70



Zahlen 0-9



Buchstaben A-Z

Handschlagstempel Spiegelschrift

Standardqualität, das eingeschlagene Zeichen erscheint auf dem Werkstück seitenverkehrt

Einsatz zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken bis 800 N/mm²

Lieferumfang Schlagstempelsatz und Kunststoffbox

Ausführung	Schrifthöhe (mm)	Art. Nr.	Preis pro Satz
Zahlen 0-9	2	853212	(12,40)
	3	853213	(12,90)
	4	853214	(13,75)
	5	853215	(15,45)
	6	853216	(16,60)
	8	853218	(22,90)
	10	8532110	(30,40)

Ausführung	Schrifthöhe (mm)	Art. Nr.	Preis pro Satz
Buchstaben A-Z	2	853222	(37,10)
	3	853223	(38,60)
	4	853224	(41,20)
	5	853225	(44,35)
	6	853226	(49,65)
	8	853228	(68,50)
	10	8532210	(91,10)



Zahlen 0-9



Buchstaben A-Z

Schlagstempel-Satz mit Handhalter

in Normalschrift, im Typenhalter können mehrere Schlagstempel nebeneinander eingesetzt werden

Einsatz zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken
Lieferumfang 100 Stempeltypen, 6 Distanzstücke, Pinzette, Sechskantschlüssel, Typenhalter und Kunststoffkasten

Schrifthöhe (mm)	max. Anzahl Stempel pro Halter	Art. Nr.	Preis pro Satz	Schrifthöhe (mm)	max. Anzahl Stempel pro Halter	Art. Nr.	Preis pro Satz
1,5	19	853301,5	299,00	3	13	853303	299,00
2	14	853302	299,00	4	10	853304	(299,00)
2,5	15	853302,5	299,00	5	8	853305	(299,00)



Beschriftungsgeräte, Zubehör

85410 Elektroschreiber

189,00

zum Beschriften und Markieren von Metallwerkstoffen, mit 6 verschiedenen Beschriftungsstärken

Einsatz für alle leitenden Metalle
Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Elektroschreiber, Schreibgriffel, Schreibnadeln, Masseplatte und Holzbox



Signierelektrode für Elektroschreiber

D (mm) 1,2
L (mm) 25

Einsatz	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Pack
für Metall	zylindrisch	85412	18,90
für feinere Signierarbeiten auf Metall	spitz	85413	35,20

zylindrisch

spitz

85415 Elektrogravierer Sortiment "Diamant"

63,00

einfache Handhabung, wartungsfrei, doppelschutzisoliert

Einsatz zum Gravieren von Werkstücken wie Eisen, Stahl, Glas, Buntmetall, Stein, Keramik, Kunststoff, Holz usw.

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang Elektrogravierer, Diamant-, Hartmetall- und gehärteter Stichel, 2 Modellierstifte für Weichmetall wie Kupfer, Zinn und Alufolie



85416 Gravierstift Druckluft "GS PRO"

163,80

Einsatz zur Beschriftung von Metall, Blech, Kunststoff, Stein, Marmor und anderen Werkstoffen mit glatter und fester Oberfläche

Hub (mm) 1,2
Luftbedarf (l/min) 60
max. Druck (bar) 6,3
Schlagzahl (U/min) 13000



Eyllaser

Wir beschriften **Ihr Werkzeug**.
 Ob Metall oder Kunststoff, Hammer oder Bohrer, Anlassmarkierung oder Gravur - wir lasern fast alles.



Diese Lasermaschine finden Sie auch in unserem Sortiment sowie in unserer Ausstellung. Testen Sie die Qualität bei uns vor Ort.

Lassen Sie sich von uns beraten:
 Eylruf: 0371 5267-0
 oder Eylmail: info@werkzeug-eylert.de

WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



85430 Lasermaschine "Eyllaser"

auf Anfrage



Gehäuse Laserklasse 1 (für Betreiber keine Auflagen der BG), manuelle Tür mit großem Laserschutzglas, elektrisch verstellbare Z-Achse mit Doppelpilotlaser, manuelle X-Achse für Vergrößerung des Arbeitsbereiches, PC in aktueller Konfiguration, grafische Bedienersoftware (Text, Grafiken, Datamatrix- und Barcodes, Seriennummern ohne Programmierkenntnisse erstellbar), Steuerung über Windows PC in aktueller Konfiguration, vollgrafische WYSIWYG-Software

Einsatz	zum Lasermarkieren und Lasergravieren von kleinen bis mittelgroßen Teilen auf nahezu allen Metallen und vielen Kunststoffen
Abmessungen (mm)	630 x 660 x 940
Arbeitsfeld (mm)	410 x 110
Betriebsspannung (V)	230
Frequenz (kHz)	1-400
Laserleistung (W)	20
max. Höhe des Bauteils (mm)	130
Verarbeitungstemperatur (°C)	15-40
Wellenlänge (nm)	1.064
Lieferumfang	Lasermaschine, PC, Maus, Tastatur und Bildschirm



855000 Beschriftungscomputer "LM 280"

84,40



einfach in der Anwendung, hohe Qualität, robustes und attraktives Design, Stromversorgung durch einen wieder-aufladbaren Li-Ion-Akku und Dymo-Netzadapter, Verbindung über PC oder Mac® möglich, kann Barcodes drucken

Einsatz	zur Herstellung selbstklebender Etiketten für Büro, Industrie, Handel usw.
Tastaturtyp	QWERTZ
Bandabschnitt	manuell
Druckauflösung (dpi)	180
Druckverfahren	Thermotransfer
Lieferumfang	LM 280, Li-Ion-Akku, Netzadapter, Software und Schriftband 12 mm schwarz auf weiß



Bandbreite (mm)	Schrifthöhe (mm)	Schriften	Schriftstile	Zeilen	Umrahmungen	darstellbare Zeichen	Speicherplätze
6-12	6	3	6	2	9	220	9

855001 Beschriftungscomputer "LM 160"

45,55



einfach in der Anwendung, hohe Qualität, robustes und attraktives Design, Stromversorgung durch 6 Micro-Batterien oder Dymo-Netzadapter (beides nicht im Lieferumfang)

Einsatz	zur Herstellung selbstklebender Etiketten für Büro, Industrie, Handel usw.
Tastaturtyp	QWERTZ
Bandabschnitt	manuell
Druckauflösung (dpi)	180
Druckverfahren	Thermotransfer
Lieferumfang	LM 160 und Schriftband 12 mm schwarz auf weiß



Bandbreite (mm)	Schrifthöhe (mm)	Schriften	Schriftstile	Zeilen	Umrahmungen	darstellbare Zeichen	Speicherplätze
6-12	6	1	8	2	4	228	1

855003 Beschriftungscomputer "LM 420 P"

152,40



einfach in der Anwendung, hohe Qualität, robustes und attraktives Design, Stromversorgung durch einen wieder-aufladbaren Li-Ion-Akku und Dymo-Netzadapter, Verbindung über PC oder Mac® möglich, kann Barcodes drucken

Einsatz	zur Herstellung selbstklebender Etiketten für Büro, Industrie, Handel usw.
Tastaturtyp	ABC
Bandabschnitt	manuell
Druckauflösung (dpi)	180
Druckverfahren	Thermotransfer
Lieferumfang	LM 420 P, Li-Ion-Akku, Netzadapter und Schriftband 19 mm schwarz auf weiß



Bandbreite (mm)	Schrifthöhe (mm)	Schriften	Schriftstile	Zeilen	Umrahmungen	darstellbare Zeichen	Speicherplätze
6-19	7	8	10	4	8	325	9

Schriftband für Beschriftungscomputer

DYMO

Einsatz für Beschriftungscomputer
L (m) 7

B (mm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
9	schwarz auf weiß	85511	16,35
12	schwarz auf weiß	85512	18,00

B (mm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
19	schwarz auf weiß	85513	23,35
19	schwarz auf gelb	85514	23,75



85520 Präegerät "Omega"

16,00

DYMO

mit 49 Zeichen, für 3D-Prägeband 9 mm, mit integrierter Schneidefunktion, einfaches Entfernen der Schutzschicht, ergonomischer Soft-Touch-Griff mit Gummiummantelung

Einsatz Industrie, Handel und Büro



Prägeband

DYMO

Einsatz für Präegerät
L (m) 3

B (mm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
9	weiß auf rot	855225	5,30

B (mm)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
9	weiß auf schwarz	8552213	5,30



Ordnungssysteme

Sichttafel mit Wandhalterung

DURABLE

für Format A4, scannerlesbare Transparentfolie, mit praktischer Zapfenmechanik für ein schnelles und einfaches Austauschen der Tafeln

Einsatz für Betriebsanweisungen, Sicherheitshinweise, technische Zeichnungen, Stücklisten usw.

Lieferumfang PP-Sichttafeln, Metall-Wandhalterung (grau) und Befestigungsmaterial



Anzahl der Sichttafeln	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Sortiment
5	5 Sichttafeln in blau	8552305	32,45
10	je 2 Sichttafeln in schwarz, rot, gelb, grün und blau	85523010	52,50
20	je 5 Sichttafeln in rot, gelb, grün und blau	85523020	96,50

855232 Schubladenbox mit Staubschutz

56,60

DURABLE

für Format A4, 7 Fächer, mit versenkbarer Frontplatte als Staubschutz

Einsatz zum Aufbewahren von Unterlagen, für Tisch-, Untertisch- oder Wandanwendung
Farbe grau
T (mm) 365
Material Polystyrol



Sichtrahmen selbstklebend



8552402



8552405-7



Anderen Farben auf Anfrage!



selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, kann auf glatten und tragfähigen Oberflächen angebracht und wieder neu angeklebt werden, beidseitig lesbar z. B. auf Glastüren, kein magnetischer Untergrund erforderlich, die Variante 5, 6 und 7 sind Sicherheitsfarben gemäß DIN ISO 3864-4 schraffiert

Einsatz für Betriebsanweisungen, Sicherheitshinweise, technische Zeichnungen, Stücklisten u.v.m.

Farbe	für Größe	B (mm)	H (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
metallic silber	A4	238	324	2	8552402	22,30
gelb/schwarz					8552405	22,30
rot/weiß					8552406	22,30
grün/weiß					8552407	22,30

8552411 Sichttasche mit Magnet

10,90



mit Magnetband auf der Rückseite, an 2 Seiten offen

Einsatz für Betriebsanweisungen, Sicherheitshinweise, technische Zeichnungen, Stücklisten u.v.m., ideal für Spinde, Maschinen und Gitterboxen



Rückseite

für Größe	B (mm)	H (mm)	VPE
A4	220	300	2

Sichttasche mit Magnet



mit Magnetband auf der Rückseite, oben offen, flexibel, die Vorderseite ist mit einer scannerlesbaren Transparenzfolie ausgestattet

Einsatz für Begleitpapiere

Farbe grau



Rückseite

für Größe	B (mm)	H (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
A4 hoch	225	345	855251	4,50
A4 quer	310	255	855252	4,70
A5 quer	225	195	855253	4,30

85526 Universalhalter für Sichttaschen

1,45



Anwendung in Kartona-
gen



Anwendung zwischen
Stapelgut



Anwendung an Kunststoffbox



Anwendung an Gitterbox

Einsatz für Sichttasche (Art.-Nr. 85525...), zur Anbringung an Kunststoffboxen, Eindrücken in Kartonagen und Halten zwischen Stapelgut

Etikett für Sichttaschen

Einsatz für Sichttasche (Art.-Nr. 85525...)
Material Papier

Farbe	B (mm)	H (mm)	Anzahl Etiketten / Blatt	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
weiß	130	22	18	10	8552611	11,30
gelb					8552612	11,30
orange					8552613	11,30
rot					8552615	11,30
grün					8552616	11,30
blau					8552618	11,30



Etikettenhalter mit Magnet



vorn mit Kunststofffenster und hinten vollflächig magnetisch, an 2 Seiten offen, damit das Etikett schnell ausgetauscht werden kann, mit scannerlesbarer Transparentfolie ausgestattet

Einsatz für Regale und Behälter

B (mm)	H (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
97	30	855271	1,42
97	58	855272	2,00
137	58	855273	2,75



Rückseite

Etikett



Material Papier

Einsatz	B (mm)	H (mm)	Anzahl Etiketten / Blatt	Art. Nr.	Preis pro Stück
für Etikettenhalter (Art.-Nr. 855271)	88	25	20	855281	1,52
für Etikettenhalter (Art.-Nr. 855272)	88	50	10	855282	1,52
für Etikettenhalter (Art.-Nr. 855273)	128	50	8	855283	1,52



Etikettenhalter selbstklebend "Labelfix"



selbstklebend, variabel zuschneidbar, links und rechts an der Seite offen zum Einschieben der EDV-beschriftbaren Einsteckschilder

Einsatz für Regale, Schränke, Schubladen, Ablagekörbe und Behälter
Farbe transparent
Lieferumfang Etikettenhalter und blanko Einsteckschilder

H (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
10	200	10	8552910	6,00
15	200	10	8552915	6,35
20	200	10	8552920	7,90

H (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
30	200	5	8552930	6,30
40	200	5	8552940	6,75



Etikettenhalter selbstklebend "Scanfix"



selbstklebend, variabel zuschneidbar, oben und seitlich offen, damit das EDV-beschriftbare Einsteckschild schnell ausgetauscht werden kann, mit scannerlesbarer Oberfläche

Einsatz für Regale, Schränke, Schubladen, Ablagekörbe und Behälter
Farbe transparent
Lieferumfang Etikettenhalter und blanko Einsteckschilder

H (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
20	200	5	8553020	4,70
30	200	5	8553030	5,75

H (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
40	200	5	8553040	6,90



Magnetband



zum Selbstbeschriften, aus flexiblem Kunststoff, variabel zuschneidbar

Einsatz für Regale, Schränke, Schubladen usw.

Farbe weiß

Lieferumfang Magnetband und schwarzer Filzstift

H (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Rolle	H (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
15	5	8553115	17,65	30	5	8553130	27,70
20	5	8553120	22,20	40	5	8553140	36,25
25	5	8553125	25,85	50	5	8553150	46,40



855315 Magnetband selbstklebend

30,05



selbstklebendes Metallband, flexibel, klebt sicher auf allen glatten Oberflächen, variabel zuschneidbar

Einsatz für Regale, Schränke, Schubladen usw.

Farbe weiß



Magnetschild




zum Selbstbeschriften, aus flexiblem Kunststoff

Einsatz für Regale, Schränke, Schubladen usw.

Farbe weiß

Lieferumfang Magnetschilder und schwarzer Filzstift

H (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack	H (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
15	65	100	8553215	28,25	30	100	50	8553230	30,50
20	80	50	8553220	20,90	50	150	50	8553250	70,40
25	80	50	8553225	24,55					



85533 Magnetquadrat selbstklebend

41,90



selbstklebend auf allen glatten Oberflächen, in der Spenderbox à 160 Stück

Einsatz um Notizen, Papiere und Fotos magnetisch haftbar zu machen

Farbe weiß



85534 Haftnotizen magnetisch

23,45



abwischbar mit dem Schwamm der an der Rückseite des mitgelieferten Stiftes angebracht ist, wieder verwendbar, Haftnotizen können an alle eisenhaltigen Flächen angebracht werden

Lieferumfang je 5 Haftnotizen in gelb, grün, lila und orange



Magnete

85540 Haftmagnet extrastark Satz 4-tlg.

6,00



Organisationstalent mit höchster Haftkraft

Werkstoff des Magnets Ferrit

D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)
40	8	9,3



Stabgreifermagnet AlNiCo

in glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6, Oberfläche verzinkt, abgeschirmt

Einsatz	zum Einpressen und Einkleben
Werkstoff des Magnets	AlNiCo
max. Temperaturbereich (°C)	450



D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
6	10	2	855456	4,30
10	16	8,5	8554510	5,25
16	20	20	8554516	7,25

D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	30	60	8554525	17,05
32	35	160	8554532	34,05

Stabgreifermagnet Neodym

in glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6, Oberfläche aus Messing, abgeschirmt

Einsatz	zum Einpressen und Einkleben
Werkstoff des Magnets	Neodym
max. Temperaturbereich (°C)	80



D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
6	20	10	855466	3,80
8	20	25	855468	4,25
10	20	45	8554610	4,90
13	20	70	8554613	5,80

D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
16	20	150	8554616	7,60
20	25	280	8554620	10,30
25	35	450	8554625	21,00
32	40	700	8554632	34,50

Flachgreifermagnet ohne Gewindebuchse

Oberfläche verzinkt

Einsatz	zum Halten, Spannen, Montieren, Einpressen und Einkleben
Werkstoff des Magnets	Ferrit
max. Temperaturbereich (°C)	200
optimaler Temperaturbereich (°C)	100



D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	4,5	4	8555010	1,60
13	4,5	10	8555013	1,80
16	4,5	18	8555016	2,00
20	6	30	8555020	2,00

D (mm)	H (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	7	40	8555025	2,20
32	7	80	8555032	2,30
40	8	125	8555040	3,20

Flachgreifermagnet mit Gewindebuchse

Oberfläche verzinkt, mit Gewindefacklochbohrung

Einsatz	zum Halten, Spannen, Montieren, Einpressen und Einkleben
Werkstoff des Magnets	Ferrit
max. Temperaturbereich (°C)	200
optimaler Temperaturbereich (°C)	100



D (mm)	H (mm)	Höhe mit Gewindebuchse (mm)	Gewinde	Durchmesser der Gewindebuchse (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
16	4,5	11,5	M3	6	18	8555116	2,25
20	6	13	M3	6	30	8555120	2,35
25	7	15	M4	8	40	8555125	2,55
32	7	15	M4	8	80	8555132	2,80
40	8	18	M5	10	125	8555140	3,70
50	10	22	M6	12	220	8555150	4,55
63	14	30	M8	15	350	8555163	8,55
80	18	34	M10	20	600	8555180	14,50
100	22	43	M12	22	900	85551100	38,20

Flachtopfmagnet mit Bohrung

Oberfläche lackiert, mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haftfläche

Einsatz	zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten
Werkstoff des Magnets	AlNiCo
max. Temperaturbereich der Lackierung (°C)	200
max. Temperaturbereich des Magneten (°C)	450
Farbe	rot



D (mm)	H (mm)	Bohrung (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
19,1	7,5	3,7	30	855602	4,70
28,6	8,5	4,8	50	855604	7,50

D (mm)	H (mm)	Bohrung (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
38,1	10,4	4,8	130	855606	11,90

Topfmagnet mit Innengewinde

Oberfläche lackiert, mit Gewindefacklochbohrung

Einsatz	zum Einbau in Vorrichtungen, zum Halten, Spannen und Montieren
Werkstoff des Magnets	AlNiCo
max. Temperaturbereich der Lackierung (°C)	200
max. Temperaturbereich des Magneten (°C)	450
Farbe	rot



D (mm)	H (mm)	Gewinde	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
17,5	16	M6	26	855610	5,00
20,6	19	M6	40	855612	5,75
27	25	M6	61	855614	10,40

D (mm)	H (mm)	Gewinde	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
35	30	M6	147	855616	17,10
65	43	M12	400	855618	79,30

Hufeisenmagnet mit Bohrung

Oberfläche lackiert, hohe Haftkraft, eine Durchgangsbohrung bei Variante 1 und 4 bzw. zwei Durchgangsbohrungen bei Variante 6

Einsatz	zum Halten, Anheben, Sortieren und Positionieren
Werkstoff des Magnets	AlNiCo
max. Temperaturbereich der Lackierung (°C)	200
max. Temperaturbereich des Magneten (°C)	450
Farbe	rot



L (mm)	B (mm)	H (mm)	Bohrung (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
40	25	25	5	90	855622	20,15
45	30	30	5	118	855624	29,10

L (mm)	B (mm)	H (mm)	Bohrung (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
57,2	44,5	34,9	7,9	235	855626	64,00

Flachgreifermagnet mit Innengewinde

Oberfläche gummiert, mit Gewindefacklochbohrung, schützt die Fläche vor Kratzern, der Gummimantel vermindert das Verschieben von seitlich wirkenden Kräften

Einsatz	zum Halten, Spannen, Montieren auf empfindlichen Oberflächen
Werkstoff des Magnets	Neodym
max. Temperaturbereich (°C)	60



D (mm)	H (mm)	Gewinde	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
22	6	M4	38	8556522	7,20
31	6	M5	89	8556531	9,00

D (mm)	H (mm)	Gewinde	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
43	6	M4	100	8556543	9,30

Flachgreifermagnet mit Gewindebuchse

Oberfläche gummiert, mit Gewindefacklochbohrung, schützt die Fläche vor Kratzern, der Gummimantel vermindert das Verschieben von seitlich wirkenden Kräften

Einsatz zum Halten, Spannen, Montieren auf empfindlichen Oberflächen
Werkstoff des Magnets Neodym
max. Temperaturbereich (°C) 60




D (mm)	H (mm)	Höhe mit Gewindebuchse (mm)	Gewinde	Durchmesser der Gewindebuchse (mm)	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
31	6	11,5	M4	8	89	8556631	9,00
43	6	10,5	M4	8	100	8556643	9,30
66	8,5	15	M5	10	250	8556666	17,15

Flachgreifermagnet mit Außengewinde

Oberfläche gummiert, mit Außengewinde, schützt die Fläche vor Kratzern, der Gummimantel vermindert das Verschieben von seitlich wirkenden Kräften

Einsatz zum Halten, Spannen, Montieren auf empfindlichen Oberflächen
Werkstoff des Magnets Neodym
max. Temperaturbereich (°C) 60



D (mm)	H (mm)	Höhe mit Gewinde (mm)	Gewinde	Haftkraft (N)	Art. Nr.	Preis pro Stück
22	6	12,5	M4	58	8556722	7,30
43	6	21	M6	100	8556743	10,05
66	8,5	23,5	M8	250	8556766	17,15

Markierungsfarbe, Zubehör

Markierungsspray "Trig-a-Cap®" 0,5 l



hohe Deckkraft, abriebfest, wetterbeständig, schnell trocknend, frei von Blei und Cadmium, kein Verstopfen des Sprühkopfes durch patentierte Spezialdüse, mit Dampfstrahler ablösbar

Einsatz zum Markieren auf allen Oberflächen
Ausführung Spraydose



Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	856001	5,85
gelb fluo	856002	5,85
orange fluo	856003	5,85
pink fluo	856004	5,85

Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
rot fluo	856005	5,85
grün fluo	856006	5,85
blau fluo	856009	5,85

85619 Markierstock für Markierungsspray "Trig-a-Cap®"

69,10



stabil und handlich für längeres, müheloses Markieren ohne Bücken, Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Handgriff

Einsatz für Markierungsspray (Art.-Nr. 85600...) und Kreidespray (Art.-Nr. 85645...)



85630 Bodenmarkierungsgerät "New Perfekt Striper®"

161,00



ergonomischer Handgriff, stufenlose Strichbreiteneinstellung von 3-10 cm, breite Räder für größere Stabilität und schnurgerade Markierungen, wartungsfrei

Einsatz für Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint® (Art.-Nr. 85640...) und Traffic Extra Paint® (Art.-Nr. 85641...)

Lieferumfang Bodenmarkiergerät, Schlagschnur 30 m, Windschutz, verstellbarer Richtungspfeil und blaues Markierpulver



Bodenmarkierungspray "Traffic Paint®" 0,5 l



hoher Pigmentanteil, abrieb- und wetterfest, schnell trocknend, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, je nach Strichbreite und Bodenbeschaffenheit reicht 1 Dose für ca. 50 m Markierung
ähnlich RAL-Nummer: weiß RAL 9016, gelb, RAL 1023, rot RAL 3020 und blau RAL 5017

Einsatz für Bodenmarkierungsgerät (Art.-Nr. 85630)
Ausführung Spraydose



Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	856401	18,10	rot	856405	18,10
gelb	856402	18,10	blau	856409	18,10

Bodenmarkierungspray "Traffic Extra Paint®" 0,5 l



mit sehr hohem Pigmentanteil, sehr abrieb- und wetterfest, mit sehr hoher Deckkraft für sehr starke Beanspruchung, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, je nach Strichbreite und Bodenbeschaffenheit reicht 1 Dose für ca. 50 m Markierung
ähnlich RAL-Nummer: weiß RAL 9016 und gelb, RAL 1023

Einsatz für Bodenmarkierungsgerät (Art.-Nr. 85630)
Ausführung Spraydose



Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	856411	23,60	gelb	856412	23,60

Bodenmarkierungsfarbe "Traffic Road Marking Paint®" 5 l



sehr abriebfest, schnell trocknend, Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren, bei Aufbringen per Spritzverfahren wird das Verdünnungsmittel "Solvent Road Marking Paint®" benötigt (Art.-Nr. 85643), bei einer Strichbreite von 7 cm reicht ein Eimer für ca. 120 m
ähnlich RAL-Nummer: weiß RAL 9016, gelb, RAL 1023, rot RAL 3020, grün RAL 6024, blau RAL 5017 und schwarz RAL 9017

Einsatz für die professionelle Markierung von Böden und Straßen mit Beton oder Asphalt, zur Anwendung im Innen- und Außenbereich z. B. Parkplatz-, Straßen-, Hallen-, Werks-, Spielfeld- und Rennstreckenmarkierung

Ausführung Eimer



Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	856421	(75,90)	grün	856426	(89,50)
gelb	856422	(75,90)	blau	856429	(89,50)
rot	856425	(89,50)	schwarz	8564213	(89,50)

85643 Verdünnungsmittel "Solvent Road Marking Paint®" 5 l

(82,30)



Einsatz zur Einfachen und schnellen Verdünnung von Bodenmarkierungsfarbe "Traffic Road Marking Paint®" (Art.-Nr. 85642...)

Ausführung Kanister

Mischungsverhältnis 5-10 %



Kreidespray "Trig-a-Cap®" 0,5 l



kurzzeitig sichtbare Markierung, wasserlöslich, je nach Witterung 8 Wochen haltbar, kein Verstopfen des Sprühkopfes durch patentierte Spezialdüse, ohne FCKW, Blei, Toluol und Cadmium

Einsatz zum Markieren auf allen Oberflächen

Ausführung Spraydose



Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
weiß	856451	9,55	rot	856455	9,55
orange	856453	9,55	blau	856459	9,55

Bodenmarkierungsbänder

Bodenmarkierungsband "Spezial"

dünn, reißfest, schmutzresistent, schnelle Kennzeichnung

Einsatz zum Anbringen von Markierungen auf Fußböden, an Wänden oder an Kanten in Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereichen, auf glatten, trockenen und fettfreien Industrieböden, nicht geeignet auf Asphaltböden

Stärke (mm) 0,2
Material Polyester

B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle	B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	15	weiß	856491	36,95	50	15	blau	856499	(36,95)
50	15	gelb	856492	36,95	50	15	schwarz	8564913	(36,95)
50	15	rot	856495	(36,95)	50	15	gelb/schwarz	8564914	40,85
50	15	grün	856496	(36,95)	50	15	rot/weiß	8564915	(40,85)



Bodenmarkierungsband "Standard"

einfache, saubere und schnelle Kennzeichnung, lässt sich nahezu rückstandsfrei entfernen

Einsatz zum Anbringen von Markierungen auf Fußböden, an Wänden oder an Kanten

Stärke (mm) 0,14
Material PVC

B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle	B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	33	weiß	856501	(8,80)	50	33	blau	856509	(8,80)
50	33	gelb	856502	8,80	50	33	schwarz	8565013	(8,80)
50	33	rot	856505	(8,80)	50	33	gelb/schwarz	8565014	10,60
50	33	grün	856506	(8,80)	50	33	rot/weiß	8565015	(10,60)




Bodenmarkierungsband "Robust"

strapazierfähig, langlebig, stark haftend, der Aufdruck der Varianten gelb/schwarz, weiß/rot ist kratzfest, lässt sich nahezu rückstandsfrei entfernen

Einsatz zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen, auch geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Reinigungsmaschinen und mit Gabelstapler überfahrbar

Stärke (mm) 0,5
Material PVC

B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle	B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	25	weiß	856521	(47,70)	50	25	blau	856529	(47,70)
50	25	gelb	856522	47,70	50	25	gelb/schwarz	8565214	99,80
50	25	rot	856525	(47,70)	50	25	rot/weiß	8565215	(99,80)
50	25	grün	856526	(47,70)					



Bodenmarkierungsband "Extrem"

mit abgeschrägten Rändern die eine schnelle Beschädigung verhindern, extrem strapazierfähig, langlebig, extrem verschleißfest, abriebfest, leicht zu reinigen, sofort befahrbar, lässt sich nahezu rückstandsfrei entfernen

Einsatz zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen, geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Reinigungsmaschinen und mit Gabelstapler überfahrbar

Stärke (mm) 1,1
Material PVC

B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle	B (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	25	weiß	856531	(92,20)	50	25	grün	856536	(92,20)
50	25	gelb	856532	92,20	50	25	blau	856539	(92,20)
50	25	rot	856535	(92,20)	50	25	gelb/schwarz	8565314	119,70



Lust auf weitere tolle Angebote? -

Unsere **Eylaktionen** bieten noch mehr

Neben unserem Katalogsortiment bieten wir Ihnen mit unseren **Eylaktionen** halbjährlich viele tolle Sonderangebote.



WERKZEUG-**EYLERT**

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Bodenmarkierungszeichen und -taschen

Bodenmarkierungszeichen

extrem haltbar

Einsatz zum Markieren von Anfang und Ende von Strecken, zum Trennen und Begrenzen von Lagerflächen, Abstellflächen, Transportwegen, Hallen usw.

B (mm)	50
Farbe	gelb
Material	PVC

Typ	Art. Nr.	Preis pro Stück
Punkt	85654P	1,25
L-Stück	85654L	1,25
T-Stück	85654T	1,25
X-Stück	85654X	1,72
Längs-Stück	85654G	0,75




Beschriftungstasche für Böden

strapazierfähig, stark haftend

Einsatz für den Inneneinsatz, mit Stapler und Hubwagen überfahrbar, die geschlossene Ausführung ist zusätzlich noch mit Reinigungsmaschinen (Nassreinigung) überfahrbar

Stärke (mm)	0,9
Farbe	gelb
Material	PVC

für Größe	Ausführung	B (mm)	H (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
A4	oben offen	302	290	85655A4	3,38
A4	rundum geschlossen	323	290	85656A4	3,38
A5	rundum geschlossen	236	231	85656A5	2,55

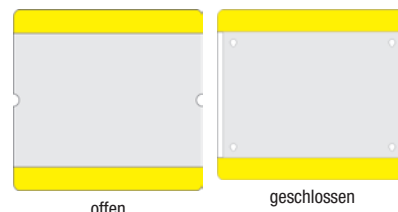

Antirutschbänder

Antirutschband

widerstandsfähig, dauerhaft, mit einer rutschhemmenden Mineralkörnung

Einsatz für starke Beanspruchung durch Personen im Innenbereich und im witterungsgeschützten Außenbereich z. B. in Gängen, auf Treppen, Leitern und Rampen, in Lager- und Fabrikationshallen, an Aufgängen von Maschinen oder Fahrzeugen

B (mm)	Ausführung	Farbe	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	fein	gelb	6	8565750	(18,30)
	grob			8565850	(21,05)
100	fein			85657100	(36,60)
	grob			85658100	(42,05)




Antirutschband nachleuchtend

hohe Rutschfestigkeit, warnt vor gefährlichen Stellen, lang nachleuchtend zur optimalen Erkennung im Dunkeln

Einsatz zur Markierung von Treppen, Rampen und Fußböden im Innenbereich

B (mm)	Ausführung	Farbe	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50	nachleuchtend	gelb	6	8565950	(36,55)
		gelb, schwarz		8566050	(54,70)
100		gelb		85659100	(73,10)
		gelb, schwarz		85660100	(109,30)

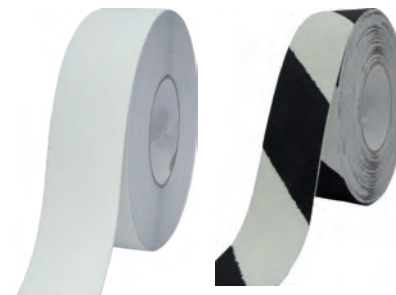

















Kühlmittelschlauchsysteme














Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 1/4"

ARIANA

flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

Einsatz für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr. 1/4" (6,7 mm)

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
2 Gelenkschläuche je 155 mm, Runddüse 1,6 mm, 3,2 mm und 6,4 mm, Flachdüse 24 mm, Gewindeanschluss NPT 1/8" und NPT 1/4"	1		860831	5,95
Gelenkschlauch je 155 mm	2		860832	5,05
Gelenkschlauch je 155 mm	7		860833	16,25
Klemmring	2		860834	4,66
Gewindeanschluss NPT 1/8"	4		860835	3,40
Gewindeanschluss NPT 1/4"	4		860836	3,40
Runddüse 1,6 mm	4		860837	3,40
Runddüse 3,2 mm	4		860838	3,40
Runddüse 6,4 mm	4		860839	3,40
Düse 90°, 1,6 mm	4		8608310	7,85
Düse 90°, 3,2 mm	4		8608311	7,85
Düse 90°, 6,4 mm	4		8608312	7,85
Flachdüse 27 mm	2		8608313	4,94
Duschküse 16-Loch, Ø 1 mm	2		8608314	10,40
Duschküse 16-Loch, Ø 1,5 mm	2		8608315	13,20
Duschküse 16-Loch, Ø 2 mm	2		8608316	13,20

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Duschküse 90°, 6-Loch	2		8608317	9,05
Düsen-Set, 11-teilig	1		8608318	20,60
Absperrhahn für Gelenkschlauch	2		8608319	14,80
Absperrhahn mit Außengewinde NPT 1/4"	2		8608320	14,80
Absperrhahn mit Innengewinde NPT 1/4"	2		8608321	14,80
Rückschlagventil	2		8608322	14,50
Ringdüsenystem 16 Module mit seitlichen Düsen und Endstück	1		8608323	32,90
Verlängerung 95 mm	2		8608324	13,75
Y-Verteiler	2		8608325	5,60
Muffe	4		8608326	7,95
Winkelanschluss	2		8608327	8,75
T-Verteiler	2		8608328	8,75
Montagezange	1		8608329	21,55

86084 Magnetfußsystem 1/4"

52,90

ARIANA

flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

Einsatz für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr. 1/4" (6,7 mm)

Lieferumfang

- Rund-Magnetfuß
- 2 Gelenkschläuche je 150 mm
- Runddüse 3,2 mm und 6,4 mm
- Y-Verteiler
- Gewindeanschluss NPT 1/4"
- Metallkugelventil IG-AG 1/4"
- Gewindetülle 1/4"



86085 Kühlmittelschlauch Sortiment 1/4" 19-tlg.

99,30

ARIANA

flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

Einsatz	für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr.	1/4" (6,7 mm)
Lieferumfang	- 6 Gelenkschläuche je 155 mm - Gewindeanschlüsse NPT 1/4" und NPT 1/8" - Runddüse 1,6 mm, 3,2 mm und 6,4 mm - Flachdüse 27 mm und 32 mm - Duschdüse 16-Loch, Ø 1 mm - Y-Verteiler und Rückschlagventil - Absperrhahn für Gelenkschlauch - Montagezange - im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 3/8"

ARIANA

flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

Einsatz	für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr.	3/8" (9,7 mm)

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
2 Gelenkschläuche je 150 mm, Runddüse 6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm, Flachdüse 32 mm, Gewindeanschluss NPT 3/8" und NPT 1/2"	1		8608551	14,55
Gelenkschlauch je 150 mm	2		8608552	12,30
Gewindeanschluss NPT 3/8"	4		8608553	7,00
Gewindeanschluss NPT 1/2"	4		8608554	7,00
Runddüse 6,4 mm	4		8608555	7,00
Runddüse 9,5 mm	4		8608556	7,00

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Runddüse 12,7 mm	4		8608557	7,00
Flachdüse 32 mm	2		8608558	11,20
Absperrhahn mit Außengewinde NPT 3/8"	2		8608559	18,50
Absperrhahn mit Innengewinde NPT 3/8"	2		86085510	18,50
Montagezange	1		86085511	27,15

Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 1/2"

ARIANA

flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

Einsatz	für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr.	1/2" (12,9 mm)

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
2 Gelenkschlauch je 155 mm, Runddüse 6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm, Flachdüse 35 mm, Gewindeanschluss NPT 3/8" und NPT 1/2"	1		860861	9,35
Gelenkschlauch je 155 mm	2		860862	6,70
Gelenkschlauch je 155 mm	7		860863	24,00
Klemmring	2		860864	5,20
Gewindeanschluss NPT 3/8"	4		860865	5,85
Gewindeanschluss NPT 1/2"	4		860866	5,85
Runddüse 6,4 mm	4		860867	5,40
Runddüse 9,5 mm	4		860868	5,40
Runddüse 12,7 mm	4		860869	5,40

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Düse 90°, 6,4 mm	4		8608610	11,10
Düse 90°, 9,5 mm	4		8608611	13,30
Düse 90°, 12,7 mm	4		8608612	12,20
Flachdüse 35 mm	2		8608613	6,50
Flachdüse 50 mm	2		8608614	7,15
Duschdüse 20-Loch, Ø 2 mm	2		8608614/1	14,05

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Duschküse 90°, 8-Loch	2		8608615	10,35
Düsen-Set, 10-teilig	1		8608616	22,85
Absperrhahn für Gelenkschlauch	2		8608617	19,20
Absperrhahn mit Außengewinde NPT 1/2"	2		8608618	19,20
Absperrhahn mit Innengewinde NPT 1/2"	2		8608619	19,20
Rückschlagventil	2		8608620	10,30
Ringdüsen 16 Module mit seitlichen Düsen und Endstück	1		8608621	39,45
Verlängerung 95 mm	2		8608622	16,00

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Y-Verteiler	2		8608623	7,15
Y-Verteiler mit Reduzierung auf 1/4"	2		8608624	12,05
Muffe	2		8608625	7,20
Reduzierung von 1/2" auf 1/4"	2		8608626	6,15
Winkelanschluss	2		8608627	11,00
T-Verteiler	2		8608628	13,15
Montagezange	1		8608629	21,55

86087 Kühlmittelschlauch Sortiment 1/2" 19-tlg. 105,30



flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

- Einsatz** für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr. 1/2" (12,9 mm)
Lieferumfang
- 6 Gelenkschläuche je 150 mm
 - Gewindeanschlüsse NPT 3/8" und NPT 1/2"
 - Runddüse 6,4 mm, 9,5 mm und 12,7 mm
 - Flachdüse 35 mm und 50 mm
 - Duschküse 90°, 8-Loch
 - Y-Verteiler und Rückschlagventil
 - Absperrhahn für Gelenkschlauch
 - Montagezange
 - im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



Flexibles Kühlmittelschlauchsystem 3/4"



flexibel, problemlos zusammensteckbar, kompatibel mit verwandten Systemen ohne Adapter

- Einsatz** für Emulsion, Kühlschmierstoff und Druckluft
Gr. 3/4" (19,8 mm)

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
2 Gelenkschlauch je 150 mm, Runddüse 16 mm und 19 mm, Flachdüse 75 mm, Gewindeanschluss NPT 3/4"	1		860881	27,10
Gelenkschlauch je 150 mm	8		860882	21,65
Gewindeanschluss NPT 3/4"	4		860883	10,50
Runddüse 16 mm	4		860884	9,20
Runddüse 19 mm	4		860885	9,20

Typ	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Flachdüse 75 mm	2		860886	13,15
Y-Verteiler	2		860887	16,45
Reduzierung von 3/4" auf 1/2"	2		860888	8,70
Montagezange	1		860889	26,60

Hochdruckdüse mit NPT Gewinde

ARIANA

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat

max. Druck (bar)	90
Schwenkbereich (°)	60-110



Gr.	D-Innen (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/8"	1,5	1	860891	(28,20)
1/4"	1,5	1	860921	(29,35)
1/8"	2	1	860892	(28,20)
1/4"	2	1	860922	(29,35)
1/8"	3,5	1	860893	(28,20)
1/4"	3,5	1	860923	(29,35)
1/8"	6,4	1	860894	(28,20)
1/4"	6,4	1	860924	(29,35)
1/8"	1,5	6	860895	(28,20)
1/4"	1,5	6	860925	(29,35)
1/8"	2	6	860896	(28,20)

Gr.	D-Innen (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/4"	2	6	860926	(29,35)
1/8"	3,5	6	860897	(28,20)
1/4"	3,5	6	860927	(29,35)
1/8"	6,4	6	860898	(28,20)
1/4"	6,4	6	860928	(29,35)
1/8"	1,5	12,5	860899	(28,20)
1/4"	1,5	12,5	860929	(29,35)
1/8"	2	12,5	8608910	(28,20)
1/4"	2	12,5	8609210	(29,35)
1/8"	3,5	12,5	8608911	(28,20)
1/4"	3,5	12,5	8609211	(29,35)

Gr.	D-Innen (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/8"	6,4	12,5	8608912	(28,20)
1/4"	6,4	12,5	8609212	(29,35)
1/8"	1,5	31	8608913	(28,20)
1/4"	1,5	31	8609213	(29,35)
1/8"	2	31	8608914	(28,20)
1/4"	2	31	8609214	(29,35)
1/8"	3,5	31	8608915	(28,20)
1/4"	3,5	31	8609215	(29,35)
1/8"	6,4	31	8608916	(28,20)
1/4"	6,4	31	8609216	(29,35)

Kühlschmierstoffe

Kühlschmierstoff



wassermischbare Emulsion auf Mineralölbasis, mit sehr gutem Korrosionsschutz, ausgezeichnete Kühleigenschaften

Einsatz zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Stanzen aller metallischen Materialien wie Stahl, Guss, Buntmetalle und Alu

Mischungsverhältnis 3-6 % dem Wasser beimischen, je nach Materialsorte

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kanister 5 l	86305	61,70
Kanister 10 l	86310	102,70

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 60 l	86311	auf Anfrage
Fass 208 l	86312	auf Anfrage



Kühlschmierstoff Extrem



wassermischbare Emulsion auf Mineralölbasis, mit sehr gutem Korrosionsschutz, sehr gute Haftfähigkeit, ausgezeichnete Kühleigenschaften, nicht borsäure- und aminhaltig, keine Nitrosaminproblematik

Einsatz zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Stanzen aller metallischen Materialien wie Stahl, hochlegierte Stähle, Guss, Buntmetalle und Alu

Mischungsverhältnis 2,5-10 % dem Wasser beimischen, je nach Materialsorte

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kanister 5 l	86315	59,90
Kanister 10 l	86316	116,60

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 60 l	86317	auf Anfrage
Fass 200 l	86318	auf Anfrage



86320 Kühlschmierstoff Transparent 5 l

71,80



wassermischbare Emulsion auf Mineralölbasis, mit sehr gutem Korrosionsschutz, hohe Stabilität, schaumarm, amin- und nitritfrei, keine Nitrosaminproblematik

Einsatz insbesondere für Schleifbearbeitungen von Materialien wie Stahl, Guss, Buntmetall und Alu

Mischungsverhältnis 2,5-5 % dem Wasser beimischen, je nach Materialsorte



Wartungsgeräte für Kühlschmiersysteme

86346

Ölfiltergerät

(3.398,00)

ARIANA

Filtern von Hydrauliköl mit einer max. Viskosität von 250 mm²/s von sämtlichen Verschmutzungen durch Fremdöle, Feststoffe oder Verschlämmungen, Reduzierung der Entsorgungskosten, Verlängerung der Standzeit der Öle, arbeitet selbstständig im Bypass-Verfahren ohne Personaleinsatz

Einsatz	Fräs-, Dreh-, Schleif- und Spritzgießmaschinen
Betriebsspannung (V)	230
Filterung (µ)	3
max. Druck (bar)	4
max. Leistung (l/min)	16
Verkaufsmenge	0



Filterpatrone für Ölfiltergerät

ARIANA

Einsatz für Ölfiltergerät (Art.-Nr. 86346)
Verkaufsmenge 0

Filterung (µ)	Art. Nr.	Preis pro Stück
3	8634653	(112,00)
5	8634655	(112,00)

Filterung (µ)	Art. Nr.	Preis pro Stück
12	86346512	(112,00)



863468

Wartungsanlage für Kühlschmierstoffe "R-1000"

(1.560,00)

ARIANA

Reinigung und Pflege von Kühlschmierstoff und Schleiflösungen während des Produktionsablaufes, entfernt Fremdöle, vermeidet Geruchsbildung und Infektionsgefahr, Verlängerung der Standzeit von Schmierstoff und Werkzeug, arbeitet selbstständig im Bypass-Verfahren ohne Personaleinsatz, enthält keinen vorgeschalteten Filter

Einsatz	Fräs-, Dreh-, Schleif- und Teilwaschanlagen
Betriebsspannung (V)	230
max. Leistung (l/min)	350
max. Temperaturbereich (°C)	40
Motorleistung (kWh)	0,059
Verkaufsmenge	0



86347

Wartungsanlage für Kühlschmierstoffe "R-2000"

4.014,00

ARIANA

Reinigung und Pflege von Kühlschmierstoff und Schleiflösungen während des Produktionsablaufes, entfernt Fremdöle bis zu 97 % und Feststoffe gleichzeitig, vermeidet Geruchsbildung und Infektionsgefahr, Verlängerung der Standzeit von Schmierstoff und Werkzeug, arbeitet selbstständig im Bypass-Verfahren ohne Personaleinsatz, enthält einen Vorfilter, der noch schwebende Späne aus der Emulsion filtert

Einsatz	Fräs-, Dreh-, Schleif- und Teilwaschanlagen
Betriebsspannung (V)	230
Filterung (µ)	100
max. Leistung (l/min)	350
max. Temperaturbereich (°C)	40
Motorleistung (kWh)	0,18
Verkaufsmenge	0



Vorfilterbeutel Pack

ARIANA

Einsatz für Wartungsanlage (Art.-Nr. 86347)
VPE 20

Filterung (µ)	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	86347525	(7,15)
50	86347550	(7,15)

Filterung (µ)	Art. Nr.	Preis pro Stück
100	863475100	(7,15)



Pflegeprodukte für Kühlschiersysteme

35995 Handrefraktometer KFZ

83,40

verstellbares Okular zur Schärfeneinstellung, scharfe Trennlinie blau-weiß für eine einfache Ablesung
Erklärung der Kurzbezeichnungen: Urea = Harnstoff AdBlue®, EG = Kühlwasser Ethylene, PG = Kühlwasser Propylene, CW = Scheibenwischwasser Frottschutz, BF = Batteriesäure Säuredichte

Funktionen automatische Temperaturkompensation (ATC)
Lieferumfang Refraktometer, Probenpipette, Schraubendreher



Anzeige	Messbereich	Ablesung
EG	-50-0 °C	1 °C
PG	-50-0 °C	1 °C
CW	-40-0 °C	5 °C
BF	1,10-1,40 kg/l	0,01 kg/l

Handrefraktometer Industrie

verstellbares Okular zur Schärfeneinstellung, scharfe Trennlinie blau-weiß für eine einfache Ablesung
Erklärung der Kurzbezeichnungen: Urea = Harnstoff AdBlue®, EG = Kühlwasser Ethylene, PG = Kühlwasser Propylene, CW = Scheibenwischwasser Frottschutz, BF = Batteriesäure Säuredichte

Funktionen automatische Temperaturkompensation (ATC)
Lieferumfang Refraktometer, Probenpipette, Schraubendreher, kleines Wischtuch und Etui



Anzeige	Messbereich	Ablesung	Art. Nr.	Preis pro Stück
-	0-15 %	0,2 %	3599851	82,50
-	0-32 %	0,2 %	3599852	82,50
Urea	30-35 %	0,2 %	3599853	85,00
EG	-50-0 °C	1 °C		
PG	-50-0 °C	1 °C		
CW	-40-0 °C	5 °C		
BF	1,10-1,40 kg/l	0,01 kg/l		

Refraktometer Digital



Erklärung der Kurzbezeichnungen: Urea = Harnstoff AdBlue®, EG = Kühlwasser Ethylene, PG = Kühlwasser Propylene, CW = Scheibenwischwasser Frottschutz, BF = Batteriesäure Säuredichte

Anzeige LCD
Funktionen mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Lieferumfang Refraktometer, Probenpipette, Schraubendreher, kleines Wischtuch, 2 Micro-Batterien und Koffer



Anzeige	Messbereich	Ablesung	Fehlergrenze	Art. Nr.	Preis pro Stück
EG	-50-0 °C	0,1 °C	+/- 0,5 °C	3599891	(340,00)
PG	-50-0 °C	0,1 °C	+/- 0,5 °C		
BF	1,00-1,50 kg/l	0,01 kg/l	+/- 0,2 %		
CW	-40-0 °C	0,1 °C	+/- 0,5 °C		
EG	-50-0 °C	0,1 °C	+/- 0,5 °C	3599892	(340,00)
PG	-50-0 °C	0,1 °C	+/- 0,5 °C		
Urea	0-40 %	0,1 %	+/- 0,2 %		
CW	-40-0 °C	0,1 °C	+/- 0,5 °C	3599893	(340,00)
Urea	0-40 %	0,1 %	+/- 0,2 %		
Brechungsindex	1,3330-1,4100 nD	0,0001 nD	+/- 0,0003 nD		

86326 Systemreiniger für Kühlschmierstoff 1 l

18,20



reinigt und desinfiziert, hervorragende Spülwirkung

Einsatz nach 1-2%-iger Zugabe werden Ölrreste und harzige Rückstände aus Behältern und Leitungen angelöst, in die Altemulsion mit aufgenommen und dann weggespült



86328 Entschäumer für Kühlschmierstoff 1 l

49,20



silikon- und ölfreier Antischaumzusatz, Zudosierung von nur 0,001 % reichen bereits aus, um eine deutliche Schaumminderung zu erreichen

Einsatz für mineralölhaltige Kühlschmierstoffe



86329 Konservierungsmittel für Kühlschmierstoff 1 l

42,95



aminfreies Konservierungsmittel, pH-neutral in der Lösung, ausgeprägte Bakterien-, Pilz- und Hefewirksamkeit, gute Hautverträglichkeit

Einsatz für Kühlschmierstoffe und Kühlschmieremulsionen
Mischungsverhältnis 0,05-0,15 %



Teststreifen



Typ	Einsatz	Messbereich	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
pH-Wert-Teststreifen	zum Messen des pH-Wertes	7-14 pH	100	86331	23,15
Nitrat-Teststreifen	zum Messen des Nitrat-Wertes	0-500 mg/l	100	86332	32,05
Nitrit-Teststreifen	zum Messen des Nitrit-Wertes	0-25 mg/l	100	86333	32,65
Wasserhärte-Teststreifen	zum Messen der Wasserhärte	0-28 dH	100	86334	34,50
Bakterien-Teststreifen	zum Messen von Bakterien (KBE) und Pilzen (Hefen)	-	10	86336	(50,00)

86337 Inkubator für Bakterien Teststreifen

(289,80)



Einsatz für eine schnelle Kultivierung/Bebrütung des prüfenden Mediums
Betriebsspannung (V) 230
optimale Verarbeitungstemperatur (°C) 30



86335 Emulsions Pflegekoffer

185,70



Einsatz für alle Messungen gemäß TRGS 611 & BGR 143
Lieferumfang
 - je 100 Nitrat-, Nitrit-, pH-Wert- und Wasserhärte-Teststreifen
 - Thermometer zur Bestimmung der Probetemperatur
 - Plastikbecher
 - 3 Plastikflaschen für Probeentnahme
 - Pflegeplan für Kühlschmierstoff
 - Wartungsplan und technische Regeln TRGS 611
 - im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



Zubehör für Kühlschmiersysteme

86340 Bandskimmer

380,00



Bakterienbefall und Geruchsbelästigung wird vermieden, erhöht die Standzeit von Kühlschmierstoffen, wird über dem Flüssigkeitsbehälter mittels Magnetplatte befestigt, kann sowohl im Dauerbetrieb als auch mit einer Zeitschaltuhr eingesetzt werden

Einsatz Abtragen von Fremdölen aus Kühlschmierstoffen
Betriebsspannung (V) 230

Bandbreite (mm)	Austragsleistung (l/h)	Leistung (W)	Abmessungen (mm)
50	3	6	370 x 140 x 175



86341 Transportband für Bandskimmer

(75,60)



Einsatz für Bandskimmer (Art.-Nr. 86340)
L (mm) 600

8 Werkstattbedarf

86342 Schlauchskimmer

(633,00)



Bakterienbefall und Geruchsbelästigung wird vermieden, erhöht die Standzeit von Kühlschmierstoffen, wird über dem Flüssigkeitsbehälter mittels Magnetplatte befestigt, kann sowohl im Dauerbetrieb als auch mit einer Zeitschaltuhr eingesetzt werden

Einsatz Abtragen von Fremdölen aus Kühlschmierstoffen
Betriebsspannung (V) 230
Schlauchlänge (mm) 580



Schlauchdurchmesser (mm)	Austragsleistung (l/h)	Leistung (W)	Abmessungen (mm)
5	3	6	550 x 345 x 160

Emulsionsbelüfter



Erhöhung der Biobalance durch Eintrag von Luftsauerstoff, höchste Qualität des Kühlschmierstoffes, höchste Schnittgeschwindigkeit, hohe Lebensdauer der Werkzeuge und Maschinen, flexible Positionierung der Belüftungsplatten, optimale Belüftung, Zeitschaltuhr für Automatikbetrieb

Einsatz zur Kühlschmierstoffbelüftung und Flotation von Verunreinigungen
Betriebsspannung (V) 230



305 Liter

500 Liter

für Fassungsvermögen (l)	Anzahl der Belüftungsplatten	Leistung (W)	Lieferumfang	Art. Nr.	Preis pro Stück
350	1	5	Anschlusskabel 2,5 m, 2 Luftleitungen 3 m, Zeitschaltuhr, Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m	86344350	292,00
500	2	5	Anschlusskabel 2,5 m, 2 Luftleitungen 3 m, Zeitschaltuhr, Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m	86344500	337,00
1000	4	5	Anschlusskabel 3 m, 4 Luftleitungen 3 m, Zeitschaltuhr, 2 Y-Verteiler mit Luftleitung 1 m	863441000	500,00



1000 Liter

86345 Füllstandsanzeige

33,35



Schwimmer liegt auf der Flüssigkeit im Fass auf und zeigt auf der Volumenskala den Fassinhalt an, Anzeige wird auf der Öffnung 3/4" montiert, dadurch kann gleichzeitig auf die Spundöffnung 2" eine Pumpe montiert werden, um so die definierte Menge abzupumpen



863451 Überlaufschutz Sirene

(89,60)



meldet akustisch und per Lichtsignal ein bevorstehendes Überlaufen, durch umdrehen des Schwimmerschalters kann man die Doppelfunktion nutzen, das Instrument meldet sich, sofern im Maschinenbecken nicht mehr genug Füllvolumen vorhanden ist

Einsatz für alle Bearbeitungsmaschinen die mit Kühlmittel oder mit Öl befüllt sind
Lieferumfang Überlaufschutz-Sirene und Block-Batterie



Alles

aus einer Hand

www.eylshop.de

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de

Schneidöle

86401

Schneid- und Bohröl 0,1 l

3,40



ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten bei geringem Werkzeugverschleiß

Einsatz zum Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen aller metallischen Stoffe



Schneidöl Universal



elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, hohe Haftfestigkeit, erhöht die Werkzeugstandzeit, gestattet sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten, Inhaltsstoffe sind frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB


Einsatz zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Stahl, Messing, Kupfer und vielen anderen Legierungen

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	86350	5,10

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	86352	47,50



Schneidöl Hochleistung



nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff, sehr hohe Viskosität (honigartig), hohe Standzeiten der Werkzeuge durch druckbeständigen Schmierfilm, Inhaltsstoffe sind frei von Chlor und Schwermetallen


Einsatz geeignet für die Bearbeitung von Stahl, VA, sowie schwer zerspanbaren Werkstoffen beim Gewindeschneiden und Gewindeformen

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 0,25 l inkl. Dosierkappe	86353	9,50

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	86354	70,40



Schneidöl Aluminium



nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff, EP-Additive erzielen eine hohe Druckaufnahme und Verschleißverhinderung, elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, gute Haftfähigkeit, Inhaltsstoffe frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB

Einsatz zur Formgebung von Hohlräumen aus Aluminiumlegierungen, zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Aluminium, Stahl und vielen anderen Legierungen, bei Cu-Legierungen empfehlen wir eine Probe, ob eine Verfärbung eintritt

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	86355	8,95

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	86356	60,10



Schneidöl Edelstahl



nicht wassermischbar, hohe Haftfestigkeit, erhöht die Werkzeugstandzeit, gestattet sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten, chlorfrei

Einsatz für alle spanabhebenden Metallbearbeitungen, speziell für NiRo-Metalle und Hartmetalle geeignet

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,4 l	86362	9,90

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	86363	78,20



Schneidöl Bio



nicht wassermischbar, mineralölfrei, mit guter Kühl- und Spülwirkung, sorgt bei den Bearbeitungsvorgängen für saubere Schnitte und Oberflächen sowie lange Standzeiten der Werkzeuge, erprobt bei der Bearbeitung von Edelstahl, Kesselstahl, Aluminium und Buntmetallen, frei von Chlor, Aminen, Nitrit und PCB, bei dem Einsatz in Mikrodosieranlagen entsteht ein rückstandsfreier minimaler Verbrauch, Reinigungsarbeiten an Maschinen, Werkstücken und am Arbeitsplatz können in der Regel entfallen

Einsatz geeignet für die Bearbeitung von Eisen-, Leicht- und Buntmetallen bis zu schwerstzer-spanbaren Werkstoffen, besonders geeignet für den Einsatz in Mikrodosieranlagen

Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 0,5 l	86366	13,90	Kanister 5 l	86367	109,00



86370 Schneidöl für Tieflochbohrer 0,4 l

8,90



nicht wassermischbar, besonders stark aktiviertes, chlorfreies Hochleistungsschneidöl, enthält sowohl polare Wirkstoffe als auch bestimmte chemisch wirkende EP-Zusätze, die bei hohen Anpressdrücken und Reaktionstemperaturen Festkörperschmierfilme aufbauen, die ein Verschweißen und Wiederlosreißen von Rauigkeitsspitzen zwischen Werkzeug und Werkstück verhindern, die Wirkstoffkombination dieses Öls ist so gewählt, dass Aufbauschneiden und Materialauftragungen an den Flanken und Freiflächen der Räumnadeln vermieden werden

Einsatz vornehmlich geeignet für Tiefbohrverfahren und für langsames, schweres Innenräumen von zäharten, hochlegierten Stählen und Edelstählen hoher und höchster Festigkeiten



Gewindeschneidöl DVGW "Rubinol 2000"



synthetisch, mineralölfrei, hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit, vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt, entspricht den Vorschriften DVGW, ÖVGW und SVGW

Einsatz speziell für Trinkwasserleitungen und universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet

Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,6 l	863731	19,85	Kanister 5 l	863732	73,70



Gewindeschneidöl "Smaragdol"



hochlegiert, auf Mineralölbasis, hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit, mit Wasser auswaschbar

Einsatz zum Gewindeschneiden für alle Materialien, auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet

Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,6 l	863735	17,50	Kanister 5 l	863736	53,60



86375 Schneidölschaum 0,4 l

9,95



elastischer Schmierfilm mit Korrosionsschutz, gute Haftfähigkeit auf allen Oberflächen, sparsam im Verbrauch, punktuell Aufsprühen, hohe Standzeiten der Werkzeuge, Inhaltsstoffe sind frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB

Einsatz zum Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen, Sägen und Stanzen aller Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Stähle, für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen z. B. bei Überkopparbeiten, gezielter Einsatz bei Montage und Reparaturen



Schneidpasten

863760 Gewindegewindpaste 25 g 3,45



beträchtliche Erhöhung der Standzeit, leicht einzufüllen in Grundlöcher

Einsatz für Handbohrung, sauberes Gewindegewinden, Bohren, Sägen auch härtester Stähle und Edelstähle

Farbe braun

863761 Gewindegewindpaste "Spezial" 68 g 8,05




kennzeichnungsfrei, beträchtliche Erhöhung der Standzeit, leicht einzufüllen in Grundlöcher

Einsatz für Handbohrung, sauberes Gewindegewinden, Bohren, Sägen auch härtester Stähle und Edelstähle

Farbe hellblau

863762 Schneidfett 380 g 27,20



beträchtliche Erhöhung der Standzeit, hohe Haftfähigkeit, druckbeständig, Papphülse ermöglicht sicheres und sauberes Arbeiten, silikonfrei, leicht einzufüllen in Grundlöcher

Einsatz für Maschinenbohrung, sauberes Gewindegewinden, Bohren, Fräsen von Metall, Holz und Kunststoff, auch als Rostschutz anwendbar

Farbe hellgelb

863763 Schneidpaste "Kühlschmierstift" 50 g 7,20



hervorragende Trenn- und Kühlwirkung, beträchtliche Erhöhung der Standzeit, hohe Temperaturbeständigkeit, gut haftend

Einsatz für Handbohrung, sauberes Gewindegewinden, Bohren, Fräsen, Sägen, Reiben, Senken, Entgaten, Drehen, Stanzen von allen gängigen Metallen

Farbe braun

Industrieöle

86377 Druckluftöl 1 l 10,95



richtige Viskosität nach Geräteherstellerordnung, gute Haftfähigkeit, Korrosionsschutz und besonderer Verschleißschutz, gute Einbindung des Kondenswassers

Einsatz für Druckluftwerkzeuge

86378 Motorenöl "10W-40" 1 l 6,95



Leichtlaufmotorenöl auf synthetischer Basis, hoher Verschleißschutz, Kraftstoffeinsparung durch Leichtlauf-eigenschaften, verhindert Schwarzschlamm-bildung, gute Oxidationsstabilität, hervorragendes Kaltstartverhalten, sehr gutes Viskosität-Temperatur-Verhalten

Einsatz für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW's mit Benzin- und Dieselmotoren, Stromerzeugern usw.

Leistungslevel API SL/CF, MB-Freigabe 229.1

Sägekettenöl Bio "R"



biologisch abbaubar, ganzjährig einsetzbar mit hervorragendem Haft-, Verschleiß- und Korrosionsschutz, Langzeitverharzungsschutz, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der EU Ecolabel sowie dem Österreichischen Umweltzeichen

Einsatz zur Schmierung von Motorsägeketten

Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 1 l	86396	6,80	Kanister 5 l	86397	27,50



Kompressorenöl "VDL 100"

minimale Kohleablagerung, gute Oxidationsstabilität, guter Korrosionsschutz, vorzüglicher Verschleißschutz

Einsatz wird zur Schmierung von Kolbenkompressoren empfohlen

Marke	Ausführung	Art. Nr.	Preis	Marke	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Eyltool	Flasche 1 l	86379	12,45	Divinol	Kanister 20 l	863791	140,20



Schmieröl



nach DIN CL, auf Mineralbasis mit hochwirksamen Zusätzen

Einsatz für hydraulische Anlagen und mechanische Getriebe, auch mit Elektrolamellen-Kupplungen, in Hydrauliken, in Wälz- und Gleitlagern usw.

Typ	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Kanister	Typ	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Kanister
GWA 32	Kanister 20 l	8638511	128,00	GWA 100	Kanister 20 l	8638513	118,40
GWA 46	Kanister 20 l	8638512	122,60				



Getriebeöl Industrie

nach DIN CLP, mit sehr gutem Korrosionsschutz, enthält Wirkstoffe zur Verschleißminderung und erhöhter Druckaufnahmefähigkeit, ist Dichtungsmaterialien gegenüber neutral

Marke	Typ	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Kanister
Eyltool	EP 68	Kanister 10 l	8638201	80,40
Eyltool	EP 220	Kanister 10 l	8638203	81,30
Divinol	ICL 68	Kanister 20 l	8638211	130,10
Divinol	ICL 100	Kanister 20 l	8638212	136,00
Divinol	ICL 220	Kanister 20 l	8638213	139,00



Bettbahnöl

nach DIN CGLP, demulgierend, sehr guter Korrosionsschutz, Haftvermögen, Verschleißschutz, hervorragende Schaumdämpfung, Reibcharakteristik und Gleiteigenschaften

Einsatz für Gleit-, Bett- und Führungsbahnen an Fertigungszentren sowie Präzisionswerkzeugmaschinen

Marke	Typ	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Kanister
Eyltool	GBD 68	Kanister 5 l	8638801	49,90
Eyltool	GBD 220	Kanister 5 l	8638803	44,45
Divinol	T 6 EP ISO 68	Kanister 20 l	8638811	110,60
Divinol	T 8 EP ISO 100	Kanister 20 l	8638812	183,10
Divinol	T 12 EP ISO 220	Kanister 20 l	8638813	128,60



Hydrauliköl

nach DIN HLP, hohe Alterungsbeständigkeit sowie ausgezeichneter Korrosions- und Verschleißschutz, gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen

Einsatz für Hydraulikaggregate und stationäre Hydraulikanlagen

Marke	Typ	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Eyltool	HLP 32	Kanister 10 l	8639201	80,40
Eyltool	HLP 46	Kanister 10 l	8639202	81,00
Divinol	HLP 32	Kanister 20 l	8639211	71,80
Divinol	HLP 46	Kanister 20 l	8639212	72,70
Divinol	HLP 68	Kanister 20 l	8639213	76,60
Divinol	HLP 32	Fass 200 l	8639221	(590,00)
Divinol	HLP 46	Fass 200 l	8639222	(590,00)
Divinol	HLP 68	Fass 200 l	8639223	(620,00)



86394 Aluschleifkühl Spray 0,4 l **5,60**



höhere Standzeit, kein vorzeitiges Zusetzen des Schleifmaterials, bessere Schleifleistung, niedrigere Schleiftemperatur, geringe Schleifkosten

Einsatz für die Bearbeitung von Aluminiumoberflächen mit Fiber-, Lamellen- und Vliesscheiben



86395 Bandschleiföl Spray 0,4 l **6,75**



höhere Bandstandzeit, kein vorzeitiges Zusetzen des Schleifbandes, bessere Schleifleistung, niedrigere Schleiftemperatur, geringe Schleifkosten

Einsatz für Schleifbänder, Lamellen- und Vliesscheiben



Verkaufen

**kann jeder,
wir können mehr!**

**Profitieren Sie
von unseren
umfassenden
Serviceleistungen!**



WERKZEUG-EYLERT
GmbH & Co. KG

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



8 Werkstattbedarf

Inspektionstechnik

87000 Magnethalter Teleskop

8,50



mit Anreißnadel, Teleskop verzinkt

D (mm)	8
Länge (mm)	150-660
Tragfähigkeit (g)	500
Werkstoff des Magnets	Neodym



Magnethalter flexibel



flexible Welle, Sechskantgriff aus PP

Einsatz zum Bergen schwerer Metallteile aus kleinen Zwischenräumen

Werkstoff des Magnets Neodym



870014-870015

870018-8700119

D (mm)	L (mm)	Tragfähigkeit (g)	Art. Nr.	Preis pro Stück
4	400	120	870014	5,70
5	400	270	870015	5,85
8	460	500	870018	10,50

D (mm)	L (mm)	Tragfähigkeit (g)	Art. Nr.	Preis pro Stück
12	460	1.000	8700112	11,20
15	520	1.800	8700115	15,10
19	520	3.000	8700119	26,55

87002 Magnethalter Teleskop Sortiment 9-tlg.

98,10



Lieferumfang

- flexibler Magnetheber (Ø 15 mm, Länge 520 mm, Tragfähigkeit 1800 g)
- Teleskopstange mit Sechskantgriff aus PP (Außengewinde M3, Länge 200-650 mm)
- Stabgreifer (Innengewinde M3, Ø 10 mm, Länge 16 mm, Tragfähigkeit 1200 g)
- Stabgreifer (Innengewinde M3, Ø 13 mm, Länge 20 mm, Tragfähigkeit 3000 g)
- Teleskopstange mit Sechskantgriff aus PP und Gelenk (Innengewinde M3, Länge 240-685 mm)
- Inspektionsspiegel (Außengewinde M3, Ø 55 mm, 5-fache Vergrößerung)
- Inspektionsspiegel aus Edelstahl (Außengewinde M3, 65 mm x 43 mm)
- flexibler Krallengreifer (Öffnung 22 mm, Länge 500 mm)
- Kunstlederetui



87003 Teleskopstange für Stabgreifer

11,95

mit Sechskantgriff aus PP

Einsatz für Stabgreifer (Art.-Nr. 87004...)

Gewinde M3

Länge (mm) 260-700



Stabgreifer



Einsatz für Teleskopstange (Art.-Nr. 87003)

Gewinde M3

Werkstoff des Magnets Neodym



D (mm)	L (mm)	Tragfähigkeit (g)	Art. Nr.	Preis pro Stück
6	10	300	870046	3,00
8	12	600	870048	3,30

D (mm)	L (mm)	Tragfähigkeit (g)	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	16	1.200	8700410	6,00
13	20	3.000	8700413	7,00

87005 Teleskopstange für Inspektionsspiegel

11,55

mit Sechskantgriff aus PP und Gelenk

Einsatz für Inspektionsspiegel (Art.-Nr. 87006...)

Gewinde M3

Länge (mm) 300-740



Inspektionsspiegel für Teleskopstange

Einsatz für Teleskopstange (Art.-Nr. 87005)
Gewinde M3

Ausführung	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
rund	30	870061	5,40
rund	40	870062	6,20
rund, 5-fache Vergrößerung	55	870063	11,55
rechteckig	65 x 43	870064	8,50
rechteckig, Edelstahl	65 x 43	870065	7,70



Inspektionsspiegel mit fester Länge

L (mm) 270

Ausführung	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
mit festem Aluminiumgriff	24	870072	10,00
mit festem Kunststoffgriff	25	870073	8,50



870080 Inspektionslampe LED

13,30



mit Magnet

Länge (mm) 170-660
Tragfähigkeit (g) 1.000
Lieferumfang Inspektionslampe und 3 Knopfzellen D392



870081 Inspektionsspiegel mit Lampe

56,60



flexible Welle, mit Magnet Ø 10,5 mm und Suchspiegel Ø 30 mm, der Inspektionsspiegel kann durch andere Größen ersetzt werden (siehe Art.-Nr. 87006...)

Gewinde M3
L (mm) 620
Tragfähigkeit (g) 1.000
Lieferumfang Inspektionsspiegel, Lampe, Magnet, Adapterclip und 2 Micro-Batterien



87009 Krallengreifer

20,80

flexibel

Krallenöffnung (mm) 22
L (mm) 500



Alles griffbereit

mit dem Eylsafe

Auf Wunsch führen wir eine unverbindliche Beratung durch und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Vorführsystem in unserem Hause zu testen.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!



Robin Seifert

Eylruf: 0173 3512203
robin.seifert@werkzeug-eylert.de



Pierre Schettler

Eylruf: 0172 3709235
pierre.schettler@werkzeug-eylert.de



WERKZEUG-EYLERT
GRÜNDUNG & CO. KG

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Das kleine 1 x 1 der Kabelkunde

Kurzbezeichnung der Kabelqualitäten

H	05	V	V	-	F	3	G	1,5
Bestimmung	Nennspannung V	Isolierhülle	Mantel		Leiterart	Adernzahl	Schutzleiter	Leiterquerschnitt in mm²
H = Harmonisierte Leitung	03 = 300/300V	V = PVC	V = PVC		U = runder eindrätiger Leiter		G = mit grün/gelber Ader	
A = National anerkannte Leitung	05 = 300/500V	R = Natur- oder Synthetik- Kautschuk	R = Natur- oder Synthetik- Kautschuk		R = runder mehrdrätiger Leiter		X = ohne grün/gelber Ader	
	07 = 450/750V	S = Silikon- Kautschuk	N = Neopren- Kautschuk		K = feindrätig für Festinstallation			
		B = Synthetik- Kautschuk	J = Glasfaser- Geflecht		F = feindrätig für bewegliche Leitungen			
			T = Textil- beflechtung		H = feindrätig für bewegliche Leitungen			
			Q = Polyurethan		Y = Lahnleiter			

Die richtige Schlauchleitung für jede Anforderung

- VV** = Standard-Ausführung für normale Belastung, Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus Kunststoff, für den Einsatz im Innenbereich
- RR** = Ausführung mit Mantel und Isolierhülle der Einzelader aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk, für den Einsatz in Innenräumen und kurzfristig auch im Freien
- RN** = Ölbeständig, Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle, Mantel aus Neopren, für den ständigen Einsatz im Außenbereich
- XYMM** = Ölbeständig, mechanisch sehr hoch belastbar, kältebeständig bis -35 °C, Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff, für den ständigen Einsatz im Außenbereich

Schutzarten nach DIN EN 60529






Die Schutzarten: Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Publikationen 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt. Es ist zu beachten, dass der Schutzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) nicht immer ganz übereinstimmen.

- | | |
|-------|--|
| IP 20 | abgedeckt |
| IP 21 | tropfwassergeschützt |
| IP 23 | sprühwassergeschützt |
| IP 40 | fremdkörpergeschützt |
| IP 43 | fremdkörper- und sprühwassergeschützt |
| IP 44 | fremdkörper- und spritzwassergeschützt |
| IP 50 | staubgeschützt |
| IP 54 | staub- und spritzwassergeschützt |
| IP 55 | staub- und strahlwassergeschützt |
| IP 56 | staubgeschützt und wasserdicht |
| IP 65 | staubdicht und strahlwassergeschützt |
| IP 67 | staub- und wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen |
| IP 68 | staubdicht und druckwasserdicht |
| IP X4 | spritzwassergeschützt |
| IP X7 | wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen |
| IP X8 | wasserdicht bei dauerndem Eintauchen |

Elektrotechnik, 230 Volt für den Innenbereich

Steckdosenleiste 230 V

Einsatz für den Innenbereich
Betriebsspannung (V) 230

Ausführung	Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
10-fach, mit Schutzschalter	2	PVC H05VV-F3G1,5	grau		87103	24,30
3-fach, mit Schutzschalter	1,5	PVC H05VV-F3G1,5	weiß		87101	6,30
3-fach	1,5	PVC H05VV-F3G1,5	weiß		87100	3,78
6-fach, mit Schutzschalter	1,5	PVC H05VV-F3G1,5	weiß		87102	6,30
6-fach	1,4	PVC H05VV-F3G1,5	weiß		87104	8,40

Verlängerungskabel 230 V

mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung

Einsatz für den Innenbereich
Betriebsspannung (V) 230

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
3	PVC H05VV-F3G1,5	weiß	87109	7,15
5	PVC H05VV-F3G1,5	weiß	87110	7,75
10	PVC H05VV-F3G1,5	rot	87112	17,30
25	PVC H05VV-F3G1,5	rot	87114	33,25



Plug it Gummikabel

FESTOOL

Einsatz für alle Festool-Geräte mit Plug-It-Schnittstelle
Betriebsspannung (V) 230

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
4	PUR H05BQ-F4	grün	63605964	31,10
4	Neopren H05RN-F4	schwarz	63605944	22,10
7,5	PUR H05BQ-F7,5	grün	63605967,5	40,70
10	Neopren H05RN-F10	schwarz	636059410	34,80



Kabelboxen 230 V

mit Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Handgriff

Einsatz für den Innenbereich
Betriebsspannung (V) 230

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	PVC H05VV-F3G1,5	Kunststoff	871475	14,80
15	PVC H05VV-F3G1,5	Kunststoff	8714715	30,20



Kabeltrommel 230 V

IP 44

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Einsatz für den Innenbereich
Betriebsspannung (V) 230
Klappdeckel (J/N) Ja

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	Gummi H05RR-F3G1,5	Stahl	8714925	67,90
50	Gummi H05RR-F3G1,5	Stahl	8714950	90,40
50	Gummi H05RR-F3G1,5	Kunststoff	8715150	86,20



87245 Kabelaufroller 230 V

61,70

IP
20

mit Überhitzungsschutz und Kabelaufrollautomatik, schwenkbar bis 180°, für Wand- und Deckenmontage

Einsatz für den Innenbereich
Betriebsspannung (V) 230

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial
9	PVC H05VV-F3G1,5	Kunststoff



Elektrotechnik, 230 Volt für den Außenbereich

Verlängerungskabel mit 4-fach Verteiler für den Außenbereich 230 V

IP
44

schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, einklappbarer Aufhängehaken

Einsatz für den Außenbereich
Betriebsspannung (V) 230
Klappdeckel (J/N) Ja

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	Neopren H07RN-F3G1,5	schwarz	871295	21,75
10	Neopren H07RN-F3G1,5	schwarz	8712910	32,50



Verlängerungskabel mit 4-fach Verteiler für den Außenbereich 230 V

IP
54

schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, mit optischer Bereitschaftsanzeige sowie klappbaren Metall-Aufhängehaken und Gurt

Einsatz für den Außenbereich
Betriebsspannung (V) 230
Klappdeckel (J/N) Ja

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
15	Neopren H07RN-F3G1,5	schwarz	87130015	43,45
25	Neopren H07RN-F3G1,5	schwarz	87130025	60,70



Verlängerungskabel für Außenbereich 230 V

IP
44

mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Verschlusskappe

Einsatz für den Außenbereich
Betriebsspannung (V) 230
Klappdeckel (J/N) Ja
Zulassungen BGI 608

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	Neopren H07RN-F3G2,5	schwarz	87132010	49,70
25	Neopren H07RN-F3G2,5	schwarz	87132025	93,70



Verlängerungskabel für Außenbereich 230 V

IP
44

extrem abriebfest, überrollfest, extreme Schnitt- und Reißfestigkeit, mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Verschlusskappe

Einsatz für den Außenbereich
Betriebsspannung (V) 230
Klappdeckel (J/N) Ja
Zulassungen BGI 608

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	Bremaxx®-Pur H07BQ-F3G1,5	orange	87133010	41,15
25	Bremaxx®-Pur H07BQ-F3G1,5	orange	87133025	72,00



871350 Personenschutzverlängerung für den Außenbereich 230 V
37,95
IP
44

mit spritzwassergeschützter Kupplung und FI-Stecker, bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen

Einsatz	für den Außenbereich
Auslösestrom (mA)	30
max. Auslösezeit (ms)	30
Betriebsspannung (V)	230
FI-Schalter (J/N)	Ja
Klappdeckel (J/N)	Ja

Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe
2	Neopren H07RN-F3G1,5	schwarz


Kabeltrommel Stahlblech für den Außenbereich 230 V
IP
44

4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff, schutzisolierte Vorder- und Rückseite

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja
Zulassungen	VDE 0100 Teil 704, BGI 608

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	Neopren H07RN-F3G1,5	Stahl	8715925	85,10
25	Neopren H07RN-F3G2,5	Stahl	8716425	106,60
40	Neopren H07RN-F3G1,5	Stahl	8715940	100,50


Kabeltrommel Stahlblech für den Außenbereich 230 V
IP
44

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja
Zulassungen	VDE 0100 Teil 704

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	Neopren H07RN-F3G1,5	Stahl	8716125	67,90
25	Neopren H07RN-F3G2,5	Stahl	8716725	92,70
40	Neopren H07RN-F3G1,5	Stahl	8716140	87,20


Kabeltrommel Kunststoff für den Außenbereich 230 V
IP
44

3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja
Zulassungen	VDE 0100 Teil 104, BGI 608

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial	Art. Nr.	Preis pro Stück
25	Neopren H07RN-F3G1,5	Kunststoff	8716225	59,10
25	Neopren H07RN-F3G2,5	Kunststoff	8716825	82,90
40	Neopren H07RN-F3G1,5	Kunststoff	8716240	78,00



87163550 Kabeltrommel Blockform für den Außenbereich 230 V
169,40
IP
44

4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, äußerst stoß- und schlagfest, Rundum-Überrollschutz, standfest auf allen 4 Seiten, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung, ergonomischer Handgriff

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja
Zulassungen	VDE 0100 Teil 704, BGI 608

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial
50	Bremaxx®-Pur H07BQ-F3G1,5	Kunststoff


614061 Kabeltrommel SYS-Powerhub
167,90
FESTOOL

das fest angeschlossene Kabel hat bequem Platz im Innenraum, zusätzlich ist noch Raum für Akkupacks oder Kleinteile, versorgt gleichzeitig bis zu vier Elektrowerkzeuge mit Strom, dank zwei Kabelausslässen auch im geschlossenen Zustand mit anderen Systemen koppelbar, rote Leuchte signalisiert Einsatzbereitschaft, Schutzkontakt-Steckdose innen, Überlastschutz, passt zu SYS-Roll und SYS-Cart

Einsatz	zum Anschluss von Elektrowerkzeug, Ladegerät, Absaugmobil, Baustrahler usw., mit innenliegender Steckdose auch geeignet z. B. zum geschützten Laden eines Smartphones
Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial
10	Neopren H07RN-F3G1,5	Kunststoff


Kabelaufroller
IP
44

mit Überhitzungsschutz und Kabelaufrollautomatik, schwenkbar bis 180°, für Wand- und Deckenmontage

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja

Kabellänge (m)	Kabelart	Gehäusematerial	Art. Nr.	Preis pro Stück
9	Neopren H07RN-F3G1,5	Kunststoff	8724601	95,00
16	Neopren H07RN-F3G1,5	Kunststoff	8724602	129,30


Elektrotechnik, 230 Volt, Zubehör
87138 Schutzbox für Steckverbindungen im Außenbereich
4,50
IP
44

Einsatz	zur sicheren Verbindung von Stecker und Kupplung und zum Schutz vor Nässe, auch für große Steckverbindungen
Farbe	gelb


87140 Gummistecker mit Schutzkontakt 230 V
3,30
IP
44

Betriebsspannung (V)	230
Farbe	schwarz
Stromstärke (A)	16


87142 Gummikupplung mit Schutzkontakt 230 V
5,10
IP
44

mit Verschlusskappe	
Betriebsspannung (V)	230
Farbe	schwarz
Klappdeckel (J/N)	Ja
Stromstärke (A)	16



871440 Steckdosenkupplung 4-fach 230 V
7,60
IP
44

4-fach, schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, einklappbarer Aufhängehaken

Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja
Stromstärke (A)	16


871441 Steckdosenkupplung 4-fach 230 V
17,85
IP
54

4-fach, schlag- und bruchfester Steckdosenblock, 4 spritzwassergeschützte Steckdosen, mit optischer Bereitschaftsanzeige sowie klappbaren Metall-Aufhängehaken und Gurt

Betriebsspannung (V)	230
Klappdeckel (J/N)	Ja
Stromstärke (A)	16


871445 Personenschutzadapter 230 V
19,60
IP
54

trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten

Betriebsspannung (V)	230
FI-Schalter (J/N)	Ja
Klappdeckel (J/N)	Ja
Nenn-differenzstrom (mA)	30
Stromstärke (A)	16


Elektrotechnik, CEE 400 Volt
Adapter CEE für den Außenbereich 400 V
IP
44

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff

Einsatz für den Außenbereich

Betriebsspannung (V) 400

Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Absicherung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
1 CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	3 Steckdose 230 V/16 A	-		871991	37,80
1 CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 3 Steckdose 230 V/16 A	-		871992	45,90
1 CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	3 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig	-		871993	47,65
1 CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig	je 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A und 400 V/32 A 5-polig, 2 Steckdose 230 V/16 A	-		871994	52,30
1 CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig	1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig	1 LS C16 A 3-polig, wieder-einschaltbar, belastbar bis 11 kW		871995	111,00
1 CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig	2 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig, 1 Steckdose 230 V/16 A	3G-Sicherung (10 A) nicht rückstellend träge T10A SPT 5x20 mm, belastbar bis 7 kW		871996	81,70

Verlängerungskabel CEE für den Außenbereich 400 V 16 A

IP
44

mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	400
Klappdeckel (J/N)	Ja
Stromstärke (A)	16



Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	Neopren H07RN-F5G1,5	schwarz	8720010	38,95
25	Neopren H07RN-F5G2,5	schwarz	87210	114,50
30	Neopren H07RN-F5G1,5	schwarz	8720030	95,50

Verlängerungskabel CEE für den Außenbereich 400 V 32 A

IP
44

mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig

Einsatz	für den Außenbereich
Betriebsspannung (V)	400
Klappdeckel (J/N)	Ja
Stromstärke (A)	32



Kabellänge (m)	Kabelart	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	Neopren H07RN-F5G4,0	schwarz	8721610	(99,80)
25	Neopren H07RN-F5G4,0	schwarz	8721625	(207,00)

87241 Kabeltrommel CEE für den Außenbereich 400 V 16 A

123,20

IP
44

mit selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, ergonomischer Handgriff

Einsatz	für den Außenbereich
Klappdeckel (J/N)	Ja



Kabellänge (m)	Kabelart	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Gehäusematerial
25	Spezialkunststoff XYMM5G1,5	CEE 400 V/16 A 5-polig	1 CEE 400 V/16 A 5-polig, 2 230 V/16 A	Kunststoff

87242 Kabeltrommel Blockform CEE für den Außenbereich 400 V 16 A

186,90

IP
44

mit selbstschließenden Deckeln, äußerst stoß- und schlagfest, Rundum-Überrollschutz, standfest auf allen 4 Seiten, Überhitzungsschutz, mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, ergonomischer Handgriff

Einsatz	für den Außenbereich
Klappdeckel (J/N)	Ja



Kabellänge (m)	Kabelart	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Gehäusematerial
20	Neopren H07RN-F5G2,5	CEE 400 V/16 A 5-polig	1 CEE 400 V/16 A 5-polig, 2 230 V/16 A	Kunststoff

87300 Stromverteiler für den Außenbereich

55,30

IP
44

mit selbstschließenden Deckeln und Abwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels, für Wandaufhängung geeignet

Einsatz	für den Außenbereich
Klappdeckel (J/N)	Ja



Kabellänge (m)	Kabelart	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Gehäusematerial
2	Neopren H07RN-F5G1,5	CEE 400 V/16 A 5-polig	1 CEE 400 V/16 A 5-polig, 3 230 V/16 A	bruchfester Kunststoff

87311 Stromverteiler für den Außenbereich
(234,00)
IP
44

stapelbares Gehäuse mit Metalltragegriff, Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt

Einsatz	für den Außenbereich
Absicherung	2 LS 16 A/400 V, 2 LS 16 A/230 V
Klappdeckel (J/N)	Ja



Kabellänge (m)	Kabelart	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Gehäusematerial
2	Neopren H07RN-F5G4,0	CEE 400 V/32 A	1 CEE 400 V/32 A, 2 CEE 400 V/16 A 5-polig, 4 230 V/16 A	Kunststoff

87313 Stromverteiler für den Außenbereich
236,00
IP
44

stapelbares Gehäuse mit Metalltragegriff, Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt

Einsatz	für den Außenbereich
Absicherung	1 FI 40 A, 3 230 V 1-polig
FI-Schalter (J/N)	Ja
Klappdeckel (J/N)	Ja



Kabellänge (m)	Kabelart	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Gehäusematerial
2	Neopren H07RN-F5G2,5	CEE 400 V/16 A 5-polig	2 CEE 400 V/16 5-polig, 5 230 V/16 A	Kunststoff

87315 Stromverteiler für den Außenbereich
102,10
IP
44

robustes und verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand, je 2 Schuko-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt

Einsatz	für den Außenbereich
Klappdeckel (J/N)	Ja



Kabellänge (m)	Kabelart	Eingang/Stecker	Ausgang/Steckdosen	Gehäusematerial
2	Neopren H07RN-F5G1,5	CEE 400 V/16 A 5-polig	2 CEE 400 V/16 A 5-polig, 4 230 V/16 A	schlagfester Kunststoff

Stablampen
87340 Stablampe 8 W
14,40

hochtransparentes, schlagfestes Schutzrohr mit Spezialprofil für blendfreie Lichtverteilung, mit drehbarem Haken

Betriebsspannung (V)	230
Kabelart	Neopren H05RN-F2x0,75



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	D (mm)	L (mm)
Leuchtstoffröhre	8	320	5	34	500

873550 Akku-Stablampe LED 24 +1 "LINE-LIGHT C + R"
94,90


Stablampe und Taschenlampe in einem Produkt, diese sind getrennt zuschaltbar, wiederaufladbar und auch mit Netzkabel verwendbar, kräftige Beleuchtung durch einen begrenzten und fokussierten Lichtwinkel von 75°, extrem robust, stoßfest und wartungsfrei, flexible Aufhängung durch Cliphalter

Betriebsspannung (V)	3,7, 230
Kabelart	Neopren H05RN-F2x1,0
Lieferumfang	Stablampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/5,2 Ah, Netzkabel 230 V, Cliphalter mit Haken und Magnet



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	D (mm)	L (mm)
LED	25	150 - 600	2,5-8	5	25	461

873551 Akku-Stablampe LED 16 +1 "LINE-LIGHT R"
95,40

IP 65

Stablampe und Taschenlampe in einem Produkt, diese sind getrennt zuschaltbar, kräftige Beleuchtung durch einen begrenzten und fokussierten Lichtwinkel von 75°, extrem robust, stoßfest und wartungsfrei, flexible Aufhängung durch Cliphalter

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Stablampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,6 Ah, Ladestation 230 V, Cliphalter mit Haken und Magnet



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	D (mm)	L (mm)
LED	17	150 - 400	1,5-4	25	357

Halter für Stablampe "LINE-LIGHT"


flexibler Arm mit Cliphalter

Einsatz für Stablampe LINE-LIGHT (Art.-Nr. 873550 und 873551)

Ausführung	D (mm)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Magnet	66	281	8735521	28,80
Saugnapf	66	270	8735522	23,95


873580 Stablampe LED STAR LITE
31,50

IP 40

superhelle Beleuchtung, ergonomisches und benutzerfreundliches Design, einziehbarer Haltebügel zur Aufhängung

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart Neopren H05RN-F2x1,0



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	1	400	5	26	40	340

87359 Stablampe LED 1 "SUPERFORM"
63,60

IP 54

bruchfestes Gehäuse mit robuster Gummioberfläche, extrem starke Lichtausbeute, schlank und handlich, stoßfest, mit 2 starken Magnethaltern und 2 Haltebügeln zur Aufhängung

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart Neopren H05RN-F2x1,0



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	1	750 - 420	5	49	31	270

Hand-Arbeitslampen
873902 Akku-Stablampe LED 1 + 1 "MINI MAG PRO"
45,15

IP 54

bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit Magnethalter und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, stufenlose Dimmfunktion (10 % bis 100 %), mit Ladestandsanzeige

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,2 Ah und USB-Ladekabel



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	1	20-200/80	2-20	46	28	200

873903 Akku-Stablampe LED 1 + 1 "MAG PRO"
68,30

 IP
54

bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit 3 starken Magnethaltern und 2 einziehbaren Haltebügeln zur Aufhängung, stufenlose Dimmfunktion (10 % bis 100 %), mit Ladestandsanzeige

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,6 Ah und USB-Ladekabel



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	1	60-600/150	15	62	44	260

87391 Akku-Arbeitslampe LED 1 + 1 "MINI MAG"
50,90

 IP
20

bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit 3 starken Magnethaltern und 2 einziehbaren Haltebügeln zur Aufhängung

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,2 Ah und Ladekabel 230 V



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	11	80 - 300	5	61	43	260

87395 Akku-Arbeitslampe LED "MINIFORM"
54,80

 IP
65

bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet im Boden und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,6 Ah und Ladekabel 230 V



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	1	75 - 200	6	59	27	121

87396 Akku-Arbeitslampe LED 1 + 1 "UNIFORM"
86,50

 IP
65

bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet an der Rückseite der Arbeitslampe und zusätzlich am Boden der Ladestation zur Befestigung an der Werkbank, mit einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung und Befestigung am Arbeitsgürtel, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %), mit Ladestandsanzeige

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/3 Ah und Ladestation 230 V



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	2	175 - 500	2-4,5	60	32	190

87397 Akku-Arbeitslampe LED 1 + 1 UV
78,80

 IP
20

bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, mit Magnethaltern und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, UV-Licht im Leuchtenkopf, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,6 Ah und Ladekabel 230 V



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	2	125 - 250	2,5-5	31	59	157

87399 Akku-Arbeitslampe LED 1 "STAR"

105,00



IP 65



bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, starker Magnet am flexiblem Handgriff, mit eingebauter USB-Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/5,2 Ah und Ladestation 230 V

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	1	500 - 100	2,5-5	103	156	98

873991 Akku-Arbeitslampe LED 1 + 1 "MINI SLIM"

61,90



IP 30



Inspektions-, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem Produkt, ultra schlankes Design, bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 270° schwenkbar, mit Magnethalter und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,2 Ah und Ladekabel 230 V

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	2	100 - 200	2,5-5	40	30	240

873992 Akku-Arbeitslampe LED 1 + 1 "SLIM"

78,30



IP 30



Inspektions-, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem Produkt, ultra schlankes Design, bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 270° schwenkbar, mit Magnethalter und einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,7

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,8 Ah und Ladekabel 230 V

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	2	100 - 500	2,5-5	44	33	310

873993 Akku-Arbeitslampe LED

87,30



IP 54



robustes Gehäuse, flexibler Leuchtenkopf 128° schwenkbar, starker Magnet im Boden, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %), Notlichtfunktion, Über- und Tiefenentladeschutz, mit Ladestandsanzeige

Betriebsspannung (V) 7,4

Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 7,4 V/2,2 Ah, Befestigungsclip aus Metall, Ladeschale und Ladekabel 230 V und 12/24 V

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	1	225	4,5-9	70	47	176

873994 Wand- und KFZ-Halterung

15,25



Einsatz für LED-Akku-Arbeitslampe (Art.-Nr. 873993)



Anwendungsbild



87400 Ladegerät Universal

14,60



Einsatz für Lampen mit USB-Anschluss

Betriebsspannung (V) 230



87401 USB-Adapter für KFZ 10,10



Einsatz für Lampen mit USB-Anschluss
Betriebsspannung (V) 12-24



87402 USB-Ladekabel 2,56



Einsatz für Lampen mit USB-Anschluss



61406 Akku-Arbeitslampe LED 12-18 V SYSLITE KAL II 177,00



robustes und bruchsicheres Gehäuse, gummiertes Fußelement, blendfreies Arbeiten, Dimmfunktion in 2 Stufen, breiter Streuwinkel von 170°, Notlichtfunktion, fest eingebauter Li-Ionen-Akku 7,2 V/2,9 Ah, zusätzlich können alle Festool Li-Ionen-Akkus 12 V, 14,4 V und 18 V aufgesteckt werden - für bis zu 6 h mehr Leuchtdauer, Universalhaken zum Aufhängen, Standardstativgewinde 1/4"

Betriebsspannung (V) 12-18
Lieferumfang interner Li-Ionen-Akku 7,2 V/2,9 Ah, Ladekabel 230 V und Ladekabel 12 V und Tasche



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	12	310 - 769	1,83-4,66	150	100	80

614111 Akku-Arbeitslampe LED EY 37C3 B 109,00



zwei justierbare Hochleistungs-LED-Lichtpaneele, drei Leuchtstufen (100 %, 50 % und 10 %), Griff mit integriertem Haken, Griff-Rotationswinkel 0° bis 360° (17 Arretierungsstufen), Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

Betriebsspannung (V) 14,4-21,6



Anwendungsbild

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	H (mm)	B (mm)	L (mm)
LED	20	1.500	4,16	125	96	312

614122 Akku-Arbeitslampe LED 12 V GLI 12V-80 37,70



BOSCH
Technik fürs Leben

energiesparende Brenndauer für den ganzen Arbeitstag, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

Betriebsspannung (V) 12



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	H (mm)	L (mm)
LED	1	80	8,75-23,3	52	160

61413 Akku-Arbeitslampe LED GLI 12V-300 69,00



BOSCH
Technik fürs Leben

flexibles und schnelles Aufstellen durch starken Magnet, Karabiner und Haken, einstellbarer Winkel bis 200°, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

Betriebsspannung (V) 12



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	H (mm)	B (mm)	L (mm)
LED	10	330	3	178	90	70

Strahler und Zubehör

Chipstrahler LED

IP
65

stoßfest, wartungsfrei, robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse, standsicheres Gestell, mit Kunststoffgriff, stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart Neopren H07RN-F3G1,0



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	30	2930	5	87413130	82,60
LED	80	7200	5	87413180	189,30

874132 Akku-Chipstrahler LED 150,80

IP
54

stoßfest, wartungsfrei, robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse, standsicheres Gestell, stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren, Dimmfunktion in 3 Stufen (100 %, 50 % und 10 %), mit Ladekontrollanzeige

Betriebsspannung (V) 7,4

Lieferumfang Strahler, Li-Ionen-Akku 7,4 V/4,4 Ah, Ladekabel 230 V



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)
LED	20	2.000	3-16

874310 Chipstrahler LED mit Stativ 158,20

IP
65

stoßfest, wartungsfrei, stabiles und pulverbeschichtetes Stativ, Höhenverstellung erfolgt über handliche Rohrspannmutter

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart Neopren H07RN-F3G1,0

Lieferumfang Strahler und Stativ



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	H (mm)
LED	50	4770	5	750-1.610

614072 Strahler DUO-Plus 330,00

FESTOOL



einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung, hohe Leuchtkraft erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung, robust und langlebig mit stoßfesten Ecken



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)
LED	80	112	8000	4,8

614071 Strahler DUO mit Stativ 454,00

FESTOOL



einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung, hohe Leuchtkraft erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung, robust und langlebig mit stoßfesten Ecken

Lieferumfang Strahler mit Stativ



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	max. Höhe (mm)
LED	80	112	8.000	4,8	2.000

Chipstrahler LED

IP
65

stoßfest, wartungsfrei, Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, Lieferung ohne Anschlusskabel

Betriebsspannung (V) 230

Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	30	2930	87434230	41,55
LED	80	7200	87434280	92,60



874345 Anschlusskabel

12,00

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart Neopren H07RN-F3G1,5



Chipstrahler LED mit Bewegungsmelder

IP
44

stoßfest, wartungsfrei, Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss, Erfassungsbereich bis 10 m ca. 120°, die Einschaltdauer ist von 10 sek bis 5 min regelbar, Lieferung ohne Anschlusskabel

Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	30	2930	87435130	51,00
LED	50	4770	87435150	74,00



87444 Strahler LED "SITE LIGHT 30"

(703,00)



IP
65

kompakt und leicht, mit Tragegriff, extrem hohe Lichtleistung für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen, Dimmfunktion in 4 Stufen (100 %, 70 %, 35 % und 15 %), mit Bluetooth®-Lichtsteuerungs-App

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart H07RN-F3x1,5

Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)
LED	315	30000	10



87448 Strahler LED "SITE LIGHT 60"

(1.205,00)



IP
65

kompakt und leicht, mit Tragegriff, extrem hohe Lichtleistung für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen, Dimmfunktion in 4 Stufen (100 %, 70 %, 35 % und 15 %), mit Bluetooth®-Lichtsteuerungs-App

Betriebsspannung (V) 230

Kabelart H07RN-F3x1,5

Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)
LED	630	60000	10



Arbeitslampen und Zubehör

614073 Streiflich LED STL 450


293,00

FESTOOL

neu entwickelte und einzigartige Optik bündelt den Lichtkegel so stark, dass alle Unebenheiten und Fehler auf der gespachtelten Oberfläche sofort zu erkennen sind, robustes Kunststoffgehäuse und lange LED-Lebensdauer sind optimal für den harten Baustelleneinsatz, wartungsfrei

Lieferumfang LED-Streiflicht in einer Tasche

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	L (mm)
LED	64	18	1.200	5	60	155	720



8753700 Arbeitslampe LED "FLOOD LITE MC"
105,00

IP 54


schlank und schlagfest, robustes Kunststoffgehäuse, eingebaute Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 230
Kabelart H05RN-F3x1,0

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	1	30	1750-3500	5	163	275	47

Arbeitslampe LED "FLOOD LITE"

IP 54


schlank und schlagfest, robustes Kunststoffgehäuse, eingebaute Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion bei FLOOD LITE S in 2 Stufen (100 % und 50 %) bzw. bei FLOOD LITE M in 3 Stufen (100 %, 50 % und 25 %)

Betriebsspannung (V) 230
Lieferumfang FLOOD LITE S = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,6 V/5 Ah und Netzkabel 230 V, FLOOD LITE M = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,6 V/12 Ah und Netzkabel 230 V

Typ	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
FLOOD LITE S	LED	1	10	100-1000	2-20	1	135	230	43	87537031	63,00
FLOOD LITE M	LED	1	20	200-2000	2-20	1	163	275	47	87537032	94,50

Arbeitslampe LED "VEGA LITE"

IP 54


kräftige und blendfreie Beleuchtung, robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, VEGA LITE COMPACT mit einer Steckdose 230 V/16 A und VEGA LITE mit 2 Steckdosen 230 V/16 A

Betriebsspannung (V) 230
Kabelart VEGA LITE COMPACT = H05RN-F3x1,5, VEGA LITE = H07RN-F3x1,5

Typ	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
VEGA LITE COMPACT	LED	83	32	4000	3	280	288	103	87537051	126,00
VEGA LITE	LED	123	48	6000	5	310	318	117	87537052	147,00

875372 Akku-Arbeitslampe LED "VEGA C + R"
148,40

IP 54


kräftige und blendfreie Beleuchtung, robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 230
Kabelart H05RN-F2x0,75
Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 11,1 V/2,6 Ah und Netzkabel 230 V

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	66	18	750 - 1.500	1,5-3	5	280	288	103

8753725 Akku-Arbeitslampe LED "NOVA MINI"
90,30

IP 65


wiederaufladbar, unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, patentiertes Smart Grip 4-in-1-System (Ring, Stütze, Magnet, Clip) bietet mehrere Funktionen die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, stufenlose Dimmfunktion (10 % bis 100 %)

Betriebsspannung (V) 3,6
Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,6 V/4 Ah und USB-Kabel

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	1	10	100-1000	1,5-15	1	96	104	38

Arbeitslampe LED "NOVA"



IP
67

unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 10 %)

Betriebsspannung (V) 230
Kabelart H05RN-F3x1,0



Typ	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
NOVA 3K	LED	1	26	300 - 3.000	5	233	235	83	8753731	125,40
NOVA 5K	LED	1	42	500 - 5.000	5	262	267	87	8753732	145,50
NOVA 10K	LED	1	84	1.000 - 10.000	5	298	302	102	8753733	262,00

Akku-Arbeitslampe LED "NOVA C + R"



IP
67

unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 10 %)

Betriebsspannung (V) 230
Kabelart H05RN-F2x0,75
Lieferumfang NOVA 3K C + R = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 11,1 V/4,4 Ah und Netzkabel 230 V, NOVA 5K C + R = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 11,1 V/5,2 Ah und Netzkabel 230 V



Typ	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
NOVA 3K C + R	LED	1	26	300 - 3.000	1-14	5	233	235	83	8753741	195,70
NOVA 5K C + R	LED	1	42	500 - 5.000	1-12	5	262	267	87	8753742	237,00

875375 Akku-Arbeitslampe LED "NOVA R"

105,40



IP
67

wiederaufladbar und auch mit USB-Netzkabel verwendbar, unzerbrechlich und schlagfest, eingebaute Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer und der Magnet ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 10 %)

Betriebsspannung (V) 3,7
Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/6 Ah und USB-Kabel



Anwendungsbild

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	1	9	150 - 1.500	1-10	1	163	163	63

Akku-Arbeitslampe LED "NOVA"



IP
67

unzerbrechlich und schlagfest, eingebaute Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer und der Magnet ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Betrieb wahlweise mit Akku oder mit Netzkabel, Dimmfunktion in 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 10 %), mit Ladestandsanzeige und Restbetriebsdauer, Bluetooth®-Lichtsteuerungs-App, durch integrierten Reserveakku bleibt die Lampe 1 Stunde mit 1000 Lumen in Betrieb - ohne Akku und ohne Netzkabel

Betriebsspannung (V) 12,6
Kabelart H05RN-F2x0,75
Lieferumfang - NOVA 4 SPS = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 12,6 V/4 Ah, Netzkabel und Wechselakku
- NOVA 6 SPS = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 12,6 V/8 Ah, Netzkabel und Wechselakku
- NOVA 10 SPS = Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 12,6 V/8 Ah, Netzkabel und Wechselakku



Typ	Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
NOVA 4 SPS	LED	1	30	400-4000	1-15	5	230	240	104	8753761	(231,00)
NOVA 6 SPS	LED	1	45	600-6000	1-20	5	260	270	120	8753762	(282,00)
NOVA 10 SPS	LED	1	75	1000-10000	1-10	5	290	305	125	8753763	(362,00)

Diffusor für Arbeitslampe "NOVA"



reduziert Blendung, minimiert Reflexion und grelles Licht, Ausleuchtung des gesamten Arbeitsplatzes, der eingebaute Magnet wird einfach an der Arbeitslampe befestigt



Anwendungsbild

Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
für LED-Arbeitslampe NOVA 3K (Art.-Nr. 8753731), NOVA 3K C + R (Art.-Nr. 8753741) und NOVA 4 SPS (Art.-Nr. 8753761)	8753781	10,00
für LED-Arbeitslampe NOVA 5K (Art.-Nr. 8753732), NOVA 5K C+R, (Art.-Nr. 8753742), NOVA 10K (Art.-Nr. 8753733), NOVA 6 SPS (Art.-Nr. 8753762) und NOVA 10 SPS (Art.-Nr. 8753763)	8753782	15,05

Teleskopstativ für Arbeitslampen und Strahler



robuste Ausführung, stufenlose Höhenverstellung, Befestigung mit Stirnschrauben

Einsatz für LED-Arbeitslampe "VEGA" (Art.-Nr. 8753705, 875372), "NOVA" (Art.-Nr. 875373, 875374, 875375), "NOVA SPS" (Art.-Nr. 875376), "FLOOD LITE" (Art.-Nr. 8753700, 8753703) und LED-Strahler "SITE LIGHT" (Art.-Nr. 87444, 87448)

Ausführung	H (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
stationär	1.350-3.000	8753861	94,50
mobil	700-1.900	8753862	115,50



Magnethalter für Arbeitslampe "NOVA"



Einsatz	Tragfähigkeit (kg)	Art. Nr.	Preis pro Stück
für LED-Arbeitslampe "NOVA" (Art.-Nr. 8753731, 8753732, 8753741, 8753742, 875375, 8753761, 8753762)	21,5	875390	(31,50)
für LED-Arbeitslampe "NOVA" (Art.-Nr. 8753731, 8753732, 8753733, 8753741, 8753742, 875375, 8753761, 8753762, 8753763)	43	875389	(42,55)



875410 Akku-Arbeitslampe LED SOUND

126,00



schlankes und kompaktes Design, Stellfuß mit eingebautem Magnet, flexible Positionierung, mit eingebautem Lautsprecher, über Bluetooth®-Funktion kann Musik kabellos abgespielt werden, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,7
Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/5,2 Ah, Netzstecker und USB-Kabel



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	1	7	300-600	3-6	1	123	98	81

875415 Akku-Arbeitslampe LED AUD202H

231,00



extrem robust, Stellfuß mit eingebautem Magnet, flexible Positionierung, mit eingebautem Lautsprecher, über Bluetooth®-Funktion kann Musik kabellos abgespielt werden, mit eingebauter USB-Powerbank zum Aufladen von mobilen Einheiten, Dimmfunktion in 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 10 %)

Betriebsspannung (V) 7,2
Kabelart H05RN-F2x0,75
Lieferumfang Arbeitslampe mit Li-Ionen-Akku 7,2 V/6 Ah und Netzkabel 230 V



Leuchtmittel	Anzahl der LED	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (min)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	1	42	400-2000	2,5-12	240-300	5	134,5	212	65

Handscheinwerfer

87591 Akku-Handscheinwerfer LED HS5R mit Ladeschale 86,50



hohe Leuchtkraft, stufenlos fokussierbare Linse, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 25 %), zuschaltbare Netz-ausfallelektronik, Akku-Kontrollanzeige am Schalter, fest eingebauter Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,6 Ah

Lieferumfang LED-Akku-Handscheinwerfer, Ladeschale zur Wandbefestigung, USB-Kabel und Farbfilterscheibe orange



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Breite des Kopfes (mm)
LED	5	105-420	2-9,5	500	103

875911 Akku-Handscheinwerfer LED "PL-850" 78,50



hohe Leuchtkraft, 4 Lichtfunktionen (Fokuslicht 100 %, 70 % und 30 %, Blinklicht), Notlichtfunktion, flexibler Leuchtenkopf 105° schwenkbar, Überlade- und Tiefenladeschutz, fest eingebauter Blei-Akku 6 V/4,5 Ah

Lieferumfang LED-Akku-Handscheinwerfer, Lade-/Wandhalterung, Streuscheibe orange, Ladekabel 230 V und 12 V



Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Breite des Kopfes (mm)
LED	300	20-35	50-150	120

875912 Akku-Handscheinwerfer LED "PL-830" 90,10



hohe Leuchtkraft, 5 Lichtfunktionen (Hauptlicht 100 %, 50 %, Blinklicht, Wege-licht), Notlichtfunktion, Überlade- und Tiefenladeschutz, fest eingebauter Li-Ionen-Akku 7,4 V/1,6 Ah

Lieferumfang LED-Akku-Handscheinwerfer, Lade-/Wandhalterung, Schultertragegurt, Ladekabel 230 V und 12 V



Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Breite des Kopfes (mm)
LED	40-300	4,5-35	20-200	75

875913 Akku-Handscheinwerfer LED "SH-5.100" 190,60



hohe Leuchtkraft, Doppel-Beam-Technologie (2 x 1040 Lumen), wahlweise punktgenaues Fokuslicht oder groß-flächiges Flutlicht, 5 Lichtfunktionen (Flutlicht 100 %, 50%, Fokuslicht 100 %, 50 %, Blinklicht), Notlichtfunktion, magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfes, flexibler Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Überlade- und Tiefenladeschutz, Ladezustandsanzeige, fest eingebauter Li-Ionen-Akku 7,4 V/8 Ah

Lieferumfang LED-Akku-Handscheinwerfer, Ladeschale, Streuscheibe orange, Ladekabel 230 V und 12 V



Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Breite des Kopfes (mm)
LED	1040	6-16	50-250	115

875915 Wand- und KFZ-Halterung 20,20



Einsatz für LED-Akku-Handscheinwerfer (Art.-Nr. 875913)



Taschenlampen und Zubehör

876060 Taschenlampe LED "FLASH MINI" 8,55



handlich, mit Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit 3 Micro-Batterien



Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	100	10	10	28	102

876061 Taschenlampe LED "FLASH 300"
36,70

**IP
54**


extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit 3 Micro-Batterien und Gürtelclip

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	150-300	3	100	32	133

876062 Taschenlampe LED "FLASH 600"
47,20

**IP
54**


extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit 2 Baby-Batterien und Gürtelclip

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	300-600	2	150	36	174

876063 Akku-Taschenlampe LED "FLASH 600 R"
52,50

**IP
54**


extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/2,6 Ah, Gürtelclip und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	300-600	7	150	38	185

876064 Akku-Taschenlampe LED "FLASH 1000 R"
73,50

**IP
54**


extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Gummibeschichtung für ergonomischen und sicheren Griff, mit Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/4 Ah, Gürtelclip und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	500-1000	5	250	42	196

876108 Taschenlampe LED "PX10 UV"
35,95

**IP
X4**


extrem robust, mit 6 LED (5 weiße und 1 UV)

Lieferumfang Taschenlampe mit 3 Micro-Batterien und Gürteltasche

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	85/UV	8,75	34	26	100

876109 Akku-Taschenlampe LED "HP7R"
138,90

**IP
X4**


extrem robust, mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, kann mit Li-Ionen-Akku oder Micro-Batterien eingesetzt werden

Lieferumfang Taschenlampe mit 2 Li-Ionen-Akku, 4 Micro-Batterien, USB-Kabel, Adapter 230 V, 110 V und 12 V, Wandhalterung, Handschlaufe, Gürtelclip und Gürteltasche

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	30-300	1,45-33	111-352	37,5	156

876443 Taschenlampe LED

26,20



extrem robust, mit stoßdämpfendem und gummiertem Leuchtenkopf, mit spezieller Linsenoptik, stoßfest und bruch sicher bis 9 m

Lieferumfang Taschenlampe mit 3 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	300	40	183	43,5	138

876444 Taschenlampe LED

45,50



extrem robust, mit stoßdämpfendem und gummiertem Leuchtenkopf, mit spezieller Linsenoptik, stoßfest und bruch sicher bis 9 m

Lieferumfang Taschenlampe mit 6 Mignon-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	650	75	279	54,5	228

876446 Taschenlampe LED "M100F"

31,75



extrem robust, mit Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit praktischem Gürtelclip und Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit Mignon-Batterie

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	30-115	2,5-5	70	25	104

876447 Taschenlampe LED "M250F"

43,40



extrem robust, mit Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit praktischem Gürtelclip und Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit 3 Micro-Batterien

Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
75-260	3-10	150	34	123

876448 Taschenlampe LED "M350F"

50,70



extrem robust, mit Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit praktischem Gürtelclip und Handschlaufe

Lieferumfang Taschenlampe mit 4 Micro-Batterien

Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
60-320	1,5-12	140	38,5	142

876453 Akku-Taschenlampe LED "RC2"

13,90



mit Akkubetrieb und integriertem Ladegerät direkt an der Steckdose, Lampenkopf ist um 90° schwenkbar

Lieferumfang Taschenlampe mit NiMh-Akku 3,6 V/0,16 Ah und Ladestation 230 V

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	12	3	20	44	33	149

876491 Akku-Taschenlampe LED 12 V "FLASH"

32,20



IP 30



extrem robust, mit Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, aufladbar direkt im Zigarettenanzünder im Auto

Lieferumfang Taschenlampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,55 Ah

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	130	1	100	30	105

Kopflampen

876531 Kopflampe LED rose "COSMO"

30,00



IP X8



mit 1 Quad-Power-LED, 1 weiße Double-Power-LED und 1 rote Single-Power-LED, volle Leistung für Fernlicht und den Nahbereich, Dimmfunktion, Blink-, Nachtsicht- (rot) und Sperrmodus, elastisches Kopfband

Lieferumfang Kopflampe mit 3 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	6-300	4,25-200	8-75	0,083

876532 Kopflampe LED graphit "ASTRO"

20,00



IP X4



mit 1 Quad-Power-LED, Dimmfunktion, Blink- und Memorymodus, elastisches Kopfband

Lieferumfang Kopflampe mit 3 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	4-250	7-200	3-36	0,081

876534 Kopflampe LED azul "SPOT"

44,00



IP X8



mit 1 Quad-Power-LED, 1 weiße Double-Power-LED und 1 rote Single-Power-LED, volle Leistung für Fernlicht und den Nahbereich, Dimmfunktion, Blink-, Nachtsicht- (rot), Sperr- und Memorymodus, elastisches Kopfband

Lieferumfang Kopflampe mit 3 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	6-350	4-200	8-86	0,086

876551 Kopflampe LED aluminium "REVOLT"

66,00



IP X4



per USB wiederaufladbar, mit 1 Triple-Power-LED, 1 Double-Power-LED und 1 rote Double-Power-LED, volle Leistung für Fernlicht und den Nahbereich, Dimmfunktion, Blink-, Nachtsicht- (rot), Sperr- und Memorymodus, elastisches Kopfband

Lieferumfang Kopflampe, mit 3 Micro-Akkus und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	6-350	4-200	8-82	0,09

876552 Kopflampe LED azul "STORM"

55,00



IP 67



mit 1 Quad-Power-LED, 1 weiße Double-Power-LED und 1 Single-Power-LED, volle Leistung für Fernlicht und den Nahbereich, Dimmfunktion, Blink-, Nachtsicht- (rot, grün, blau), Sperr- und Memorymodus, elastisches Kopfband

Lieferumfang Kopflampe mit 4 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	8-400	5-150	9-100	0,12

876553 Kopflampe LED graphit "ICON"
98,50


mit 1 Quad-Power-LED, 2 kleine Single-LED, volle Leistung für Fernlicht und den Nahbereich, Dimmfunktion, Blink-, Nachtsicht- (rot, grün, blau) Sperr- und Memorymodus, abnehmbares Batteriefach, elastisches Kopfband



Lieferumfang Kopflampe mit 4 Mignon-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	6-700	7-190	12-140	0,236

87661 Akku-Kopflampe LED "I-VIEW"
66,40


mit 1 LED, Sensorsystem zum Ein-/Ausschalten nur mit einer Handbewegung, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, 2 Leuchtstufen (100 % und 50 %), elastisches Kopfband



Lieferumfang Kopflampe mit Li-Polymer-Akku 3,8 V/1,6 Ah und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (h)	Gewicht (kg)
LED	125-250	2,5-5	3	0,265

876638 Kopflampe LED "HEAD LITE S"
13,60


mit 1 LED, einfach und leicht zu bedienen, Dimmfunktion (10 % bis 100 %), elastisches Kopfband, Einsatz mit 2 Stück Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)



Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	14-140	1-10	10	0,042

876639 Kopflampe LED "HEAD LITE A"
21,00


mit 1 LED, Sensorsystem, womit das Ein-/Ausschalten nur mit einer Handbewegung erfolgt, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, Dimmfunktion (10 % bis 100 %), elastisches Kopfband



Lieferumfang Kopflampe mit 3 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	Gewicht (kg)
LED	15-150	6-60	10	0,1

876642 Akku-Kopflampe LED "ZONE"
38,40


mit 1 LED, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, 2 Leuchtstufen (100 % und 50 %), elastisches Kopfband



Lieferumfang Kopflampe mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,8 Ah und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (h)	Gewicht (kg)
LED	75-150	2-4	3	0,066

Stiftleuchten
87671 Stiftleuchte LED
6,90


mit praktischem Halterungsclip, passt in jede Hand- oder Bekleidungstasche



Gehäusematerial Aluminium

Lieferumfang Stiftleuchte mit Micro-Batterie

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	1	3	15	11	14	117

876715 Stiftleuchte LED 10,00



mit praktischem Halterungsclip, passt in jede Hand- oder Bekleidungstasche

Gehäusematerial Aluminium
Lieferumfang Stiftleuchte mit 2 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	1	15	45	10	13	134

8767172 Akku-Stiftleuchte LED "MAG PEN 3" 35,00



bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, mit starkem Magnethalter und drehbarem Halterungsclip

Lieferumfang Stiftleuchte mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,75 Ah und USB-Ladekabel 1,8 m

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	D (mm)	L (mm)
LED	8	80/60	2	28	210

876718 Akku-Stiftleuchte LED "UNIPEN" 43,25



bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, mit starkem Magnethalter und Halterungsclip

Lieferumfang Stiftleuchte mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,7 Ah und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	2	75-150/75	2-4	25	32	155

876722 Stiftleuchte LED "FLASH PENCIL" 21,00



ultraschlank, mit praktischem Halterungsclip, passt in jede Hand- oder Bekleidungstasche

Lieferumfang Stiftleuchte mit 2 Mini-Batterien

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	1	75	2,5	40	15	131

876723 Stiftleuchte LED "FLASH PEN" 29,40



extrem robust, mit Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Halterungsclip

Lieferumfang Stiftleuchte mit 2 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	1	100-200	3,5	80	20	153

876724 Akku-Stiftleuchte LED "FLASH PEN R" 41,95



extrem robust, mit Fokussfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung, mit Halterungsclip

Lieferumfang Stiftleuchte mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/1,1 Ah und USB-Ladekabel

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	1	150-300	7	100	24	169

876725 Akku-Stiftleuchte LED "WORK PEN R" 31,50



extrem robust, mit starkem Magnethalter und Halterungsclip, stufenlose Dimmfunktion (10 % bis 100 %)

Lieferumfang Stiftleuchte mit Li-Ionen-Akku 3,7 V/0,65 Ah und USB-Ladekabel 1 m

Leuchtmittel	Anzahl der LED	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	1	20-200/150	1-10	40	21	173

87322 Kugelschreiber 4 in 1 15,90



LED-Lampe



Kugelschreiber



Laserpointer



Touchscreen

Kugelschreiber, LED-Lampe, Laserpointer (Leichtweite 500 mm) und Touchscreen-Stift in einem Produkt

Lieferumfang Kugelschreiber mit 3 Knopfzellen D392

Lichttechnik EX-geschützt

876748 Taschenlampe LED Ex-geschützt "Z2" 34,80



IP 67



mit Atex-Zertifizierung, 2 Leistungsstufen, ideal zur Befestigung an Schutzhelmen

EX-Zone 2 und 22

Zulassungen II 3G ec ic IIB T5, II 3D ic IIIB T 99°C

Lieferumfang LED-Taschenlampe und 2 Mignon-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	10-100	5-40	80	40,6	106

876749 Taschenlampe LED Ex-geschützt "PEN 1" 34,80



IP 67



mit Atex-Zertifizierung, mit Taschenclip

EX-Zone 1, 2, 21 und 22

Zulassungen II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb, II 2D Ex ib op is IIIC T60°C Db

Lieferumfang LED-Taschenlampe und 2 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	35	3	64	24	132

876750 Taschenlampe LED Ex-geschützt "RFL" 41,90



IP 67



mit Atex-Zertifizierung, glatter und breiter Strahlwinkel, patentiertes Optiksysteem

EX-Zone 0, 1, 2, 20, 21 und 22

Zulassungen II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T 75°C Da

Lieferumfang LED-Taschenlampe und 4 Mignon-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	225	6,5	192	40,6	157,5

876751 Taschenlampe LED Ex-geschützt "SUREFOOT" 48,20



IP 67



mit Atex-Zertifizierung, dualer Lichtstrahl (Primärstrahl 170 Lumen nach vorne, Sekundärstrahl 20 Lumen nach unten)

EX-Zone 0, 1, 2, 20, 21 und 22

Zulassungen II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T 75°C Da

Lieferumfang LED-Taschenlampe und 4 Mignon-Batterien



Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	D (mm)	L (mm)
LED	20-170	6,5	192	40,6	157,5

876752 Kopflampe LED Ex-geschützt "VIZION"
59,10

IP 67


mit Atex-Zertifizierung, 3 Strahlformen, LED-Modul herausnehmbar und mit elastischem Gummi-Kopfband

EX-Zone 0, 1, 2, 21 und 22
Zulassungen II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T55°C Db
Lieferumfang LED-Kopflampe und 3 Micro-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)
LED	37-100	7-24	60

876753 Akku-Kopflampe LED Ex-geschützt "Ex-VIEW"
104,90

IP 65


mit Atex-Zertifizierung, Sensorsystem zum Ein-/Ausschalten nur mit einer Handbewegung, beleuchtet den ganzen Arbeitsplatz, 2 Leuchtstufen (100 % und 50 %), elastisches Kopfband

EX-Zone 2 und 22
Zulassungen II 3G Ex ic IIC T5 Gc, II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65
Lieferumfang LED-Akku-Kopflampe und Li-Ionen-Akku 3,8 V/1,6 Ah und Ladekabel 230 V

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (h)
LED	100-200	5	3,5

87679 Arbeitslampe LED Ex-geschützt "Lighthouse Single Beam"
78,60

IP 67


mit Atex-Zertifizierung, kippbarer Leuchtenkopf 120° nach vorne und hinten und drehbar 360°, mit Magnetfuss und Pocket-Clip

EX-Zone 0, 1, 2, 20, 21 und 22
Zulassungen II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T 75°C Da
Lieferumfang LED-Taschenlampe und 3 Mignon-Batterien

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Leuchtweite (m)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	228	8,4	147	53	38	182

87689 Akku-Arbeitslampe LED Ex-geschützt "MIDI-EX"
(105,00)

IP 65


mit Atex-Zertifizierung, bruchfestes Gehäuse, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet am unteren Teil der Arbeitslampe, mit einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung und Befestigung am Arbeitsgürtel, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V) 3,8
EX-Zone 2 und 22
Zulassungen II 3G Ex ic IIC T5 Gc, II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc IP65
Lieferumfang Arbeitslampe mit Lithium-Eisenphosphat-Akku 3,8 V/1,6 Ah und Netzkabel 230 V

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	100-200/100	2-2,5	3,5	60	32	156

87690 Akku-Arbeitslampe LED Ex-geschützt "UNI-EX"
263,00

IP 65


mit Atex-Zertifizierung, bruchfestes Gehäuse und robuster Gummioberfläche, flexibler Leuchtenkopf 180° schwenkbar, starker Magnet am unteren Teil der Arbeitslampe, mit einziehbarem Haltebügel zur Aufhängung und Befestigung am Arbeitsgürtel, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %), mit Ladestandsanzeige, Ladestation ist auch für die Wandmontage geeignet

Betriebsspannung (V) 3,2
EX-Zone 1, 2, 21 und 22
Zulassungen II 2G Ex iB op is IIC T4 Gb, II 2D Ex iB IIIC T120°C Db IP65
Lieferumfang Arbeitslampe mit Lithium-Eisenphosphat-Akku 3,2 V/2,8 Ah und Ladestation 230 V

Leuchtmittel	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (h)	B (mm)	T (mm)	L (mm)
LED	95-290	3-6	4	70	39	220

87691 Arbeitslampe LED Ex-geschützt "NOVA-EX"
(525,00)

IP 65

mit Atex-Zertifizierung, unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht, die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V)	230
EX-Zone	1, 2, 21 und 22
Kabelart	Neopren H05RN-F3x1,0
Zulassungen	II 2G Ex dB eb mb IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	35	1700-3400	10	270	266	123

87692 Akku-Arbeitslampe LED Ex-geschützt "NOVA-EX R"
(683,00)

IP 65

mit Atex-Zertifizierung, wiederaufladbar und auch mit Netzkabel verwendbar, unzerbrechlich und schlagfest, robustes Alugehäuse und Gummischutzrahmen, der flexible Ständer ermöglicht die Lampe im optimalen Beleuchtungswinkel aufzustellen oder als Hängelampe zu benutzen, Dimmfunktion in 2 Stufen (100 % und 50 %)

Betriebsspannung (V)	21,6
EX-Zone	1, 2, 21 und 22
Kabelart	Neopren H05RN-F2x0,75
Zulassungen	II 2G Ex dB eb mb IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Lieferumfang	Arbeitslampe mit Lithium-Eisenphosphat-Akku 19,2 V/1,4 Ah und Netzkabel 230 V



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Leuchtdauer (h)	Ladezeit (h)	Kabellänge (m)	H (mm)	B (mm)	T (mm)
LED	31	2000-4000	3	2	5	261	270	130

87693 Magnethalter für Arbeitslampen "NOVA-EX"
(54,60)


Einsatz	für LED-Arbeitslampe "NOVA-EX" (Art.-Nr. 87691, 87692)
EX-Zone	1, 2, 21 und 22
Zulassungen	II 2G Ex dB eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Tragfähigkeit (kg)	40


Leisten und Streifen
LED-Leiste mit Klicksystem

IP 20

Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, schnelle Befestigung mittels Clip-Funktion, integrierter Ein/Aus-Druckknopfschalter und ESD-Schutz, blendfrei, geringe Einbauhöhe

Farbe	silber
Lichtfarbe (K)	4500K, neutralweiß
Lieferumfang	LED-Leiste, Clips und Befestigungsschrauben



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Betriebsspannung (V)	Kabellänge (m)	Abmessungen (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	3	260	12	1	305 x 22 x 11	877901	30,50
LED	6,6	550	12	1	605 x 22 x 11	877902	41,35

LED-Leiste mit Magnet

IP 20

Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, schnelle Befestigung mittels Magnet, integrierter Ein/Aus-Druckknopfschalter und ESD-Schutz, blendfrei, geringe Einbauhöhe, Anschlusskabel mit abisolierten und vorverzinnten Kabelenden

Farbe	silber
Lichtfarbe (K)	4500K, neutralweiß
Lieferumfang	LED-Leiste und Magnete



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Betriebsspannung (V)	Kabellänge (m)	Abmessungen (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	3	260	12	1	305 x 17 x 16	877911	30,50
LED	6,6	550	12	1	605 x 17 x 16	877912	41,35

LED-Streifen selbstklebend



selbstklebend, flexibel, die Modell 12 V können alle 50 mm und die Modelle 24 V alle 100 mm individuell gekürzt werden (zugeschnittene Streifen besitzen nicht mehr den spezifizierten IP-Grad), geringe Einbauhöhe, Anschlusskabel mit abisolierten und vorverzinsten Kabelenden

Farbe	weiß
Lichtfarbe (K)	4500K, neutralweiß
Lieferumfang	LED-Streifen mit angebrachten Klebeband



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Betriebsspannung (V)	Kabellänge (m)	Abmessungen (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	4,8	413	12	1	1000 x 12 x 5	877921	(30,50)
LED	9,6	826	12	1	2000 x 12 x 5	877922	(60,50)
LED	4,8	413	24	1	1000 x 12 x 5	877923	(30,50)
LED	9,6	826	24	1	2000 x 12 x 5	877924	(60,50)

Maschinenlampen

87800 Maschinenlampe LED 145,00



flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, breiter Abstrahlwinkel 120°, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Betriebsspannung (V)	24 und 230
Farbe	silber
Lichtfarbe (K)	5500K, kaltweiß
Lieferumfang	LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	3	300	2,5	600

87801 Maschinenlampe LED 157,40



flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, breiter Abstrahlwinkel 120°, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Betriebsspannung (V)	24 und 230
Farbe	silber
Lichtfarbe (K)	5500K, kaltweiß
Lieferumfang	LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	4,5	450	2,5	560

878011 Maschinenlampe LED 133,90



"Punktstrahler", flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Betriebsspannung (V)	24 und 230
Farbe	silber
Lichtfarbe (K)	5500K, kaltweiß
Lieferumfang	LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	2,5	200	2,5	600

87802 Maschinenlampe LED**235,00**

flexibler Leuchtenarm, Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, gummiummantelter Magnetfuß, breiter Abstrahlwinkel 120°, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz

Betriebsspannung (V)	24 und 230
Farbe	silber/schwarz
Lichtfarbe (K)	5500K, kaltweiß
Lieferumfang	LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel, Standfuß und Magnet



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	10	950	2,5	850

87803 Tischklemme für Maschinenlampen**27,20**

Einsatz	für LED-Maschinenlampe (Art.-Nr. 87800, 87801, 878011 und 87802)
D (mm)	90
H (mm)	136

**87845 Maschinenlampe LED****59,00**

flexibler Leuchtenarm

Betriebsspannung (V)	230
Lieferumfang	LED-Maschinenlampe, Leuchtmittel, Montageplatte und Magnetfuß



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	1,95	10	1,9	400

87846 Maschinenlampe LED**250,00**

flexibler Leuchtenarm, Lichtkegel stufenlos verstellbar von Punktstrahler auf Breitstrahler

Betriebsspannung (V)	12 und 230
Lieferumfang	LED-Maschinenlampe, Leuchtmittel, Schraubklemme und Schrauben



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	3	320	1,6	420

87860 Breitstrahler Halogen**103,00**

flexibler Leuchtenarm

Betriebsspannung (V)	12 und 230
Fassung	G4
Lieferumfang	Breitstrahler, Schutzglasabdeckung, Halogenlampe, Schraubklemme und Schrauben



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
Halogen	20	320	1,6	420

87865 Maschinenlampe Kaltlicht**121,60**

flexibler Leuchtenarm

Betriebsspannung (V)	230
Fassung	G23
Lichtfarbe (K)	4000K
Lieferumfang	Kaltlicht-Maschinenlampe, Leuchtstoffröhre, Schraubklemme und Schrauben



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
Leuchtstoffröhre	11	900	3	700

87870 Haftmagnet für Maschinenlampen

30,95



Einsatz für Maschinenlampen (Art.-Nr. 87846 und 87865) sowie Strahler (Art.-Nr. 87860)



Maschinenlampe LED



IP
67

Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, wasserdicht, blend- und flackerfrei, reflexionsarm, flexible Anbringung an Maschine oder Arbeitsplatz



Betriebsspannung (V) 24 und 230
Farbe silber
Lichtfarbe (K) 5500, kaltweiß
Lieferumfang LED-Maschinenlampe, Netzteil 24 V, Leuchtmittel und Magnet

Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
LED	3	300	2,5	130	87871140	139,00
LED	6	600	2,5	190	87871200	199,00
LED	9	900	2,5	245	87871250	269,00

Arbeitstischlampen

87875 Arbeitstischlampe

48,75

stabiler Klemmfuß, flexibler Leuchtenkopf aus Metall

Betriebsspannung (V) 230
Farbe chrom
Fassung E27
Lichtfarbe (K) 6400, warmweiß
Lieferumfang Arbeitstischlampe mit Tischklemme und Leuchtmittel



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
Energiesparlampe	11	540	1,75	700

87877 Arbeitstischlampe

153,70

stabiler Klemmfuß aus kunststoffbeschichtetem Metall, blendfreies Arbeiten, schwenkbar, flexibler Leuchtenkopf

Betriebsspannung (V) 230
Farbe weiß
Fassung G5
Lichtfarbe (K) 6500, warmweiß
Lieferumfang Arbeitstischlampe, Tischklemme und Leuchtmittel



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
Leuchtstoffröhre	42	1.250	1,5	400

87878 Arbeitstischlampe LED dimmbar

154,10

stabiler Standfuß aus Aluminium mit Beschwerungseinlage und schreibschonender Unterlage, 7-Stufen-Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am 180° neigbaren Leuchtenkopf

Betriebsspannung (V) 230
Farbe silber
Lichtfarbe (K) 6000, warmweiß



Leuchtmittel	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	Kabellänge (m)	L (mm)
LED	9	480	1,9	410

Akkus, Batterien, Zubehör

Batterie



Ausführung	Bauform	Typ	Betriebsspannung (V)	Abmessungen (mm)	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Alkali-Mangan	LR61 AAAA	Mini	1,5	8,3 x 42,5	2		87709	3,98
Alkali-Mangan	LR3 AAA	Micro	1,5	10 x 44	1		87711	0,80
Alkali-Mangan	LR6 AA	Mignon	1,5	14 x 50	1		87716	0,80
Alkali-Mangan	LR14 C	Baby	1,5	25,5 x 47	1		87721	1,67
Alkali-Mangan	LR20 D	Mono	1,5	33 x 60	1		87726	2,38
Alkali-Mangan	6LR61	Block	9	26 x 17 x 45	1		87731	2,80
Lithium	123A	Photo	3	34,5 x 17,1	1		87734	6,70
Alkali-Mangan	V23GA	Photo	12	10 x 28	1		87738	2,19
Alkali-Mangan	LR1	Lady	1,5	11,5 x 29	1		87740	2,21

Batterie Alkali-Mangan Großpacks



Ausführung	Bauform	Typ	Betriebsspannung (V)	Abmessungen (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
Alkali-Mangan	LR3 AAA	Micro	1,5	10 x 44	20	877401	8,50
Alkali-Mangan	LR6 AA	Mignon	1,5	14 x 50	20	877402	8,50



Batterie Lithium



extrem lange Haltbarkeit auch bei extremen Temperaturen

Temperatureinsatz (°C) -40-60

Ausführung	Bauform	Typ	Betriebsspannung (V)	Abmessungen (mm)	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Pack
Lithium	LR3 AAA	Micro	1,5	10 x 44	2		877403	6,15
Lithium	LR6 AA	Mignon	1,5	14 x 50	2		877404	6,15
Lithium	6LR 61	Block	9	26 x 17 x 45	1		877405	(11,75)

Batterie Sonder

geringe Selbstentladung von weniger als 1 % pro Jahr

Ausführung	Bauform	Typ	Betriebsspannung (V)	Abmessungen (mm)	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Lithium	SL750	LS14250	3,6	14 x 25	1		877406	7,15
Lithium	SL760	LS14500	3,6	14 x 50	1		877407	7,15

87580

Blockbatterie 6 V

2,98

Ausführung	Bauform	Typ	Betriebsspannung (V)	Abmessungen (mm)
Zink-Kohle	4R25	Block	6	67 x 67 x 109



Knopfzelle



Ausführung	Bauform	Betriebsspannung (V)	Abmessungen (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
Lithium	CR2016	3	20 x 1,6	1	87742	1,48
Lithium	CR2025	3	20 x 2,5	1	87744	1,48
Lithium	CR2032	3	20 x 3,2	1	87748	1,48
Lithium	CR2430	3	24,4 x 2,9	1	877481	2,50
Lithium	CR2450	3	24,5 x 5	1	87749	3,63
Alkali-Mangan	LR44	1,5	11,6 x 5,4	2	87750	2,21
Silberoxid	V357	1,55	11,6 x 5,4	1	877521	2,55
Silberoxid	V392	1,55	7,9 x 3,6	1	87754	1,50

Akku



Ausführung	Bauform	Typ	Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Abmessungen (mm)	VPE	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
NiMH	R03 AAA	Micro	1,2	0,55	10 x 44	1		87773	2,40
NiMH	R03 AAA	Micro	1,2	1,05	10 x 44	1		87775	4,70
NiMH	R6 AA	Mignon	1,2	1,3	14 x 50	1		87767	2,70
NiMH	R6 AA	Mignon	1,2	2,1	14 x 50	1		87769	4,20
NiMH	R6 AA	Mignon	1,2	2,65	14 x 50	1		87771	6,55
NiMH	R14 C	Baby	1,2	2,5	25 x 50	2		87765	8,10
NiMH	R20 D	Mono	1,2	5	33 x 60	1		87763	11,60
NiMH	6LR61	Block	8,4	0,2	26 x 17 x 45	1		87777	14,40

877802 Ladegerät "Powerline 5 Pro"

77,10



mit LCD-Display, mit Sicherheitstimer, Einzelschachtüberwachung, Refresh-Funktion, Überladeschutz, Erhaltungsladung und Entladefunktion

Einsatz für 1-4 Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- sowie für 1-2 Block-Akkus, für NiCd- und NiMh-Akkus geeignet

Lieferumfang Ladegerät, inkl. Netzstecker, Kfz.- und USB-Stecker



Betriebsspannung (V)	Ladestrom (A)	Abmessungen (mm)
12, 100-240	Mono/Baby/Mignon: 0,4/0,6/0,8 bei 1-4 Stück Mono/Baby/Mignon: 1,5/1,8 bei 1-2 Stück Micro: 0,4/0,6/0,8 bei 1-4 Stück 9 V: 0,015 USB: 1	174 x 142 x 54

877805 Ladegerät "Photocam IV"

41,95

mit Sicherheitstimer, Überladeschutz und Erhaltungsladung

Einsatz für 2/4 Micro- oder Mignon-Akkus, für NiCd- und NiMh-Akkus geeignet

Lieferumfang Ladegerät, inkl. Netzstecker und 4 Mignon-Akkus 2500 mAh



Betriebsspannung (V)	Ladestrom (A)	Abmessungen (mm)
100-240	Mignon/Micro: 0,5	120 x 68 x 72

877811 Batterietester "Power-Check"

10,20



Prüfung aller gängigen Batterien und wiederaufladbaren Akkus, leicht ablesbare LCD-Skala mit 3-farbiger Einteilung zur Anzeige der Gebrauchsfähigkeit, stufenlos verschiebbare Batterieaufnahme

Einsatz für Mignon-, Micro-, Baby-, Mono-, Block-Batterien und -Akkus sowie Knopfzellen geeignet

Lieferumfang Batterietester und Micro-Batterie



Ladegerät für Batterien von Kraftfahrzeugen



mit Hilfe der hochwertigen Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Blei-Akkus möglich, automatische Spannungserkennung, übersichtliches LED-Display, Ladestrom einstellbar, automatischer Refresh-Modus für tief entladene Batterien, Cold-Temp-Modus bei kalten Temperaturen, Batterie-Defekt-Erkennung, elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung, automatische Ladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt

Einsatz für Batterieart: Gel, AGM, Nass- und Blei-Calcium



8778151/8775152

8778153

Betriebsspannung (V)	für Batteriekapazität (Ah)	Ladestrom (A)	Schutzart (IP)	Abmessungen (mm)	Kabellänge (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
6/12/24	1,2-80	6/12/24 V: 0,5 12/24 V: 1 12 V: 2	IP65	129 x 50 x 43	2	8778151	71,70
6/12/24	4,5-160	6/12/24 V: 1 12/24 V: 2 12 V: 4	IP65	210 x 63 x 46	2	8778152	82,50
6/12/24	4,5-240	6/12/24 V: 1 12/24 V: 5 12 V: 10	IP20	140 x 270 x 192	2	8778153	135,90

877825 Starthilfekabel

28,45

mit vollisolierten Sicherheitspolklemmen und beidseitig angebrachten robusten Klemmen für eine sichere Verbindung zur Batterie, TÜV/GS-zugelassen, DIN-geprüft, hochflexibles Kupferkabel

Lieferumfang Starthilfekabel in einer Aufbewahrungstasche



877843 Starthilfegerät batterieelos "CSC 12"

(219,00)

batterieelos, wartungsfrei, Kondensator lädt sich sofort aus der Restenergie der schwachen Batterie auf, Aufladezeit max. 180 sek., Außengehäuse aus recyclingfähigem Polyethylen, vollisolierte Batterieklemmen, integrierter Elektronikschutz, akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität, stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie



Anwendungsbild



Typ	Betriebsspannung (V)	Ladestrom (A)	Startstrom (A)	Stärke (mm ²)	Kabellänge (m)
CSC 12	12	800	800	9	0,38

Starthilfegerät

Außengehäuse aus recyclingfähigem Polyethylen, vollisolierte Batterieklemmen, integrierter Elektronikschutz, akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität, stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie, Kabelaufbewahrung direkt am Gehäuse



Typ	Betriebsspannung (V)	Ladungskapazität (Ah)	Ladestrom (A)	Startstrom (A)	Stärke (mm ²)	Kabellänge (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
ASM 12-800	12	20	2370	800	25	1,3	877851	(329,00)
AS 12-24/1600	12/24	40	4740/2370	2370/800	35	1,35	877853	(775,00)
AS 12-24/2400	12/24	52	6200/3100	2400/1200	50	1,35	877854	(1.350,00)

8 Werkstattbedarf

87789 Batterietester für Batterien von Kraftfahrzeugen

81,40

mit Überprüfungsfunktion für Lichtmaschinen und Anlasser, mit Kippschalter, Anzeige analog 0-16 V, Klemmenhalterung am Gerät

Einsatz für 6 V und 12 V, zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterieleistungsfähigkeit



Ersatzleuchtmittel

Sparlampe

Lichtfarbe (K) 2700K, warmweiß

Fassung	Bauform	Ausführung	Leistung (W)	Helligkeit (Lumen)	D (mm)	L (mm)	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
E14	Tropfenlampe	klar	4	470	45	77		879011	5,00
E14	Reflektorlampe	matt	6	470	50	86		879012	5,70
E14	Kerzenlampe	klar	4	470	35	98		879013	5,00
E14	Birnenlampe	klar	2	160	23	51		879014	3,41
E27	Tropfenlampe	matt	4	320	45	80		879071	2,96
E27	Tropfenlampe	matt	6	470	45	80		879072	3,41
E27	Tropfenlampe	matt Filament	2	220	45	77		879073	4,55
E27	Allgebrauchslampe	matt	9	810	60	110		879075	3,41
E27	Allgebrauchslampe	matt Filament	6	800	60	107		879079	6,60

Lust auf weitere tolle Angebote? - Unsere Eylaktionen

bieten noch mehr

Neben unserem Katalogsortiment bieten wir Ihnen mit unseren **Eylaktionen** halbjährlich viele tolle Sonderangebote.



Fordern Sie gleich Ihr persönliches Exemplar an oder schauen Sie auf unsere Homepage: werkzeug-eylert.de/aktionen

WERKZEUG-EYLERT

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eynet: www.eylshop.de



Öler

88105

Ölstift Präzision

15,10

in Kugelschreiberform, erreicht kleinste Winkel und Ecken



Ölspritzkanne für Maschinen

PRESSOL

Pumpwerk aus Polyethylen, mit abschraubbarem Spritzrohr aus Aluminium

Farbe RAL 3000 feuerrot

Material Stahl

Füllmenge (l)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,35	135	88106350	10,70
0,5	135	88106500	11,45



Ölspritzkanne mit Zinkdruckgussbehälter

PRESSOL

doppelt wirkende Metallpumpe, Ölfunktion in jeder Lage, Dosierung auch tropfenweise möglich, besonders standfest

Material Zinkdruckguss

Füllmenge (l)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,2	135	88110200	20,65
0,3	165	88110300	20,90
0,5	165	88110500	22,50



Ölspritzkanne mit Kunststoffbehälter

PRESSOL

doppelt wirkende Metallpumpe, Ölfunktion in jeder Lage, Dosierung auch tropfenweise möglich

Material Kunststoff

Füllmenge (l)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,2	135	88120200	11,55
0,3	165	88120300	12,80
0,5	165	88120500	17,40



88121

Ölspritzkanne der "Klassiker" 0,25 l

13,70

PRESSOL

seit 80 Jahren unverändert und immer noch praktisch, großer Füllstutzen mit nicht verlierbarer Verschraubung, Ölfunktion in jeder Lage, Dosierung auch tropfenweise möglich

Material Weißblech



Eylschnell

Lagerhaltige Artikel, die bis 17.30 Uhr bestellt sind, verlassen noch am selben Tag unser Haus.








WERKZEUG-**EYLERT**

Eytruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eylnet: www.eylshop.de



Öler

Beständigkeit gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge
Farbe transparent
Material Polyethylen

Ausführung	Füllmenge (l)	Material des Spritzrohres	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Füllmenge (l)	Material des Spritzrohres	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
mit Drehverschluss an der Spitze, standfest, Länge 40 mm, Breite 20 mm, Höhe 130 mm	0,05	Messing		881224	4,41	Spritzrohr mit Verschlusskappe, standfest, Ø 60 mm, Höhe 200 mm	0,25	Kunststoff		88123	1,60
Spritzrohr mit Verschlusskappe, standfest, Länge 50 mm, Breite 27 mm, Höhe 120 mm	0,06	Kunststoff		88124	1,32	Spritzrohr ausziehbar von 36-145 mm, mit Drehverschluss an der Spitze, standfest, Ø 60 mm, Höhe 210 mm	0,25	Messing		881235	2,84
Spritzrohr mit Verschlusskappe, standfest, Länge 65 mm, Breite 27 mm, Höhe 160 mm	0,1	Kunststoff		881225	1,26						

Ölvorratskanne



doppelt gebördelter Boden, geschweißte Naht, mit Scharnierdeckel, robuste Ausführung

Material Stahl verzinkt

Füllmenge (l)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Füllmenge (l)	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	881305	37,45	10	8813010	39,50



Zubehör für Öler

881222115 Spritzrohr mit Zerstäuberdüse 10,95



mikrofeine Zerstäubung dünnflüssiger Öle und selbstschmierender nicht aggressiver Medien

Einsatz für Ölspritzkanne (Art.-Nr. 88106, 88110, 88120 und 88121)

Material Aluminium

Material der Düse Messing



881223135 Spritzrohr mit Pinselaufsatz 12,25



zum Auftragen eines flächigen und gleichmäßigen Schmierfilms

Einsatz für Ölspritzkanne (Art.-Nr. 88106, 88110, 88120 und 88121)

Material Aluminium

Material der Pinselein- fassung Stahl verchromt



Alles

aus einer Hand





www.eylshop.de



Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
 Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eynet: www.eylshop.de



881220... Spritzrohr

PRESSOL

starr, gebogen

Einsatz für Ölspritzkanne (Art.-Nr. 88106, 88110, 88120 und 88121)
Material Aluminium



881221... Flexrohr

PRESSOL

flexibel

Einsatz für Ölspritzkanne (Art.-Nr. 88106, 88110, 88120 und 88121)
Farbe transparent
Material drahtverstärkter Kunststoff
Material der Anschlüsse Messing



L (mm)	881220... pro Stück	881221... pro Stück
135	2,43	-
150	-	2,86

L (mm)	881220... pro Stück	881221... pro Stück
165	2,67	-
210	-	2,96

Saug- und Druckspritzen

88125 Saug- und Druckspritze

35,75

PRESSOL

mit transparentem Flexschlauch 350 mm

Einsatz Öle bis SAE 90, Petroleum, Diesel und Heizöl
Füllmenge (l) 1
Material Stahl




88126 Saug- und Druckspritze

36,60

PRESSOL

doppelt wirkend, Länge der Flexschläuche je 500 mm

Einsatz Öle bis SAE 50, Petroleum, Diesel, Heizöl, Wasser und Kühflüssigkeit, ideal zum Umfüllen zwischen 2 Behältern
Füllmenge (l) 0,5
Material Aluminium



Trichter, Messbehälter

Messbecher

bruchsicher, stapelbar und lebensmittelbeständig

Beständigkeit gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polypropylen verträgliche Säure und Lauge
Farbe transparent
Material Polypropylen

Füllmenge (l)	Skalenteilung (ml)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,25	5	881310,25	2,68
0,5	10	881310,5	4,82
1	10	881311	5,90

Füllmenge (l)	Skalenteilung (ml)	Art. Nr.	Preis pro Stück
2	20	881312	10,30
3	50	881313	13,60
5	100	881315	17,45



Messkanne

PRESSOL

bruchsicher, mit Schutzdeckel und Auslaufverschlusskappe

Beständigkeit gegen Öl und Säure
Farbe transparent
Material Polyethylen

Füllmenge (l)	Skalenteilung (ml)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,5	250	881320,5	5,25
1	250	881321	6,65
2	500	881322	8,70

Füllmenge (l)	Skalenteilung (ml)	Art. Nr.	Preis pro Stück
3	500	881323	10,00
5	500	881325	12,45



88134 Messeimer 10 l**76,80**

mit Trichterauslauf, verbeulungssicher durch stabile Wände, innenliegende Messskala bei 5 l beginnend, stabiler Trage- und Handgriff

Material Stahl verzinkt

**Messbecher 1 l**

Material Weißblech

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
starr	881341	10,05

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
flexibel	881342	16,00

**88137 Trichter für Fässer 3,2 l****32,60**

hohe Durchlaufmenge, absperrbarer Deckel

Einsatz zur Altöl- und Chemikalienentsorgung

Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Säure

D (mm) 250

für Größe 60 l und 200 l

Gewinde G2"

Material Polyethylen

**88138 Trichter extragroß 10 l****32,65**

hohe Durchlaufmenge, gerader Auslauf, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz

Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Säure

D (mm) 350

Material Polypropylen

**88139 Trichter flexibel aus PE 1,2 l****4,68**

lebensmittelbeständig, mit Flexauslauf, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, mit Handgriff und auswechselbarem Sieb aus Edelstahl

Beständigkeit gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge

D (mm) 160

Material Polyethylen

**88140 Trichter flexibel aus Stahl 1,2 l****20,95**

mit abschraubbarem starren Auslauf aus Polyethylen und mit Flexauslauf 90° abbiegbar, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, mit Handgriff und mit auswechselbarem Messing-Feinsieb

Beständigkeit gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge

D (mm) 160

Material Stahl verzinkt

**88141 Trichter Sortiment 4-tlg.****2,98**

mit Griffflasche und integrierter Aufhängeöse für den bequemen Gebrauch, lebensmittelbeständig

Beständigkeit gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge

Material Polyethylen

Lieferumfang Trichter Ø 50, 75, 100 und 120 mm



88142 Trichter 0,7 l 2,17

gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen und Griffflasche sowie integrierter Aufhängeöse, lebensmittelbeständig

Beständigkeit	gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge
D (mm)	150
Material	Polyethylen



88144 Trichter 2,9 l 4,75

gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen und Griffflasche sowie integrierter Aufhängeöse, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, mit auswechselbarem Sieb aus Edelstahl, lebensmittelbeständig

Beständigkeit	gegen Kraftstoff, Rostlöser, Öl, Polyethylen verträgliche Säure und Lauge
D (mm)	195
Material	Polyethylen



Sprühflaschen, Zubehör

881445 Drucksprühflasche 1 l 32,65



mit hochwertiger Viton-Dichtung und PA-Steigrohr, manueller Druckaufbau, Zerstäuberkopf mit verstellbarer Düse

Einsatz	für wassermischbare Reiniger und Reiniger wie z. B. Montagereiniger, Isopropylalkohol, Desinfektion, Kaltreiniger, leichte Lösemittel, nicht geeignet für Reiniger mit Aceton, Säure, Ethylacetat oder Butanon
Material	Polyethylen



881446 Schaumsprühflasche 1 l 43,15



mit hochwertiger Viton-Dichtung, integriertem Sicherheits- und Druckentlastungsventil, Schaum-Fächerdüse mit einem 110° Sprühwinkel, der Filter verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln

Einsatz	für wässrige alkalische Reiniger z. B. Neutralreiniger, Maschinenreiniger, Schmutzdetektiv und Eylmeister besonders gut geeignet
Material	Polyethylen



Drucksprühflasche 1 l "SprayFixx"



mit hochwertiger Viton-Dichtung FKM, manueller Druckaufbau, Sicherheitsventil, kraftvolles Pumpwerk, ergonomischer Handgriff

Material	HDPE
-----------------	------








Typ	Einsatz	Düsenart	Farbe	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Classic	dünnflüssige Mineralöle, Rostschutz, Korrosionsschutz, Imprägnierung, Kontaktspray, Schalöl, Wasser	Flachstrahldüse 110° PA	grau		8814481	26,40
Acid	verdünnte Säuren und Reiniger (pH-Wert 1-7), Wasser	Flachstrahldüse 110° ABS	rot		8814482	28,50
Alkali	verdünnte Laugen und Reiniger (pH-Wert 7-14), Wasser	Flachstrahldüse 110° ABS	blau		8814483	28,50
Solvent	lösemittelhaltige Reiniger, Rostschutz, Desinfektion, Imprägnierung, Schalöl, Wasser, nicht geeignet für Reiniger mit Aceton	Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter PA	schwarz		8814484	28,50
Solvent Plus	Aceton, Montagereiniger, dünnflüssige Mineralöle, Kaltreiniger, Verdünnung, Silikonentferner, Isopropylalkohol	Flachstrahldüse 110° PA	schwarz		8814485	102,00

Düsensatz für Drucksprühflaschen "SprayFixx"

PRESSOL

kann horizontal als auch vertikal eingesetzt werden

Einsatz	Lieferumfang	Bild	Art. Nr.	Preis pro Satz
für Typ Classic, dünnflüssige Mineralöle	Regulier- und Schwenkdüse Messing, Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter		8814491	10,00
für Typ Acid, saure Medien	Regulier- und Schwenkdüse VA, Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter		8814492	11,90
für Typ Alkali, alkalische Medien	Regulier- und Schwenkdüse VA, schwenkbare Schaumdüse, Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter		8814493	11,90
für Typ Solvent, lösemittelhaltige Medien	Regulier- und Schwenkdüse Messing, Flachstrahldüse 110°		8814494	11,10
für Typ Solvent Plus, aggressive Medien	Regulier- und Schwenkdüse Messing		8814495	22,90

Drucksprüher

PRESSOL

mit hochwertiger Viton-Dichtung, manueller Druckaufbau, Sicherheitsventil, Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Messingdüse, formstabil bis 10 bar

Einsatz	für die Maschinen- und Fahrzeugreinigung, Versprühen von Schalöl, Desinfektions- und Pflanzenschutzmittel, nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Montagereiniger und Säuren
Beständigkeit	gegen UV-Licht
Material	Polyethylen

Ausführung	Füllmenge (l)	Art. Nr.	Preis
starre Zerstäuberdüse	2	88145	29,85
Sprühlanze mit Verbindungsschlauch 1,2 m	7	88146	97,60
Sprühlanze mit Verbindungsschlauch 1,2 m	10	88147	108,60



88149 Sprühflasche 0,5 l

5,20

Eyftool

besitzt eine gute Diffusionsbeständigkeit, ist mit On/Off-Sprühdüse ausgestattet

Einsatz	für wässrige, leicht saure und alkalische Reinigungsmittel, nicht für Lösungsmittel geeignet
Material	Polyethylen

88150 Sprühflasche Industrie 0,75 l

8,75

PRESSOL

mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse

Einsatz	geeignet für verschiedene Chemikalien, z. B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel, nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Montagereiniger und Säuren
Material	Polyethylen

881533 Füllstation

475,00

Tischgerät, mit Viton-Extrem-Dichtung, befüllt die Drucksprühflasche in einem Arbeitsgang mit Medium und Luft, reduziert somit den Verbrauch, Abfall und Lagerplatz

Einsatz	zum Wiederbefüllen von Drucksprühflaschen (Art.-Nr. 8815361)
Farbe	gelb
Material	Stahl pulverbeschichtet
Lieferumfang	Füllstation mit Kanisteradapter 30 Liter



881534 Wandkonsole für Füllstation**55,20****Einsatz** für Füllstation (Art.-Nr. 881533)**Fassadapter für Füllstation****Einsatz****Anschluss (")** G2

für Größe	Saugrohlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
60 l	650	8815351	24,40
200 l	1.100	8815352	32,45

**Drucksprühflasche**

wiederbefüllbar, zum Aufladen per Druckluft 6-10 bar, umweltfreundlich, aufgrund der Wiederbefüllbarkeit weitaus weniger Dosenabfall, Füllmenge 400 ml Medium und 200 ml Druckluft

Einsatz zum Befüllen mit Trennmittel, Reiniger, Lecksucher, Rostlöser, Sprühöl, Montagereiniger usw., beim Verwenden von Mediums mit Aceton ist das Tellerventil (Art.-Nr. 881537) erforderlich, nicht geeignet sind Füllungen mit Farbe, Farbtrenner, hochviskosen Fetten, alkalischen sowie sauren Lösungen**Farbe** gelb**Material** Aluminium pulverbeschichtet**Lieferumfang** Drucksprühflasche, 2 Tellerventile und 4 Sprühköpfe

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Bodenventil ohne Gewinde, für Füllstation (Art.-Nr. 881533)	8815361	43,45
Ventil seitlich am Flaschenhals, für manuelle Befüllung mit Reifenfüllventil	8815362	45,00

881537 Tellerventil**1,60**

mit Viton-Extrem-Dichtung

Einsatz für Drucksprühflasche (Art.-Nr. 881536...)**Sprühkopf für Drucksprühflaschen****Einsatz** für Drucksprühflasche (Art.-Nr. 881536...)

Typ	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
Minijet	Punktstrahl		8815381	0,81
Powerjet	Punktstrahl, Vorsatzrohrlänge 100 mm		8815382	1,07
Wirbel	fein zerstäubend		8815383	0,80
Aqua	feinst zerstäubend		8815384	0,80

Kanister**88158 GHS-Etikett****2,14**

extra stark haftend, ölbeständig

Einsatz für Kraftstoffkanister**Gr.** DIN A4**Material** PVC**88159 Kraftstoffkanister 5 l****9,55**

mit TÜV- und UN-Zulassung

Material Polyethylen

88160 Kraftstoffkanister 20 l**33,65****PRESSOL**

mit TÜV- und UN-Zulassung, Splint-Sicherung

Material Stahl**881601 Auslaufrohr****14,30****PRESSOL**

starr

Einsatz für Kraftstoffkanister (Art.-Nr. 88160)**L (mm)** 220**Material** Stahl**881605 Kraftstoffkanister 20 l****20,90****PRESSOL**

robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung, Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt, mit TÜV- und UN-Zulassung

Material Kunststoff**Kraftstoffkanister****PRESSOL**

mit flexiblem Auslaufrohr, robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung, Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt, TÜV geprüft mit UN/BAM-Zulassung

Material Polyethylen

Füllmenge (l)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	331	185	237	195	881615	8,15
10	329	195	319	195	8816110	16,30
20	385	229	410	195	8816120	23,70

**Wasserkanister mit flexiblen Auslaufrohr****PRESSOL**

mit flexiblem Auslaufrohr, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung, Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt

Material Polyethylen

Füllmenge (l)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rohrlänge (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	330	150	251	195	881625	7,60
10	330	171	342	195	8816210	9,20
20	383	203	431	195	8816220	14,55

**Wasserkanister mit Ablasshahn****PRESSOL**

mit Ablasshahn, lebensmittelecht, robust und unempfindlich gegen Schlägeinwirkung

Material Polyethylen

Füllmenge (l)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	348	174	319	8816310	10,80
20	416	203	408	8816320	15,80
35	415	248	537	8816335	24,00



Kanister Rechteckform



lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, mit Schraubverschluss

Einsatz gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
Material Polyethylen

Füllmenge (l)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Durchmesser der Öffnung (mm)	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	180	140	275	80	1 Tragebügel	881645	(11,95)
11	220	170	360	80	1 Tragebügel	8816411	(14,95)
20	275	235	395	140	2 Tragegriffe	8816420	(32,00)



Kanister Rechteckform



lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, mit Schraubverschluss

Einsatz gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
Material Polyethylen

Füllmenge (l)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Durchmesser der Öffnung (mm)	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Kanister
5	190	140	251	40,5	1 Tragegriff	881655	5,80
10	230	190	310	40,5	1 Tragegriff	8816510	9,00
30	320	284	435	48	1 Tragegriff	8816530	14,95



Fass Rundform



lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, Schraubdeckel und Verschlusskappe mit Dichtung

Einsatz gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
Material Polyethylen
Temperatureinsatz (°C) -20-50

Füllmenge (l)	H (mm)	D (mm)	Durchmesser der Öffnung (mm)	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
10	270	240	120	1 Tragegriff aus Metall	8816610	(26,65)
30	425	330	120	2 Tragegriffe	8816630	(46,15)
80	565	480	200	2 Tragegriffe, stapelbar	8816680	(90,70)



Fass Ovalform

lebensmittelecht, Füllstand von außen gut sichtbar, Schraubdeckel und Verschlusskappe mit Dichtung

Einsatz gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
Material Polyethylen
Temperatureinsatz (°C) -20-50

Füllmenge (l)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Durchmesser der Öffnung (mm)	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
60	520	355	475	200	2 Tragegriffe	8816860	(83,00)
200	810	500	710	200	2 Tragegriffe	88168200	(205,00)



Ablasshahn für Universalfässer



Material Polyethylen

Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
NW 10 mm, für Kunststoff-Fass (Art.-Nr. 88166...)	88167	(6,75)
NW 15 mm, für Kunststoff-Fass (Art.-Nr. 88168...)	88169	(8,00)



Weithalsfass aus Kunststoff



lebensmittelecht, stapelbar, Deckel mit Dichtung und Spannring, UN-X-Zulassung

Einsatz gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
Material Polyethylen

Füllmenge (l)	H (mm)	D (mm)	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
30	510	310	2 Tragegriffe	8817030	(34,15)
60	640	400	2 Tragegriffe	8817060	(41,00)
220	980	600	-	88170220	(113,00)



Fassaufsatz-Mischgeräte

88205 Fassaufsatz Mischgerät 418,00

ist geeignet zur Herstellung von stabilen und homogenen Emulsionen in einem breiten Konzentratsbereich, eignet sich hervorragend zur Befüllung einzelner Maschinen oder Behälter, der Wasserdurchflussregler gewährleistet einen konstanten Wasserdurchsatz von 1,5 bis 10 bar, Feinregulierventil mit Nullabschluss gewährleistet eine stufenlose Einstellung der Mischung von 0-10 % in Abhängigkeit der Viskosität

Einsatz zum Mischen und Dosieren von allen wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten
für Größe 200 l
Leistung (l/h) 1.500



88206 Systemtrenner (184,40)

nach DIN EN 1717

Einsatz für Fassaufsatz-Mischgerät (Art.-Nr. 88205)



88207 Mischgerät (290,00)



mit Adapterset für alle handelsüblichen Gebindegrößen, über das Nadelventil wird die genaue Mischkonzentration eingestellt, mit Rückschlagventil auf der Wassereinlassseite

Einsatz zum Mischen und Dosieren von allen wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten
für Größe 60 l und 200 l
für Kanistergröße (l) 5, 10, 20, 25 und 30
Leistung (l/h) 270



Anwendungsbild



Elektropumpen

88208 Elektropumpe Sortiment "Hornet W 40" 252,00

IP 44

mit Zapfpistole, elektrisch angetriebene Kreiselpumpe aus schlagfestem Kunststoffgehäuse, Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz, Fußfilter, Thermosicherung und Knickschutzfeder

Einsatz Heizöl, Diesel und Kühlerfrostschutzkonzentrat
Lieferumfang Pumpe mit Zapfpistole, Schlauchdrehgelenk, Schukostecker mit Kabel 2 m und Zapfschlauch 4 m DN 19 x 4



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	Saughöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
38	1.600	2	G2" und M64 x 4	250

88209 Elektropumpe Sortiment "Hornet W 85 H" 438,00

IP 54

mit Automatik-Zapfpistole, elektrisch angetriebene und selbstansaugende Hybridpumpe, Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher und Fußfilter

Einsatz Heizöl, Diesel und Kühlerfrostschutzkonzentrat
Lieferumfang Pumpe mit Automatik-Zapfpistole, Schlauchdrehgelenk, Schukostecker mit Kabel 4 m und Zapfschlauch 4 m DN 19 x 4



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	Saughöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
68	1.600	4	G2"	950

88210 Elektropumpe Sortiment "Visconet II"
(861,00)
IP
54

mit Zapfpistole, elektrisch angetriebene und selbstansaugende Flügelzellenpumpe, Motor mit Thermosicherung

Einsatz Motoren- und Getriebeöl bis SAE 80
Lieferumfang Pumpe mit Zapfpistole, Schlauchdrehgelenk, Schukostecker mit Kabel 2 m und Zapfschlauch 4 m DN 19 x 4



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	Saughöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
25	840	2	G2"	1.220

88214 Elektropumpe Sortiment "Öle"
(875,00)
Lutz IP
24

mit Zapfpistole

Einsatz leichtviskose Mineralöle, z. B. Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl, usw.

Lieferumfang Motor, Pumpwerk aus Aluminium mit Welle aus Edelstahl, 2 m PVC-Gewebeschlauch 1" und Schlauchanschlüsse, Alu-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter



Anwendungsbild



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	max. Förderhöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
85	1.000	19	G2"	500

88215 Elektropumpe Sortiment "Laugen"
(885,00)
Lutz IP
24

mit Zapfpistole

Einsatz dünnflüssige Laugen, z. B. Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure usw.

Lieferumfang Motor, Pumpwerk aus Polypropylen mit Welle aus Edelstahl, 2 m PVC-Gewebeschlauch 3/4" und Schlauchanschlüsse, PP-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter



Anwendungsbild



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	max. Förderhöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
85	1.000	19	G2"	500

88216 Elektropumpe Sortiment "Säuren"
(925,00)
Lutz IP
24

mit Zapfpistole

Einsatz dünnflüssige Säuren, z. B. Salzsäure, Akkusäure, Eisen-III-Chlorid, Phosphorsäure, Chromsäure, Zitronensäure usw.

Lieferumfang Motor, Pumpwerk aus Polypropylen mit Welle aus Hastelloy-C, 2 m PVC-Gewebeschlauch 3/4" und Schlauchanschlüsse, PP-Zapfpistole, Schlauchschellen, PP-Fassadapter



Anwendungsbild



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	max. Förderhöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
85	1.000	19	G2"	500

88217 Elektropumpe Sortiment "Lösemittel"
(1.995,00)
Lutz IP
54

mit Zapfpistole, mit Atex-Zulassung "Ex"

Einsatz leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, z. B. Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum usw.

EX-Zone 2

Lieferumfang Motor, Pumpwerk aus Edelstahl, 2 m Lösemittelschlauch 3/4" elektrisch leitfähig, eingebunden mit Schlauchbindung Messing, Messing-Zapfpistole Potentialausgleichskabel, PP-Fassadapter (Lieferung ohne Ex-Stecker)



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	max. Förderhöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
95	1.000	14	G2"	460

88218 Elektropumpe Sortiment "explosionsgefährliche Medien"
(2.615,00)


mit Zapfpistole, mit Atex-Zulassung "Ex"

Einsatz für explosionsgefährliche Flüssigkeiten, z. B. Aceton, Ameisensäure (Konzentrat), Ethylacetat, Butylacetat, Essigsäure (Konzentrat), Nikotin, Toluol, Styrol usw.

EX-Zone 2

Lieferumfang Motor, Pumpwerk aus Edelstahl, 2 m Universalchemie-Schlauch 3/4" elektrisch leitfähig, eingebunden mit Schlaucheinbindung Edelstahl, Edelstahl-Zapfpistole, Potentialausgleichskabel, PP-Fassadapter (Lieferung ohne Ex-Stecker)


Anwendungsbild



max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	max. Förderhöhe (m)	Gewinde	Leistung (W)
95	1.000	14	G2"	460

882181 Ex Stecker
(99,80)


3-polig

Einsatz für Elektropumpe (Art.-Nr. 88217 und 88218)

Druckluftpumpen
88221 Förderpumpe mit Vakuum "Kühlschmierstoff"
(591,00)


ist eine Doppelfunktions-Saug- und Druckpumpe, diese wird mit Druckluft betrieben, Pumpe wird am Spundloch des Fasses eingeschraubt und an Druckluft angeschlossen, das Schließventil dient als Ein- bzw. Auslasskontrolle und verhindert somit das Überlaufen, durch erzeugten Unterdruck oder Überdruck im Behälter wird sowohl verbrauchtes Kühlmittel, Schlamm, Metallreste und überschüssige Flüssigkeiten abgesaugt bzw. in die Maschine gepumpt

Einsatz zur Befüllung bzw. Entleerung von Schmier- und Kühlmittelbehältern, auch in ex-geschützten Bereichen

Lieferumfang Pumpe, Steigrohr, Schnellverschluss, Förderschlauch 3 m und Absaugrohr


max. Fördermenge (l/min)	Förderdruck (bar)	Gewinde
60	> 8	G2"

88224 Ölpumpe Druckluft
387,00

mit einer Übersetzung 3:1, für das Fördern in stationären bzw. fahrbaren Einheiten sowie in Anlagen mit kurzem Rohrsystem und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind

Einsatz Öle bis SAE 90

Lieferumfang Pumpe, Ölpistole, Förderschlauch 4 m und Saugrohr mit Fußventil

max. Fördermenge (l/min)	Saugrohrlänge (mm)	Förderdruck (bar)	Gewinde
35	875	4,5-30	G2"


Handpumpen
88227 Handpumpe mit Schlauch "K 10 C"
140,40

einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr, elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur

Einsatz Heizöl, Diesel, Kraftstoff (Al-III), Petroleum (Al-II), Kühlerfrostschutzkonzentrat, dünnflüssige Mineralöle und RME

Zulassungen Ex II 2/2 G c T3

Lieferumfang Fasspumpe mit Schlauchgarnitur 1,5 m, DN 19 x 4 und Auslaufkrümmer

Fördervolumen (cm³/Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe
250	470-925	G2" und M64 x 4	60 l bis 1000 l



88235 Handpumpe "HK 07"
30,85

einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr

Einsatz für dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50

Fördervolumen (cm ³ /Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe
350	445-850	G1.1/2" und G2"	60 l bis 1000 l


88236 Handpumpe "MZA-05"
44,15

einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr aus Metall, pulverbeschichteter Pumpenkörper

Einsatz für Öle und Getriebeöl bis SAE 140, Diesel, Heiz-, Hydraulik-, Schneid- und Bohröl, unverdünnten Frostschutz

Fördervolumen (cm ³ /Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe
500	465-880	G2"	60 l bis 200 l


88237 Handpumpe "HP 05/25-200"
109,00

einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit 3-teiligem Saugrohr, gebogenem Fassauslauf

Einsatz für AdBlue®, Frostschutz, leichte Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Entfetter, Schalöle, Herbizide, Pestizide, Scheibenwischer-Flüssigkeit, Reinigungsmittel, Wasser und wasser-gelösten Medien

Lieferumfang Fasspumpe mit Schlauchgarnitur 3 m, Auslaufkrümmer, Mauser-Adapter G2" i x G2" a und Tri-Sure-Adapter 2"

Fördervolumen (cm ³ /Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe
500	320-980	G2"	25 l, 50 l, 60 l und 200 l


88250 Handpumpe "PCP 250"
31,55

einfachwirkende Chemiekalienpumpe

Einsatz für Kühlerfrostschutz, leichte Säuren, Laugen und Seifen

Fördervolumen (cm ³ /Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe
200	840	G2"	60 l bis 200 l


88253 Handpumpe mit Kurbel "KP 01"
56,40

Rotationspumpe mit starrem Saugrohr

Einsatz Heizöl, Diesel, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Motoren- und Getriebeöle bis SAE 140 sowie Hydrauliköl

Fördervolumen (cm ³ /Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe
250	990	G2"	60 l bis 200 l


Getriebeölpumpe fahrbar

einfachwirkende Hubkolbenpumpe mit Teleskoprohr aus Metall, pulverbeschichteter Pumpenkörper, fahrbar

Einsatz Öle und Getriebeöl bis SAE 140, Diesel, Heiz-, Hydraulik-, Schneid- und Bohröl, unverdünntem Frostschutz

Lieferumfang Pumpe, Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn, Abgabschlauch 1,5 m und Fahrwagen

Fördervolumen (cm ³ /Hub)	Saugrohrlänge (mm)	Gewinde	für Größe	Art. Nr.	Preis pro Stück
500	465-880	G2"	max. 60 l	88255	(232,00)
500	465-880	G2"	200 l	88256	(375,00)



88255



88256

Wasserschläuche

Wasserschlauch



aus hochwertigem gelben PVC mit Polyester-Gewebeeinlage, flexibel, knickfest, druckunempfindlich, cadmiumfrei

Berstdruck (bar)	10
Beständigkeit	gegen UV-Licht, keine Algenbildung
Temperaturbereich (°C)	-10-40



Gr.	D (mm)	Stärke (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	13	2,2	50	8840001	37,50
3/4"	19	2,5	50	8840002	61,40
1"	25	3	50	8840003	96,90

Wasserschlauch FLEX



mit Power-Grip-Profil und hochwertigem Spiralgewebe für den optimalen Halt von Schlauch und Systemteilen, flexibel, knickfest, druckbeständig, formstabil, kein Verknoten und Verdrehen, schadstofffrei

Berstdruck (bar)	25
Beständigkeit	gegen UV-Licht und Frost
Temperaturbereich (°C)	-10-40
Temperaturbereich kurzfristig (°C)	-20-60



Gr.	D (mm)	Stärke (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	13	2,4	20	884041	27,00
3/4"	19	2,4	25	884042	50,90

88405 Schlauchwagen Sortiment 20 m 66,00



leichtlaufende Profilträder, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp, Kurbelseite frei wählbar, höhenverstellbarer Griff und hohe Standsicherheit

Schlauch Kapazität	1/2" (13 mm) Länge 40 m, 5/8" (15 mm) Länge 30 m oder 3/4" (19 mm) Länge 25 m
Lieferumfang	Schlauchwagen, Classic-Wasserschlauch (1/2") Länge 20 m, Hahnstück, Adapter, Schlauchstück, Wasserstop und Spritze



88406 Schlauchtrommel Sortiment 10 m 56,00



abgewinkelter Schlauchanschluss, drehbar gelagerte Achse, Nachtropfstopp, einklappbare Handkurbel, integrierter Tragegriff, hohe Standsicherheit durch 3-Punkt-Seitenteilverbindung

Schlauch Kapazität	1/2" (13 mm) Länge 10 m
Lieferumfang	Schlauchtrommel, Classic-Wasserschlauch (1/2") Länge 10 m, Hahnstück, Adapter, Schlauchstück, Wasserstop und Spritze



88407 Wandschlauchbox 25 m 193,10



automatische Schlauchaufwicklung durch Stahlfeder, Schlauchführung, schwenkbar 180°, Nachtropfstopp, Schlauch auf gewünschte Länge ausziehen, mühelos und ohne Kraftaufwand, Stop in jeder Länge möglich, nach Gebrauch wird durch Ziehen am Schlauch dieser gleichmäßig und gebremst aufgerollt

Lieferumfang	Wandschlauchbox, Qualitäts-Wasserschlauch (1/2") Länge 25 m, Anschlussschlauch Länge 2 m, Hahnstück 1/2", Hahnstück 3/4", Hahnstück 1", Schlauchstück 1/2", Wasserstop 1/2" und Spritze
---------------------	---



Zubehör für Wasserschläuche

88411 Schlauchwagen leer 72,00



große und leichtlaufende Profilräder, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp, höhenverstellbarer Griff, einklappbare Handkurbel, ausklappbarer Standfuß für hohe Standsicherheit

Schlauch Kapazität 1/2" (13 mm) Länge 60 m, 5/8" (15 mm) Länge 50 m oder 3/4" (19 mm) Länge 35 m



88413 Wandschlauchhalter 6,15



kompakt und platzsparend, mit Aufhängemöglichkeit für Spritzen und Brausen

Schlauch Kapazität 1/2" (13 mm) Länge 35 m, 5/8" (15 mm) Länge 25 m oder 3/4" (19 mm) Länge 20 m



88415 Reinigungsspritze 6,60



stufenlos regulierbar von feinem Sprühnebel bis Vollstrahl, unverlierbare Spritzenhülse, mit Frostschutztechnologie



88416 Reinigungsspritze Premium 24,50



stabile Metall-/Kunststoffausführung, stufenlos regulierbar von feinem Sprühnebel bis Vollstrahl, mit Impulsauslösung, Dauerarretierung und Frostschutztechnologie



88417 Multibrause Premium 34,35



stabile Metall-/Kunststoffausführung, stufenlos regulierbar, 5 Strahlformen (Brause-, Perl-, Sprüh-, Stech- und Flachstrahl), mit Impulsauslösung, Dauerarretierung und Frostschutztechnologie



88418 Gießstab Premium 36,80



stabile Metall-/Kunststoffausführung, stufenlos regulierbar, 3 Strahlformen (Sprühnebel, Brause- und Vollstrahl), mit Impulsauslösung, Dauerarretierung und Frostschutztechnologie



Hahnanschluss



Einsatz Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn
Material Kunststoff



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	8841911	2,65
3/4"	8841912	2,67

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1"	8841913	2,75

Schlauchstück



speziell geformte Überwurfmutter für hohe Schlauchhaltekraft, geriffelte Griffmulde

Einsatz Verbindungsstück vom Schlauch zum Hahnanschluss
Material Kunststoff



Gr.	Besonderheiten	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	mit Wasserstop	8841921	6,10
1/2"	-	8841922	5,15

Gr.	Besonderheiten	Art. Nr.	Preis pro Stück
3/4"	mit Wasserstop	8841923	7,10
3/4"	-	8841924	6,05

Schlauchstück Premium



hohe Schlauchhaltekraft durch stabile Klemmmutter, geriffelte Griffmulde

Einsatz Verbindungsstück vom Schlauch zum Hahnanschluss
Material Kunststoff/Stahl



Gr.	Besonderheiten	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"/5/8"	mit Wasserstop	88419311	11,05
1/2"/5/8"	-	88419312	9,15

Gr.	Besonderheiten	Art. Nr.	Preis pro Stück
3/4"	mit Wasserstop	88419313	12,00
3/4"	-	88419314	10,20

884194 Doppelkupplung **3,29**



Einsatz zur schnellen Schlauchverlängerung oder zum Übergang von 3/4"- auf 1/2"-Schläuche
Material Kunststoff



Schlauchschele



geloht, mit Schneckenantrieb

Einsatz zum Befestigen von Schläuchen
Material Stahl verzinkt



D-Bereich (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
10-16	884431	0,50
14-24	884432	0,50

D-Bereich (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
18-28	884433	0,52
24-36	884434	0,54

Industrie-Wassertechnik

884200 Wasserpistole Industrie **98,20**



regelbarer Durchfluss, mit Polyamid überzogen, Schutzriegel am Abzug, durch progressives Drücken des Hebels lassen sich verschiedene Strahlformen (Zerstäubung, breiter oder gerader Zielstrahl) einstellen

Einsatz Industrie, Kfz.-Betriebe, städtische Betriebe usw.
Durchflussleistung (l/min) 43-60
max. Druck (bar) 24
max. Temperaturbereich (°C) 90



Kupplung Industrie mit Wasserstop



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz Verbindungsstück vom Schlauch zum Industrie-Nippel, für Wasser, verdünnte Reinigungsmittel und verdünntes Frostschutzmittel
Druck (bar) 0-10
Material Messing verchromt



D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
13	88420113	27,40

D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
19	88420119	27,85

Kupplung Industrie mit Wasserstop und Innengewinde



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz Verbindungsstück an den Wasserhahn, für Wasser, verdünnte Reinigungsmittel und verdünntes Frostschutzmittel
Druck (bar) 0-10
Material Messing verchromt



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	8842021	25,25
3/4"	8842022	22,20

Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1"	8842023	28,85

Kupplung Industrie mit Wasserstop und Außengewinde



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz Verbindungsstück zur Industrie-Wasserpistole, für Wasser, verdünnte Reinigungsmittel und verdünntes Frostschutzmittel

Druck (bar) 0-10

Material Messing verchromt



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	8842031	24,55	3/4"	8842032	24,70

Schlauchnippel Industrie



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz Verbindungsstück vom Schlauch zur Industrie-Kupplung, für Wasser und verdünnte Reinigungsmittel

Druck (bar) 0-10

Material Messing verchromt



D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	D (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
13	88420413	12,25	19	88420419	13,00

Nippel Industrie mit Innengewinde



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz Verbindungsstück an den Wasserhahn und zur Industrie-Kupplung, für Wasser und verdünnte Reinigungsmittel

Druck (bar) 0-10

Material Messing verchromt



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	8842051	10,80	1"	8842053	13,65
3/4"	8842052	5,95			

Nippel Industrie mit Außengewinde



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz Verbindungsstück zur Industrie-Kupplung, für Wasser und verdünnte Reinigungsmittel

Druck (bar) 0-10

Material Messing verchromt



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	8842061	8,75	3/4"	8842062	8,85

884208 Doppelkupplung

3,10



kompatibel mit Gardena-Profilen

Einsatz zur schnellen Schlauchverlängerung mit Schlauchstück bzw. Kupplung

Material Messing



Schlauchstück

mit Schlauchtülle und Klauenverschluss 40 mm

Material Messing



Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück	Gr.	Art. Nr.	Preis pro Stück
1/2"	884211	2,15	1"	884213	3,00
3/4"	884212	2,40			

88424 Gewindestück

2,20

mit Klauenverschluss 40 mm und Innengewinde

Material Messing



Umreifungstechnik mit Kunststoffbändern

88500 Kraftband Sortiment Polyester 16 mm

195,00

Einsatz	hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen
Lieferumfang	-- 850 m Kraftband 16 mm (Art.-Nr. 8850116) -- 1000 Metallklemmen 16 mm (Art.-Nr. 8850316) -- Palettiernadel (Art.-Nr. 88505) -- Kraftbandspanner 13-19 mm (Art.-Nr. 885081) -- Bandabroller (Art.-Nr. 88507)




Kraftband Polyester

besteht aus hochwertigen verleimten Polyesterfäden, ist anschmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an, gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

Kerndurchmesser (mm) 76

Bandbreite (mm)	L (m)	Reißfestigkeit (N/cm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
13	1.100	3.750	8850113	59,40
16	850	4.500	8850116	59,80
19	500	7.250	8850119	60,30
25	500	9.500	8850125	67,20



Metallklemme

Einsatz zum sicheren Verschluss von Polyester-Kraftband (Art.-Nr. 88501...)
Oberfläche verzinkt

B (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack	B (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
13	1.000	8850313	35,15	19	1.000	8850319	55,40
16	1.000	8850316	44,00	25	500	8850325	129,20



88505 Palettiernadel

28,45

Einsatz praktisches Hilfsmittel, um die Umreifungsbänder mühelos unter der Palette durchzuschieben



88507 Bandabroller

73,30

tragbar, mit Ablagekasten

Einsatz für Polyester-Kraftband (Art.-Nr. 88501...)



Kraftbandspanner

manuelles Spanngerät mit Einhebelkonstruktion, hohe Spannleistung

Einsatz für Polyester-Kraftband (Art.-Nr. 88501...), horizontal und vertikal einsetzbar

Bandbreite (mm)	min. Auflagefläche (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
13-19	130	885081	84,00
19-25	200	885082	230,00



885081



885082

88510 Kunststoffband PP Sortiment 13 mm Kleinrollen

165,00

Lieferumfang
 -- einteiliges Umreifungsgerät 13 mm (Art.-Nr. 8854013)
 -- 1000 m PP-Kunststoffband 12,7 mm x 0,5 mm (Art.-Nr. 8851312,7)
 -- 2000 Verschlusshülsen 13 mm x 28 mm (Art.-Nr. 8854213)



Kunststoffband PP Kleinrollen

im Spenderkarton

Bandbreite (mm)	Stärke (mm)	L (m)	Reißfestigkeit (N/cm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
12,7	0,5	1.000	1.350	8851312,7	27,60
16	0,68	700	2.800	8851316	49,25



88520 Kunststoffband PP Sortiment 13 mm Großrollen

365,00

Lieferumfang

- einteiliges Umreifungsgerät 13 mm (Art.-Nr. 8854013)
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten (Art.-Nr. 88538)
- 3000 m PP-Kunststoffband 12,7 mm x 0,6 mm (Art.-Nr. 8852312,7x0,6)
- 2000 Verschlusshülsen 13 mm (Art.-Nr. 8854213)



Kunststoffband PP Großrollen

Kerndurchmesser
(mm) 406

Bandbreite (mm)	Stärke (mm)	L (m)	Reißfestigkeit (N/cm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
12,7	0,6	3.000	1.650	8852312,7X0,6	78,60
16	0,6	2.000	1.700	8852316X0,6	72,00
16	0,8	1.800	2.800	8852316X0,8	113,20



88538 Abrollwagen für Kunststoffband Großrollen

235,00

mit Bremse und Ablagekasten

Einsatz für PP-Kunststoffband (Art.-Nr. 88523...)



Lieferung ohne Band

Umreifungsgerät für Kunststoffbänder

einteilig

Einsatz für PP-Kunststoffband (Art.-Nr. 88523...)

B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
13	8854013	156,00	16	8854016	(156,00)



Verschlusshülse geriffelt

Einsatz für Umreifungsgerät (Art.-Nr. 88540...)

VPE 1.000

B (mm)	Stärke (mm)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Pack	B (mm)	Stärke (mm)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Pack
13	0,5	28	8854213	21,30	16	0,5	28	8854216	24,00



88546 Akku-Umreifungsgerät

1.757,00

das leichteste Gerät seiner Klasse, mobil einsetzbar, halbautomatisch, die Spannung der Bänder, der Reibschweißverschluss und das Bandabschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst, die einfache Tastaturprogrammierung erlaubt den problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes, eine Akkulaugung reicht für ca. 300 Umreifungen

Einsatz für PP- und PET-Kunststoffband

Betriebsspannung (V) 14,8

Lieferumfang Akku-Umreifungsgerät, 1 Li-Po-Akku 14,8 V/2,0 Ah und Ladegerät



Bandbreite (mm)	Bandstärke (mm)	Spannkraft (kN)	Abmessungen (mm)
11,1-16	0,5-1,05	2,2	290 x 140 x 165

Umreifungstechnik mit Stahlbändern

88700 Stahlbandumreifungs Sortiment 16 mm 572,00

Lieferumfang

- Stahlbandumreifungsgerät 13 mm und 16 mm (Art.-Nr. 88712)
- 2 Rollen Stahlband 16 mm, Scheibenwicklung, gewachst und gebläut
- Stahlbandabroller 13-19 mm (Art.-Nr. 88719)
- 1000 Verschlusshülsen 16 mm x 27 mm (Art.-Nr. 88713)



88702 Stahlband ca. 25 kg 58,70

Oberfläche blank und gewachst

Bandbreite (mm)	Stärke (mm)	L (m)	Reißfestigkeit (N/cm)
16	0,5	400	7.000



88709 Kantenschützer für Bänder 67,10

ohne Dorn

VPE 2.000



887110 Umreifungsgerät für Stahlbänder hülsenlos (545,00)

spannt, verschleißt und schneidet ab, umstellbare Bandbreite von 13, 16 und 19 mm

Einsatz zum Umreifen von eckigen Packstücken, besonders an engen Stellen mit wenig Platz sehr gut einsetzbar



88712 Umreifungsgerät für Stahlbänder 330,65

spannt und verschleißt, durch einen Wählschalter am Gerät kann die gewünschte Bandbreite blitzschnell von 13 mm auf 16 mm und umgekehrt verstellt werden

Einsatz Gerät eignet sich zum Umreifen von eckigen Packstücken, besonders an engen Stellen mit wenig Platz sehr gut einsetzbar, Verwendung mit Verschlusshülsen (Art.-Nr. 88713)



88713 Verschlusshülse für Stahlbänder 39,80

Einsatz für Stahlbandumreifungsgerät (Art.-Nr. 88712)

VPE 1.000

B (mm)	L (mm)
16	27



88715 Umreifungsgerät für Stahlbänder 425,35

besonders handlich, 6 Einschnitte im Stahlsiegel garantieren zuverlässige Verschlussfestigkeit

Einsatz zum Umreifen von schweren Gütern, wie Kisten, Paletten und Verschlägen, Verwendung mit Stahlsiegel (Art.-Nr. 88716)



88716 Verschlusshülse für Stahlbänder 84,60

VPE 2.000

B (mm)	L (mm)
16	30



Abroller für Stahlbänder

Einsatz	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
für Stahlbänder 13-19 mm, einlagig	ohne Ablagekasten	88719	122,00
für Stahlbänder 10-32 mm, einlagig	quer, mit Ablagekasten	88720	174,65



Stretchfolien und Zubehör

Stretchfolie

Farbe transparent

B (mm)	Kerndurchmesser (mm)	L (m)	Stärke (µm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
100	38	150	23	88746	2,85
500	50	300	20	88752	10,60

Abroller für Stretchfolie

Einsatz	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
für Mini-Stretchfolie mit Breite bis 140 mm und Kerndurchmesser 38 mm	aus Kunststoff, Lieferung ohne Stretchfolie	88744	4,06
für Handstretchfolie mit Breite 450 mm bis 500 mm und Kerndurchmesser 50 mm	reduziert die Arbeitskosten, eine Europalette mit 160 cm Verpackungshöhe lässt sich in einer Minute umwickeln, Lieferung ohne Stretchfolie	88750	48,00



Vakuuiergeräte und Zubehör

Vakuuiergerät



leistungsstark durch Lava-Turbo-Pumpsystem LTP®, kein Ölwechsel nötig durch wartungsfreie Pumpen mit 2-Fach Kugellager, bis zu 1000 Vakuumvorgänge hintereinander ohne Überhitzung, die Schweißzeit ist stufenlos regulierbar, schnelles Arbeiten dank des patentierten Lava-Close-Systems LCS®, das Eindringen von Flüssigkeit wird durch herausnehmbaren Flüssigkeitsabscheider verhindert

Einsatz in der Industrie und im Handel zum Verpacken von Metallbauteilen, Elektronikartikeln und anderen metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen, zum Schutz vor Feuchtigkeit und Oxidation sowie zur Erhaltung der Oberflächenbeschaffenheit der Produkte, im Bereich Haushalt zum Vakuumieren von Lebensmitteln

Betriebsspannung (V) 230

Lieferumfang Vakuuiergerät, Absaugvorrichtung und Beutelstarterset

Art. Nr.	88753100	88753300	88753400
Typ	V.100® Premium	V.300® Premium	V.400® Premium
Anzahl der Pumpen	1	1	1
max. Unterdruck (bar)	-0,94	-0,94	-0,94
Anzeige	zweifarbige Balken	Manometer	Manometer
Bandlänge (mm)	340	340	460
Druckregulierung	optional erhältlich	Standard	Standard
Ausführung	doppelt	doppelt	dreifach
Schweißvorgang	manuell	manuell und automatisch	manuell und automatisch
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	Aluminium/Edelstahl
Leistung (W)	500	500	1.100
Preis	(294,55)	(403,95)	(808,00)
Foto			

Vakuubeutel



strukturiert, reißfest, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, mikrowellen- und kochbeuteltauglich bis 95° C, spülmaschinenfest und damit wiederverwendbar

Dicke der Folie (µm) 90

Farbe transparent



B (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
160	250	100	887541	14,30
200	200	100	887542	15,80
200	300	100	887543	22,50
200	400	50	887544	15,80

B (mm)	L (mm)	VPE	Art. Nr.	Preis pro Pack
250	400	50	887545	18,90
300	500	50	887546	26,35
350	600	50	887547	37,65
450	700	50	887548	64,00

Vakuumbbeutel ESD



undurchsichtig, reißfest, metallisierter Sperrschichtbeutel gemäß MIL-B-81705 Typ 1, Klasse 1, Schutz gegen elektrostatische Aufladung

Dicke der Folie (µm)	100
Farbe	silber
VPE	100



B (mm)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Pack
200	300	887561	(100,40)
300	350	887562	(144,40)

B (mm)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Pack
460	460	887563	(281,00)

Vakuumfolienrolle



strukturiert, reißfest, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, mikrowellen- und kochbeuteltauglich bis 95° C, spülmaschinenfest und damit wiederverwendbar

Einsatz	zum Herstellen verschiedener Beutellängen
Dicke der Folie (µm)	90
Farbe	transparent
VPE	2



B (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Pack
200	6	887571	13,95
300	6	887572	18,90

B (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Pack
450	6	887573	27,70

Vakuumfolienrolle extra stark



extra stark, strukturiert, reißfest, lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral, Mikrowellen- und kochbeuteltauglich bis 95° C, spülmaschinenfest und damit wiederverwendbar

Einsatz	für scharfkantige Produkte, zum Herstellen verschiedener Beutellängen
Dicke der Folie (µm)	160
Farbe	transparent
VPE	2



B (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Pack
200	6	887581	(18,90)

B (mm)	L (m)	Art. Nr.	Preis pro Pack
300	6	887582	(24,45)

88759 Rollenhalter (33,20)



mit Schneidvorrichtung, zur Montage an der Wand oder auf dem Tisch

Einsatz	für Vakuum-Folienrollen bis Breite 30 cm und Stärke 200 µm
Farbe	weiß
Lieferumfang	Rollenhalter und Befestigungsmaterial



Schrumpfpistolen und Zubehör

88766 Schrumpfpistole "EX 650" (735,00)

keine Verbrennung durch geschützte Aluminiumdüse, welche unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets lauwarm bleibt, durch den 360°-drehbaren Brenner ist der Einsatz in jeglicher Position möglich, Steuerung durch Totmanngriff, sobald der Griff losgelassen wird, steht das Gerät still

Lieferumfang Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Propanschlauch 8 m, Benutzerhandbuch, Wärmereflektor, Handschuhe und Kunststoffkoffer

Leistung (kW)	Betriebsdruck (bar)	L (mm)
37-66	1,5-3,5	360



887671 Schrumpfhaube 3,42

Einsatz	zum Schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft
Farbe	transparent
Material	Polyethylen

L (mm)	B (mm)	H (mm)	Dicke der Folie (µm)
1.250	850	1.200	125

Verpackungsmaterialien

Druckverschlussbeutel

lassen sich beliebig oft öffnen und verschließen

Material	Polyethylen
Farbe	transparent
VPE	1.000

B (mm)	L (mm)	Stärke (mm)	Art. Nr.	Preis pro Pack
120	180	0,05	887721	21,30
200	300	0,05	887722	55,30
300	400	0,05	887723	96,10



Luftpolsterfolie

2-lagig

Farbe transparent

L (mm)	L (m)	Dicke der Folie (µm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
500	100	60	8877350	21,60
800	100	60	8877380	35,30
1.000	100	60	88773100	41,80



Schaumfolie

Farbe weiß

L (mm)	L (m)	Stärke (mm)	Art. Nr.	Preis pro Rolle
1.000	250	2	8877352	87,00
1.000	175	3	8877353	91,50



887739 Absorptionsbeutel

1,67

entziehen aus dem Inneren der Verpackung jegliche Feuchtigkeit, so das technische Eigenschaften der Filamente unberührt bleiben, umweltfreundlich, ungiftig, entspricht den Normen AFNOR NF H 00320-321 und DIN 55473

B (mm)	L (mm)	Kapazität
70	85	2 g



Oberflächenschutznetz

elastisch, überzieht das Werkstück wie eine Haut, ist gegen Säure und Lösungsmittel unempfindlich und unanreifbar

Einsatz für das Verpacken und Schützen von Fräsern, geläpften Wellen, lackierten Stücken usw.

D-Bereich (mm)	L (m)	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Rolle
10-20	250	orange	8877410	71,50
20-50	250	blau	8877450	96,00
50-80	100	braun	8877470	94,70
80-130	100	rot	88774100	97,00



Verpackungsschnur 2 kg

Material	L (m)	Stärke (mm)	Farbe	Reißfestigkeit (N/cm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Mischgewebe	750	3	bunt	510	88775	19,00
Polypropylen	665	3	weiß	1.128	88776	30,65



Lösungsmittel

Aceton



wasserlöslich, leicht entzündlich

Einsatz als Lackverdünner, Abbeiz- und Lösemittel

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 l	89110	7,05
Kanister 5 l	89115	32,40

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	89116	168,50



Nitroverdünnung



Einsatz verdünnt verschiedene Lacke, reinigt Lackierpistolen, Pinsel usw., entfernt Öle, Fette, Teer und Kleberreste

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 l	89120	6,70
Kanister 5 l	89125	31,90

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	89126	(138,00)



Petroleum



Einsatz als Reinigungs- und Lösemittel für Metalloberflächen, entfernt Öle, Fette, Teer und Kleberreste

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 l	89130	7,45
Kanister 5 l	89135	29,25

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	89136	(163,00)



Terpentinersatz



Einsatz als Verdünnungs- und Lösemittel

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 l	89140	6,90

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l	89145	29,05



Waschbenzin



Einsatz entfernt Schmier-, Fett- und Ölflecken auf Metall und Kunststoff, reinigt flecken-, streifenfrei und rückstandslos

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Dose 1 l	89150	6,70
Kanister 5 l	89155	26,20

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	89156	(147,90)



89160 Brennspritus 1 l

6,25



mit Spritzverschluss, löst leichte, fettige und ölige Verschmutzungen auf allen Oberflächen, verdunstet schnell und rückstandsfrei

Einsatz ein universelles Brennstoff-, Frostschutz-, Lösungs- und Reinigungsmittel, auch als Vorreiniger für anschließende Beschichtungsarbeiten einsetzbar

Ausführung Flasche



89165 Isopropylalkohol 5 l

auf Anfrage



nach Alkohol riechende Flüssigkeit

Einsatz wird in der Pharma-, Kosmetik- und Reinigungsmittelindustrie zum Desinfizieren, Lösen und Reinigen eingesetzt

Ausführung Kanister



Reinigungstücher

89169 Reinigungstücher

21,05



fusselfreies Vliestuch mit einer feinen saugfähigen Seite, getränkt mit einer hochaktiven antiseptischen Reinigungsflüssigkeit

Einsatz entfernt Verschmutzungen wie Fett, Schmiere, Öl, Harz, Ruß, Nikotin, Edding, Kugelschreiber, Filzschreiber von allen wasserfesten Oberflächen

Ausführung	Anzahl der Lagen	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
80 Tücher/Fass	1	weiß	225	190	Vliestuch



89170 Maschinenreinigungstücher

24,00



hochwertiges Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, hinterlässt einen Schutzfilm, silikonfrei

Einsatz ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Ablagerungen wie Fett, Harz, Öl, Ruß, Schmierstoffe, Edding, Filzschreiber, Kugelschreiber, Kleberreste, Nikotin usw. von allen wasserfesten Oberflächen aus Metall, Kunststoff, Keramik, Holz usw.

Ausführung	Anzahl der Lagen	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
125 Tücher/Eimer	1	weiß	175	125	Vliestuch



89175 Reinigungstücher Set "Tool & Hand"

29,65



wiederbefüllbarer Feuchttuchspender, hochwertiges Vliestuch mit hochaktiver Reinigungsflüssigkeit, Vliestuch ist einseitig weich (weiße Seite) und rückseitig abrasiv (orange Seite), Tücher trocknen nicht aus, silikonfrei

Einsatz ideal zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen, für Werkzeug-, Oberflächen- und Händereinigung

Anwendung 1. Schritt: Wischtuchrolle in den Spendereimer geben. 2. Schritt: 1 Liter Reinigungsflüssigkeit in die Mitte der Rolle zugeben. 3. Schritt: Wischtücher von der Mitte der Rolle nach oben ziehen und durch die Öffnung im Ringeinsatz führen.

Ausführung	Anzahl der Lagen	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
120 Tücher/Eimer	1	orange	200	380	Vliestuch



89176 Reinigungstücher Extrem

25,65



Vliestuch, getränkt mit einer hochaktiven Reinigungsflüssigkeit

Einsatz entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie Flugrost, Fett, Kleberreste, Öl, Schmiere, Ruß, Harz, Edding, frische Farbreste, Nikotin usw.

Ausführung	Anzahl der Lagen	Farbe	L (mm)	B (mm)	Material von Stoffen
80 Tücher/Fass	1	weiß	225	190	Vliestuch



Reiniger

89181

Neutralreiniger 5 l

15,90



mildes Reinigungskonzentrat, nicht scheuernd, biologisch abbaubar gemäß EG-Richtlinien, besonders ergiebig

Einsatz zur Entfernung von Verschmutzungen wie Fett, Öl, Kaffee- und Teeflecken, Ruß, Nikotin usw., reinigt Flächen aus Metall, Kunststoff, Fliesen, Polstern und Teppichen

Ausführung Kanister

Farbe hellgelb

Mischungsverhältnis 1:20 bis 1:100 mit Wasser mischbar

ph-Wert 7,5



Schmutzdetektiv



leicht basisches Reinigungskonzentrat

Einsatz zur Entfernung von Verschmutzungen wie Öl, Fett, Harz, Kugelschreiber, Edding, Filz- und Bleistift, Teer usw., von Oberflächen aus Kunststoff und Keramik

Farbe rot

Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:100 mit Wasser mischbar

ph-Wert 12-13



Ausführung	Art. Nr.	Preis
Sprühflasche 0,5 l	89185	8,50
Kanister 5 l	89187	39,40

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 5 l mit leerer Sprühflasche	89186	51,90
Kanister 30 l	89188	223,00

Maschinenreiniger



basisches Reinigungskonzentrat, biologisch abbaubar, nach Detergenzienverordnung

Einsatz entfernt hartnäckigen Schmutz und Öle von Motoren, Werkbänken, Metallen, Kunststoffen, Werkstattfliesen, Ölabscheidern usw., kann auch 1-2 %ig, je nach Verschmutzungsgrad, im Hochdruckreiniger eingesetzt werden

Farbe gelb

Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:100 mit Wasser mischbar

ph-Wert 13-14



Ausführung	Art. Nr.	Preis
Sprühflasche 0,5 l	89190	8,15
Kanister 5 l	89191	31,70

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	891915	144,60

Universalbioreiniger "Eylmeister"



hochkonzentrierter Reiniger gegen organische und mineralische Verschmutzungen, biologisch abbaubar, nicht brennbar, säure- und phosphatfrei

Einsatz entfernt hartnäckigen Schmutz und Öle von Motoren, Werkbänken, Metallen, Ölabscheidern, Kunststoffen, Gummi, Stein, Fliesen und Sanitäranlagen, Teppichen und Polstermöbeln, Markisen und Fenstern, entfernt hartnäckige Fett-, Eiweiß-, Speise-, Teer-, Ölflecke und Bitumen, zur Reinigung von Computern und Gehäusen geeignet, entfernt Kugelschreiber-, Edding-, Bleistift- und Filzstiftflecke usw.

Farbe grün

Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:100 mit Wasser mischbar

ph-Wert 13-14



Ausführung	Art. Nr.	Preis
Zerstäuber 0,2 l	89193	7,15
Kanister 5 l	89192	23,30

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	891935	130,60

Kraftreiniger



stark saures Reinigungskonzentrat

Einsatz zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen wie Fett, Öl, Schmiere, Ruß, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost, Zementschleier, Grünspan auf Beton, dient auch zur Algen- und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen, zur Unterhaltsreinigung in beanspruchten Sanitärbereichen, zur Außenreinigung von Betonmischfahrzeugen, sowie zur Ölentfernung auf Beton und Werkstattfliesen, aufgrund der stark sauren Einstellung sollte grundsätzlich ein Vorversuch an nicht sichtbarer Stelle vorgenommen werden, nicht für Aluminium geeignet

Farbe rot
Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:50 mit Wasser mischbar
ph-Wert 1-2



Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 0,5 l	89194	5,45	Kanister 5 l	89195	29,05

Kraftreiniger Extrem



stark saures Reinigungskonzentrat

Einsatz zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie Gummiabrieb und Metallstaub von Fliesen und anderen glatten Oberflächen, entfernt auch Fett, Öl, Schmiere, Ruß, Seifenreste, Kalk, Urinstein, Rost, Zementschleier, Grünspan auf Beton, dient auch zur Algen- und Kalkbekämpfung an Booten und Schiffen, zur Unterhaltsreinigung in beanspruchten Sanitärbereichen, zur Außenreinigung von Betonmischfahrzeugen sowie zur Ölentfernung auf Beton und Werkstattfliesen, aufgrund der stark sauren Einstellung sollte grundsätzlich ein Vorversuch an nicht sichtbarer Stelle vorgenommen werden, nicht für Aluminium geeignet

Farbe rot
Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:200 mit Wasser mischbar
ph-Wert 1



Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Flasche 0,5 l	89198	5,85	Kanister 5 l	89199	31,80

89201 Grünbelagsentferner 5 l **26,85**



hochaktive Reinigungs- und Pflegekomponente, bei der Reinigung wird gleichzeitig eine Schutzschicht aufgebaut, die einen erneuten Befall verhindert

Einsatz entfernt dauerhaft Pilze, Schimmel, Grünspan usw. auf Beton und Mauerwerk, auf Gehwegen, Terrassen, Steingut, Fliesen, Asphalt, Naturstein und Holz, auf Bedachungen aus Glas, Plastik, Bitumen, Blech und Ried

Ausführung Kanister
Farbe transparent
Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:20 mit Wasser mischbar
ph-Wert 9,2



Glasreiniger



reinigt flecken- und streifenfrei

Einsatz zur Entfernung von Schmutz, Schmiere, Fett, Nikotin, Kohlenstaub und anderen Ablagerungen auf Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Computer, Gerätegehäusen, Metall, PKW und LKW-Innenräume und zur Reinigung im Haushalt

Farbe blau
ph-Wert 10



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Flasche	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Flasche
Sprühflasche 0,5 l	89236	7,80	Flasche 1 l mit Dosierkappe	89237	6,15

89821 Flächendesinfektion 0,5 l**11,00**

pH-neutral

Einsatz zur Reinigung von Arbeits- und Liegeflächen, Untergründen wie z. B. Fliesen, Linoleum, PVC, Arbeitsgeräte, zur hygienischen und schnellen Desinfektion in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Arztpraxen, Tierheimen, Saunen, Solarien, an Tastaturen, Griffen, Türklinken usw.

Ausführung Sprühflasche

**Edelstahlreiniger und -pflegeprodukte****89218 Pflegespray für Edelstahl mit NSF-Zulassung 0,4 l****11,95**

mit NSF H1-Zertifizierung, farb-, geruch- und geschmacklos, hinterlässt einen pflegenden und wasserabweisenden Schutzfilm

Einsatz zur Wartung, zum Schutz und zur Schmierung von Oberflächen, Gelenken, Ketten, Griffen und Halterungen aus Edelstahl, einsetzbar in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung

Ausführung Spraydose

NSF-Registernummer 155250, NSF Certified by HL-Technology GmbH

**89219 Reiniger für Edelstahl 10 l****85,30**

reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen in einem Arbeitsgang, der entstehende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen, wirkt antistatisch und schützt vor Fingerabdrücken und anderem Schmutz, greift Lacke nicht an

Einsatz zur Reinigung und Pflege aller Edelstahloberflächen im Gastronomiebereich, in Großküchen, im Sanitärbereich, in Gebäuden, in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen

Ausführung Kanister

Farbe gelb

Mischungsverhältnis 1:1 bis 1:30 mit Wasser mischbar

ph-Wert 1

**89220 Reiniger- und Pflegespray für Edelstahl 0,4 l****7,45**

reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen in einem Arbeitsgang, der entstehende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen, wirkt antistatisch und schützt vor Fingerabdrücken und anderem Schmutz, greift Lacke nicht an

Einsatz für alle Konstruktionen aus Edelstahl, z. B. Treppengeländer, Fahrstühle, Bürokomplexe usw.

Ausführung Spraydose

**89221 Pflegeölspray für Edelstahl 0,4 l****6,40**

Pflege- und Trennmittel, verhindert zuverlässig das Anhaften von Verschmutzungen, wodurch eine spätere Reinigung erleichtert wird

Einsatz für alle Edelstahloberflächen

Ausführung Spraydose



Reiniger und Pflegeprodukte für Naturhartgestein

Reinigungs- und Pflegemittel für Hartgestein



Einsatz zur Reinigung von Messzeugen aus Naturhartgestein

Ausführung	Art. Nr.	Preis	Ausführung	Art. Nr.	Preis
Sprühflasche 0,5 l	35241500	18,30	Kanister 5 l	352415000	102,20



35242 Pflegemittel 0,5 l

42,60



Einsatz zur Pflege von Messzeugen aus Naturhartgestein, gewährleistet leichtes Gleiten der Werkstücke, die Abnutzung wird reduziert

Ausführung Sprühflasche



Polymerwachs für Hartgestein



metallgebundene Polymerdispersion

Einsatz zur Versiegelung und Reinigung von Messzeugen aus Naturhartgestein

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Flasche 1 l	352431	13,60	Kanister 10 L	352432	145,70



Montagereiniger

Montagereiniger



intensive Schnellreinigung, rückstandsfrei, schnelle Verdunstung

Einsatz zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen an Fahrzeugen, z. B. Anlasser, Lichtmaschinen, Kupplungen, Scheibenwischer- und Gebläsemotoren usw., zur Entfernung von Wachsstellen auf Glas und Autolacken sowie von Staub, Schmutz, Öl, Metallabrieb an Brems- und Kupplungsbelägen



Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,5 l	89225	2,78
Kanister 10 l	89224	46,90

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Fass 60 l	89226	207,00

Montagereiniger superschnell



kraftvolle Schnellreinigung, verdunstet schnell, rückstands- und fleckenfrei, greift nicht einbrandlackierte Farben an, hohe Kriechfähigkeit

Einsatz Entfettung aller Metallgegenstände, entfernt Öle, Fette, Wachsreste, Edding, Filz- und Kugelschreiber, Harz und hartnäckigste Schmutzablagerungen auf allen metallischen Oberflächen, auch als Vorreiniger für eine anschließende Lackierung einsetzbar, nicht für Kunststoff und Dichtungen geeignet, da acetonhaltig



Ausführung	Art. Nr.	Preis
Spraydose 0,5 l	89227	3,44
Kanister 10 l	89228	57,40

Ausführung	Art. Nr.	Preis
Kanister 30 l	89229	(166,80)

Ablass- und Fasshähne

Ablasshahn für Kanister



Material Kunststoff



für Kanistergröße (l)	Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
5	Kühlschmierstoff, Kühlschmierstoff Extrem, Kühlschmierstoff Transparent, Universal-Schneidöl, Hochleistungs-Schneidöl, Aluminium-Schneidöl, Edelstahl-Schneidöl, Schmieröl, Bettbahnöl, Neutralreiniger, Schmutzdetektiv, Maschinenreiniger, Eylmeister, Kraftreiniger Extrem, Grünbelagsentferner	8922905	7,45
10	Kühlschmierstoff, Kühlschmierstoff Extrem, Industrie-Getriebeöl, Hydrauliköl, Hochdruckreiniger, Spezialentfetter	89229010	6,15
10	Montagereiniger, Montagereiniger superschnell	89229010/1	7,80
30	Schmutzdetektiv, Maschinenreiniger, Eylmeister, bedingt für Aceton, Nitroverdünnung, Petroleum, Waschbenzin	89229030	8,45

Fasshahn

Gewinde	Material	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
G3/4" und G2"	Polyethylen	2-teilig		8922911	7,00
G3/4"	Stahl verchromt	selbstschließend		8922912	26,30
G2"	Aluminium	selbstschließend, Betätigungsknopf federbelastet		8922913	47,30

Druckluftsprays

89243 Druckluftspray 0,4 l 6,15



brennbar

Einsatz zur Entfernung von Staub, Schmutz und anderen Ablagerungen an Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierern, Druckern usw., zur Kühlung von überhitzten Teilen

Ausführung Spraydose



89244 Druckluftspray Extra 0,4 l 32,40



nicht brennbar

Einsatz zur Reinigung an elektrischen Kontakten und Bauteilen, zur Entfernung von Staub und Schmutz an Computern, Tastaturen, Schaltschränken, Mess- und Regeltechnikinstrumenten, optischen Geräten, an Hifi- und Videogeräten, Uhren, Feinmechaniken, Leiterplatten, Magnetköpfen, Laufwerken

Ausführung Spraydose



Sonstige Reiniger

89238 Haarweg 1 l 8,45



alkalischer Reiniger, entfernt mühelos Haare, Fett, Öl, Verkrustungen usw.

Einsatz für verstopfte Rohrleitungen und Abflüsse, für Industrie-, Gewerbe-, Sanitär-, Lebensmittelbetriebe und Haushalt

Ausführung Flasche

ph-Wert 14



89242 Spülfix 1 l 4,60



besteht aus einem Gemisch von höherwertigen Tensiden und ist vollständig biologisch abbaubar

Einsatz entfernt Schmutz, Schmiere, Fett, Eiweiß und andere Ablagerungen von z. B. Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoff und vielen anderen Materialien

Ausführung Flasche



89245 Hochdruckreiniger 10 l 74,50



biologisch abbaubar, nicht brennbar, säure- und phosphatfrei

Einsatz entfernt hartnäckigen Schmutz und Öl von Motoren, Werkbänken, Metallen, Kunststoffen, Fliesen usw., je nach Verschmutzungsgrad 1-5%ig im Hochdruckreiniger einsetzbar

Ausführung Kanister

ph-Wert 13-14



89246 Ölentferner "Eco-Oil-Clean" 0,5 l 27,35



aus Tensiden und Mikroorganismen, nicht giftig oder gesundheitsschädlich, löst das Problem im Ansatz, umwelt-sicher und umweltfreundlich, reicht für ca. 2-5 m² in Abhängigkeit von der Grobporigkeit der Oberfläche

Einsatz zur Ölentfernung auf Werkstatt- und Garagenböden, Wänden, Kacheln, Pflaster, Holz usw.

Ausführung Sprühflasche



89247 Sprühreiniger Bio 0,4 l 9,00



verdunstet nach kurzer Zeit rückstandsfrei und hinterlässt keine Flecken oder Streifen

Einsatz zur Reinigung von optischen Geräten, Schreib- und Leseköpfen, DVD/Blu-ray-Disc's, im Elektronikbereich für Platinen und Gehäuse, im Kfz.-Bereich zur Reinigung von lackierten Flächen vor dem Aufbringen von Polituren, als Vorreiniger für Oberflächen die mit Tapes, Etiketten oder Folie beklebt werden sollen

Ausführung Spraydose



89248 Final-Finish-Spray 0,4 l 9,25



hygienisch und streifenfrei, verdunstet nach kurzer Zeit rückstandsfrei und hinterlässt keine Flecken oder Streifen

Einsatz zur Reinigung von optischen Geräten, Schreib- und Leseköpfen, DVD/Blu-ray-Disc's, Spiegeln und hochglänzenden Oberflächen, im Elektronikbereich für Platinen und Gehäuse, als Endreiniger für technische Produkte vor der Verpackung, als Reiniger im drucktechnischen Bereich für Walzen, Druckköpfe usw.

Ausführung Spraydose



Teilereiniger

Teilereiniger



robuste und stabile Stahlblechkonstruktion, mit patentierter und selbstansaugender Kreislaufpumpe, wartungsfrei

Einsatz im Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie in Fertigungsabteilungen in der Industrie

Lieferumfang Teilereiniger, Pumpe und Pinsel (Reinigungsmittel und Auffangwanne nicht im Lieferumfang enthalten)


Typ	für Größe	Arbeitsfläche (mm)	Arbeitshöhe (mm)	Abmessungen (mm)	Betriebsspannung (V)	Tragfähigkeit (kg)	Art. Nr.	Preis pro Stück
KP	200	790 x 540	920	800 x 540 x 265	230	80	89261KP	(485,00)
BK50	50	646 x 465	820	656 x 475 x 1005	230	50	89261BK50	(520,00)
K	200	790 x 540	922	800 x 550 x 525	230	80	89261K	(635,00)
M	200	1135 x 660	870	1145 x 670 x 1050	230	250	89261M	(740,00)
MD	200	1135 x 660	870	1165 x 695 x 1055 (geschlossen) 1165 x 695 x 1735 (geöffnet)	230	250	89261MD	(899,50)
F	50	560 x 430	920	570 x 611 x 1145	230	40	89261F	(770,00)
F2	50	790 x 490	920	800 x 671 x 1125	230	100	89261F2	(829,50)

Auffangwanne für Teilereiniger



robuste Stahlblechkonstruktion, TÜV-baumustergeprüft, erfüllt den Vorsorgegrundsatz gem. § 19 WHG

Typ	Einsatz	Art. Nr.	Preis pro Stück
WF	für Teilereiniger Typ F2 (Art.-Nr. 89261F2)	89265	(225,00)
WK-50	für Teilereiniger Typ BK50 (Art.-Nr. 89261BK50)	89267	(230,00)
WM	für Teilereiniger Typ M (Art.-Nr. 89261M) und Typ MD (Art.-Nr. 89261MD)	89269	(365,00)
WK	für Teilereiniger Typ K (Art.-Nr. 89261K) und Typ KP (Art.-Nr. 89261KP)	89268	(365,00)

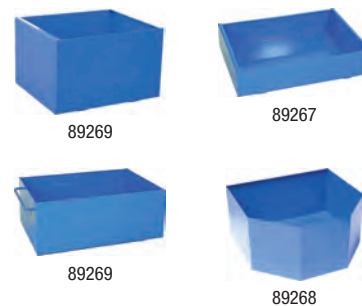

Teilereiniger beheizbar



beheizbar bis auf 45 °C, robuste und stabile Edelstahlkonstruktion, mit selbstansaugender Kreislaufpumpe, mit Sicherheitsfußschalter, durch einfaches Aufklappen der oberen Arbeitsfläche ist Typ W100 und W250 auch als Tauchbad einsetzbar, Typ WD100 Hochdruckreinigungskabine ist bis 60 bar regulierbar, mit Filtersystem, wartungsfrei

Einsatz für wässrige Spezialreiniger im Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie in Fertigungsabteilungen in der Industrie

Typ	Füllmenge (l)	Arbeitsfläche (mm)	Arbeitshöhe (mm)	Abmessungen (mm)	Heizleistung (W)	Betriebsspannung (V)	Tragfähigkeit (kg)	Art. Nr.	Preis pro Stück
W100	60	790 x 490	921	800 x 530 x 1127 (geschlossen) 800 x 770 x 1402 (geöffnet)	2.000	230	100	89280W100	(2.275,55)
W250	100	1135 x 660	925	1145 x 670 x 1123 (geschlossen) 1145 x 780 x 1490 (geöffnet)	2.000	230	250	89280W250	(2.670,00)
WD100	100	790 x 590	980	1140 x 650 x 1845 (geschlossen) 1140 x 940 x 2020 (geöffnet)	3.000	400	50	89280WD100	(4.775,00)

Waschautomaten

Waschautomat beheizbar



89281MINI36

89281MINI60

89281MAXI91-2

beheizbar bis auf 60 °C, robuste und stabile Edelstahlkonstruktion, zusätzlicher Kleinteilereinigungskorb aus Edelstahl Ø 170 mm, rotierender Waschkorb aus Edelstahl, ab Typ MINI60 400 V motorisch angetrieben, Schwadenabzug, Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank, Wassermangelsicherung, Typ MAXI91-2 mit 2 Pumpen, doppelte Umwälzung des Waschbades dank 2 dreidimensionalen Düsenbalken

Einsatz für wässrige Spezialreiniger im Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie in Fertigungsabteilungen in der Industrie

Typ	Füllmenge (l)	D (mm)	H (mm)	Abmessungen (mm)	Leistung (W)	Betriebsspannung (V)	Tragfähigkeit (kg)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Mini 36	40	380	340	735 x 655 x 948 (geschlossen) 735 x 655 x 1405 (geöffnet)	2.550	230	80	89281MINI36	(3.294,00)
Mini 60	80	600	380	880 x 810 x 1030 (geschlossen) 880 x 810 x 1630 (geöffnet)	3.550	400	100	89281MINI60	(6.035,00)
Maxi 91-2	190	910	490	1280 x 1375 x 1290 (geschlossen) 1280 x 1375 x 1990 (geöffnet)	8.000	400	200	89281MAXI91-2	(9.749,00)

Spezialreiniger

Spezialreiniger RF



leicht rückfettend, verdunstet langsam, geruchsmild, emissionsarm

Einsatz für Öl- und Fettverschmutzungen

Basis Kohlenwasserstoff



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 60 l	89272050	(179,00)	Fass 200 l	892720200	(499,00)

Spezialreiniger EL/Extra



schnelle und rückstandsfreie Verdunstung, nahezu geruchlos

Einsatz für allerhöchste Ansprüche bei der Metallentfettung z.B. Entfernung von Kühlschmierstoffresten

Basis Kohlenwasserstoff



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 50 l	89274050	(229,00)	Fass 200 l	892740200	(629,00)

Spezialreiniger Purgasol



leicht rückfettend, schnelle Verdunstung, charakteristischer Geruch, emissionsarm

Einsatz für grobe Öl- und Fettverschmutzungen

Basis Kohlenwasserstoff



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 50 l	89276050	(159,00)	Fass 200 l	892760200	(429,00)

Spezialreiniger Securo I



verdunstet langsam und gleichmäßig, geruchsmild

Einsatz zum Lösen von Bitumen, Teer sowie extrem hartnäckigen Ölverschmutzungen, ideal als Konservierungsmittel für mehrtägige Zwischenlagerung des Reinigungsgutes

Basis Pflanzenölester



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 50 l	89276550	(366,00)	Fass 200 l	892765200	(1.025,00)

Spezialreiniger Quick



sehr schnelle und gleichmäßige Verdunstung, geruchsmild

Einsatz geeignet für Anwendungen, bei denen eine Nachbearbeitung des Reinigungsgutes erforderlich ist, z. B. Lackieren oder Kleben

Basis Kohlenwasserstoff



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 50 l	89277050	(253,00)	Fass 200 l	892770200	(705,00)

Spezialreiniger 100 Plus



langsame Verdunstung, auch bei der Heißenwendung, geruchsmild

Einsatz für Öl- und Fettverschmutzungen

Basis Kohlenwasserstoff



Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
Fass 50 l	89277550	(198,00)	Fass 200 l	892775200	(577,00)

Spezialreinigungspinsel



Ausführung	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
fein	weiß	89278	14,95

Ausführung	Farbe	Art. Nr.	Preis pro Stück
grob	schwarz	89279	14,95



Lust auf weitere tolle Angebote? - Unsere Eylaktionen

bieten noch mehr

Neben unserem Katalogsortiment bieten wir Ihnen mit unseren **Eylaktionen** halbjährlich viele tolle Sonderangebote.



Fordern Sie gleich Ihr persönliches Exemplar an oder schauen Sie auf unsere Homepage: werkzeug-eylert.de/aktionen

WERKZEUG-EYLERT
SEIT 1962

Eylruf: 0371/ 52 67-0 | Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de | Eynet: www.eylshop.de



Spezialreinger auf wässriger Basis 10 l



892821 892822 892824 892825 892826

Dekra zertifizierte Abscheidefreundlichkeit bei Ölabscheidern

Typ	Ausführung	Einsatz	Farbe	Mischungsverhältnis	ph-Wert	Art. Nr.	Preis pro Kanister
Heißentfetter WAS 10.100	alkalischer Entfetter und Reiniger, mit temporärem Korrosionsschutz, waschaktiv ohne Schaum und Fleckenbildung, rückstandsfreie Reinigung, Einwirkzeit ca. 3-10 min, Spritzdruck 2-6 bar, demulgierend	entfernt hartnäckigsten Schmutz, Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle, Mineralöle, Korrosionsschutzöle, Hydrauliköle, Fette, Wachse, Harze, Verkrustungen, Späne von Stahl, Edelstahl, Buntmetall, Glas, Keramik und thermoplastische Kunststoff	blau	2-5	13	892821	(66,00)
Spritzreiner WAS 10.500	neutraler Entfetter, nicht kennzeichnungspflichtig, materialschonend, mit temporärem Korrosionsschutz, demulgierend, waschaktiv ohne Schaum- und Fleckenbildung, rückstandsfreie Reinigung, silikatfrei, Einwirkzeit ca. 3-10 min, Spritzdruck 2-6 bar	entfernt starken Schmutz, Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle, Motorenöle, Korrosionsschutzöle, Hydrauliköle, Fette, Staub, Schleif- und Polierstaub von lackierten Oberflächen, Messing, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Aluminium und Kunststoff	hellgelb	2-5	9	892822	(75,00)
Werkstattbodenreiner WAS 40.100	alkalischer Reiniger, schäumt nicht, demulgierend	für herkömmliche Bodenreinigungsmaschinen, entfernt Öle, Fette, Ablagerungen, Staub, Reifengummiabrieb von versiegelten sowie beschichteten Oberflächen, Beton, glatten Bodenoberflächen und Keramikböden	rot	2-10	13	892824	(65,00)
Industriereiner WAS 50.100	alkalischer Reiniger, schäumt nicht, demulgierend	entfernt starken Schmutz, Öle, Fette, Ruß, Schleif- und Polierstaub, Kühlschmierstoffreste sowie Verharzungen und hartnäckige Ablagerungen von lackierten Oberflächen, Metall, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoff und Glas	grün	gebrauchsfertig	12,3	892825	(47,50)
Ultraschallreiner WAS 20.100	alkalischer Reiniger, materialschonend, demulgierend	entfernt starken Schmutz, Fette, Öle, Kühlschmierstoffe, Wachse, Läpp-, Polier- und Schleifmittlrückstände, Metallabrieb/Späne, starke Verkokungen, Pigmentschutz, Ruß, Graphit, Ölkohle, tierische und pflanzliche Fette, Korrosionsschutzöl, Kleberückstände, Emulgatoren und Bitumen	lila	3-5	13,5	892826	(97,50)

Ultraschall-Reinigungsgeräte, Zubehör

Ultraschall Reinigungsgerät



892950,9

892953

892956

8929545

tropfwassergeschütztes Edelstahlgehäuse, mit Drehgriffbedienung, Zeiteinstellung 1-15 min oder Dauerbetrieb, Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung, Schwingsystem mit 35 kHz Ultraschallfrequenz, H-Typ mit eingebauter Heizung 30-80 °C, thermostatisch regelbar, RK 31 H mit Heizung 65 °C fest eingestellt, ab RK 103 H haben die Bäder einen Ablauf zum leichten Entleeren


Betriebsspannung (V) 230

Typ	Füllmenge (l)	Leistung (W)	Heizleistung (W)	Ablauf-Kugelhahn	Außenmaße (mm)	Innenmaße (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
RK 31 H	0,9	160	70	-	205 x 100 x 180	190 x 85 x 60	892950,9	(350,00)
RK 52	1,8	240	-	-	175 x 165 x 225	150 x 140 x 100	892951,8	(520,00)
RK 100 H	3	320	140	-	260 x 160 x 250	240 x 140 x 100	892953	(700,00)
RK 103 H	4	560	200	G1/4"	260 x 160 x 310	240 x 140 x 150	892954	(1.019,00)
RK 156	6	640	-	G1/4"	530 x 165 x 245	500 x 140 x 100	892956	(1.044,00)
RK 510 H	9,7	640	400	G1/2"	350 x 265 x 300	300 x 240 x 150	892959,7	(1.287,00)
RK 512 H	13	860	400	G1/2"	325 x 265 x 350	300 x 240 x 200	8929513	(1.698,00)
RK 1028 C	45	2.000	-	G1/2"	540 x 340 x 500	500 x 300 x 300	8929545	(3.124,00)

Einhängekorb für Ultraschall Reinigungsgeräte

Einsatz für Ultraschall-Reinigungsgerät (Art.-Nr. 89295...)
Material Edelstahl

für Inhalt (l)	Innenmaße (mm)	Maschenweite (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,9	170 x 65 x 50	4	892960,9	(38,00)
1,8	120 x 110 x 40	5	892961,8	(50,00)
3	200 x 110 x 40	5	892963	(59,00)
4	200 x 110 x 40	5	892964	(64,00)
6	460 x 100 x 50	5	892966	(189,00)
9,7	250 x 195 x 50	5	892969,7	(168,00)
13	250 x 195 x 50	5	8929613	(172,00)
45	455 x 245 x 50	5	8929645	(249,00)



Edelstahldeckel für Ultraschall Reinigungsgeräte

Einsatz für Ultraschall-Reinigungsgerät (Art.-Nr. 89295...)
Material Edelstahl

für Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis pro Stück
0,9	892971	(20,00)
1,8	892972	(38,00)
3 und 4	892973	(38,00)

für Inhalt (l)	Art. Nr.	Preis pro Stück
6	892974	(65,00)
9,7 und 13	892975	(55,00)
45	892977	(86,00)



Ultraschall Reiniger 2 I



89298TR3 89298KS1

Typ	Ausführung	Einsatz	Mischungs- verhältnis	ph- Wert	Art. Nr.	Preis pro Fla- sche
TR3	materialschonend, phosphatfrei, mit Korrosionsschutz	für mineralische Rückstände, Flugrost, Fett, Öl, Wachs, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände auf Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi	5 %	3	89298TR3	34,50
TR13	demulgierend	Verkokungsrückstände, Verharzungen, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Pigment, Farbschleier, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände auf Stahl, Edelstahl, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, nicht für Zinn, Zink und Leichtmetall geeignet, Buntmetall kann angegriffen werden	0,1-10 %	11,9	89298TR13	51,00
R27	-	starke mineralische Rückstände wie Kalk, Silikat, Phosphat, Rost, Zement, Anlauffarbe, Metalloxid, Fett- und Ölfilm usw. auf Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, nicht für Leicht- und Buntmetall, Zinn und Zink geeignet	5 %	1,9	89298R27	48,00
R30	materialschonend, mit Korrosionsschutz	leichte Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände, Staub usw. auf Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetall	1-5 %	7	89298R30	40,50
R33	materialschonend, mit Korrosionsschutz	allgemeine Verschmutzungen, öl- und fettartige Rückstände, Ruß, Tinte, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände auf Glas, Keramik, Kunststoff, Stahl, Edelstahl, Gummi, Bunt-, Edel- und Leichtmetall, Siebe, Atemschutzmasken, Leiterplatten, Brillen, Vorsicht bei Zinn und Zink	1-5 %	9,9	89298R33	34,50
R60	verseifend, phosphatfrei	Verkokungsrückstände, Verharzungen, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Pigment, Farbschleier, Silikonöl, Bohr-, Schleif-, Polier- und Läpprückstände auf Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, nicht für Leichtmetall, Zinn und Zink geeignet	2-20 %	12,3	89298R60	27,00
RW77	mit Ammoniak, phosphatfrei, materialschonend	Verharzung, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Pigment, Farbschleier, Silikonöl, Flussmittel, Oxid auf Bunt- und Edelmetall auf Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt- und Edelmetall, Prüfsiebe, Vorsicht bei Leichtmetall	5 %	9,9	89298RW77	48,00
KS1	Korrosionsschutz, lösungsmittelfrei	starke mineralische Rückstände wie Kalk, Silikat, Phosphat, Rost, Zement, Anlauffarbe, Metalloxid, Fett- und Ölfilm usw. auf Eisenmetall	0,5-2 %	7,4	89298KS1	51,00

Luftentfeuchter

Luftentfeuchter "Air-Max"



reguliert die Luftfeuchtigkeit in Räumen selbstständig, vermeidet Korrosion, Schimmel, Stockflecken und muffige Gerüche, ganzjährig einsetzbar, mit Ausgusslasche zum einfachen Entleeren, besonders sauber und sicher

Einsatz Keller, Abstellräume, innenliegende Bäder, Altbauten, Wohnwagen, Boote usw.



Ausführung	Inhalt (g)	max. Raumgröße (m³)	Art. Nr.	Preis pro Stück	Ausführung	Inhalt (g)	max. Raumgröße (m³)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Originalpackung	450	35	892571	7,20	Originalpackung	1.000	80	892573	15,35
Nachfüllpackung	450	35	892572	3,45	Nachfüllpackung	1.000	80	892574	6,60

89258 Luftentfeuchter mobil "Air-Max" 4,40



100 % Auslaufschutz durch Gel-Technik, einfach zu platzieren, im Spezialbeutel, ohne Behälter einsetzbar

Einsatz Auto, Wohnwagen sowie schwer zugängliche Stellen



Microfasertücher

89397 Microfasertuch Wypall® 8394 3,65



saugstark, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 60° C, beseitigt Fett und Schmierstoff rückstandslos von glatten und porösen Oberflächen

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten

Dichte (g/m²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
290	gelb	40	40	70 % Polyester, 30 % Polyamid



89399 Microfasertuch Soft 2,00



saugstark, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 95° C, beseitigt Fett und Schmierstoff rückstandslos von glatten und porösen Oberflächen

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten

Dichte (g/m²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
240	blau	40	40	89,7 % Polyester, 10,3 % Polyamid



89402 Microfastuch Spezial 4,57



saugstark, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 95° C, beseitigt Fett und Schmierstoff rückstandslos von glatten und porösen Oberflächen, geeignet für Wäschetrockner, extrem lange Nutzungsdauer, ohne seitliche Kettelung

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten

Dichte (g/m²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
320	blau	40	40	81,4 % Polyester, 18,6 % Polyamid



89403 Microfasertuch Fibre 3,99




z-gefaltet, fusselfrei, reinigt effektiv, auch ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 90° C, reinigt alle glatten und porösen Oberflächen streifen- und schlierenfrei

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten

VPE 5

Dichte (g/m²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
100	gelb	40	38	Polyester, Polyamid



Putztücher

Putztuch Allround



textilähnlich, fusselarm, sehr weich und reißfest auch im nassen Zustand, wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig

Einsatz feinmechanische Betriebe, grafische Industrie und Getriebebau, zur rückstandslosen Reinigung von Edelstahlflächen und scharfkantigen Werkstücken

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen	Art. Nr.	Preis pro Stück
1	500 Blatt Rolle, perforiert	65	weiß	30	38	70 % Viskose, 30 % Polyester	89404	47,90
	500 Tücher, z-gefaltet						89405	56,70



Nasswisch Tuch



saugstark, fusselfrei, reißfest, wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig

Einsatz Lackierbetriebe, Malerei- und Druckereibranche, Industrie, Kfz.-Werkstatt usw.

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen	Art. Nr.	Preis pro Stück
1	500 Blatt Rolle, perforiert	80	blau	30	38	Polypropylen	89406	68,20
	500 Tücher, z-gefaltet						89407	68,20



89408 Putztuchrolle Soft

48,40



weich, saugstark, lösungsmittelbeständig, geprägt (Waffelmuster)

Einsatz in der Maschinen- und Motorenherstellung und -instandsetzung, zur Aufnahme von Öl, Fett und Schmierstoff

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	500 Blatt, perforiert	70	weiß	30	38	Zellvlies



89413 Putztuchrolle Extra

62,00



weich, saugstark, reißfest, lösungsmittelbeständig

Einsatz für sensible und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie und Handwerk

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
4	1000 Blatt, perforiert	68	weiß	38	36	Zellstoff




Putztuchrollen Basic



volumengeprägt, saugstark, hohe Nassfestigkeit und Widerstandskraft

Einsatz für allgemeine Reinigungsarbeiten in der Industrie und Handwerk

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen	Art. Nr.	Preis pro Stück
2	1000 Blatt, perforiert	36	blau	38	36	Recycling	894231	21,35
2	1000 Blatt, perforiert, verleimt	40	blau	38	38	Recycling	894232	21,00
3	500 Blatt, perforiert, verleimt	60	blau	22	38	Recycling	894233	13,70
3	500 Blatt, perforiert, verleimt	54	blau	38	36	Recycling	894234	17,20
3	1000 Blatt, perforiert	54	blau	38	36	Recycling	894235	30,85
3	1000 Blatt, perforiert, verleimt	54	blau	38	36	Recycling	894236	32,25

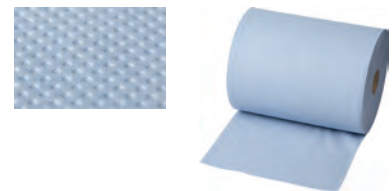

89460 Putztuchrolle Standard

24,00



saugstark

Einsatz einfache Reinigungsarbeiten

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
2	1500 Blatt, perforiert	37	weiß	26,5	38	Recycling



89461 Putz- und Poliertuchrolle Spezial

54,30



weich, saugstark, lösungsmittelbeständig, fusselfrei

Einsatz zur Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren), als Industrier Wischtuch zum Aufnehmen flüssiger und fester Stoffe wie Öl und Fett von kratzempfindlichen Oberflächen

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	400 Blatt, perforiert	75	weiß	30	38	Naturviskose



89462 Wisch- und Reinigungstuchrolle


14,20



saugstark, lösungsmittelbeständig

Einsatz für Industrie, Handwerk, Lebensmittelbereich, Großküchen, Kfz.-Werkstatt usw.

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	200 Blatt, perforiert	85	weiß/blau	24	38	Zellvlies



89463 Wischtuch Wypall® X80 in Zupfbox

30,75



saugstark, reißfest, wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig, geprägt

Einsatz zum Entfernen von Öl, Fett und starken Verunreinigungen

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	80 Blatt, unperforiert, Zupfbox	120	blau	42,7	21,2	Hydroknit®



89464 Wischtuchrolle Wypall® X60 in Multibox

31,50



saugstark, reißfest, wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig, rückstandsarm

Einsatz für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	150 Blatt, perforiert, Zupfbox	68	blau	42	24,5	Hydroknit®



89468 Präzisionstücher Kintech Science® 7552

9,55



saugstark, lösungsmittel- und chemikalienbeständig, fusselarm

Einsatz zur Reinigung von empfindlichen Geräten im Labor, Fertigung, Gesundheitswesen, Optik, Laser- und Messtechnik sowie Elektronik

Anzahl der Lagen	Ausführung	Dichte (g/m ²)	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	280 Blatt, unperforiert, Zupfbox	19	weiß	21,3	11,4	Tissue



8 Werkstattbedarf

89526 Vliestuch 2,20

waschbar bis 95 °C

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten




Anzahl der Lagen	Ausführung	Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen
1	10 Tücher	blau	38	38	Vlies

Vliestuch 10 kg

sehr saugfähig

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten

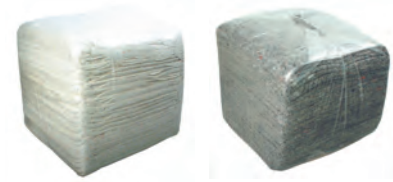

Farbe	B (mm)	L (mm)	Material von Stoffen	Art. Nr.	Preis pro Pack
hellbunt	38	40	Vlies	89610	34,40
dunkelbunt				89615	31,50

89641 Trikot-Putzlappen 25 kg 29,85

sehr saugfähig

Einsatz für universelle Reinigungsarbeiten



Farbe	Material von Stoffen
bunt	Baumwolle

Putztuchrollenhalter

89482 Wandhalter für Putztuchrollen 32,25

für Rollen bis 40 cm Rollenbreite

Farbe blau
Oberfläche lackiert



Bodenständer für Putztuchrollen

Farbe blau
Oberfläche lackiert

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
für Rollen bis 40 cm Rollenbreite, mit Müllsackhalter, fahrbar	89483	61,80
für Rollen bis 40 cm Rollenbreite	89485	35,40



Ölbinde- und Wasseraufsaugprodukte

89661 Öl- und Chemikalienbindeschlauch 111,00

wasseraufnehmend

Einsatz zur Aufnahme und Eingrenzung von Flüssigkeiten wie Öl, Emulsion, Kühlflüssigkeit, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und anderen Flüssigkeiten von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

VPE 20



D (mm)	L (mm)	Farbe	Kapazität
80	1.200	gelb	6,5 l

89662 Ölbindeschlauch 111,00

wasserabweisend

Einsatz zur Aufnahme und Eingrenzung von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

VPE 20




D (mm)	L (mm)	Farbe	Kapazität
80	1.200	weiß	6,5 l

89664 Öl- und Chemikaliensaugrolle perforiert und reißfest**81,40**

wasseraufnehmend, längs und quer perforiert auf 40 cm x 25 cm, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz zur Aufnahme und Eingrenzung von Flüssigkeiten wie Öl, Emulsion, Kühlflüssigkeit, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und anderen Flüssigkeiten von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.


B (mm)	L (m)	Farbe	Kapazität	Dichte (g/m ²)
500	40	gelb	100 l	214

**89666 Öl- und Chemikaliensaugrolle reißfest****81,40**

wasseraufnehmend, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz zur Aufnahme und Eingrenzung von Flüssigkeiten wie Öl, Emulsion, Kühlflüssigkeit, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und anderen Flüssigkeiten von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

B (mm)	L (m)	Farbe	Kapazität	Dichte (g/m ²)
500	44	gelb	95 l	200

**89667 Ölsaugrolle perforiert****71,00**

wasserabweisend, längs und quer perforiert auf 40 cm x 25 cm

Einsatz zur Aufnahme und Eingrenzung von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

B (mm)	L (m)	Farbe	Kapazität	Dichte (g/m ²)
500	44	weiß	95 l	200

**89668 Ölsaugrolle perforiert und reißfest****71,00**

wasserabweisend, längs und quer perforiert auf 40 cm x 25 cm, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz zur Aufnahme von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.

B (mm)	L (m)	Farbe	Kapazität	Dichte (g/m ²)
500	40	weiß	95 l	214

**89675 Ölbindemittel 30 l****14,60**

Granulat Typ III R, schnellwirkend, optimale Rutschfestigkeit

Einsatz zur Aufnahme von Öl und Chemikalien von festen Untergründen im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Verkehrsflächen, Haushalt usw.

Ausführung	Farbe	Kapazität	Korn
Sack	weiß	11,1 l	0,5-4

**89681 Ölsaugtuch reißfest****82,00**

wasserabweisend, reißfest, 3-fach punkt-verschweißt

Einsatz zur Aufnahme von mineralischen Kohlenwasserstoffen wie Öl und Kraftstoff von festen Untergründen und auf dem Wasser im Bereich der Produktion, Industrie, Lagerhaltung, Haushalt usw.**VPE** 108

B (mm)	L (mm)	Farbe	Kapazität	Dichte (g/m ²)
500	400	weiß	0,65 l	200



Wasserschutzkissen

leicht, handlich, strapazierfähig, einfache Lagerung, unter gewissen Voraussetzungen ist eine mehrmalige Benutzung möglich

Einsatz überall, wo Wasser Schaden anrichten kann, zur Schadensbegrenzung, Prävention und Abdichtung, zur Stabilisierung und als Barriere

B (mm)	L (mm)	Farbe	Kapazität	Art. Nr.	Preis pro Stück
220	110	gelb	0,30 l	896821	8,30
500	400	gelb	10 l	896822	18,30
600	500	gelb	20 l	896823	24,65




89683 Wasserschuttschlauch

36,15

leicht, handlich, strapazierfähig, einfache Lagerung, unter gewissen Voraussetzungen ist eine mehrmalige Benutzung möglich

Einsatz überall, wo Wasser Schaden anrichten kann, zur Schadensbegrenzung, Prävention und Abdichtung, zur Stabilisierung und als Barriere

B (mm)	L (mm)	Farbe	Kapazität
250	1.200	gelb	20 l



Besen und Zubehör

89899 Stahldrahtbesen mit Stielloch

9,65

Material	Ausführung	B (mm)
Stahl	mit Stielloch	300



Saalbesen mit Stielloch

Material	Ausführung	B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kokos	mit Stielloch	300	8990130	2,60
Kokos	mit Stielloch	400	8990140	3,00
Kokos	mit Stielloch	600	8990160	4,50
Arenga	mit Stielloch	400	8990340	5,30
Arenga	mit Stielloch	600	8990360	7,60
Arenga	mit Halter	1.000	89903100	17,60



89908 Straßenbesen mit Stielloch

5,45

in Kastenform

Farbe rot

Material	Ausführung	B (mm)
PVC	in Kastenform, mit Stielloch	400



89909 Schrubber mit Stielloch

3,30

5-reihig

Material	Ausführung	B (mm)
Fibre	5-reihig, mit Stielloch	220



89911 Stubenbesen mit Gewinde

4,50

Haar-Mischung, lackiert

Material	Ausführung	B (mm)
Haarmischung	lackiert, mit Gewinde	280



Besenstiel

Material	Ausführung	D (mm)	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Holz	ohne Gewinde	23,5	1.400	89910	2,40
Holz	mit Gewinde	24	1.400	89912	3,40



Saalbesen mit Vierlochsystem

durch Knopfdruck am Stiel schneller Wechsel der Reinigungsgeräte und sehr gutes Haltevermögen

Material	Ausführung	B (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
Kokos	mit Vierlochsystem	400	8991740	3,10
Kokos	mit Vierlochsystem	600	8991760	4,70
Arenga	mit Vierlochsystem	400	89920	5,80
Rosshaar	mit Vierlochsystem	400	8992340	6,85
Rosshaar	mit Vierlochsystem	600	8992360	10,85



89925 Besenstiel mit Vierlochsystem

8,65

Einsatz für Besen mit Vierlochsystem

Material	D (mm)	L (mm)
Holz	23,5	1.450



Stielgerätehalter Prax®

Halter aus 0,5 mm Federstahl, die Variante 3 kann jederzeit mit einfachen Haltern zusätzlich bestückt werden, Halter aus Stahl, Rollen aus Gummi

Einsatz für Stieldurchmesser 23-28 mm

Ausführung	B (mm)	L (mm)	Bild	Art. Nr.	Preis pro Stück
einzel	50	51		8992521	2,25
MDF-Holzfaserverplatte mit 4 festen Haltern	60	440		8992522	13,35
Aluminiumleiste mit 3 verschiebbaren Haltern	55	480		8992523	17,80

Handfeger und Kehrschaufeln

Handfeger Nylon



sehr abriebfest, widerstandsfähig, hohe Formstabilität, kann leicht gereinigt werden und verschmutzt oder zerkratzt somit keine Oberflächen, sehr geringe Wasseraufnahme des Nylonbesatzes

Einsatz zur Spänebeseitigung in T-Nuten und für alle Naßbereiche optimal geeignet

Material Nylon



L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
320	89928	7,70

L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
450	89929	10,10

Handfeger Rosshaar

Material Rosshaar

L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
280	89930	2,50

L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
430	89931	3,50



Handfeger Kokos

Material Kokos

L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
280	89932	1,40

L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
430	89933	2,70



Kehrschaufel

Material Stahl
Oberfläche lackiert

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
mit Gummilippe	89934	3,10

Ausführung	Art. Nr.	Preis pro Stück
ohne Gummilippe	89936	4,00



89937 Kehrgarnitur 3,10

Material Kunststoff
Lieferumfang Kehrschaufel und Handfeger



899371 Kohleschaufel 3,39

mit Holzstiel
Material Stahl
Oberfläche verzinkt



Abfallsäcke und Zubehör

Abfallsack

Ausführung	Farbe	Füllmenge (l)	B (mm)	L (mm)	Dicke der Folie (µm)	Bild	Art. Nr.	Preis pro Rolle
50 Sack/Rolle	grau	30	50	60	6		89980	1,40
40 Sack/Rolle	weiß	80	63	85	12		89982	2,25
25 Sack/Rolle	blau	120	70	110	80		89984	11,10
25 Sack/Rolle	blau	120	70	110	40		89985	5,00

89986 Drillapparat zum Verschließen von Säcken 34,00

Einsatz zum einfachen Verschließen von Säcken



sonstige Reinigungsmittel

89939 Papiergreifzange 33,60



Greif- und Pickfunktion in einem Gerät, einfaches Abstreifen per Druckknopf, mit Metalleinlage zum Wegkratzen von festgeklebten Unrat, für Links- und Rechtshänder geeignet, Pickspieß aus Stahl

Einsatz für rückschonendes Aufsammeln von Abfällen und Unrat
L (mm) 95,5



89940 Neutralkehrspäne 25 kg 27,90

neutral, ölfrei, silikonfrei, kompostierbar
Einsatz wird bei sehr rauen, saugfähigen Böden eingesetzt
Farbe grün



Spänehooken und -besen

736007 Spänemagnet Chipmag 40,00

Einsatz zum Entfernen magnetischer Metallspäne, zum Reinigen z. B. der Bohrungsinneflächen und zum Aufsammeln magnetischer Kleinteile
L (mm) 400



Spänehooken

mit Schutzschild, stabiler Dorn, konisch auslaufend, entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft

L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück	L (mm)	Art. Nr.	Preis pro Stück
300	7360081	18,00	500	7360082	20,00



7360085

Spänebesen

96,00



Aufnahmekapazität bis zu 9 kg, leichtes Entfernen der aufgenommenen Metallteile durch Lösemechanismus am Stiel

Einsatz	zur praktischen Säuberung von Böden in verschiedenen Arbeitsbereichen
B (mm)	400
Länge (mm)	750-1.050



Schneeschieber und Streusalz

48940

Schneeschieber Aluminium

22,30

B (mm)	500
Länge des Stiels (mm)	1.350
Material	Aluminium
Lieferumfang	inklusive Stiel



48942

Schneeschieber Sperrholz

15,20

dreifach verleimt, mit Stahlkante

B (mm)	500
Länge des Stiels (mm)	1.350
Material	Sperrholz
Lieferumfang	inklusive Stiel



48943

Schneeschieber Kunststoff

12,30

mit Kunststoffgriff und Aluminiumkante

B (mm)	500
Länge des Stiels (mm)	1.100
Material	Kunststoff
Lieferumfang	inklusive Stiel



48946

Schneeschieber Kunststoff

29,35

hochgebogene Seitenränder, Blatt mit Sandwichkante, windungsverstärkt, Aluovalstiel mit Kunststoffummantelung, Zweikomponenten-Quergriff in D-Form

B (mm)	550
Länge des Stiels (mm)	1.350
Material	kunststoff
Lieferumfang	inklusive Stiel



48944

Schneewanne Kunststoff

79,70

Schraubbefestigung, mit Aluminiumkante und Rollen

Einsatz	zum Räumen großer Flächen
B (mm)	710
L (mm)	680
Material	Kunststoff
Lieferumfang	inklusive verstärktem Rohrbügelgriff



82824

Tausalz 25 kg

11,50

grobkörnig, hergestellt aus Steinsalz



Wir haben auch für Sie das richtige System



Gemeinsam mit ALUCA bieten wir für jedes Fahrzeug die passende Fahrzeugeinrichtung.

Die Systemlösungen von ALUCA bestehen zu 100% aus Aluminium und sind „Made in Germany“. Durch die Verwendung leichter und robuster Materialien kann so die Nutzlast Ihres Fahrzeuges, trotz verbauter Einrichtungskomponenten, optimiert werden. Eine Fahrzeugeinrichtung wird durch Eylcar auf das jeweilige Fahrzeug angepasst und führt so zu mehr Sicherheit, mehr Ergonomie, weniger Kraftstoffverbrauch und Reduktion des CO₂-Ausstoßes.

Eylcar bietet über die Einrichtungssysteme von ALUCA hinaus ein breites Spektrum des Fahrzeugausbaus an:

- Bodenplatten
- Radhausüberbauten
- Ladungssicherungen (Systemschienen, Anker, Stäbchenzurrschienen, Ösen, Fittinge, Halter)
- Antirutschmatten, Pressmatten
- Auffahrrampen
- Fahrzeuginnenverkleidungen
- Trennwände

Sie finden uns im Faradit Gewerbepark:

Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG | Eylcar
Faradit Gewerbepark | Halle 6
Bernsdorfer Str. 291
09125 Chemnitz




Unser Fahrzeugeinrichtungsspezialist berät Sie gern:

Jens Schreiber


Eylruf: 0172 3709233
Eylmail: info@eylcar.de

Schicht für Schicht entsteht etwas Großes -

Wir liefern Ihnen alles für den 3D-Druck !

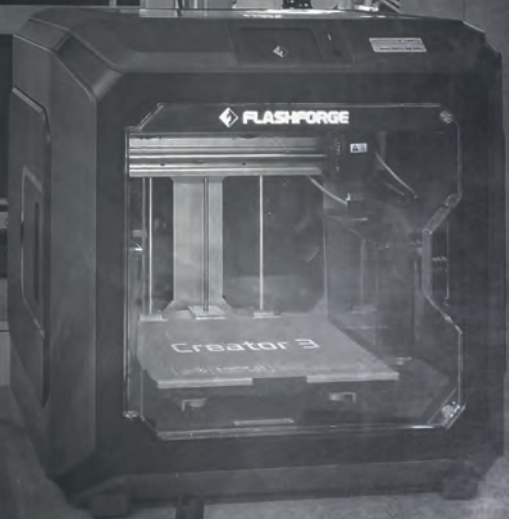

SOLIDWORKS

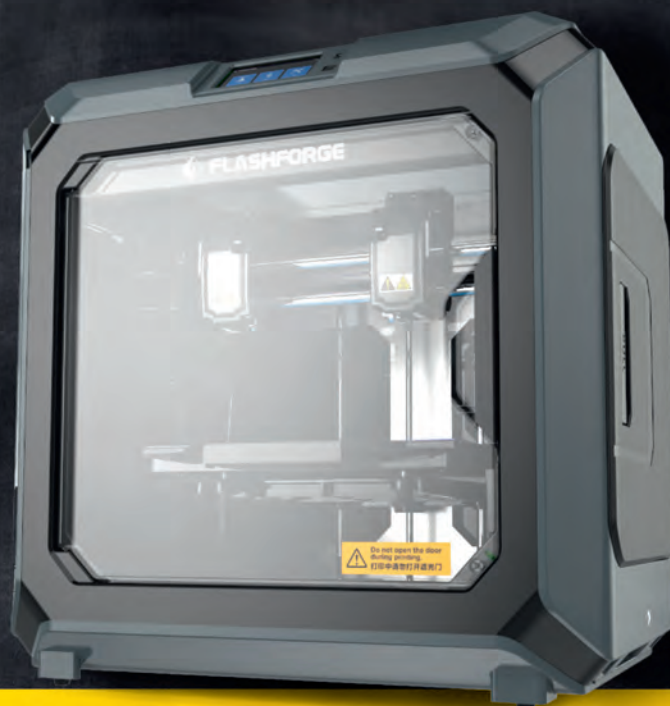

Nutzen Sie die Technologie der Zukunft - die additive Fertigung. Bei uns finden Sie alles, was Sie dazu benötigen: angefangen von der **Software**, über **3D-Drucker** und **Filamente** bis hin zu **Werkzeugen für die Nachbearbeitung** und weiterem **Zubehör**.

Bei Fragen beraten wir Sie gern!



René Fleischmann

Eylruf: 0172 3702260
Eylmail: rene.fleischmann@werkzeug-eylert.de



Unsere aktuelle Eylaktion zum 3D-Druck finden Sie hier:
werkzeug-eylert.de/aktionen



Verkaufen kann jeder,

wir können mehr!

über
80
JAHRE

WERKZEUG-EYLERT
GmbH & Co. KG

EV L-Akademie


Schleifservice


**HURCO -
Vorführzentrum**


**Eylcar
Funktionstuning**


Eylshop


iMaching®


**elektronische
Anbindung**


**3D-Planungsservice
für Betriebseinrichtungen**


**Eylsafe-24
Entnahmesystem**


**Sonderanfertigung
von Werkzeugen**


Kalibrierung
**Kalibrierung
K000**


Eylreparaturen


Eylmietpark


**Leiter- und
Regalprüfung**


2010

Profitieren Sie von unseren umfassenden Serviceleistungen!